



**LMC**<sup>®</sup>  
neem voorgrond

BESLAG  
VOOR  
MEUBEL- EN  
INTERIEUR-  
INRICHTING

LED SPOTS  
LED LICHTLIJSTEN  
LED STRIPS  
DIFFUSIEPROFIELEN  
TL SPOTS  
TL LICHTLIJSTEN  
SPECIFIEK  
ACCESSOIRES

V  
E  
R  
L  
I  
C  
H  
T  
I  
N  
R  
I  
C  
H  
T  
I  
N  
G





Mijn klantnummer

--	--	--	--	--	--

Mijn webwinkel

[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)

Mijn login :

Mijn wachtwoord :

Mijn contacten bij LMC

Uw vertegenwoordiger :

\_\_\_\_\_

Tel. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Uw klantendienst :

\_\_\_\_\_

Tel. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Foto's en tekeningen zijn niet bindend. De technische beschrijvingen en aangegeven afmetingen in deze catalogus hebben een indicatieve waarde waarvoor LMC niet verantwoordelijk is in geval van geschil.

De kleuren zijn indicatief en onder voorbehoud van de gebruikte druktechnieken.

Elke herdruk of gedeeltelijke of volledige weergave van de gepubliceerde pagina's uit het huidige werk, op welke drager dan ook, is ten strengste verboden en vormt een vervalsing. LMC behoudt zich het recht voor eender welke onderneming of persoon te vervolgen die deze catalogus gebruikt en presenteert voor oneerlijke concurrentie.



# Edito

Een verlichting kiezen voor een interieur kan een uitdaging zijn.

Omdat we ons hier op een domein begeven dat in volle ontwikkeling is, selecteerde LMC voor u oplossingen die aangepast zijn aan de actuele en toekomstige toepassingen, zowel technologisch als kwalitatief.

LED, de verlichting van de toekomst, bestaat als spot, lichtlijst of strip, in warme of koude kleuren voor steeds meer specifieke toepassingen.

De TL, als alternatieve lichtbron, heeft nog steeds zijn plaats in een verlichtingsgamma dat prestaties aan milieubewustzijn koppelt.

In deze catalogus, stelt LMC de technische informatie voor om uw keuze en installatie te vergemakkelijken.

Wij hopen dat deze catalogus zal bijdragen tot een kwalitatieve ondersteuning voor uw interieurprojecten.

Het LMC team

**LMC**<sup>®</sup>  
neem voorsprong



+ 350 referenties  
verlichting

UIT MEER  
DAN  
10 000  
ARTIKELEN




180 medewerkers ten  
dienste van de vakman

in heel Frankrijk en de Benelux.



**LMC (hoofdzetel)**  
ZAC Ravennes les Francs  
93, avenue d'Amsterdam  
59910 Bondues - Frankrijk  
Tel. : +33 (0)3 20 81 93 50  
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40  
[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)

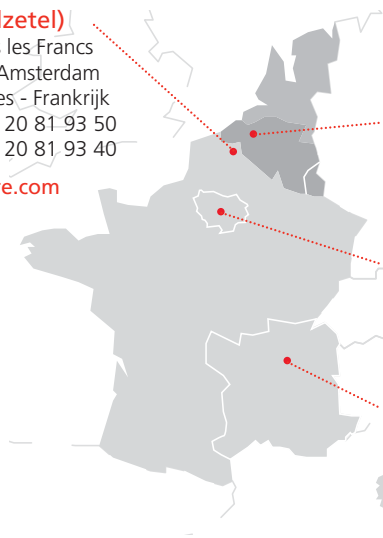

**LMC Benelux**  
Toleindestraat 7/001  
9080 Beervelde - België  
Tel.: +32 (0)9 / 261 03 70  
Fax: +32 (0)9 / 261 03 79

**LMC Ile de France**  
10, rue du Général Faidherbe  
94130 Nogent-sur-Marne - Frankrijk  
Tel. : +33 (0)1 45 13 21 60  
Fax : +33 (0)1 45 13 21 55

**LMC Régions Sud**  
9, rue de la Lombardie  
69150 Décines - Frankrijk  
Tel. : +33 (0)4 72 81 63 10  
Fax : +33 (0)4 72 81 63 11



# Een uitgekiende logistiek

15 000 m<sup>2</sup> opslagruimte  
97% van de producten op voorraad



Meer dan  
1000 zendingen per dag  
geleverd binnen 24-48u







by **LMC** Group

Het 1<sup>ste</sup> opleidings- en  
innovatiecenter voor  
professionals

## Ontdek de laatste innovaties

Noviteiten ontdekken in een praktische opstelling.  
In het 'Try and Test' meubel zijn de producten beschikbaar om uit te proberen.  
Bekijk, test en vergelijk om de meest geschikte oplossing te vinden en toe te passen.

TESTEN



KIJKEN



VERGELIJKEN





## Informatie en opleiding

De verwachtingen van de klanten kunnen waarmaken. Zelfs de meest complexe oplossingen technisch beheersen.

Uw ervaringen met uw collega's uitwisselen.

De workshops MODULE laten u toe onze producten en oplossingen op een eenvoudige manier te ontdekken en toe te passen. Ze zijn gratis en toegankelijk voor alle professionele meubelmakers en interieurbouwers.

Om deel te nemen, schrijf u in op [www.modulelmc.com](http://www.modulelmc.com)

### LED workshop : DE VERLICHTING VAN DE TOEKOMST

Om uw interieurinrichtingsprojecten in de spots te zetten.

- De evolutie van LED en zijn toepassingen begrijpen
- Het geheel aan mogelijkheden van deze technologische revolutie ontdekken
- De installatie en het gebruik beheersen

BEGRIJPEN



BEHEERSEN



BESPREKEN



### ➤ Afspraak

**Module Beervelde**  
Toleindestraat 7/001  
9080 Beervelde - België  
Tel. : +32 (0)9/261 03 70  
[contactbenelux@modulelmc.com](mailto:contactbenelux@modulelmc.com)

**Module Nogent**  
10 rue du Général Faidherbe  
94130 Nogent-sur-Marne (FR)  
Tel : +33 (0)1 45 13 21 60  
[contactidf@modulelmc.com](mailto:contactidf@modulelmc.com)

### ➤ Meer informatie



Raadpleeg ons programma online op [www.modulelmc.com](http://www.modulelmc.com)  
of contacteer ons :  
Maandag tot donderdag :  
8.30-12u / 13.30-17u  
Vrijdag : 8.30-12u / 13.30-16u

### ➤ Schrijf u in



[www.modulelmc.com](http://www.modulelmc.com)



# LMC VERLICHTING :

## Een duidelijke en technische catalogus

### ➔ MEER INFO

In één oogopslag alle nuttige technische informatie vinden.  
 Al onze pagina's zijn uniform opgemaakt om eenvoudig informatie op te zoeken en te lezen.

**Productnaam**      **e.code**      **Indicator van de spanning**

**Spot LED 230V Ø78 mm**      **230V**

**Omschrijving van het product**

Bestaat uit 63 LED's.  
 Inbouwbevestiging.  
 Geleverd met stroom snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.  
 Toepasbaar in :  
 keuken, meubelen algemeen.

**Referentie tabel**

Uitvoering	Bundel	Flux	e.code	Referentie
nikkel mat	wit 4000°K	380 Lux	ADT	<b>SPO78NM</b>

**Technische informatie**

Technische informatie	
Spanning	230 - 240 volt
Verbruik	3,2 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm

**Symbolen en pictogrammen**

**Aanverwante producten**

Opbouwring BAG78NM .....	P 9
Stroom snoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroom snoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

**Foto product**

**Lichtschema : Verlichte oppervlakte in verhouding tot afstand. In Lux (lx)**

**Technische tekening**

# www.lmcstore.com



**MET UW PC, UW TABLET OF UW SMARTPHONE,  
ONTDEK DE NIEUWE DIENSTEN OP LMCSTORE IN ÉÉN KLIK :**

- Uw klantrekening kan door meerdere gebruikers geraadpleegd worden : open een klantrekening voor uw medewerkers en beheer hun toegangsrechten.
- Exporteer uw gegevens (bestellingen, bestek, favorieten, enz...) in Excel.
- Uw favorieten evolueren : creëer uw lijst op basis van uw reëel verbruik en associeer ze met uw interne referenties.
- Navigeren is nog meer verfijnd dank zij de nieuwe zoekfilters.
- Beperk de fouten : de onontbeerlijke aanverwante producten worden u herinnerd voor u uw bestelling valideert.
- Uw bestek is vereenvoudigd : voeg een artikel toe zonder naar uw winkelwagen terug te komen.
- Stel uw vragen vanuit de productfiches, raadpleeg de antwoorden in de FAQ (vraagbaak)

## Pictogrammen

Zij verwijzen naar beschikbare informatie op [www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)



### ZOEKFUNCTIE WEBSITE

Met de 'e-code' kan je heel snel toegang krijgen tot het gevraagde product. Het volstaat om deze code in te voeren in de zoekmachine op [www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)



### CERTIFICAAT

Deze pictogram geeft aan dat het mogelijk is om een certificaat van het product te downloaden.



### ALLES WETEN, ALLES BEGRIJPEN

Deze pictogram verwijst naar de beschikbaarheid van een handleiding of montageinstructie.



### BESCHIKBAAR HUISMERK

Beperkt assortiment basis-producten als voordelig alternatief voor merk-producten.

# Memo LED

## LIGHT EMITTING DIODE

### ➤ LED's zijn elektronische componenten.

Een LED is een elektronische chip. Hij heeft noch gloeidraad noch gas nodig om licht uit te stralen. Het volstaat dat er een elektrische stroom door loopt.

### ➤ LED's geven weinig warmte af.

In tegenstelling tot de 'klassieke' lampen, ontwikkelen LED's geen infraroodstraling. Dit is een belangrijk voordeel bij bijv. verlichting van voedingswaren. LED's ontwikkelen geen ultraviolet straling in tegenstelling tot klassieke lichtbronnen waarvan de UV stralen materialen en kleuren beschadigen.

















### ➤ LED's hebben een lange levensduur.

Een LED 'springt' niet zoals een klassieke gloeilamp, de lichtstraling vermindert gradueel (zonder kleurverandering). De levensduur eindigt als hij nog 70% van zijn oorspronkelijke lichtintensiteit uitstraalt. Deze levensduur wordt op 30.000 uur geschat.

### ➤ LED's integreren zich in een ecologische visie.

De zwakke warmtestraling, geen IR- en UV-straling, het lage energieverbruik en de lange levensduur maken deze technologie tot een uitstekende ecologische toepassing.

### ➤ LED's verbruiken weinig energie.

Verbruikte energie in verhouding tot lichtopbrengst							
Lumen	200 lm	400 lm	600 lm	800 lm	1000 lm	1200 lm	1400 lm
LED	2 Watt 	5 Watt 	10 Watt 		15 Watt 		
TL		8 Watt 		14 Watt 		16 Watt 	
Halogeen	10 Watt 	20 Watt 	35 Watt 	50 Watt 			
Gloeilamp	25 Watt 	40 Watt 	60 Watt 	75 Watt 			100 Watt 

Voor 1 Watt stroom, geven LED's tot 5x keer meer licht dan een klassieke gloeilamp.

Lumen (Lm) : totale lichtstroom in een lichtbundel.


Lum/Watt : lichtefficiëntie, belangrijk om de energetische doeltreffendheid te meten.

## ➔ Klein en sterk

Klein, compacte vorm en schokbestendig. LED's hebben een breed toepassingsveld en zijn eenvoudig te manipuleren. Radiaal, COB, SMD, enz..., wat uw project ook mag behelzen, er is altijd wel een aangepaste oplossing.

## ➔ Reageert snel

LED's geven onmiddellijk volop licht na het aanschakelen. Daarenboven kan je ze veelvuldig aan- en uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op de levensduur.

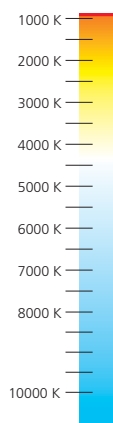

## ➔ In alle kleuren

LED is beschikbaar in verschillende kleuren, wat ons toelaat de belichte voorwerpen/ruimtes beter naar voor te brengen. Witte LED's hebben een warme of een koude tint naargelang de rode of blauwe kleur die ze uitstralen. Deze verschillende nuances van de witte kleur worden uitgedrukt in graden Kelvin.

## Controle-symbolen



### Symbool CE

Een administratieve aanduiding die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen. Hiermee verklaart de fabrikant van het product dat aan de eisen van de Europese richtlijnen is voldaan.



### Transformator met thermische bescherming

Deze aanduiding wordt gebruikt voor transformatoren die bij een storing de aangegeven temperatuur in de driehoek niet overschrijden.

## Beschermklasse



### Klasse II

Bij producten met deze aanduiding mag je niet in aanraking kunnen komen met metalen voorwerpen die bij een storing onder spanning kunnen komen te staan. Deze producten zijn niet aangesloten op een beschermleiding.



### Klasse III

Verlichting met een lage veiligheidsspanning die door een transformator, door batterijen of een accu worden opgewekt, tot 25V.

## Bescherm types

### Tegen stof, vaste voorwerpen en water



**IP20** Bescherming tegen vaste voorwerpen van minimaal Ø12 mm.



**IP40** Bescherming tegen vaste voorwerpen van minimaal Ø1 mm.



**IP44** Bescherming tegen vaste voorwerpen van minimaal Ø1 mm en tegen sproeiend water.



**IP54** Bescherming tegen stof en tegen sproeiend water vanuit alle richtingen, waterwerend.



**IP65** Totale bescherming tegen stof en beschermd tegen gerichte waterstralen.

### Tegen ontbranding



Voor directe montage op normaal ontvlambare materialen. Bij een storing van minder dan 15 min. wordt de 180°C niet overschreden.




Voor de montage op materialen waarvan de ontbrandingseigenschappen niet gekend zijn, waarbij bij normale werking de 95°C en bij abnormale werking en storingen de 115°C niet overschreden worden.

## DE 3 LED SPOTS SYSTEMEN EN HUN TOEPASSINGEN

Naargelang de toepassing zijn verschillende stroomtoevoersystemen mogelijk.

230 V		Biedt een enorm breed toepassingsveld en er dient geen transformator te worden gebruikt.
12 V 24 V		De meest gangbare. Parallel geschakeld. Deze kunnen vrij worden geplaatst op schakeldozen of dimmers.
350 mA 700 mA		Seriegeschakeld. Iedere fiche van de schakeldoos dient te worden gebruikt of afgesloten. Heeft een groot vermogen op een LED.

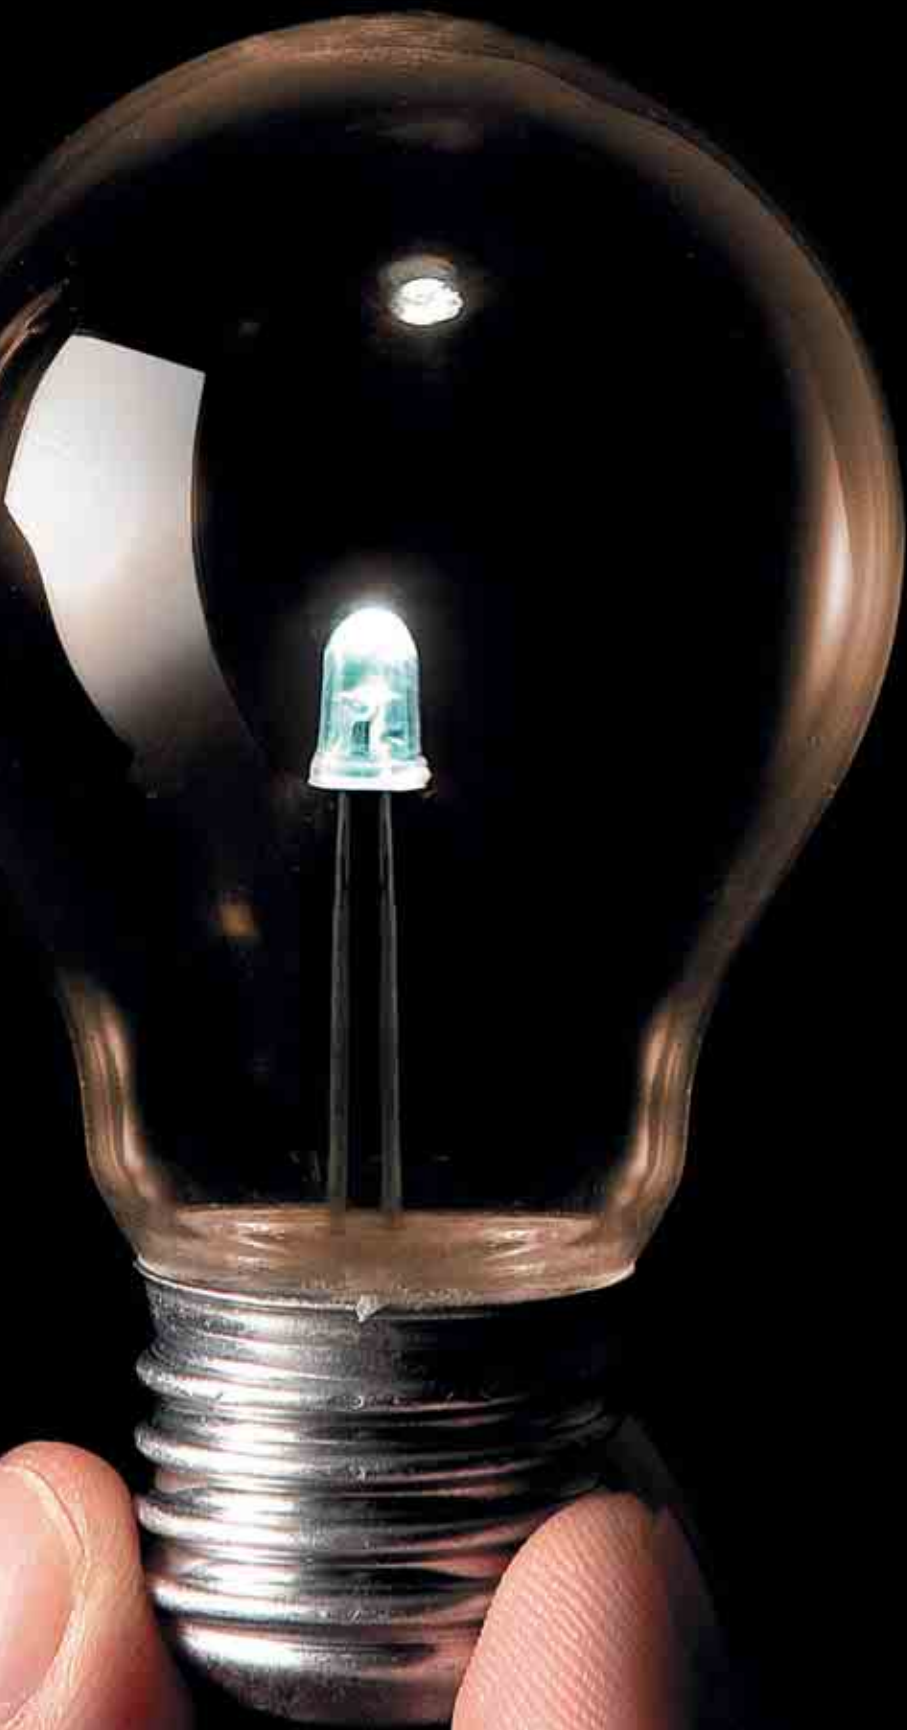


# Inhoud



LED SPOTS  
Systemen 230 volt  
Systemen 12/24 volt  
Systemen 350 mA



LED  
LICHTLIJSTEN



LED STRIPS  
LED Strips  
LED RGB Strips  
LED op rol  
LED RGB op rol  
LED Modulen



DIFUSSIE-  
PROFIELEN  
voor strips  
LED op rol



SPOTS EN  
TL LAMPEN



SPECIFIEK  
Keuken  
Badkamer  
Dressing



ACCESSOIRES







LED SPOTS




## Spot LED 230V Ø58 mm



Diffuus licht door fosforfilm.  
Inbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	WB7	Referentie
nikkel mat	warmwit 3000°K	180 Lux		<b>SPO158BLC</b>
nikkel mat	wit 4000°K	180 Lux		<b>SPO158BLF</b>

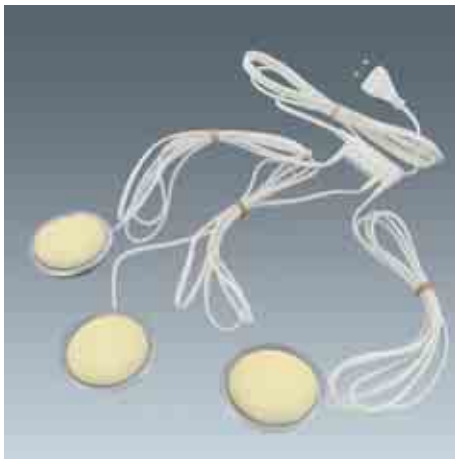


## Set van 3 spots LED 230V Ø58 mm



Bestaat uit 3 spots LED 230 volt SPO158, met snoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer FIL116.


Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	A4P	Referentie
nikkel mat	warmwit 3000°K	180 Lux		<b>KIT158BLC</b>
nikkel mat	wit 4000°K	180 Lux		<b>KIT158BLF</b>



### Technische informatie

Spanning	230 - 240V
Verbruik	2,6 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	58 mm

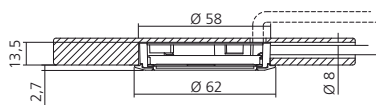

### Aanverwante producten

Opbouwring BAG59NM .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

## Spot LED 230V Ø78 mm



Diffuus licht door fosforfilm.

Inbouwbevestiging.

Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.

Toepasbaar in :

keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	WB1	Referentie
nikkel mat	warmwit 3000°K	280 Lux		<b>SPO178BLC</b>
nikkel mat	wit 4000°K	280 Lux		<b>SPO178BLF</b>



## Set van 3 Spots LED 230V Ø78 mm




Bestaat uit 3 spots LED 230 volt SPO178, met snoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer FIL116.

Toepasbaar in :


keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	A4Q	Referentie
nikkel mat	warmwit 3000°K	280 Lux		<b>KIT178BLC</b>
nikkel mat	wit 4000°K	280 Lux		<b>KIT178BLF</b>

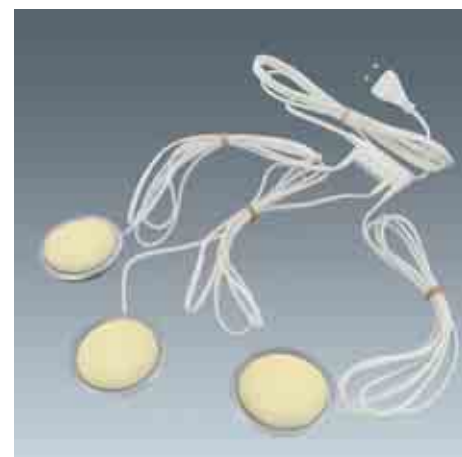


## Technische informatie

Spanning	230 - 240V
Verbruik	3,8 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm



## Aanverwante producten

Opbouwing BAG78NM .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

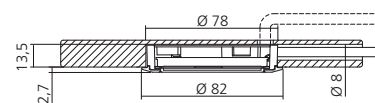



## Spot LED 230V Ø58 mm



Bestaat uit 39 LEDs.  
Inbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

<b>Uitvoering</b> nikkel mat	<b>Bundel</b> wit 4000°K	<b>Flux</b> 175 Lux	<b>T6G</b>	<b>Referentie</b> <b>SPO59NM</b>
---------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------	-------------------------------------




## Set 3 spots LED Ø58 mm



Set bestaat uit 3 spots LED 230 volt SPO59NM, met snoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer FIL116.


Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

<b>Uitvoering</b> nikkel mat	<b>Bundel</b> blanc 4000°K	<b>Flux</b> 175 Lux	<b>T6M</b>	<b>Referentie</b> <b>KIT59NM</b>
---------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------------



### Technische informatie

Spanning	230 - 240V
Verbruik	1,8 Watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	58 mm

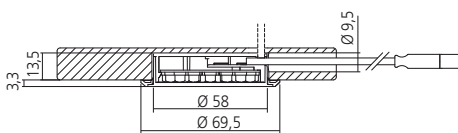

### Aanverwante producten

Opbouwring BAG59NM .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

## Spot LED 230V Ø78 mm



Bestaat uit 63 LEDs.  
 Inbouwbevestiging.  
 Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.  
 Toepasbaar in :  
 keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	ADT	Referentie
nikkel mat	wit 4000°K	380 Lux		<b>SPO78NM</b>



## Set 3 spots LED 230V Ø78 mm




Set bestaat uit 3 spots LED 230 volt SPO78NM,  
 met snoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer FIL116.  
 Toepasbaar in :  
 keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	AK9	Referentie
nikkel mat	wit 4000°K	380 Lux		<b>KIT78NM</b>




## Technische informatie

Spanning	230 - 240V
Verbruik	3,2 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm

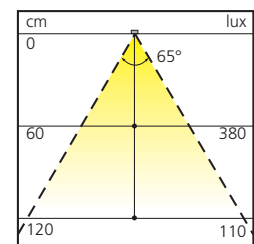

## Aanverwante producten

Opbouwring BAG78NM .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

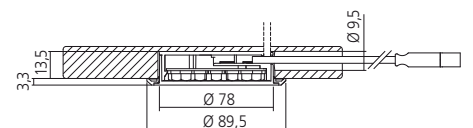



## Spot LED driehoekig 230V



Bestaat uit 78 LEDs.  
Opbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	ADU	Referentie
transparant	wit 4000°K	340 Lux		<b>SPO70</b>




## Set 3 spots LED driehoekig 230V



Set bestaat uit 3 spots LED SPO70 met 1 schakelaar, met snoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer voor gecodeerde schakelaar.



Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

Uitvoering	Bundel	Flux	A7N	Referentie
transparant	wit 4000°K	340 Lux		<b>KIT70</b>



### Technische informatie

Spanning	230 - 240 V
Verbruik	3,5 Watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°

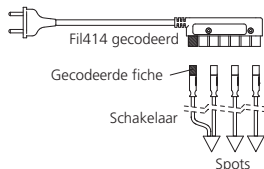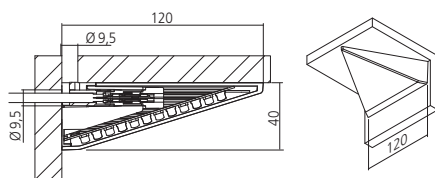

### Aanverwante producten

Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88



## Spot Micro Lynx 230V



Inbouw.

Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.

Geleverd zonder lamp.

Toepasbaar in :

keuken, meubel en interieur.

**Uitvoering**  
aluminium

**Flux**  
295 Lux




**Referentie**  
SPO1445




## Technische informatie

Spanning	230 - 240 V
Verbruik	2,5 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm
Diepte boring	24 mm

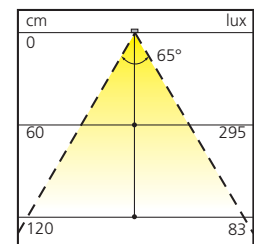

## Aanverwante producten

LED lamp warmwit 3000°K AMP143 .....	P 9
LED lamp koudwit 6400°K AMP143BF .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

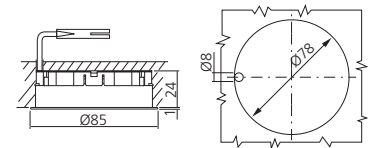

## Spot Micro Lynx Quadra 230V



Inbouw.

Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.

Geleverd zonder lamp.

Toepasbaar in :

keuken, meubel en interieur.

**Uitvoering**  
aluminium

**Flux**  
295 Lux




**Referentie**  
SPO1465




## Technische informatie

Spanning	230 - 240 V
Verbruik	2,5 Watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm
Diepte boring	24 mm

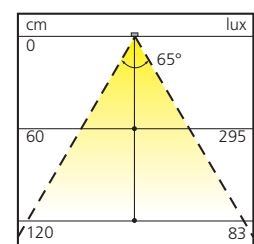

## Aanverwante producten

LED lamp warmwit 3000°K AMP143 .....	P 9
LED lamp koudwit 6400°K AMP143BF .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

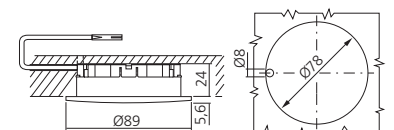



## Spot Micro Lynx 230V





Halfopbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.

Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

**Uitvoering** aluminium **Flux** 295 Lux **Referentie** SPO143S

### Technische informatie

Spanning	230 - 240 V
Verbruik	2,5 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm
Diepte boring	12 mm

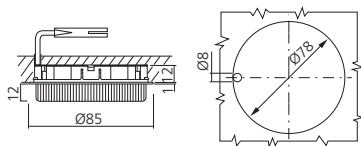

### Aanverwante producten

LED lamp warmwit 3000°K AMP143	P 9
LED lamp koudwit 6400°K AMP143BF	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116	P 10
Andere accessoires	P 10
Schakelsystemen	P 88



## Spot Micro Lynx 230V





Opbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.

Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

**Uitvoering** aluminium **Flux** 295 Lux **Referentie** SPO145S

### Technische informatie

Spanning	230 - 240 V
Verbruik	2,5 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	65°



### Aanverwante producten

LED lamp warmwit 3000°K AMP143	P 9
LED lamp koudwit 6400°K AMP143BF	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116	P 10
Andere accessoires	P 10
Schakelsystemen	P 88

## Spot Micro Lynx 230V



Opbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

**Uitvoering** aluminium **Flux** 295 Lux **Referentie** SPO172




### Technische informatie

Spanning 230 - 240 V  
Verbruik 2,5 watt  
Kleurtemperatuur > 75  
Diffusie 65°

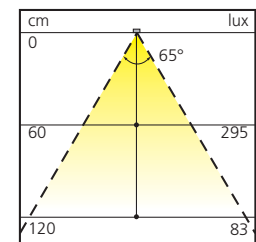

### Aanverwante producten


LED lamp warmwit 3000°K AMP143 .....	P 9
LED lamp koudwit 6400°K AMP143BF .....	P 9
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 10
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 10
Andere accessoires.....	P 10
Schakelsystemen .....	P 88

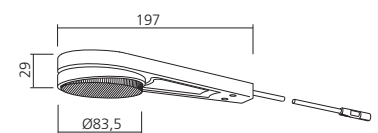

## LED lamp 230V

Transparant glas.  
Voor alle spots van het gamma Micro lynx.  
Flux 295 Lux.


Vermogen (W) : 230V/2,5W  
**Bundel** **Referentie**  
warmwit 3000°K **AMP143**  
koudwit 6400°K **AMP143BF**



## Opbouwring Ø58 mm

Opbouwring voor spot SPO59NM.



**Uitvoering** nikkel mat **Referentie** BAG59NM



## Opbouwring Ø78 mm


Opbouwring voor spot SPO78NM.

**Uitvoering** nikkel mat **Referentie** BAG78NM

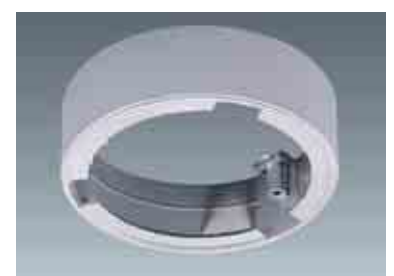



## Stroomsnoer



Voor spots Micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230V.


Lengte (mm)  
3000

YN8

Referentie  
FIL115



## Stroomsnoer



Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230V.


Lengte (mm)  
3000

YN9

Referentie  
FIL116



## Koppelsnoer



Met verbinding ministeck Ø7 mm 230V.


Lengte (mm)  
300  
2000

YN7

Referentie  
FIL111  
FIL112



## Stroomsnoer + schakelaar

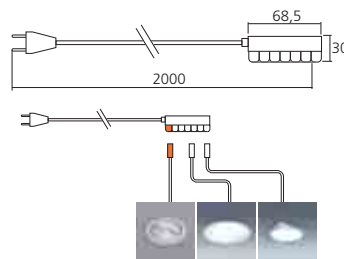

Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230V, met gecodeerde stekker voor schakelaar INT792AL.


Lengte (mm)  
2000

T53

Referentie  
FIL414



## Drukschakelaar in aluminium

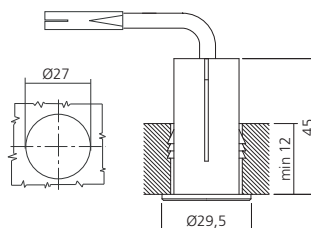

Inbouw (boring Ø27 mm).  
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414.

Uitvoering  
aluminium

T52

Referentie  
INT792AL



## Spot LED rond 12V



Bestaat uit 18 LEDs.  
Inbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.



<b>Uitvoering</b> aluminiumgrijs	<b>Bundel</b> warmwit 3200°K	<b>Flux</b> 450 Lux	<b>T51</b>	<b>Referentie</b> SPO246GR
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------


## Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,3 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°
Diameter boring	58 mm

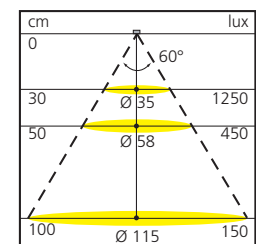

## Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 15
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 15
Schakelaars en dimmers INT128.....	P 15
Schakelsystemen.....	P 88



## Spot LED vierkant 12V



Bestaat uit 18 LEDs.  
Inbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.



<b>Uitvoering</b> aluminiumgrijs	<b>Bundel</b> warmwit 3200°K	<b>Flux</b> 440 Lux	<b>T6A</b>	<b>Referentie</b> SPO248GR
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------


## Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,3 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°
Diameter boring	58 mm

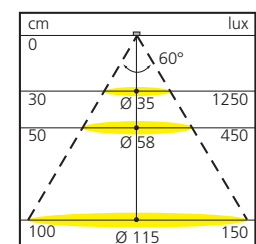

## Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 15
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 15
Schakelaars en dimmers INT128.....	P 15
Schakelsystemen.....	P 88

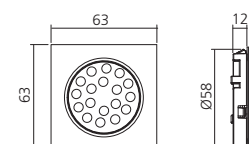




## Spot LED vierkant 24V



Bestaat uit 25 LEDs.  
Opbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

<b>Uitvoering</b> aluminiumgrijs	<b>Bundel</b> koudwit 5100°K	<b>Flux</b> 800 Lux	<b>Referentie</b> SPO253GR
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------



### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	2 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°

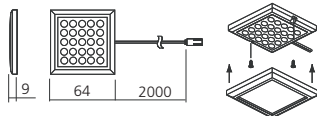

### Aanverwante producten

Transformator 1/15 watt TRA2415.....	P 15
Schakelaars en dimmers INT128.....	P 15
Schakelsystemen.....	P 88




## Spot LED ambiance 12V



Gebruik als oriëntatieverlichting.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Inbouwbevestiging.

Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

<b>Uitvoering</b> zilver geanodiseerd	<b>Bundel</b> warmwit 3200°K	<b>Referentie</b> SPO2650AR
zilver geanodiseerd	koudwit 5100°K	SPO2651AR



### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	0,4 watt
Diameter boring	68 mm



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 15
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 15
Schakelaars en dimmers INT128.....	P 15
Schakelsystemen.....	P 88

## Opbouw LED spot 12V



Bestaat uit 18 LEDs.

Opbouwmontage.

Uitvoering : grijs.

Toepasbaar in :



keuken, meubelen algemeen.



Model	Bundel	Flux	A69	Referentie
zonder schakelaar	warmwit 3200°K	450 Lux		<b>SPO211GR</b>
met schakelaar	warmwit 3200°K	450 Lux		<b>SPO212GR</b>

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,3 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°

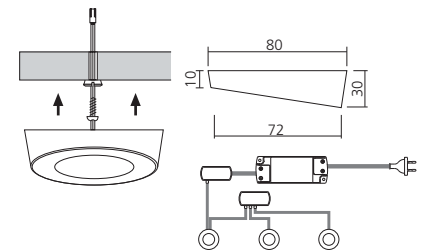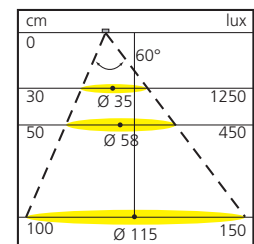

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 15
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 15

## Set van 3 opbouwspots LED METRIS 12V



Bestaat uit :

- 3 spots Ø65 mm

- 3 schuine opbouwringen

- 1 transformator 12V/6W met snelverbinding en stroomsnoer van 2000 mm.

Toepasbaar in :



keuken, meubelen algemeen.



Uitvoering	Bundel	Flux	A4M	Referentie
nikkel mat	koudwit 4500°K	400 Lux		<b>KIT218NM</b>

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,6 watt
Kleurtemperatuur	> 70
Diffusie	60°

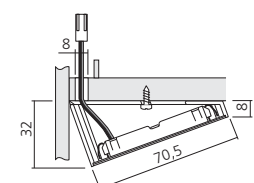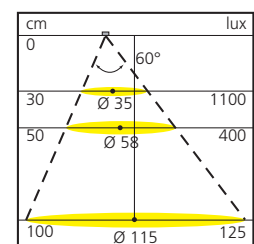

### Aanverwante producten

Schakelaars en dimmers INT128.....	P 15
------------------------------------	------





## Opbouwspot 12V



Bestaat uit 25 LEDs.  
Opbouwmontage.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

<b>Uitvoering</b> nikkel mat	<b>Bundel</b> warmwit 3200°K	<b>Flux</b> 430 Lux	<b>A6K</b>	<b>Referentie</b> <b>SPO109NM</b>
---------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------	--------------------------------------




## Set 3 spots met schakelaar 12V



Bestaat uit 3 opbouwspots LED waarvan 1 uitgerust met  
fingertouchschakelaar, met stroomsnoer van 2000 mm en  
1 transformator.

Toepasbaar in :  
keuken, meubelen algemeen.

<b>Uitvoering</b> nikkel mat	<b>Bundel</b> warmwit 3200°K	<b>Flux</b> 430 Lux	<b>A6L</b>	<b>Referentie</b> <b>KIT109NM</b>
---------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------	--------------------------------------




### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,6 watt
Kleurtemperatuur	> 70
Diffusie	60°



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256 (voor SPO109NM) .....	P 15
Transformator 1/15 watt TRA2515 (voor SPO109NM) .....	P 15
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30


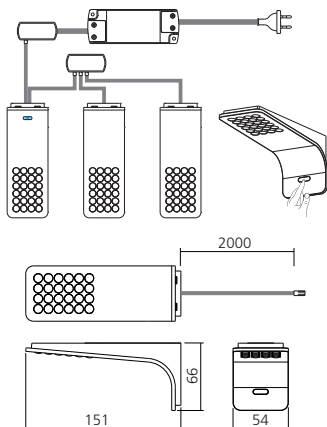


### Transformator 12V - 6W



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en schakeldoos met 4 uitgangen.

Vermogen (W) **A57** Referentie **TRA256**  
6

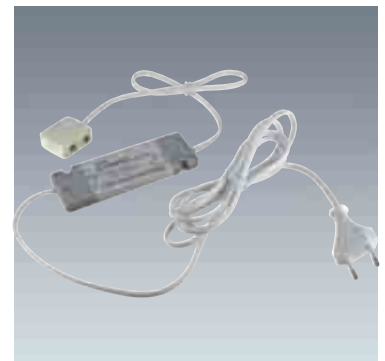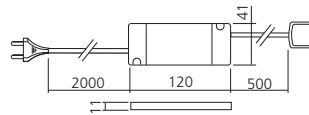


### Transformator 12V - 15W



Met stroomsnoer van 2000 mm en schakeldoos met 6 uitgangen.

Vermogen (W) **TXZ** Referentie **TRA2515**  
15

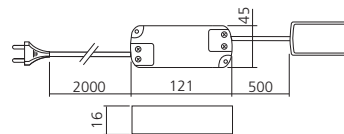


### Transformator 24V - 15/30W



Met netstroomsnoer van 2000 mm en snelle schakeldoos met 6 uitgangen.

Vermogen (W) **AA5** Referentie **TRA2415**  
15  
30 **TRA2430**

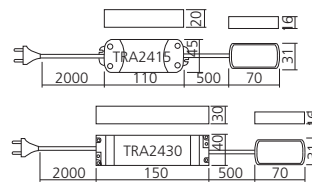


### Transformator met dimmer



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm, afstandsbediening met dimmer en verdeeldoos met snelverbinding. 6 uitgangen.

Vermogen (V) **A75** Referentie **TRA1512**  
15W (12)  
15W (24) **TRA1524**

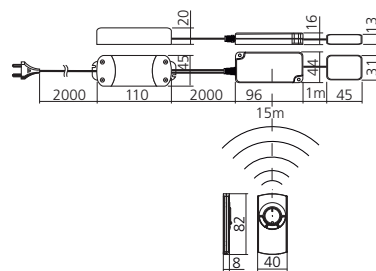


### Schakelaar LED Touch met dimmer



Met stroomsnoer van 4000 mm naar de transformator en 2 x 2000 mm voor de verdeeldoos met 6 uitgangen. In combinatie met de transformator 12 volt en 24 volt. Te gebruiken met alle verlichting die compatibel is met deze transformatoren. Bevestigen door te klevan.

Uitvoering **T7J** Referentie **INT128**  
zilver geanodiseerd

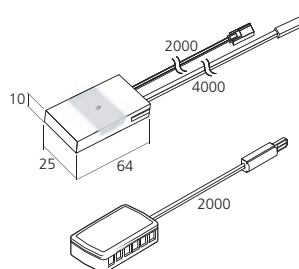




## Spot LED



Inbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.

Uitvoering	Bundel	Flux	YXU	Referentie
metaalgrijs	koudwit 6000°K	300 Lux		<b>SP0128</b>



### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	1,2 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	45°
Diameter boring	26 mm

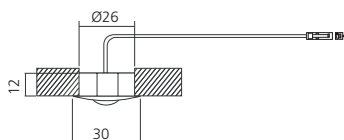

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 spots TRA125.....	P 20
Andere schakelsystemen.....	P 88




## Spot High Power



Inbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.

Uitvoering	Bundel	Flux	AD1	Referentie
metaalgrijs	koudwit 6000°K	200 Lux		<b>SP0129</b>
metaalgrijs	warmwit 3200°K	200 Lux		<b>SP0129BLC</b>



### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	1,2 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	60°
Diameter boring	25 mm

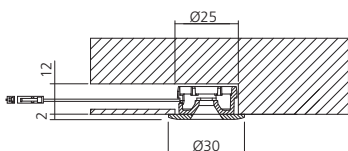

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 spots TRA125.....	P 20
Andere schakelsystemen.....	P 88

## High Power spot LED richtbaar



Inbouwbevestiging. Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Materiaal : aluminium



Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.



Uitvoering	Bundel	Flux	T99	Referentie
zilver geanodiseerd	koudwit 5000°K	1250 Lux		<b>SPO2050AR</b>
zilver geanodiseerd	warmwit 3200°K	1000 Lux		<b>SPO2032AR</b>
zwart	koudwit 5000°K	1250 Lux		<b>SPO2050NO</b>
zwart	warmwit 3200°K	1000 Lux		<b>SPO2032NO</b>

### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	1,25 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	45°
Diameter boring	35 mm

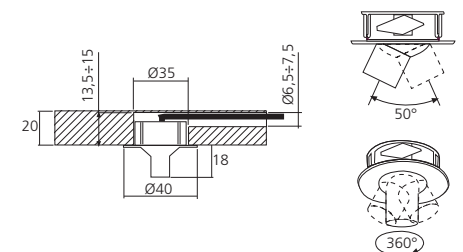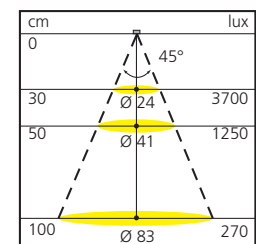

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 spots TRA125.....	P 20
Andere schakelsystemen.....	P 88

## Spot LED RECTANGOLO



Opbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 1000 mm en snelverbinding.  
Materiaal : aluminium



Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.



Uitvoering	Bundel	Flux	T7T	Referentie
zilver geanodiseerd	koudwit 6500°K	50 Lux		<b>SPO261AR</b>

### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	1,2 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	90°

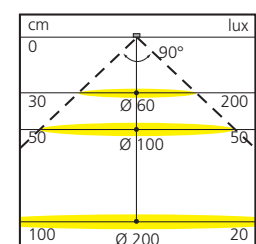

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 spots TRA125.....	P 20
Andere schakelsystemen.....	P 88




## High Power spot LED richtbaar

350mA

Op stang.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.

Uitvoering	Bundel	Flux	T97 Referentie
zilver geanodiseerd	koudwit 5000°K	1250 Lux	<b>SPO1050AR</b>
zilver geanodiseerd	warmwit 3200°K	1000 Lux	<b>SPO1032AR</b>
zwart	koudwit 5000°K	1250 Lux	<b>SPO1050NO</b>
zwart	warmwit 3200°K	1000 Lux	<b>SPO1032NO</b>



### Technische informatie

Intensiteit 350 mA  
Verbruik 1,25 watt  
Kleurtemperatuur > 80  
Diffusie 45°

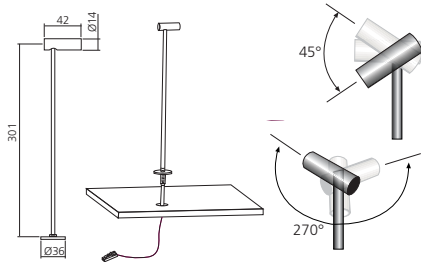

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 spots TRA125..... P 20  
Andere schakelsystemen..... P 88



## Spot LED richtbaar High Power

350mA



Op stang.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.

Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.

Uitvoering	Bundel	Flux	A6H Referentie
zwart	koudwit 5000°K	200 Lux	<b>SPO209NO</b>

### Technische informatie

Intensiteit 350 mA  
Verbruik 1,2 watt  
Kleurtemperatuur > 80  
Diffusie 80°

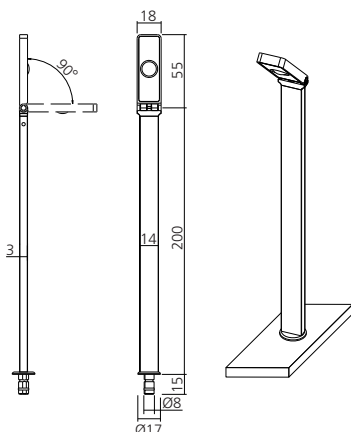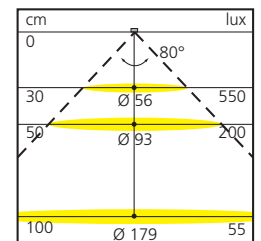

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 spots TRA125..... P 20  
Andere schakelsystemen..... P 88

## Spot LED rond



Inbouwbevestiging.  
Met stroomsnoer van 500 mm + 1000 mm en snelverbinding.



Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.



<b>Uitvoering</b>	<b>Bundel</b>	<b>Flux</b>	<b>Referentie</b>
zilver geanodiseerd	koudwit 6000°K	550 Lux	YCI <b>SP0151AR</b>

### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	1 watt
Diffusie	30°
Diameter boring	26 mm

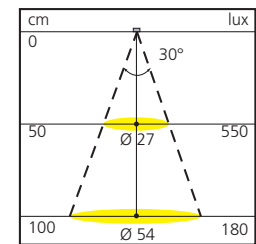

### Aanverwante producten

Transformator 1/9 spots TRA151.....	P 20
Adapter voor extra spot ADA151 .....	P 20
Andere schakelsystemen.....	P 88

## Spot LED QUADRO



Inbouwbevestiging.  
Met snoer van 500 mm + 1000 mm en snelverbinding.



Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.



<b>Uitvoering</b>	<b>Bundel</b>	<b>Flux</b>	<b>Referentie</b>
zilver geanodiseerd	koudwit 6000°K	550 Lux	YCM <b>SP0153AR</b>

### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	1 watt
Diffusie	30°
Diameter boring	26 mm

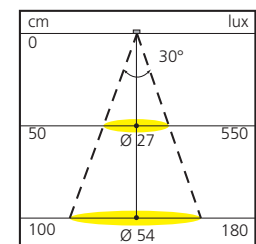

### Aanverwante producten

Transformator 1/9 spots TRA151.....	P 20
Adapter voor extra spot ADA151 .....	P 20
Andere schakelsystemen.....	P 88



## Spot LED richtbaar

350mA



Met stroomsnoer van 500 mm + 1000 mm en snelverbinding.

Toepasbaar in :  
nissen, vitrines, richtbare verlichting.

**Uitvoering** zilver geanodiseerd      **Bundel** koudwit 6000°K      **Flux** 550 Lux      **YCP**      **Referentie** SPO155AR

### Technische informatie

Intensiteit 350 mA  
Verbruik 1 watt  
Diffusie 30°  
Diameter boring 44 mm



### Aanverwante producten


Transformator 1/9 spots TRA151.....P 20  
Adaptateur spot supplémentaire ADA151 .....P 20  
Andere schakelsystemen.....P 88




## Transformator 230V

350mA

Met stekker en stroomsnoer van 2000 mm.  
Voor SPO151 tot SPO155.  
Aaneenschakeling tot 9 spots met TRA151.

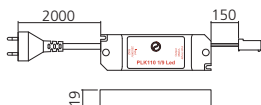


**Spanning (V)** 230      **YCT**      **Referentie** TRA151

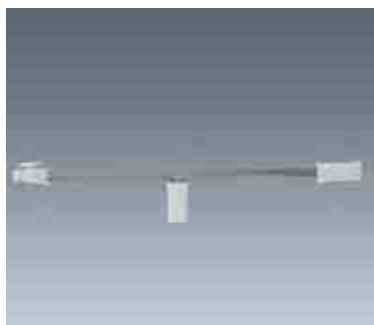

## Adapter voor extra spot

Zorgt voor het verbinden van meerdere spots LED 1 watt aan de TRA151. Met een snelverbinding.

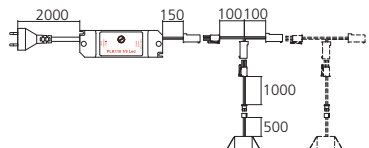


**Lengte (mm)** 200      **YX5**      **Referentie** ADA151



## Transformator 230V - 350 mA

350mA

Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Aaneenschakeling tot 6 spots met TRA125.

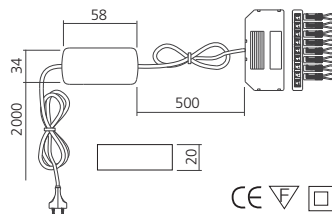

**Vermogen (W)** 7      **YXX**      **Referentie** TRA125







**LED LICHTLIJSTEN**






## LED inbouwverlichting 12V



Bestaat uit High Power LED's.  
TL effect.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A6E	Referentie
370 (4)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM3372</b>
500 (6)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM3500</b>
760 (10)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM3760</b>
1000 (14)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM31000</b>



### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 4/6/10/14 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 110°



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30
Andere schakelsystemen.....	P 88




## LED inbouwverlichting 12V met schakelaar



Bestaat uit High Power LED's.  
TL effect.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A6F	Referentie
372 (4)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM3372I</b>
500 (6)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM3500I</b>
760 (10)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM3760I</b>
1000 (14)	wit 4000°K	380 Lux		<b>LUM31000I</b>



### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 4/6/10/14 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 110°



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30

## LED inbouwverlichting 12V met schakelaar



Bestaat uit High Power LED.  
Met ingebouwde tastschakelaar.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	AKN	Referentie
500 (2,4)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM500</b>
760 (4,1)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM760</b>
1000 (5,8)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM1000</b>

### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 2,4/4,1/5,8 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 90°

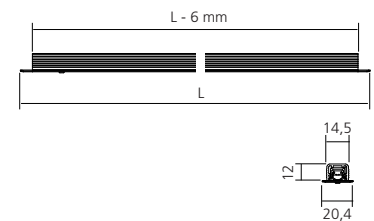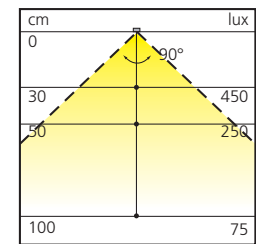

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30





## Opbouwverlichting LED 12V



Bestaat uit High Power LED.  
Opbouwmontage.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	T6Y	Referentie
450 (1,6)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM450</b>
600 (3,3)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM600</b>
900 (5)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM900</b>
1200 (6,6)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM1200</b>



### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 1,6/3,3/5/6,6 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 90°



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30
Andere schakelsystemen.....	P 88





## Opbouwverlichting LED 12V met schakelaar



Bestaat uit High Power LED.  
Met tastschakelaar.  
Opbouwmontage.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	T6D	Referentie
450 (1,6)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM450I</b>
600 (3,3)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM600I</b>
900 (5)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM900I</b>
1200 (6,6)	koudwit 5100°K	250 Lux		<b>LUM1200I</b>



### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 1,6/3,3/5/6,6 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 90°



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30

## Opbouwverlichting LED 12V





Bestaat uit High Power LED.  
Opbouwmontage.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.  
Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A6A	Referentie
450 (2,7)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM1450</b>
600 (3,6)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM1600</b>
900 (5,4)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM1900</b>
1200 (8,1)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM11200</b>

**Technische informatie**

Spanning 12 volt  
Verbruik 2,7/3,6/5,4/8,1 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 60°

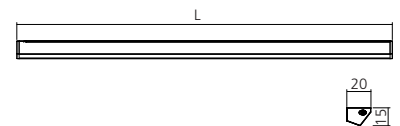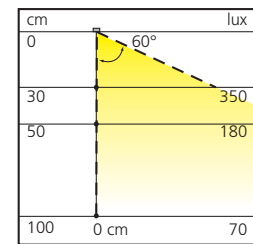

**Aanverwante producten**

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30
Andere schakelsystemen.....	P 88

## Opbouwverlichting LED 12V met schakelaar





Bestaat uit High Power LED.  
Met tastschakelaar.  
Opbouwmontage.  
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.  
Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A6B	Referentie
450 (2,7)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM1450I</b>
600 (3,6)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM1600I</b>
900 (5,4)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM1900I</b>
1200 (8,1)	koudwit 5000°K	180 Lux		<b>LUM11200I</b>

**Technische informatie**

Spanning 12 volt  
Verbruik 2,7/3,6/5,4/8,1 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 60°

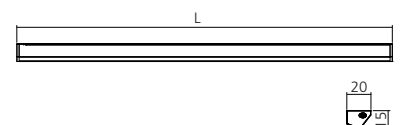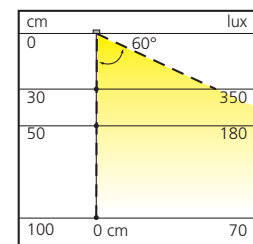

**Aanverwante producten**

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30




## Opbouwverlichting LED 12V met schakelaar



Opbouwmontage.  
Met tastschakelaar.  
Afgewerkt met wit gelakt glas.


Toepasbaar in :  
keuken.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A6G	Referentie
450 (4)	wit 4000°K	350 Lux		<b>LUM2450I</b>
600 (6)	wit 4000°K	350 Lux		<b>LUM2600I</b>
900 (12)	wit 4000°K	350 Lux		<b>LUM2900I</b>
1200 (16)	wit 4000°K	350 Lux		<b>LUM21200I</b>



### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 4/6/12/16 watt  
Kleurtemperatuur > 90  
Diffusie 60°

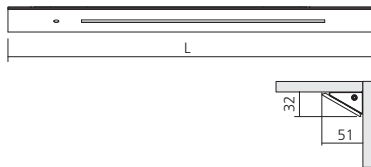

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30




## Lichtlijst LED RECTANGOLO 12V



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en  
snelverbinding.  
Materiaal : aluminium


Toepasbaar in :  
interieurinrichting.

Lengte (Aantal LED) mm	Bundel	Flux	TXB	Referentie
600 (3)	koudwit 6500°K	100 Lux		<b>SPO3600AR</b>
900 (4)	koudwit 6500°K	115 Lux		<b>SPO3900AR</b>



### Technische informatie

Spanning 12 volt  
Verbruik 5,4/7,2 watt  
Kleurtemperatuur > 80  
Diffusie 90°

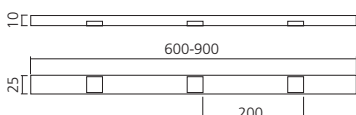

### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30
Andere schakelsystemen.....	P 88

## Lichtlijst LUMINELLA LED 230V



Lichtlijst bestaat uit High Power LED en een tast-schakelaar.

Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verbinding voor seriemontage.

Uitvoering : wit



Toepasbaar in :  
keuken, interieur.



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A4U Referentie
370 (3,5)	wit 4000°K	290 Lux	<b>LUM203370BL</b>
520 (5,5)	wit 4000°K	290 Lux	<b>LUM203520BL</b>

### Technische informatie

Spanning	230 V
Verbruik	2,5/3,8 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	90°

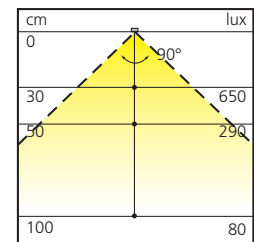

## Stopcontact voor lichtlijst LUMINELLA



Aan te sluiten op de lichtlijst LUM203370BL of LUM-203520BL.

Met aansluitsnoer van 2000 mm.


Met afneembaar beschermdaksel.

Maximum 10 ampère / 2500 W.




Uitvoering  
wit

A4T Referentie  
**PRI203BL**







## LED verlichting 12V met infraroodschakelaar



Voor verlichting naar de buitenkant van de kast.  
Bestaat uit LED High Power.  
Met ingebouwde infraroodschakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.  
Zijdelingse montage.

Toepasbaar in :  
keuken, licht bij het openen van de lade.

Voor element van (Vermogen)	Bundel	Flux	T59	Referentie
450 (1,6)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM112
600 (2,4)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM212
900 (5)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM312
1200 (6,6)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM412

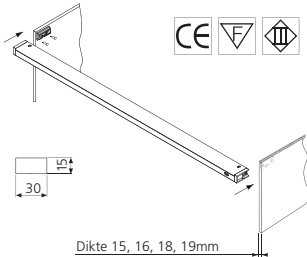

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,6/2,4/5/6,6 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	80°




### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30





## LED verlichting 12V met infraroodschakelaar



Verlichting naar de binnenkant van de kast.  
Bestaat uit LED High Power.  
Met ingebouwde infraroodschakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.  
Zijdelingse montage.

Toepasbaar in :  
keuken, verlichting binnenkant kast.

Voor element van (Vermogen)	Bundel	Flux	T57	Referentie
450 (1,6)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM512
600 (2,4)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM612
900 (3,3)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM712
1200 (5)	koudwit 5000°K	150 Lux		LUM812

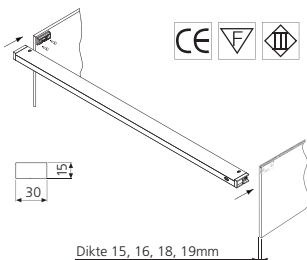

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,6/2,4/3,3/5 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	80°




### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30
Verlengsnoer 2000 mm FIL128.....	P 30



## LED verlichting 12V met bewegingssensor



Bestaat uit High Power LED.  
Met bewegingssensor binnenkant meubel.  
Opbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.

Toepasbaar in :  
keuken, verlichting binnenkant kast.



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	WEM	Referentie
560 (3,6)	koudwit 5100°K	350 Lux		<b>LUM7600</b>
863 (5,4)	koudwit 5100°K	350 Lux		<b>LUM7900</b>



### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	3,6/5,4 watt
Kleurtemperatuur	>75
Diffusie	80°



### Aanverwante producten

Transformator 1/6 watt TRA256.....	P 30
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 30

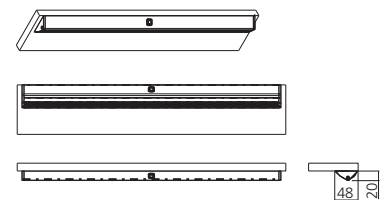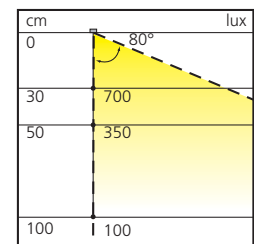

## Verlichting met batterij



Bestaat uit 4 LED's.  
Met bewegingssensor.  
Werkt met 4 batterijen type LR03 inbegrepen.



Toepasbaar :  
ladeverlichting.




Uitvoering	Bundel	Flux	A61	Referentie
grijs	koudwit 6500°K	66 Lux		<b>LUM40GR</b>

### Technische informatie

Verbruik	0,6 watt
Diffusie	60°

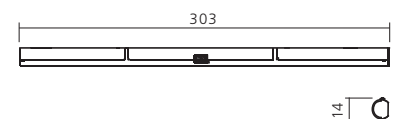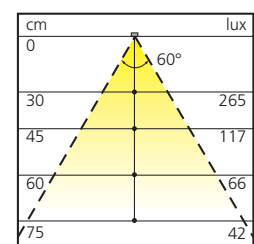




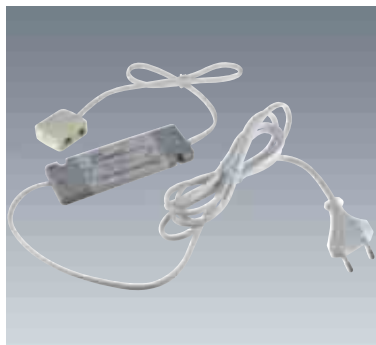

## Transformator 12V - 6W



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-  
doos met 4 uitgangen.

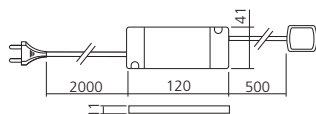

Vermogen (W)  
6




Referentie  
TRA256



## Transformator 12V - 15W



Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-  
doos met 6 uitgangen.

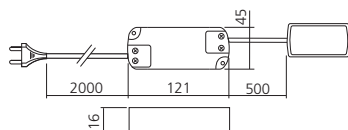

Vermogen (W)  
15




Referentie  
TRA2515



## Transformator 12V - 30W



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-  
doos met 6 snelverbindingen.




Vermogen (W)  
30



Referentie  
TRA2530



## Verlengsnoer

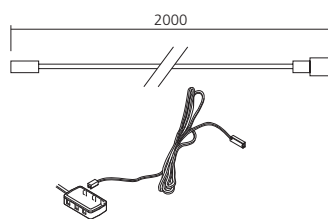

Te gebruiken tussen het stroomsnoer en de transfor-  
mator.


Lengte (mm)  
2000



Referentie  
FIL128



## Muuraansluiting

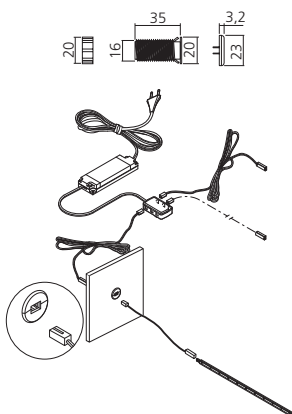

Maakt het mogelijk om verschillende aansluitpunten  
te voorzien. Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Geleverd met afdekkap.  
Aanspannen tot max. 25 mm paneeldikte.

Uitvoering  
grijs



Referentie  
CON128





**LED STRIPS**




## LED strip 12V



Bestaat uit 12 LEDs.  
Met bevestigingseindstukken.  
Kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Flux	TXK	Referentie
250	blauw	50 Lux		<b>SPO250BLE</b>
300	koudwit 5000°K	50 Lux		<b>SPO250BL</b>
300	warmwit 3200°K	50 Lux		<b>SPO250BLC</b>



### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	0,8 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°



### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2530.....	P 35
Stroomsnoer FIL2501/FIL2502.....	P 35
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 36
Schakelsystemen en dimmers.....	P 37




## LED strip 12V



Bestaat uit 12 LEDs.  
Met eindstukken en bevestigingsstukken.  
Kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Flux	ASN	Referentie
300	wit 3500°K	50 Lux		<b>BAR300BL</b>
300	blauw 3500°K	50 Lux		<b>BAR300BLE</b>



### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1 watt
Kleurtemperatuur	> 70
Diffusie	60°

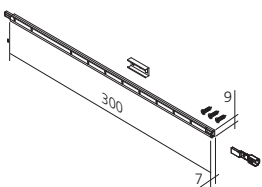

### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL3030.....	P 35
Stroomsnoer FIL3002.....	P 35
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 36
Schakelsystemen en dimmers.....	P 37

## LED strip High Power 12V



Bestaat uit 24 LEDs.  
 Gemonteerd op aluminium profiel.  
 Met bevestigingsstukken.  
 Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Flux	ASP	Referentie
250	koudwit 5000°K	250 Lux		<b>BAR250BL</b>
250	warmwit 3200°K	250 Lux		<b>BAR250BLC</b>




**Technische informatie**

Spanning	12 volt
Verbruik	1,7 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°

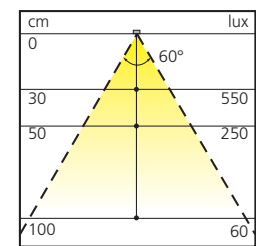

### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2530.....	P 35
Stroomsnoer FIL2501/FIL2502.....	P 35
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 36
Schakelsystemen en dimmers.....	P 37

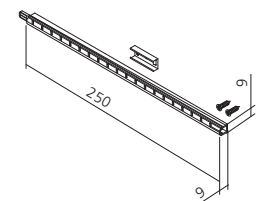

## LED strip High Power 12V



Bestaat uit 12 LEDs.  
 Gemonteerd op aluminium profiel.  
 Met bevestigingsstukken.  
 Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Flux	ASQ	Referentie
125	koudwit 5000°K	250 Lux		<b>BAR125BL</b>




**Technische informatie**

Spanning	12 volt
Verbruik	0,8 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	60°

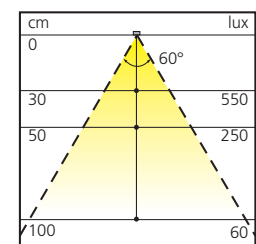

### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2530.....	P 35
Stroomsnoer FIL2501/FIL2502.....	P 35
Transformator 1/15 watt TRA2515.....	P 36
Schakelsystemen en dimmers.....	P 37






## Flexibele LED 24V



Bestaat uit 12 LEDs.  
 Voorzien van een transparante siliconen bescherming.  
 Soepele strip met 3M kleefband.  
 Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Uitvoering	Flux	AL8	Referentie
335	koudwit 5000°K	50 Lux		<b>FLE300BL</b>
300	warmwit 3200°K	50 Lux		<b>FLE300BLC</b>
300	blauw	50 Lux		<b>FLE300BLE</b>



### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	0,8 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	90°



### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL3010/FIL3050 .....	P 35
Stroomsnoer FIL2701/FIL2702 .....	P 36
Transformator 1/15 watt TRA2415.....	P 37
Schakelsystemen en dimmers.....	P 37




## Flexibele LED 24V



Bestaat uit 72 LEDs.  
 Voorzien van een transparante siliconen bescherming.  
 Soepele strip met 3M kleefband.  
 Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Uitvoering	Flux	AMA	Referentie
2000	koudwit 5000°K	50 Lux		<b>FLE2000BL</b>
2000	warmwit 3200°K	50 Lux		<b>FLE2000BLC</b>
2000	blauw	50 Lux		<b>FLE2000BLE</b>



### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	4,9 watt
Kleurtemperatuur	> 75
Diffusie	90°

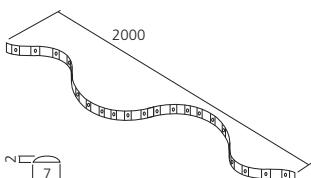

### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL3010/FIL3050 .....	P 35
Stroomsnoer FIL2701/FIL2702 .....	P 36
Transformator 1/15 watt TRA2415.....	P 37
Schakelsystemen en dimmers.....	P 37

## Verbindingsnoer


Soepele verbinding tussen 2 LED strips type SPO250 of BAR250.

Lengte (mm)  
30



TXU

Referentie  
FIL2530



## Stroomsnoer

Stroomsnoer te gebruiken tussen LED strip type SPO250 of BAR250 en transformator 12 volt.

Lengte (mm)  
1000  
2000



TXL

Referentie  
FIL2501  
FIL2502



## Verbindingsnoer


Soepele verbinding tussen 2 LED strips type BAR300.

Lengte (mm)  
30



AMC

Referentie  
FIL3030



## Stroomsnoer

Stroomsnoer te gebruiken tussen de LED strips type BAR300 en transformator 12 volt.

Lengte (mm)  
2000



AMD

Referentie  
FIL3002



## Verbindingsnoer


Soepele verbinding tussen 2 flexibele LED type FLE300 of FLE2000.

Lengte (mm)  
100  
500



AME

Referentie  
FIL3010  
FIL3050





## Stroomsnoer




Voor flexibele LED 24V.  
Stroomsnoer te gebruiken tussen flexibele LED type FLE300 of FLE2000 en transformator 12 volt.

Lengte (mm)	AMH	Referentie
1000		FIL2701
2000		FIL2702




## Muur-aansluiting

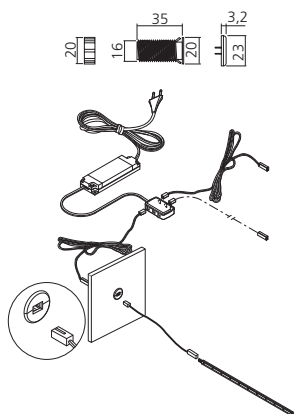


Maakt het mogelijk om verschillende aansluitpunten te voorzien. Met stroomsnoer van 2000 mm. Geleverd met afdekkap. Aanspannen tot max. 25 mm paneeldikte.

Uitvoering	A4R	Referentie
grijs		CON128

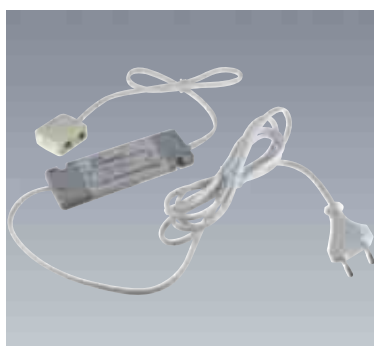

## Transformator 12V - 6W

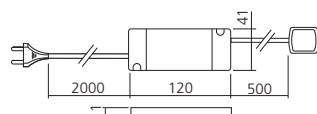


Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-dooz met 4 uitgangen.

Vermogen (W)	A57	Referentie
6		TRA256



## Transformator 12V - 15W

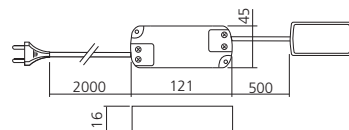


Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-dooz met 6 uitgangen.

Vermogen (W)	TXZ	Referentie
15		TRA2515



## Transformator 12V - 30W



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-dooz met 6 snelverbindingen.

Vermogen (W)	A8A	Referentie
30		TRA2530






## Transformator 24V - 15/30W



Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.

Vermogen (W) AA5 **Referentie**  
 15 **TRA2415**  
 30 **TRA2430**

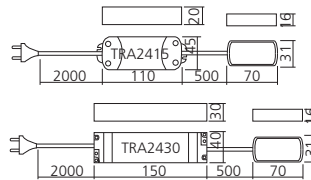


## Transformator met dimmer



Met stroomsnoer van 2000 mm, afstandsbediening met dimmer en verdeeldoos met snelverbinding. 6 uitgangen.

Vermogen (V) A7S **Referentie**  
 15W (12) **TRA1512**  
 15W (24) **TRA1524**

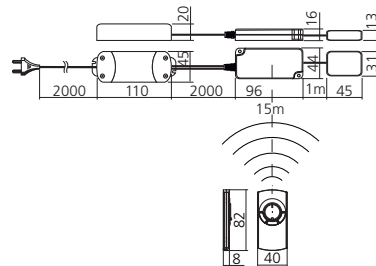


## Schakelaar LED Touch met dimmer



Met snoer van 4000 mm naar de transformator en 2 x 2000 mm voor de verbinding met 6 uitgangen. In combinatie met de transformator 12 volt en 24 volt.

Te gebruiken met alle verlichting die compatibel is met deze transformatoren. Bevestigen door te kleven.

Uitvoering T7J **Referentie**  
 zilver geanodiseerd **INT128**

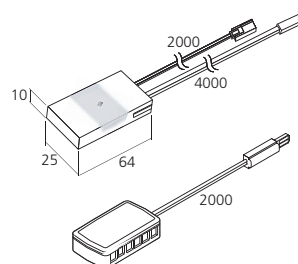






## LED strip RGB 12V




Bestaat uit 9 LEDs.  
Met eindstukken en bevestigingsstukken.  
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.  
Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Uitzendkleur	Flux	ADW	Referentie
250	RGB	50 Lux		SPO250RGB



### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,6 watt
Diffusie	60°



### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2330.....	P 40
Stroomsnoer FIL2301 .....	P 40
Transformatorsystemen en sturing.....	P 40 en 41




## LED strip RGB 12V



Bestaat uit 3 LEDs.  
Met eindstukken en bevestigingsstukken.  
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.  
Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Uitzendkleur	Flux	PVF	Referentie
85	RGB	50 Lux		SPO85RGB



### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	0,9 watt
Diffusie	60°



### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2330.....	P 40
Stroomsnoer FIL2301 .....	P 40
Transformatorsystemen en sturing.....	P 40 en 41



## Flexibele LED 12V RGB




Bestaat uit 12 LED's.  
 Soepele strip met 3M kleefband.  
 Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.  
 Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.



<b>Lengte (mm)</b>	<b>Uitzendkleur</b>	<b>Flux</b>	<b>AL9</b>	<b>Referentie</b>
300	RGB	50 Lux		<b>FLE300RGB</b>


### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,8 watt
Diffusie	90°

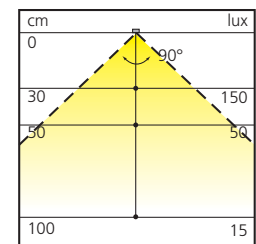

### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2840.....	P 40
Stroomsnoer FIL2801/FIL2802.....	P 40
Transformatorsystemen en sturing.....	P 40 en 41



## Flexibele LED 12V RGB




Bestaat uit 72 LED's.  
 Soepele strip met 3M kleefband.  
 Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.  
 Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.



<b>Lengte (mm)</b>	<b>Uitzendkleur</b>	<b>Flux</b>	<b>T7D</b>	<b>Referentie</b>
2000	RGB	50 Lux		<b>FLE2000RGB</b>


### Technische informatie


Spanning	12 volt
Verbruik	10,8 watt
Diffusie	90°

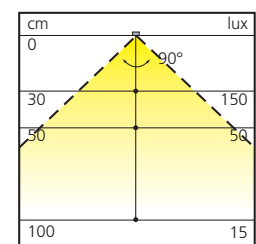


### Aanverwante producten

Soepel verbindingssnoer FIL2840.....	P 40
Stroomsnoer FIL2801/FIL2802.....	P 40
Transformatorsystemen en sturing.....	P 40 en 41



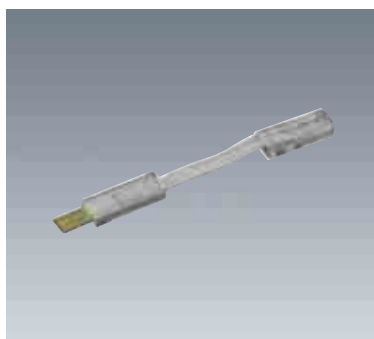

## Verbindingsnoer




Soepele verbinding tussen 2 strips LED RGB type SPO250RGB of SPO85RGB.


Lengte (mm)  
30



Referentie  
FIL2330

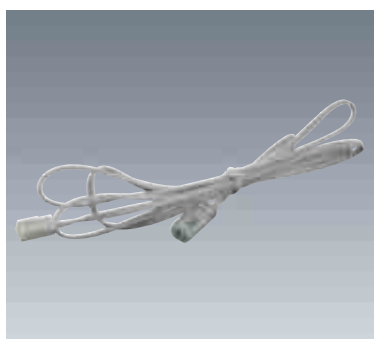

## Stroomsnoer



Stroomsnoer te gebruiken tussen strips LED RGB type SPO250RGB of SPO85RGB en TRA2315, TRA2330 of TRA2215.


Lengte (mm)  
1000  
2000



Referentie  
FIL2301  
FIL2302



## Verbindingsnoer




Soepele verbinding tussen 2 flexibele LED's RGB type FLE300RGB of FLE2000RGB.


Lengte (mm)  
40



Referentie  
FIL2840

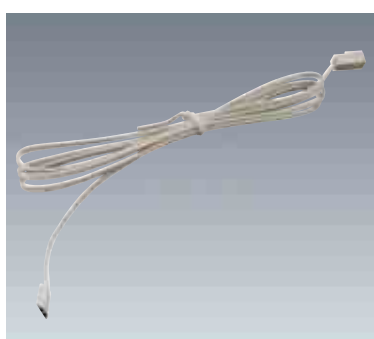

## Stroomsnoer



Stroomsnoer te gebruiken tussen flexibele LED RGB type FLE300RGB of FLE2000RGB en TRA2315, TRA2330 of TRA2215.


Lengte (mm)  
1000  
2000



Referentie  
FIL2801  
FIL2802



## Transformator LED RGB 12V

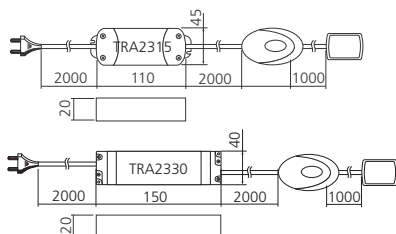

Met stroomsnoer van 2000 mm, sturing en verdeelbus met 4 snelverbindingen.

Werking van de sturing :

- 1 bieps : inschakelen.
- 2 bieps : keuze van de vaste kleur.
- 3 bieps : automatisch verandering van de kleuren.
- 4 bieps : uitschakelen.

Vermogen (W)  
15  
30



Referentie  
TRA2315  
TRA2330



## Transformator RGB LED 12V met afstandsbediening




Met stroomsnoer van 2000 mm, sturing en verdeeldoos met 4 snelverbindingen.

Werkt met een afstandsbediening die maximum 10 meter reikt.

- Progressief wijzigen van de kleuren.
- Bruusk wijzigen van de kleuren.
- Keuze van de kleuren.

2 batterijen AAA LR03 niet bijgeleverd.

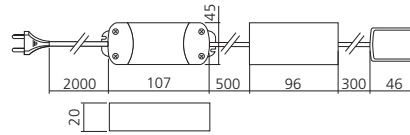

Vermogen (W)  
15



Referentie  
TRA2215



## Kit ontvanger met afstandsbediening HUB

Aan te sluiten op sequentiële doos van TRA4530.

Mogelijkheid om simultaan diverse transfo's TRA2530 aan te sturen voor RGB.



Functies van de afstandsbediening :

- aanzetten/uitschakelen
- voortdurend veranderen van kleur
- geselecteerde kleur aanhouden.

Uitvoering  
zwart



Referentie  
KIT4590

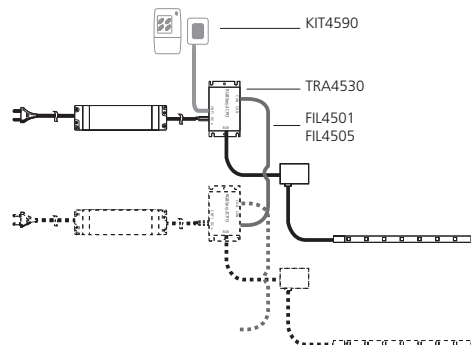



## Transformator RGB HUB

Met snoer van 2000mm, transformator met HUB voor sequentiële aansluiting van transfo's, inclusief verdeeldoos voor 4 aansluitingen.

Vermogen (W)  
30



Referentie  
TRA4530

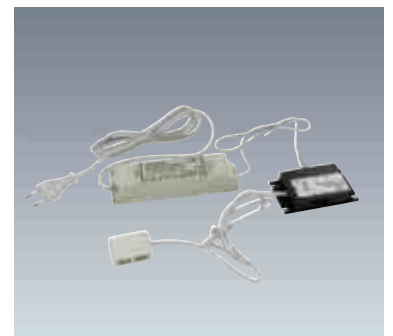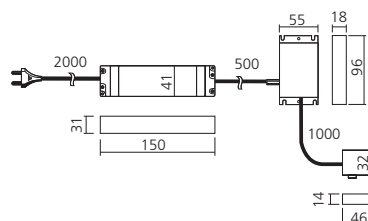


## Aansluitsnoer voor HUB

Verbinding tussen transfo's TRA4530 voor HUB RGB

Lengte (mm)  
1000  
5000



Referentie  
FIL4501  
FIL4505





## LED strip 24V IP20 30 LEDS / meter




Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5D	Referentie
5000	wit 4200°K	150		<b>BAN512BL</b>
5000	warmwit 3500°K	150		<b>BAN512BLC</b>


### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	2,4 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm

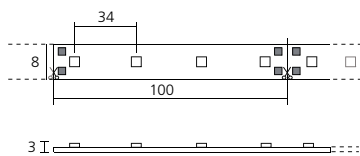

### Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verbindingsnoer met snelkoppeling FIL18 .....	P 45
Dubbel verbindingsstuk CON18 .....	P 45
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128 .....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88

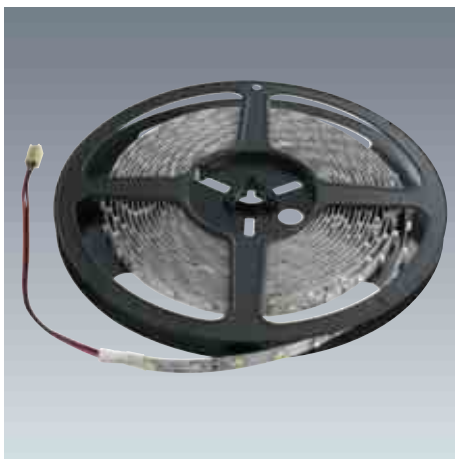

## LED strip 24V IP20 60 LEDS / meter




Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	WXL	Referentie
5000	wit 4200°K	300		<b>BAN514BL</b>
5000	warmwit 3500°K	300		<b>BAN514BLC</b>

### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	4,8 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm

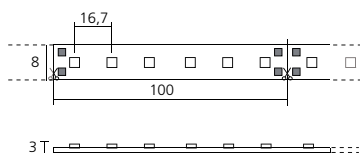

### Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verbindingsnoer met snelkoppeling FIL18 .....	P 45
Dubbel verbindingsstuk CON18 .....	P 45
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128 .....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88

## LED strip 24V IP65 60 LEDS / meter



Soepele strip met siliconen bescherming IP65, op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5E	Referentie
5000	wit 4200°K	300		<b>BAN614BL</b>
5000	warmwit 3500°K	300		<b>BAN614BLC</b>




## Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	4,8 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm



## Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verbindingsnoer met snelkoppeling FIL18 .....	P 45
Dubbel verbindingsstuk CON18 .....	P 45
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128 .....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88

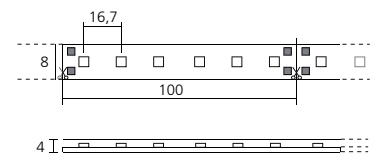

## LED strip 24V IP20 120 LEDS / meter



Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5F	Referentie
5000	wit 4200°K	600		<b>BAN515BL</b>
5000	warmwit 3500°K	600		<b>BAN515BLC</b>




## Technische informatie


Spanning	24 volt
Verbruik	9,6 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm



## Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verbindingsnoer met snelkoppeling FIL18 .....	P 45
Dubbel verbindingsstuk CON18 .....	P 45
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128 .....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88

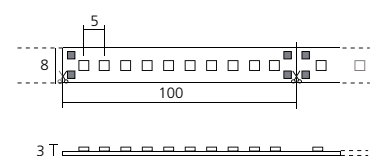

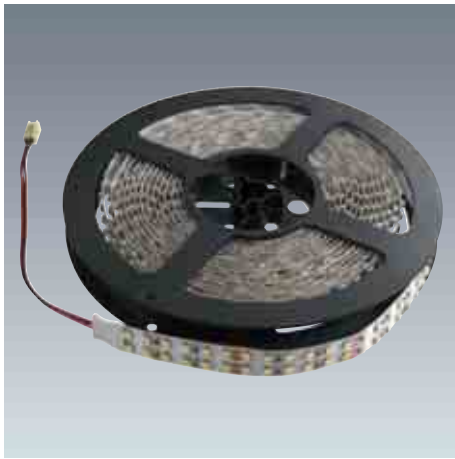

## LED strip 24V IP20 240 LEDS / meter




Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5G	Referentie
5000	wit 4200°K	1200		<b>BAN516BL</b>
5000	warmwit 3200°K	1200		<b>BAN516BLC</b>


### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	19,20 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm

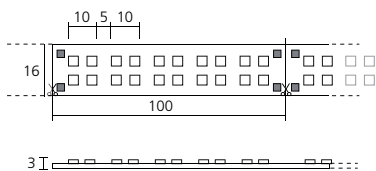

### Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128.....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88
Opgelet, geen snelverbinding	

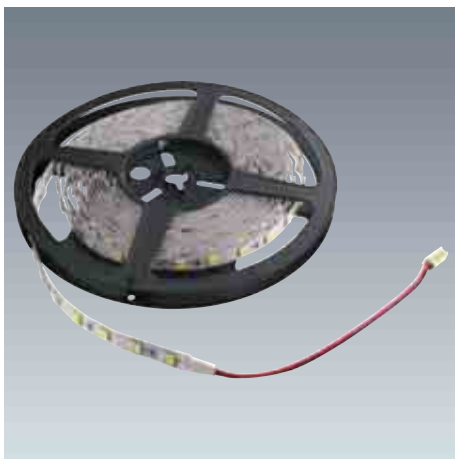

## LED strip 24V IP20 60 LEDS / meter




Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	WXI	Referentie
5000	wit 4200°K	900		<b>BAN513BL</b>
5000	warmwit 3500°K	900		<b>BAN513BLC</b>

### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	14,4 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm

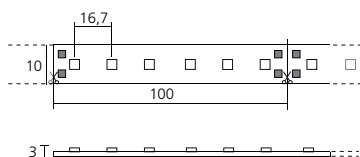

### Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verbindingsnoer met snelkoppeling FIL110 .....	P 46
Dubbel verbindingsstuk CON10.....	P 46
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128.....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88




## LED strip 24V IP65 60 LEDS / meter



Soepele strip met siliconen bescherming IP65, op maat inkortbaar.

Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

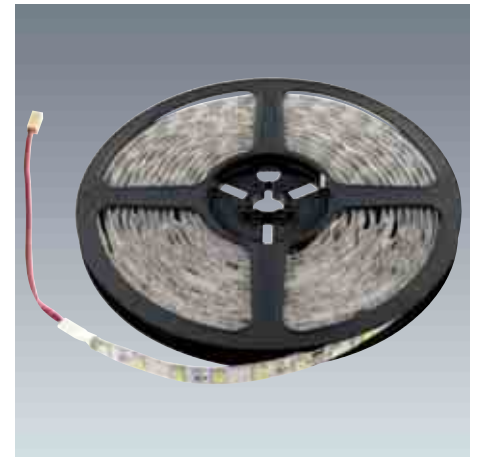

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5H	Referentie
5000	wit 4200°K	900		<b>BAN613BL</b>
5000	warmwit 3500°K	900		<b>BAN613BLC</b>


### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	14,4 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm



### Aanverwante producten

Transformators 15/30/50/70 watt .....	P 46
Verbindingsnoer met snelkoppeling FIL110 .....	P 46
Dubbel verbindingsstuk CON10 .....	P 46
Verlengsnoer van 2000 mm FIL128.....	P 46
Andere schakelsystemen en dimmers .....	P 88

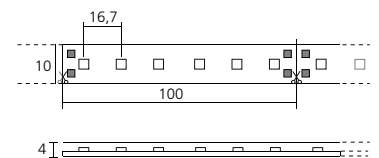

## Verbindingsnoer met snelkoppeling

Maakt het mogelijk om een snelle verbinding te maken tussen de LED strip breedte 8 mm en de transfo.

Lengte (mm) : 150.



Voor **A39** Referentie **FIL18**  
 BAN512, BAN514, BAN614 en BAN515




## Dubbel verbindingsstuk

Maakt het mogelijk om 2 LED strips breedte 8 mm met elkaar te verbinden.

Voor **A38** Referentie **CON18**  
 BAN512, BAN514, BAN614 en BAN515

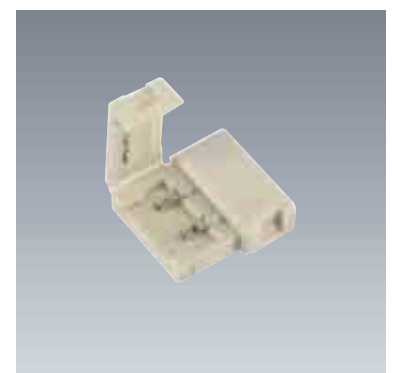



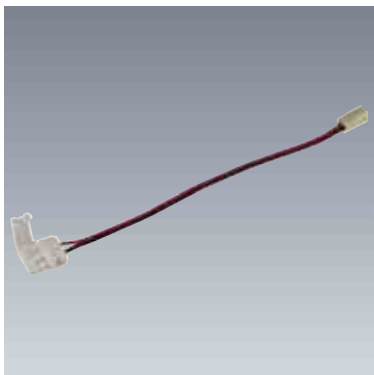

## Verbindingsnoer met snelkoppeling




Maakt het mogelijk om een snelle verbinding te maken tussen de LED strip breedte 10 mm en de transfo. Lengte (mm) : 150.


Voor  
BAN513 en BAN613



Referentie  
**FIL110**

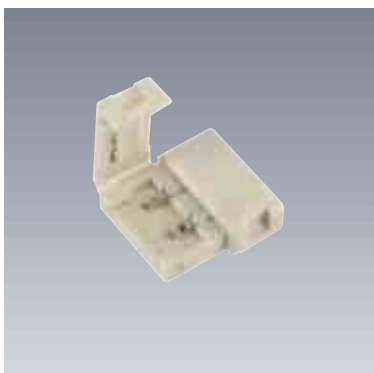

## Dubbel verbindingsstuk



Maakt het mogelijk om 2 LED strips breedte 10 mm met elkaar te verbinden.


Voor  
BAN513 en BAN613



Referentie  
**CON110**



## Verlengsnoer

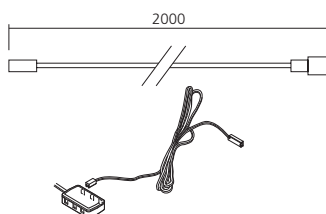

Te gebruiken tussen het stroom snoer en de transformator.


Lengte (mm)  
2000



Referentie  
**FIL128**



## Transformator 24V - 15/30W

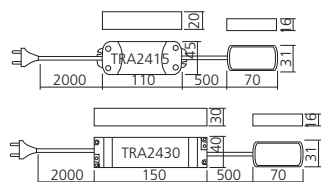

Met stroom snoer van 2000 mm en snelle verdeeldoos met 6 uitgangen.


Vermogen (W)  
15  
30



Referentie  
**TRA2415**  
**TRA2430**



## Transformator 24V - 50/70W

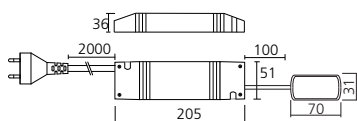

Met stroom snoer van 2000 mm. 230V.

Vermogen (W)  
50  
70




Referentie  
**TRA4950**  
**TRA4970**



## LED strip IP20 wit aanpasbaar 120 LEDs / meter




Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.  
Kleur aanpasbaar van warmwit 2800°K tot koudwit 6500°K.  
Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

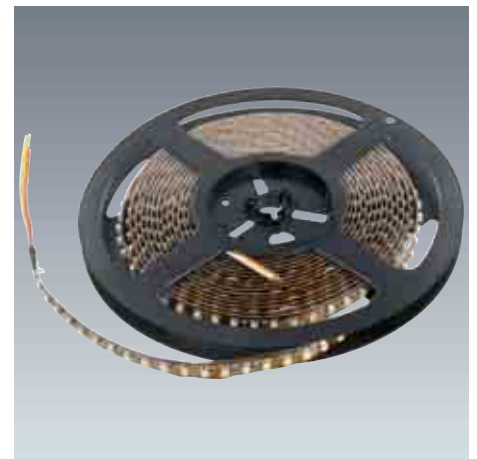

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A7D	Referentie
5000	van 2800°K tot 6500°K	200 / 400		<b>BAN414BL</b>

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	9,6 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	50 mm

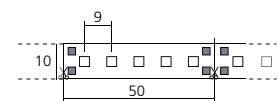


3 I ...

## Sturingsunit en afstandsbediening

Maakt het mogelijk te variëren in kleur van warmwit tot koudwit, ook de intensiteit.  
Werkt op 2 batterijen AAA LR03, niet inbegrepen.

Bundel	A7B	Referentie
warmwit/koudwit		<b>CON600BL</b>

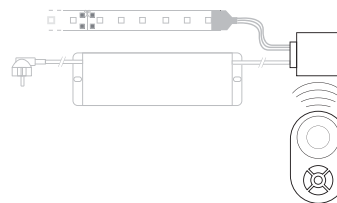


## Transformator 12V - 15W

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.



Vermogen (W)	TXZ	Referentie
15		<b>TRA2515</b>

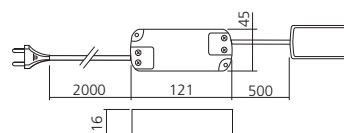


## Transformator 12V - 30W

Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-  
doos met 6 snelverbindingen.



Vermogen (W)	A8A	Referentie
30		<b>TRA2530</b>



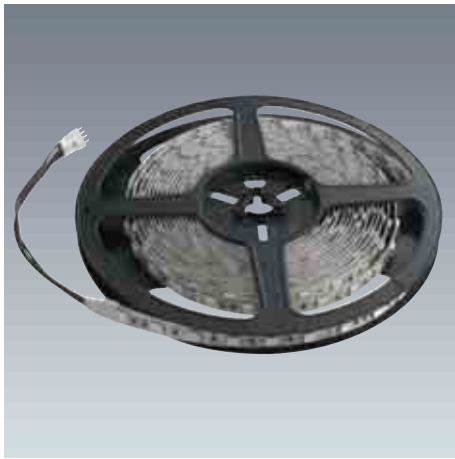

## LED strip RGB 24V IP20 60 LEDS / meter




Soepele strip op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5I	Referentie
5000	RGB	80 / 400		<b>BAN513RGB</b>


### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	9,6 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm

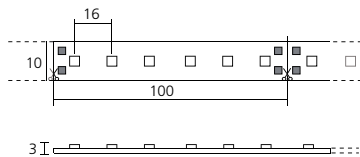

### Aanverwante producten

Transformators 100/150 watt .....	P 49
Verbindingsnoer met snelkoppeling RGB FIL2010.....	P 49
Dubbel verbindingsstuk RGB CON210 .....	P 49
Besturingsunit RGB CON600RGB .....	P 49

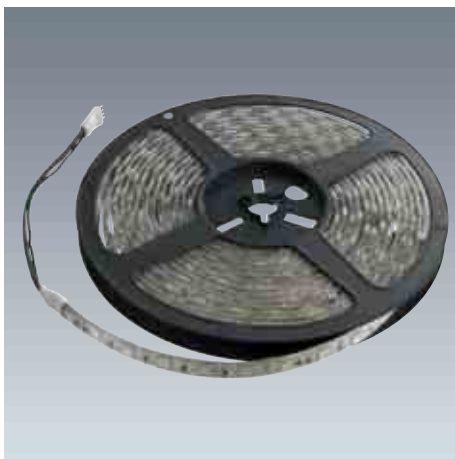

## LED strip RGB 24V IP 65 60 LEDS / meter




Soepele strip met siliconen bescherming IP65,  
op maat inkortbaar.  
Met kleefstrip 3M.

Toepasbaar in : interieurbouw, winkels.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A5J	Referentie
5000	RGB	80 / 400		<b>BAN613RGB</b>

### Technische informatie

Spanning	24 volt
Verbruik	9,6 watt/meter
Diffusie	120°
Inkortbaar	100 mm

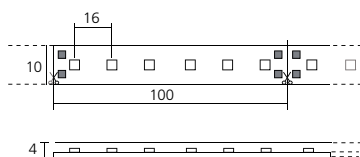

### Aanverwante producten


Transformators 100/150 watt .....	P 49
Verbindingsnoer met snelkoppeling RGB FIL2010.....	P 49
Dubbel verbindingsstuk RGB CON210 .....	P 49
Besturingsunit RGB CON600RGB .....	P 49

## Besturingsunit en afstandsbediening

De kleuren van de LED RGB strip zijn aanpasbaar.  
Werkt op 2 batterijen AAA LR03, niet inbegrepen.

Bundel  
RGB

A7C Referentie  
CON600RGB

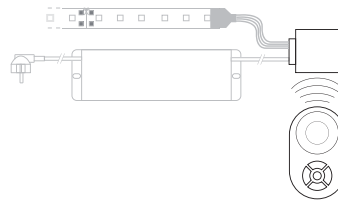


## Verbindingsstuk 10 mm RGB

Maakt het mogelijk 2 LED RGB strips met elkaar te verbinden.

Voor  
BAN513RGB en BAN613RGB

A5L Referentie  
CON210

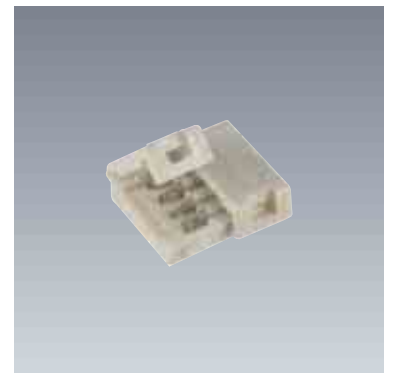

## Snelverbindingsnoer RGB

Zorgt voor snelverbinding tussen de RGB strip en de sturingsunit.  
Lengte (mm) : 150.

Voor  
BAN513RGB en BAN613RGB

A5K Referentie  
FIL2010




## Transformator 24V/100W

Geleverd met stroomsnoer van 1000 mm.  
Vermogen : 0 - 100 watt.

Vermogen (W)  
100

A7E Referentie  
TRA24100

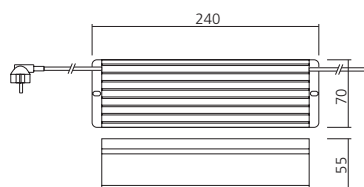



## Transformator 24V/150W

Geleverd met stroomsnoer van 1000 mm.  
Vermogen : 0 - 150 watt.

Vermogen (W)  
150

A7F Referentie  
TRA24150

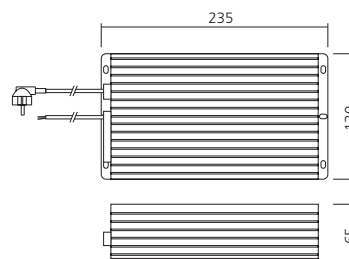

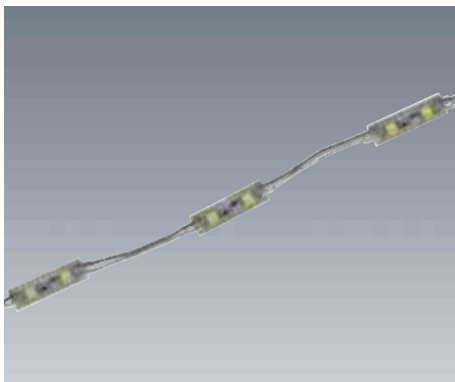


## Modul 2 LEDS 12V



Band van 100 modules 2 LEDS met siliconen bescherming IP65, inkortbaar. Maximum 10 meter.


Toepasbaar in : lichtreclame, belettering, indirecte verlichting.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A7P	Referentie
20	wit 4200°K	36		<b>MOD5052BL</b>
20	warmwit 3500°K	36		<b>MOD5052BLC</b>

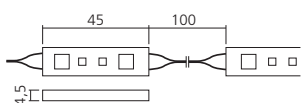

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	0,48 watt / module
Diffusie	120°

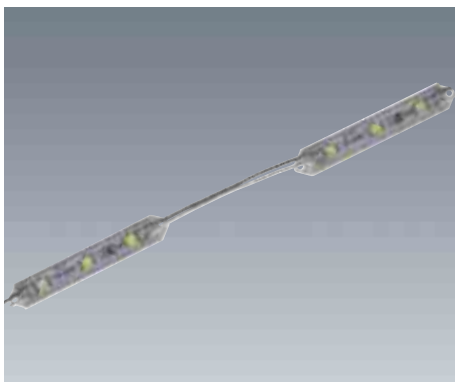


## Modul 3 LEDS 12V



Band van 100 modules 3 LEDS met siliconen bescherming IP65, inkortbaar. Maximum 10 meter.

Toepasbaar in : lichtreclame, belettering, indirecte verlichting.

Lengte (mm)	Bundel	Lumen	A7Q	Referentie
20	wit 4200°K	54		<b>MOD5053BL</b>
20	warmwit 3500°K	54		<b>MOD5053BLC</b>



### Technische informatie


Spanning	12 volt
Verbruik	0,72 watt / module
Diffusie	120°



## Transformator 12V - 15W



Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.

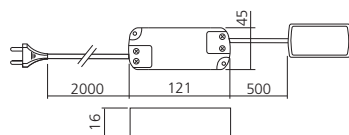


Vermogen (W)	TXZ	Referentie
15		<b>TRA2515</b>



## Transformator 12V - 30W



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel- doos met 6 snelverbindingen.




Vermogen (W)	A8A	Referentie
30		<b>TRA2530</b>





**PROFIELEN**



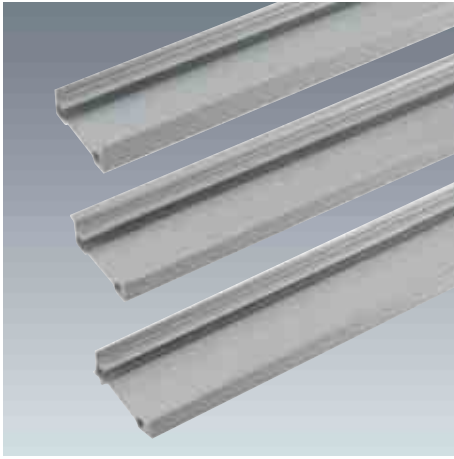


## Profiel

Aluminium profiel zilver geanodiseerd.  
 Lengte (mm) : 2000.  
 Uitvoering : aluminium

**Toepassing**  
 opbouw  
 inbouw  
 schuin

**WX5** Referentie  
 PRO668AR  
 PRO667AR  
 PRO669AR

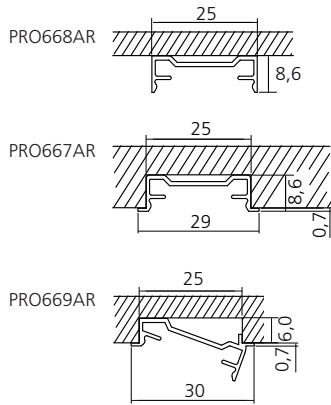


## Eindstuk


Geleverd per paar.  
 Materiaal : kunststof

**Uitvoering : metaalgrijs**  
**Voor profiel**  
 PRO668AR (opbouw)  
 PRO667AR (inbouw)  
 PRO669AR (schuin)

**WX4** Referentie  
 EMB668AR  
 EMB667AR  
 EMB669AR

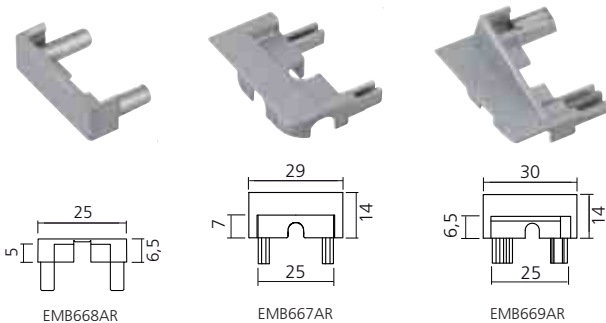

## Diffusieprofiel



Inkortbaar.  
 Lengte (mm) : 2000.  
 Materiaal : kunststof

**Uitvoering**  
 ondoorzichtig

**WX3** Referentie  
 PRO670

Tabel voor inkorten  
 lengte van PRO668AR + 10 mm  
 lengte van PRO667AR + 14 mm  
 lengte van PRO669AR + 11 mm




## Profiel voor opbouw

Profiel inkortbaar in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
transparant

A5N

Referentie  
PRO202TR



## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A5Z

Referentie  
EMB202GR



## Bevestigingsclip voor profiel

Geleverd per paar.

Uitvoering  
transparant

A5V

Referentie  
CLI24




## Inbouwprofiel

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
transparant

A5M

Referentie  
PRO201TR



## Eindstuk


Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A5Y

Referentie  
EMB201GR





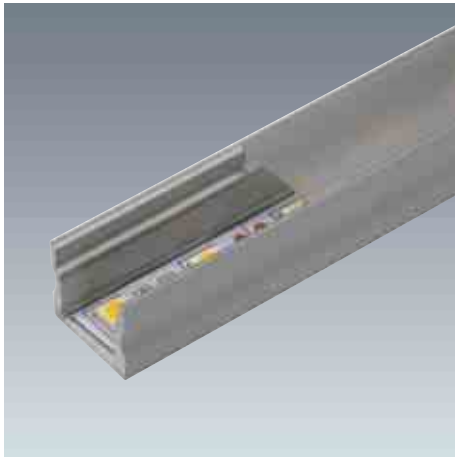


## Opbouwprofiel

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
ondoorzichtig  
transparant

A5Q **Referentie**  
**PRO2040PA**  
**PRO204TR**

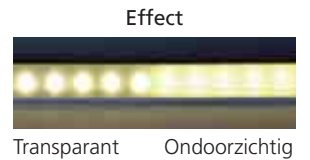

## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A52 **Referentie**  
**EMB204GR**




## Bevestigingsclip voor profiel

Geleverd per paar.

Uitvoering  
transparant

A5V **Referentie**  
**CLI24**


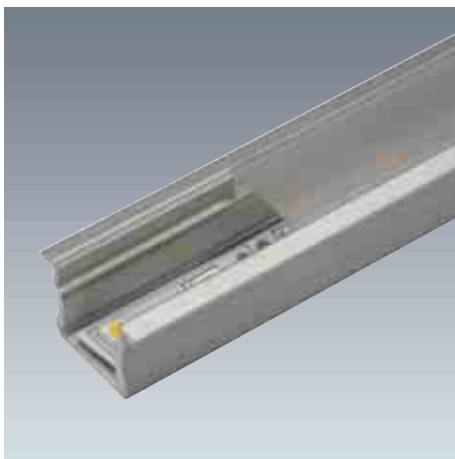


## Inbouwprofiel

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
ondoorzichtig  
transparant

A5P **Referentie**  
**PRO2030PA**  
**PRO203TR**

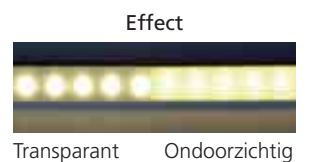

## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof


Uitvoering  
grijs

A51 **Referentie**  
**EMB203GR**

## Aluminium profiel voor LED

Aluminium profiel om in te bouwen met ingebouwde diffusor, samen te stellen.  
 Compatibel met het LED strip programma, behalve met het soepele model.  
 Materiaal : aluminium


Uitvoering	Lengte (mm)	PVL	Referentie
zilver geanodiseerd	1000		PRO251AR
zilver geanodiseerd	2000		PRO252AR



## Eindstuk

Geleverd per paar.  
 Passen in het profiel.  
 Materiaal : kunststof




Uitvoering	D1N	Referentie
grijs		EMB250AR



## Opbouwprofiel

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel en bevestigingsprofiel.  
 Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel	A5U	Referentie
ondoorzichtig		PRO211OPA
transparant		PRO211TR

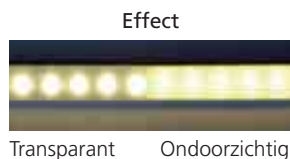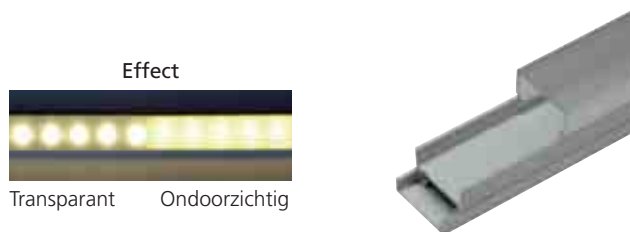

## Eindstuk

Geleverd per paar.  
 Materiaal : kunststof

Uitvoering	A56	Referentie
grijs		EMB211GR






## Hoekprofiel

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
ondoorzichtig  
transparant

A5R **Referentie**  
**PRO205OPA**  
**PRO205TR**



Effect



## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A53 **Referentie**  
**EMB205GR**

## Bevestigingsclip

Voor profiel PRO205 en PRO206.  
Geleverd per paar.

Uitvoering  
transparant

A5W **Referentie**  
**CLI56**




## Hoekprofiel


Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
ondoorzichtig  
transparant

A5S **Referentie**  
**PRO206OPA**  
**PRO206TR**



Effect

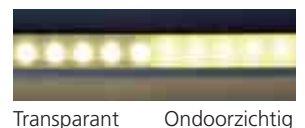

## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A54 **Referentie**  
**EMB206GR**

## Bevestigingsclip

Voor profiel PRO205 en PRO206.  
Geleverd per paar.

Uitvoering  
transparant



A5W **Referentie**  
**CLI56**

## Randloos profiel

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
ondoorzichtig  
transparant

A66 **Referentie**  
**PRO352OPA**  
**PRO352TR**

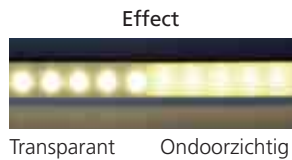

## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A64 **Referentie**  
**EMB352GR**






## Profiel met rand

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.  
Lengte (mm) : 2000.

Diffusieprofiel  
ondoorzichtig  
transparant

A67 **Referentie**  
**PRO362OPA**  
**PRO362TR**

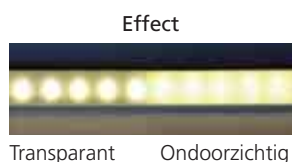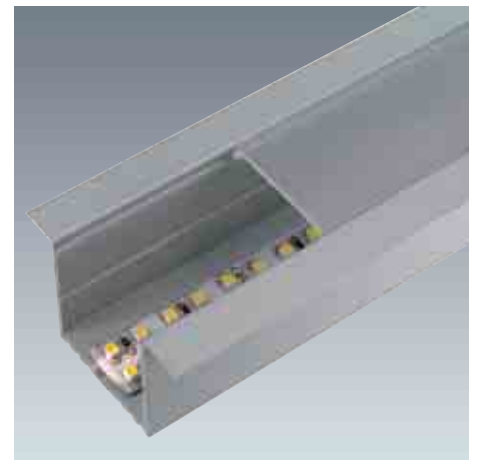

## Eindstuk

Geleverd per paar.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering  
grijs

A68 **Referentie**  
**EMB362GR**





## Profiel voor verlichtingstablet

In combinatie met SPO250BL en SPO250RGB die in het profiel glijden.

Te clipsen op glastabletten van 6 tot 8 mm.


Inkortbaar.

Het profiel doet geen dienst als tablethouder.

Lengte (mm)  
2000


T7P

Referentie  
PRO6902



### Aanverwante producten

Spot LED SPO250BL.....P 32  
Spot LED RGB SPO250RGB.....P 38

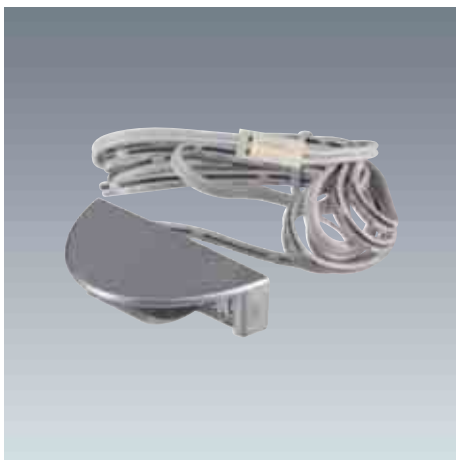

## Spot voor glastablet



Clipt op de glastablet (4/8 mm).

Deze spot is niet te gebruiken als ondersteuning van de tablet.


Materiaal : kunststof

Uitvoering  
metaalgrijs (RAL9006)

Bundel  
wit 4000°K


A7J

Referentie  
SPO4101GR



### Technische informatie


Spanning 12 volt  
Verbruik 0,22 watt

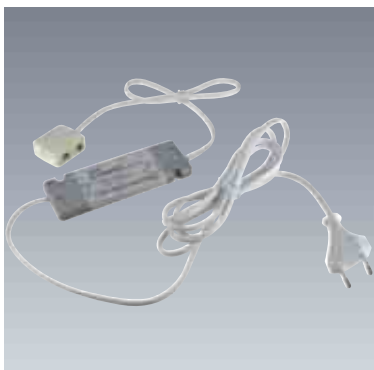

## Transformator 12V - 6W



Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verdeel-  
doos met 4 uitgangen.

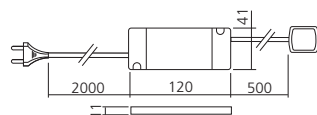

Vermogen (W)  
6

A57

Referentie  
TRA256





SPOTS EN  
TL LAMPEN






### Spot Micro Lynx 230V



Inbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

<b>Uitvoering</b>	<b>Flux</b>	ADY	<b>Referentie</b>
aluminium	295 Lux		<b>SPO144S</b>



#### Technische informatie

Spanning	230 - 240 volt
Verbruik	6 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm
Diepte boring	24 mm

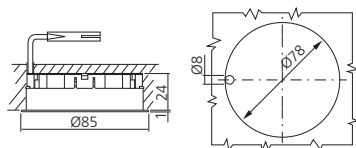

#### Aanverwante producten

Lamp Micro Fluo AMP140 en AMP141 .....	P 62
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 70
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 70
Schakelsystemen .....	P 71




### Spot Micro Lynx Quadra 230V



Inbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

<b>Uitvoering</b>	<b>Flux</b>	YNA	<b>Referentie</b>
aluminium	295 Lux		<b>SPO146S</b>



#### Technische informatie

Spanning	230 - 240 volt
Verbruik	6 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm
Diepte boring	24 mm

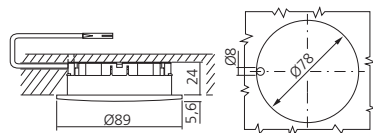

#### Aanverwante producten

Lamp Micro Fluo AMP140 en AMP141 .....	P 62
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 70
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 70
Schakelsystemen .....	P 71

## Spot Micro Lynx 230V



Halfopbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.



<b>Uitvoering</b> aluminium	<b>Flux</b> 295 Lux	<b>ADZ</b>	<b>Referentie</b> SP0143S
--------------------------------	------------------------	------------	------------------------------


### Technische informatie

Spanning	230 - 240 volt
Verbruik	6 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	65°
Diameter boring	78 mm
Diepte boring	12 mm



### Aanverwante producten

Lamp Micro Fluo AMP140 en AMP141 .....	P 62
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 70
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 70
Schakelsystemen .....	P 71

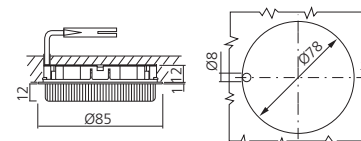

## Spot Micro Lynx 230V



Opbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.  
Geleverd zonder lamp.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.



<b>Uitvoering</b> aluminium	<b>Flux</b> 295 Lux	<b>ADX</b>	<b>Referentie</b> SP0145S
--------------------------------	------------------------	------------	------------------------------


### Technische informatie

Spanning	230 - 240 volt
Verbruik	6 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	65°



### Aanverwante producten

Lamp Micro Fluo AMP140 en AMP141 .....	P 62
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....	P 70
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....	P 70
Schakelsystemen .....	P 71





## Spot Micro Lynx 230V



Opbouw.  
Stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.  
Geleverd met lamp.


Toepasbaar in :  
keuken, meubel en interieur.

**Uitvoering**  
aluminium

**Flux**  
295 Lux




**Referentie**  
SP0172



### Technische informatie

Spanning 230 - 240 volt  
Verbruik 6 watt  
Kleurtemperatuur > 80  
Diffusie 65°

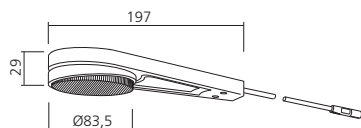

### Aanverwante producten

Lamp Micro Fluo AMP140 en AMP141 .....P 62  
Stroomsnoer 1 spot FIL115.....P 70  
Stroomsnoer 1/6 spots FIL116 .....P 70  
Schakelsystemen .....P 71



## Lamp Micro Lynx

Transparant glas.  
Voor alle spots van het gamma Micro Lynx.  
Kleur 830 (warmwit) 3000°K.  
Flux 300 Lux.

**Vermogen (W)**  
230V/6 watt



**Referentie**  
AMP140



## Lamp Micro Lynx opaal

Opaal glas.  
Voor alle spots van het gamma Micro Lynx.  
Kleur 830 (warmwit) 3000°K.  
Flux 295 Lux.

**Vermogen (W)**  
230V/6 watt



**Referentie**  
AMP141

## Opbouwverlichting 220V/8W




Onmiddellijke ontsteking.  
 Extra plat met schakelaar en beschermkap.  
 Geleverd zonder stroomsnoer.  
 Lage warmtestraling.  
 Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).

Uitvoering	Bundel	YQ3	Referentie
wit	wit 840°/4000°K		<b>LUM25BL</b>
grijs (RAL9006)	wit 840°/4000°K		<b>LUM25GR</b>



### Technische informatie

Spanning	230 volt
Verbruik	8 watt
Kleurtemperatuur	> 80

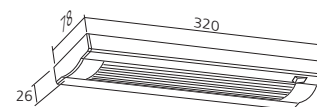

## Opbouwverlichting 220V/13W




Onmiddellijke ontsteking.  
 Extra plat met schakelaar en beschermkap.  
 Geleverd zonder stroomsnoer.  
 Lage warmtestraling.  
 Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).

Uitvoering	Bundel	YQ7	Referentie
wit	wit 840°/4000°K		<b>LUM55BL</b>
grijs (RAL9006)	wit 840°/4000°K		<b>LUM55GR</b>



### Technische informatie

Spanning	230 volt
Verbruik	13 watt
Kleurtemperatuur	> 80

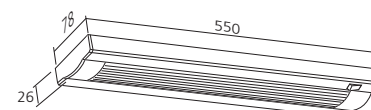


### Aanverwante producten

Stroomsnoer FIL689 / FIL944 .....	P 71
Adapter seriemontage ADA618 .....	P 72
Ander stroomsnoer .....	P 70

## Schakeldoos

Opbouw, met verlengsnoer van 2000 mm.  
 Dikte (mm) : 48.  
 Afmetingen (mm) : 170 x 78.

Uitvoering	YUW	Referentie
wit		<b>PRI526BL</b>

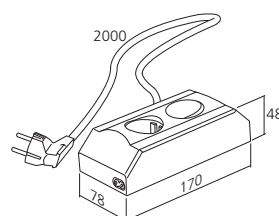



## Opbouwverlichting 220V/8W




Extra plat met schakelaar en beschermkap.  
Geleverd zonder stroomsnoer.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).

**Uitvoering**  
wit

**Bundel**  
wit 840°/4000°K



**Referentie**  
**LUM20BL**



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 8 watt  
Kleurtemperatuur > 80



### Aanverwante producten

Stroomsnoer FIL689 / FIL944.....	P 71
Adapter seriemontage ADA618 .....	P 72
Ander stroomsnoer.....	P 70



## Opbouwverlichting 220V/13W




Extra plat met schakelaar en beschermkap.  
Geleverd zonder stroomsnoer.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).

**Uitvoering**  
wit

**Bundel**  
wit 840°/4000°K



**Referentie**  
**LUM50BL**



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 13 watt  
Kleurtemperatuur > 80



### Aanverwante producten

Stroomsnoer FIL689 / FIL944.....	P 71
Adapter seriemontage ADA618 .....	P 72
Ander stroomsnoer.....	P 70

## Inbouwverlichting 220V/8W




Extra plat met schakelaar en beschermkap.  
Geleverd zonder stroomsnoer.  
Voor houtdikte vanaf 16 mm.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).



**Uitvoering** wit **Bundel** wit 840°/4000°K **Referentie** LUM35BL

**Technische informatie**

Spanning	230 volt
Verbruik	8 watt
Kleurtemperatuur	> 80

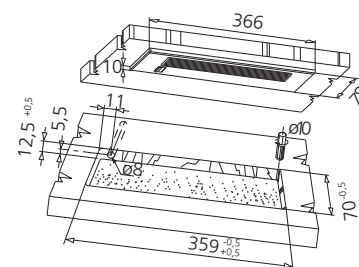

**Aanverwante producten**

Stroomsnoer FIL689 / FIL944 .....	P 71
Adapter seriemontage ADA618 .....	P 72
Ander stroomsnoer .....	P 70

## Inbouwverlichting 220V/13W




Extra plat met schakelaar en beschermkap.  
Geleverd zonder stroomsnoer.  
Voor houtdikte vanaf 16 mm.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).



**Uitvoering** wit **Bundel** wit 840°/4000°K **Referentie** LUM60BL

**Technische informatie**

Spanning	230 volt
Verbruik	13 watt
Kleurtemperatuur	> 80

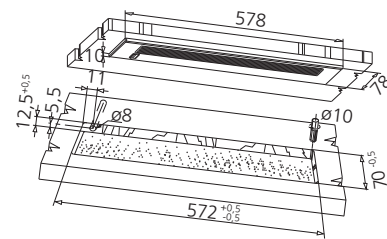

**Aanverwante producten**

Stroomsnoer FIL689 / FIL944 .....	P 71
Adapter seriemontage ADA618 .....	P 72
Ander stroomsnoer .....	P 70




## Opbouwverlichting T2



Minimale afmetingen, werkt met het systeem ministeckverbinding.  
Geleverd zonder stroomsnoer.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).  
Uitvoering : aluminiumgrijs.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	T54	Referentie
332 (8)	wit 845°/4200°K		LUM638
422 (11)	wit 845°/4200°K		LUM648
523 (13)	wit 845°/4200°K		LUM658
827 (21)	wit 845°/4200°K		LUM688
927 (23)	wit 845°/4200°K		LUM698

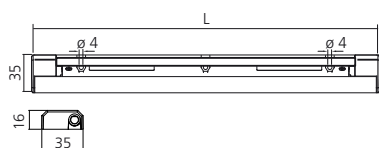

### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 8/11/13/21/23 watt  
Kleurtemperatuur > 80



### Aanverwante producten

Stroomsnoer 1 uitgang FIL115.....	P 70
Stroomsnoer 6 uitgangen FIL116.....	P 70
Andere schakelsystemen.....	P 71



## Schakelaar

Opbouwschakelaar voor verlichting serie T2.  
Geleverd met 1 adapter voor verlichting en stroom-  
snoer van 2000 mm.

Uitvoering aluminiumgrijs T55 Referentie INT634



## Mini adapter

Voor seriemontage van de verlichting T2.

Uitvoering wit T56 Referentie ADA687



## TL Lamp ECO T5



Bevestiging met clip.  
Geleverd met lamp en diffusor.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (Max. 10 stuks).



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	WEG	Referentie
235 (6)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM235BLC
311 (8)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM311BLC
540 (13)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM540BLC
572 (14)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM572BLC
872 (21)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM872BLC
1172 (28)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM1172BLC
1472 (35)	warmwit 830°/3000°K/3000°K		LUM1472BLC
235 (6)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM235BLF
311 (8)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM311BLF
540 (13)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM540BLF
572 (14)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM572BLF
872 (21)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM872BLF
1172 (28)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM1172BLF
1472 (35)	koudwit 840°/4000°K/4000°K		LUM1472BLF



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 6/8/13/14/21/28/35 watt  
Kleurtemperatuur > 80



### Aanverwante producten

Stroomsnoer 1 uitgang FIL115..... P 70  
Stroomsnoer 6 uitgangen FIL116..... P 70  
Andere schakelsystemen..... P 71

## Adapter voor T5

Voor seriemontage.

Voor gebruik in serie **WEY** Referentie **ADA685**



## Clip voor verticale montage

Voor TL lamp ECO T5.  
Geleverd in set van 2 stuks.  
Materiaal : kunststof

Uitvoering wit **WED** Referentie **CLI131**





## Tabletverlichting



Minimale afmetingen, verticale of horizontale bevestiging.  
Mogelijkheid om in serie te monteren (max. 10 stuks).  
Materiaal : kunststof


### Lengte mm (Vermogen W)

556 (13)  
886 (21)




### Referentie

**LUM556**  
**LUM886**



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 13/21 watt  
Kleurtemperatuur > 80

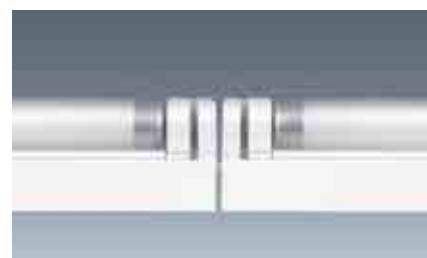

### Aanverwante producten

Stroomsnoer 1 uitgang FIL115.....	P 70
Stroomsnoer 6 uitgangen FIL116.....	P 70
Seriemontage FIL111/FIL112 .....	P 70



## Verlichting T5



Verlichting 230V.  
Met stroomsnoer van 1500 mm en adapter.

### Lengte mm (Vermogen W)

345 (8)  
572 (13)  
905 (21)

### Uitvoering

wit  
wit  
wit




### Referentie

**LUM345**  
**LUM572**  
**LUM905**



### Technische informatie



## Opbouwverlichting

Met schakelaar.  
 Het direct verbinden van verschillende verlichtingen is mogelijk dankzij de inschuifbare stekker.  
 Geleverd zonder verlengsnoer.  
 Hoogte (mm) : 31.


Lengte mm (Vermogen W)
316 (8)
468 (15)
925 (30)

YQ5	Referentie
	LUM316
	LUM468
	LUM925



### Technische informatie


Spanning	230 volt
Verbruik	8/15/30watt
Kleurtemperatuur	> 80



## Dubbel stopcontact

Om op te bouwen.  
 Direct te verbinden op de verlichting LUM316, LUM468 en LUM925.


Uitvoering	YUM	Referentie
wit		PRI105



## Verlengsnoer

Voor seriemontage.

Lengte (mm)	YQA	Referentie
300		FIL46300



## Stroomsnoer


Voor verlichting.

Lengte (mm)	YN1	Referentie
2000		FIL43





## Stroomsnoer



Voor spots Micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230V.


Lengte (mm)  
3000

YN8

Referentie  
FIL115



## Stroomsnoer



Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230V.


Lengte (mm)  
3000

YN9

Referentie  
FIL116



## Koppelsnoer



Ministeckverbinding Ø7 mm 230V.


Lengte (mm)  
300  
2000

YN7

Referentie  
FIL111  
FIL112



## Stroomsnoer



Ministeckverbinding naar de verlichting LD2000 en LD2001.


Lengte (mm)  
2000

YNE

Referentie  
FIL113



## Adapter



Ministeckverbinding naar Europese stekker 230V.

Lengte (mm)  
300


YNY

Referentie  
ADA301

## Stroomsnoer

Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230 V.


Lengte (mm) **YNT** Referentie  
2000 **FIL118**



## Stroomsnoer + schakelaar

Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230V, met gecodeerde stekker voor schakelaar INT792AL.


Lengte (mm) **T53** Referentie  
2000 **FIL414**

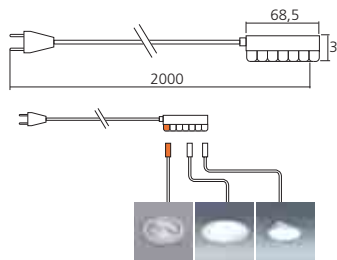

## Drukschakelaar in aluminium

Inbouw (boring Ø27 mm).  
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414.


Uitvoering **T5Z** Referentie  
aluminium **INT792AL**



## Stroomsnoer

Voor verlichting.  
Met rechte uitgang.


Lengte (mm) **YQD** Referentie  
2000 **FIL689**



## Stroomsnoer

Voor verlichting.  
Met haakse uitgang 90°.

Lengte (mm) **YQJ** Referentie  
2000 **FIL944**





## Adapter met rond uiteinde

Voor seriemontage.

**Uitvoering**  
wit


YNH

**Referentie**  
ADA618



## Adaptersnoer

Voor seriemontage.



**Lengte (mm)**

YQT

**Referentie**

300

**FIL57530**

600

**FIL57560**

1000

**FIL772**





**KEUKEN**



**BADKAMER**



**DRESSING**





## Hoekverlichting CORNER

Hoekverlichting in aluminium met beschermkap, schakelaar en stroomsnoer van 3000 mm. TL lamp T5. Seriemontage mogelijk (max. 180 watt). Materiaal : aluminium


Lengte mm (Vermogen W)

600 (13)  
900 (21)

YQ4

Referentie

LUM2600  
LUM2900

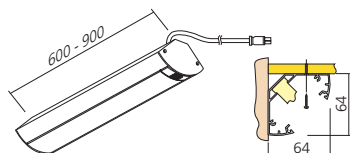

### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 13/21 watt



### Aanverwante producten

Gamma LINERO KESSEBÖHMER ..... P 06/70 catalogus 14



## Dubbel stopcontact CORNER


Dubbel stopcontact met kinderveiligheid. Vermogen max : 2500 watt. Materiaal : aluminium

Afmetingen (mm)  
150

YUP

Referentie

PRI2150

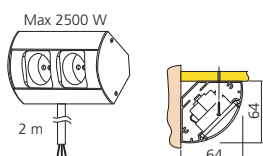

### Technische informatie



## Verlichtingstablet voor bovenkast

Met schakelaar.

Greepmogelijkheid in het tablet.

Bevestiging met verplaatsbare drevel van Ø8 mm.

TL lamp T5.


Materiaal : aluminium

Voor elementen van (mm)	Lengte mm (Vermogen W)	TXF	Referentie
450	413 (8)		TAB413
600	563 (8)		TAB563
900	863 (14)		TAB863
1200	1163 (21)		TAB1163



### Technische informatie

Spanning	230 volt
Verbruik	8/14/21 watt

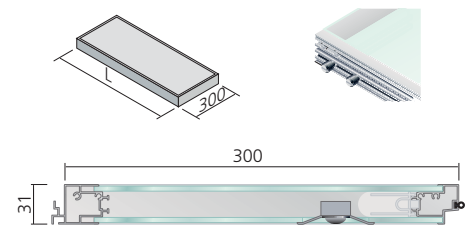

## Verlichtingstablet MEMPHIS 230V

Verlichtingstablet in aluminium met doorschijnend gehard glas onder en boven het tablet, schakelaar, stroom snoer van 3000 mm.

TL lamp T5.

Maximum belasting (kg) : 2.


Materiaal : aluminium

Lengte mm (Vermogen W)	YXG	Referentie
450 (8)		TAB5450
600 (13)		TAB5600
900 (21)		TAB5900
1200 (28)		TAB51200



### Technische informatie

Spanning	230 volt
Verbruik	8/13/21/28 watt

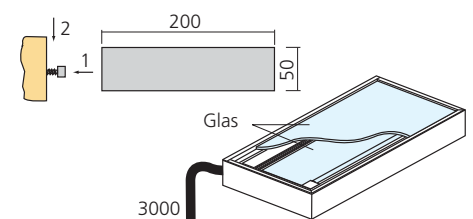



## Verlichtingstablet TEKNO

Verlichtingstablet in aluminium met doorschijnend gehard glas onder en boven het tablet, schakelaar, stroomsnoer van 3000 mm.

TL lamp T5.

Materiaal : aluminium

Lengte mm (Vermogen W)

600 (13)


900 (21)

YXD

Referentie

TAB3600

TAB3900

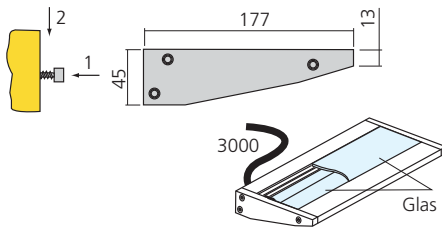

### Technische informatie

Spanning

230 volt

Verbruik

13/21 watt



## Verlichtingstablet LED

Verlichtingstablet voorzien van LEDS met aluminium steun en gehard glas.

Ingebouwde schakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.

Maximum belasting (kg) : 3.

Materiaal : aluminium

Lengte (mm)

600


900

T6P

Referentie

TAB8600

TAB8900

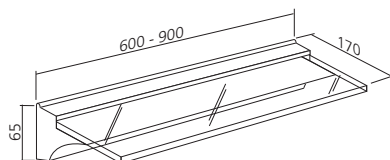

### Technische informatie

Spanning

230 volt



## Verlichting IP54

Verlichting 230 volt met drukschakelaar en stroomsnoer.  
Ideaal voor verlichting onder de spoelbak.

De speciaal uitgewerkte lamphouders beantwoorden aan de IP54 norm die een volledige bescherming biedt in een vochtige omgeving of bij waterstralen.


**Uitvoering**  
wit

**T58** Referentie  
**LUM854**



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 8 watt

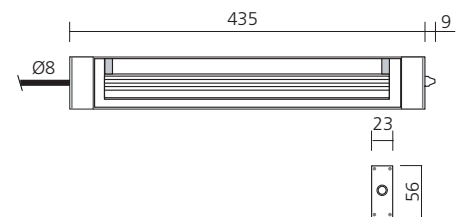

## Meubelverlichting MIAMI-C

Meubelverlichting met ingebouwde schakelaar.

Stroomsnoer van 3000 mm.

TL lamp T5.

Materiaal : aluminium

**Lengte mm (Vermogen W)**

560 (8)

860 (13)


1160 (21)

**AKM** Referentie  
**LUM560**  
**LUM860**  
**LUM1160**



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 8/13/21 watt

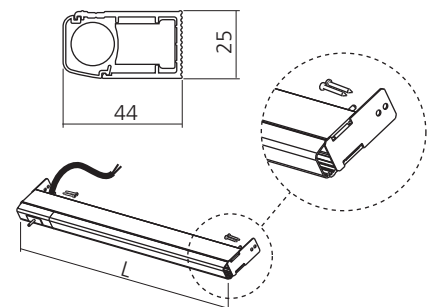




## Spot ILIOS

700mA


LED spot High Power.  
Geschikt voor montage op spiegelkader.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.

<b>Uitvoering</b> chrom	<b>Bundel</b> wit 4000°K	<b>Flux</b> 200 Lux	<b>Referentie</b> SPO1792CH
----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------



### Technische informatie

Intensiteit	700 mA
Verbruik	2,5 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	45°

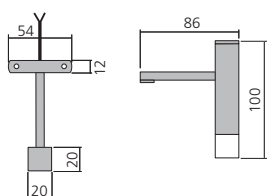

### Aanverwante producten

Transformator IP44 TRA127.....	P 80
Andere schakelsystemen.....	P 88




## Spot KIROS

350mA


LED spot High Power.  
Geschikt voor montage achteraan de spiegel.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.

<b>Uitvoering</b> chrom	<b>Bundel</b> koudwit 5000°K	<b>Flux</b> 300 Lux	<b>Referentie</b> SPO1795CH
----------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------



### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	3 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	60°

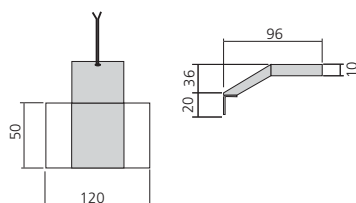

### Aanverwante producten

Transformator IP44 TRA126.....	P 80
Andere schakelsystemen.....	P 88

## Spot DELPHI





LED Spot High Power.  
 Ideaal voor het gebruik in een badkamer.  
 Geschikt voor montage op spiegelkader.  
 Met stroomsnoer van 2000 mm.



Uitvoering	Bundel	Flux	A8D	Referentie
chrom	koudwit 5000°K	250 Lux		<b>SP01791CH</b>

### Technische informatie

Intensiteit	350 mA
Verbruik	3 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	60°

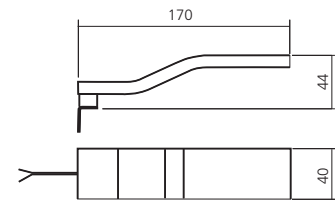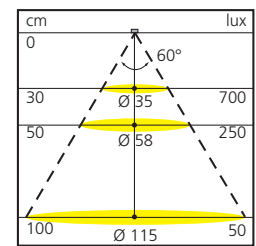

### Aanverwante producten

Transformator IP44 TRA126.....	P 80
Andere schakelsystemen.....	P 88

## Badkamerverlichting





Geschikt voor montage op spiegelkader.  
 Met stroomsnoer van 1000 mm.  
 Uitvoering : chrom.



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	Flux	A6J	Referentie
490 (3,6)	koudwit 6400°K	350 Lux		<b>LUM490</b>
590 (4,8)	koudwit 6400°K	350 Lux		<b>LUM590</b>

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	3,6/4,8 watt
Kleurtemperatuur	> 80
Diffusie	100°

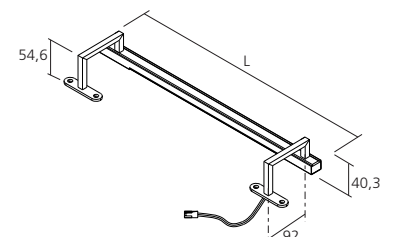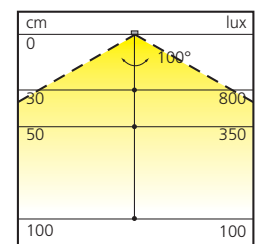


### Aanverwante producten

Transformator TRA256.....	P 80
Andere schakelsystemen.....	P 88




## Transformator 350 mA / 700 mA - IP44

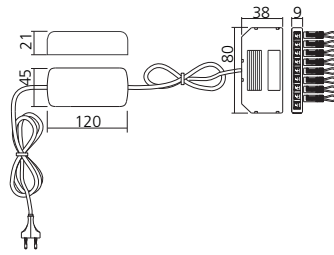


Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Voor LED spots High Power in badkamers.  
Vermogen (W) : 12.

Spanning WEK Referentie  
350 mA TRA126  
700 mA TRA127

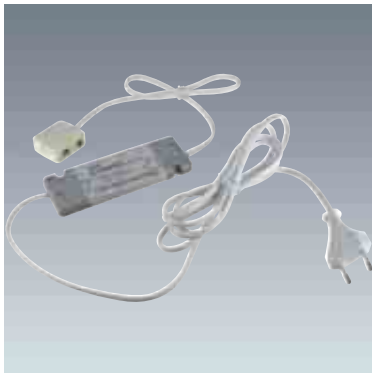

## Transformator 12V - 6W

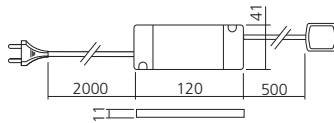


Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 4 uitgangen.

Vermogen (W) A57 Referentie  
6 TRA256



## Schakelaar IP23

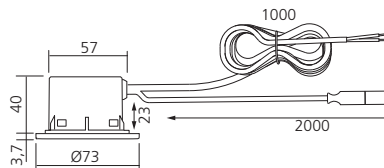


Met stroomsnoer van 1000 mm en snoer met ministeck verbindingen van 2000 mm.

Uitvoering YXQ Referentie  
wit INT715BL



## Stopcontact 230V IP23

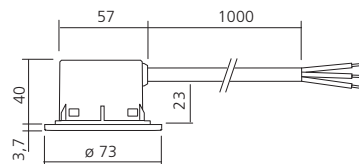


Met stroomsnoer van 1000 mm.

Uitvoering YXN Referentie  
wit PRI716BL





## LED-lijst om in te bouwen 12V






Met ingebouwde bewegingssensor.  
Bestaat uit 9 LED's.  
Verlichting naar binnenkant meubel.  
Geleverd met stroomsnoer van 3000 mm.



<b>Uitvoering</b>	<b>Bundel</b>	<b>Flux</b>	<b>A2R</b>	<b>Referentie</b>
zilver	wit 4000°K	140 Lux		<b>LUM190AR</b>

### Technische informatie


Spanning	230 volt
Verbruik	2 watt
Kleurtemperatuur	> 70
Diffusie	60°

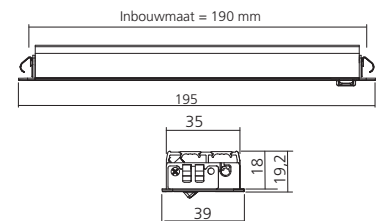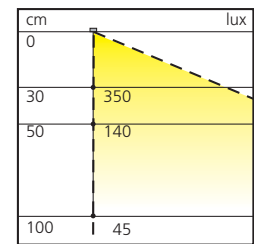

### Aanverwante producten

Transformator TRA256.....P 80

## Opbouwverlichting 12V





Ingebouwde bewegingsdetector.  
Bestaat uit 9 LED's.  
Verlichting voor binnenkant meubel.  
Geleverd met stroomsnoer van 3000 mm.



<b>Uitvoering</b>	<b>Bundel</b>	<b>Flux</b>	<b>A6C</b>	<b>Referentie</b>
zilver	wit 4000°K	200 Lux		<b>LUM199AR</b>

### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	2 watt
Kleurtemperatuur	> 70
Diffusie	60°
Diameter boring	mm

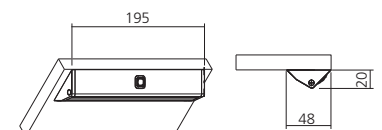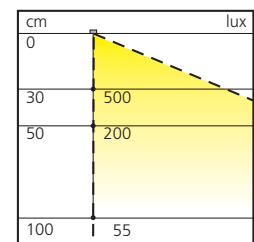

### Aanverwante producten

Transformator TRA256.....P 80




## Opbouwverlichting



Verlichting in aluminium met bewegingssensor.  
TL lamp T5.  
Met stroomsnoer van 4000 mm.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	YCW	Referentie
530 (8)	wit 840°/4000°K		LUM4530
680 (13)	wit 840°/4000°K		LUM4680
850 (13)	wit 840°/4000°K		LUM4850

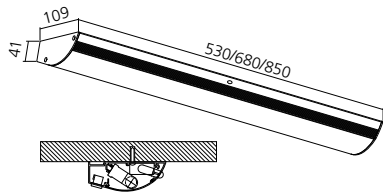

### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 8/13 watt



## Inbouwverlichting



Inbouwverlichting in aluminium, schakelaar met bewegingssensor.  
TL lamp T5.

Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	YCG	Referentie
365 (6)	wit 840°/4000°K		LUM365
440 (8)	wit 840°/4000°K		LUM440
670 (13)	wit 840°/4000°K		LUM670
1050 (21)	wit 840°/4000°K		LUM1050



### Technische informatie

Spanning 230 volt  
Verbruik 6/8/13/21 watt



## Kleerkaststang FREE




Kleerkaststang met ingebouwde TL lamp T5, schakelaar met bewegingssensor in een straal van 1 meter.  
Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Materiaal : aluminium



Lengte mm (Vermogen W)	Bundel	YXH	Referentie
560 (8)	wit 840°/4000°K		TUB560
860 (13)	wit 840°/4000°K		TUB860
1080 (21)	wit 840°/4000°K		TUB1080

**Technische informatie**

Spanning 230 volt  
Verbruik 8/13/21 watt

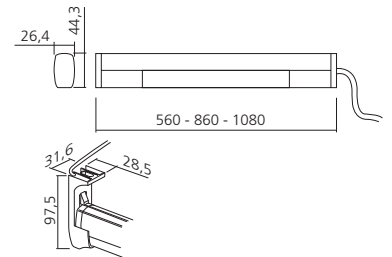

## Spot LED op flexibel 1W


Richtbare spot met schakelaar en geïntegreerde transformator.



Uitvoering	Bundel	YX3	Referentie
grijs	koudwit 6400°K		SPO6201GR

**Technische informatie**



Spanning 230 volt  
Verbruik 1 watt

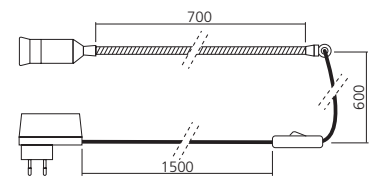

## Steun voor flexibele spot

Materiaal : metaal

Uitvoering : grijs	YX4	Referentie
Model losstaand		SUP2015GR
om te schroeven		SUP2017GR
voor tablet		SUP2013GR

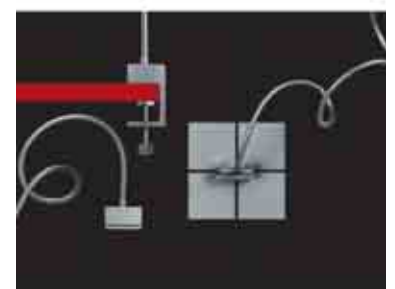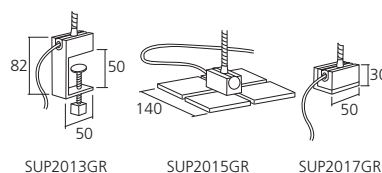





## Spot op flexibel met Touch schakelaar 12V



Bestaat uit 3 LED'S.  
 Ideaal voor een hoofdeinde.  
 Flexibel van 400 mm, geleverd met bevestigingsstang.

<b>Uitvoering</b> aluminium	<b>Bundel</b> warmwit 2800°K	<b>Flux</b> 120 Lux	<b>A8B</b>	<b>Referentie</b> SPO603GR
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------

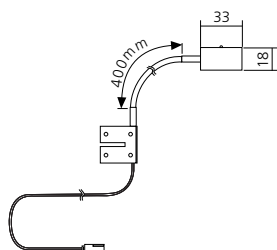


### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	1,8 watt
Diffusie	60°



### Aanverwante producten

Transformator TRA256.....P 80


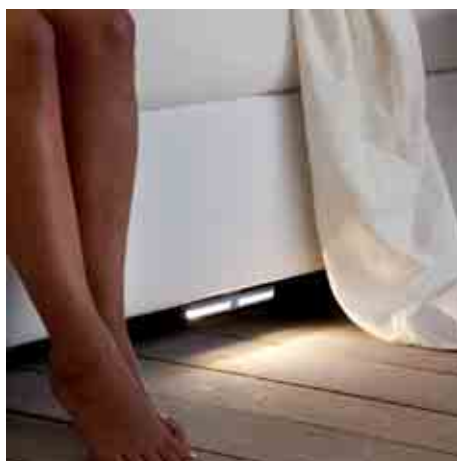


## Set van 2 spots voor bed met transformator 12V



Bestaat uit 12 LED'S.  
 Met geïntegreerde bewegingssensor en timer voor het  
 aanschakelen.

<b>Uitvoering</b> zwart/zilver	<b>Bundel</b> wit 3400°K	<b>Flux</b> 85 Lux	<b>A8C</b>	<b>Referentie</b> KIT239AL
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------	-------------------------------

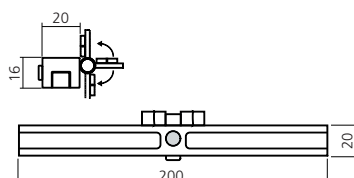


### Technische informatie

Spanning	12 volt
Verbruik	0,9 watt
Diffusie	70°






**ACCESSOIRES**

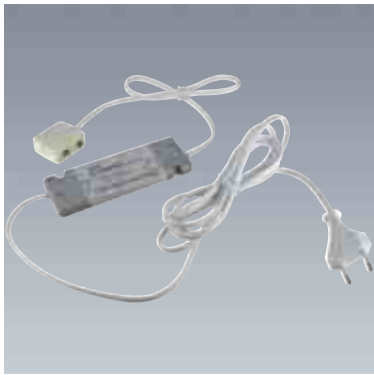

## Transformator 12V - 6W




Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 4 uitgangen.

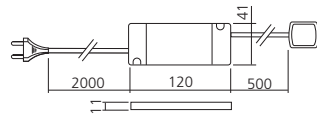

Vermogen (W)  
6




Referentie  
TRA256



## Transformator 12V - 15W



Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.

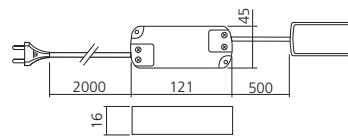

Vermogen (W)  
15




Referentie  
TRA2515



## Transformator 12V - 30W



Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 snelverbindingen.



Vermogen (W)  
30




Referentie  
TRA2530



## Transformator met dimmer



Met stroomsnoer van 2000 mm, afstandsbediening met dimmer en verdeeldoos met snelverbinding.  
6 uitgangen.

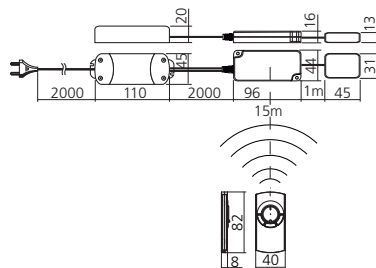

Vermogen (V)  
15W (12)  
15W (24)




Referentie  
TRA1512  
TRA1524



## Transformator 24V - 15/30W



Met netstroomsnoer van 2000 mm en snelle verdeeldoos met 6 uitgangen.

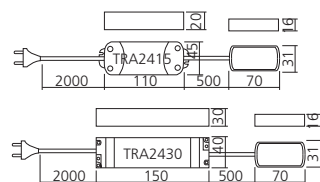

Vermogen (W)  
15  
30



Referentie  
TRA2415  
TRA2430




### Transformator 24V - 50/70W



Met stroomsnoer van 2000 mm.  
230 volt.

Vermogen (W) WXR **Referentie**  
50 **TRA4950**  
70 **TRA4970**

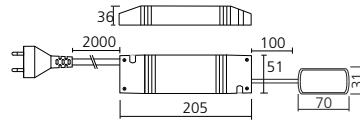


### Transformator 24V/100W



Met stroomsnoer van 1000 mm.  
Vermogen : 0 - 100 watt.

Vermogen (W) A7E **Referentie**  
100 **TRA24100**

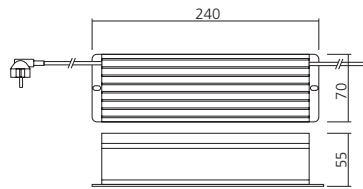


### Transformator 24V/150W



Met stroomsnoer van 1000 mm.  
Vermogen : 0 - 150 watt.

Vermogen (W) A7F **Referentie**  
150 **TRA24150**

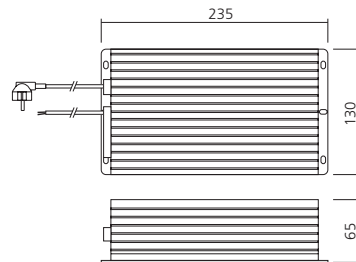


### Transformator 230V - 350 mA



Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Aaneenschakeling tot 6 spots met TRA125.

Vermogen (W) YXX **Referentie**  
7 **TRA125**

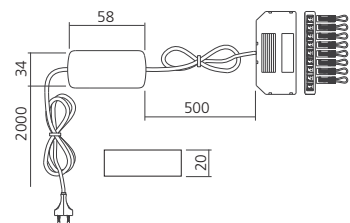


### Transformator 350 mA / 700 mA - IP44



Met stroomsnoer van 2000 mm.  
Voor LED spots High Power in badkamers.  
Vermogen (W) : 12.


Spanning WEK **Referentie**  
350 mA **TRA126**  
700 mA **TRA127**

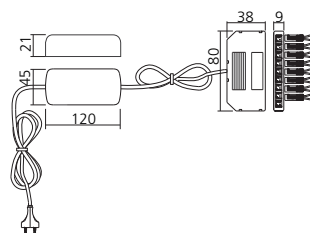





## Cel LED Touch

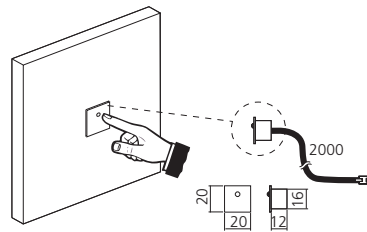

Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BO1106.


**Uitvoering**  
grijs

D31

**Referentie**  
CEL107



## Cel LED Touch

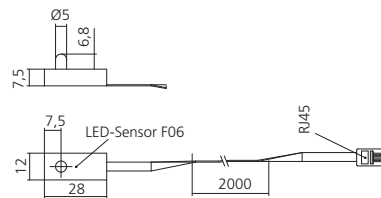

Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BO1106.

Ideaal voor de montage achter een spiegel.


**Uitvoering**  
zwart

D33

**Referentie**  
CEL108



## Schakelaar LED Touch



Voor 1 cel, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm.

Enkel te gebruiken met de cellen LED Touch CEL107 en CEL108.


**Uitvoering**  
zwart

D34

**Referentie**  
BO1106



## Infraroodcel voor opbouw



Detectieafstand 50 mm, snoer van 2000 mm en snelverbinding.

Bestigen van de cellen door ze te klev.

Verbinden met BO1105.


**Uitvoering**  
zwart

YN5

**Referentie**  
CEL105



## Infraroodcel voor inbouw



Detectieafstand 50 mm, snoer van 2000 mm en snelverbinding.

Bestigen van de cellen door ze te klev.

Verbinden met BO1105.

**Uitvoering**  
zwart

YN6

**Referentie**  
CEL106



## Infraroodschakelaar

Voor 1 tot 3 cellen, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm.

In combinatie met infraroodcellen opbouw CEL105 of inbouw CEL106.

Gaat automatisch uit na 30 minuten als de cel in open positie staat.

**Uitvoering**  YNF **Referentie** BOI105  
zwart




## Bewegingssensor rond

Verborgen bewegingssensor.

Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538.

Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.

**Boordiameter (mm)**  A7G **Referentie** CAP203  
35




## Bewegingssensor tige

Verborgen bewegingssensor.

Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538.

Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.

**Boordiameter (mm)**  A7I **Referentie** CAP204  
8

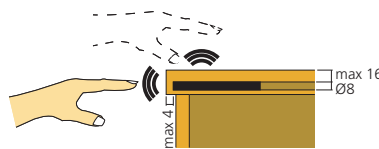


## Controleverdeeldoos voor sensor

Met stroomsnoer van 2000 mm.

Te gebruiken met bewegingssensor CAP203 en CAP204.

**Uitvoering**  A7H **Referentie** BOI538  
wit



## Bewegingssensor

Met snoer van 3000 mm.

Geschikt voor elk type van installatie.


Maximum vermogen van 600W.

Programmeerbare vertraging : 10 sec tot 3 min.

Bewegingshoek : 80°.

Bewegingsafstand : 0,5 - 2,5 m.

**Uitvoering**  WEJ **Referentie** CAP581  
wit





## Ontvanger

Met stroomsnoer van 2000 mm + 3 ministeck-aansluitingen.  
Beveiligd voor de toepassingen in Klasse II.  
230 volt maximum, 2,5 A per uitgang.

Afmetingen (mm)  
155 x 45 x 16



Referentie  
REC955




## Afstandsbediening

3 kanalen. Werkt met een batterij (CR2032-3V) die wordt meegeleverd.

Afmetingen (mm)  
67 x 31 x 6




Referentie  
TEL960

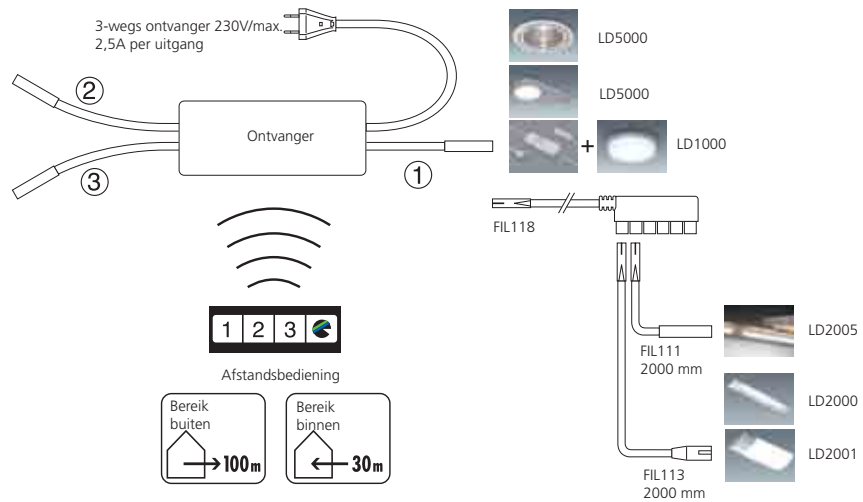

## Stroomsnoer

Voor spots Micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230 volt.



Lengte (mm)  
3000




Referentie  
FIL115



## Stroomsnoer

Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230 volt.



Lengte (mm)  
3000




Referentie  
FIL116

## Koppelsnoer

Ministeckverbinding Ø7 mm 230 volt.


Lengte (mm)	YN7	Referentie
300		FIL111
2000		FIL112



## Stroomsnoer

Ministeckverbinding naar de verlichting LD2000 en LD2001.


Lengte (mm)	YNE	Referentie
2000		FIL113



## Adapter

Ministeckverbinding naar Europese stekker 230 volt.


Lengte (mm)	YNY	Referentie
300		ADA301



## Stroomsnoer

Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230 volt.


Lengte (mm)	YNT	Referentie
2000		FIL118



## Drukschakelaar in aluminium


Inbouw (boring Ø27 mm).  
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414.

Uitvoering	T5Z	Referentie
aluminium		INT792AL

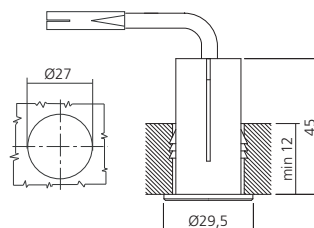



## Schakelaar



Op- of inbouw.  
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer  
FIL414.


**Uitvoering**  
wit

A6M

**Referentie**  
INT598BL



## Stroomsnoer + schakelaar

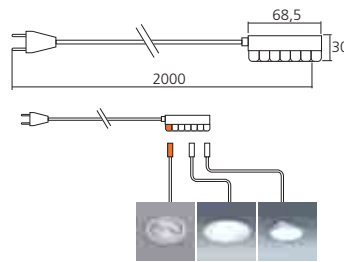

Tot 6 spots.  
Voor ministeck Ø7 mm 230 volt, met gecodeerde  
stekker voor schakelaar INT792AL.


**Lengte (mm)**  
2000

T53

**Referentie**  
FIL414



## Schakelaar



Op- of inbouw (boring Ø55 mm).  
Uitvoering : wit


**Verbinding (mm)**  
2000

YQU

**Referentie**  
INT911



## Contactschakelaar



Voor draaiende deuren of schuifdeuren.  
Afmetingen (mm) : 35 x 31 x 15.


**Verbindings snoer (mm)**  
2000

YQH

**Referentie**  
INT513



## Contactdoos



Laat het aansluiten tot 3 transformatoren en  
1 schakelaar toe (INT911 of INT513).

**Uitvoering**  
wit


YNL

**Referentie**  
BOI454

## Contactdoos

Staat het verbinden van de schakelaars INT513 of INT911 toe.  
 Afmetingen (mm) : 42 x 42 x 15.


Verbindingssnoer (mm) **YNR** Referentie **BOI513**  
 2000



## Stroomsnoer

Voor contactdoos.


Lengte (mm) **YQG** Referentie **FIL889**  
 2000



## Adapter

Voor het verbinden van de transformator en de contactdoos.


Lengte (mm) **YNN** Referentie **ADA787**  
 100



## Voetschakelaar

Met kabel van 4000 mm en stopcontact.  
 Aan te sluiten vóór de transformator.


Uitvoering **YQB** Referentie **INT374**  
 zwart



## Stopcontact en voeding 220V


Inbouw.  
 Met 2 verbindingen en stopcontact.  
 Te bevestigen vóór de transformator.

Uitvoering **YNZ** Referentie **BOI791**  
 wit

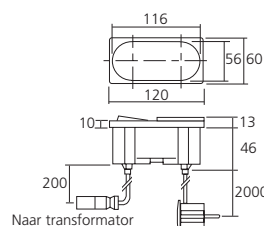



## Stopcontact enkel 230V




Met kinderveiligheid.  
230 volt met randaarding.  
Materiaal : kunststof


**Uitvoering**  
wit



**Referentie**  
PRI531

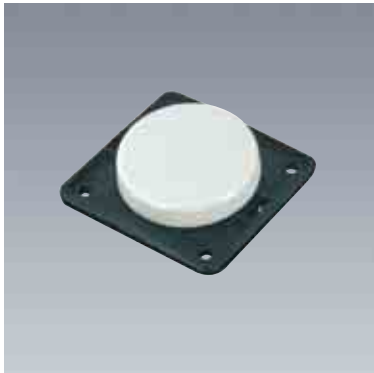

## Schakelaar wit




Zonder afdekkap.  
Materiaal : kunststof


**Uitvoering**  
wit



**Referentie**  
INT520BL

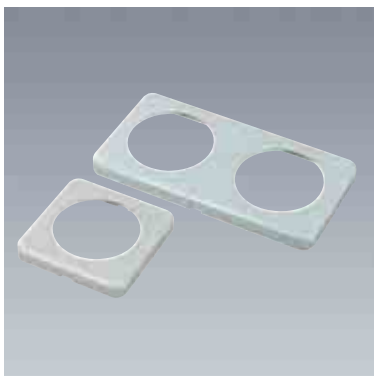

## Afdekkap voor stopcontact

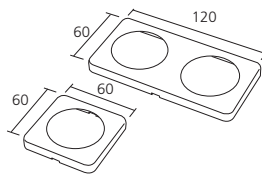

Voor stopcontact en schakelaar.  
Materiaal : kunststof


**Uitvoering** : wit  
**Model**  
dubbel  
enkel



**Referentie**  
CAC521BL  
CAC520BL



## Afdekkap met deksel voor stopcontact



Voor stopcontact.  
Materiaal : kunststof


**Uitvoering** : wit  
**Model**  
enkel



**Referentie**  
CAC522BL



## Inbouwdoos

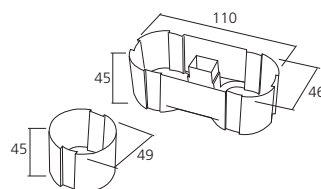

Voor stopcontact en schakelaar.  
Materiaal : kunststof

**Model**  
dubbel  
enkel




**Referentie**  
BOI521  
BOI520





# COMPATIBILITEIT BINNEN HET LED GAMMA

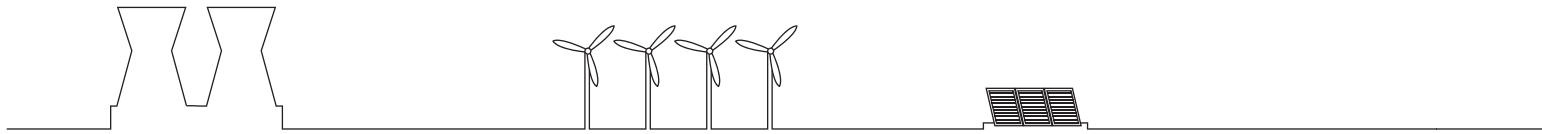

## Schakelsystemen

**Schakelaar LED touch P88**

**BOI105**      **CEL105**  
**CEL106**

Naar transfo of stroomsoer

**Infraroodschakelaar P88**

**BOI106**      **CEL107**  
**CEL108**

Naar transfo of stroomsoer




**Bewegingssensor P89**

**CAP581**

Naar transfo of stroomsoer

## LED Systemen

<p><b>P 11</b> </p> <p>TRA256 (6W) TRA2515 (15W) TRA2530 (30W)</p> <p>Optioneel : INT128</p>	<p><b>P 12</b> </p> <p>TRA2415 (15W) TRA2430 (30W)</p> <p>Optioneel : INT128</p> <p>SPO253GR</p>	<p><b>P 19</b> </p> <p>TRA151</p> <p>SPO151AR SPO153AR SPO155AR</p> <p>ADA151</p> <p>SPO.....AR SPO.....AR SPO.....AR</p>	<p><b>P 16</b> </p> <p>TRA125</p> <p>SPO128 SPO129</p> <p>SPO261AR</p> <p>SPO2050AR SPO2032AR SPO2050NO SPO2032NO</p> <p>SPO1050AR SPO1032AR SPO1050NO SPO1032NO</p> <p>SPO209NO</p>	<p><b>P 78</b> </p> <p>TRA126</p> <p>SPO1795CH SPO1791CH</p>	<p><b>P 32</b> </p> <p>TRA256 (6W) TRA2515 (15W) TRA2530 (30W)</p> <p>Optioneel : INT128</p>
<p>SPO246GR SPO248GR</p> <p>SPO211GR SPO212GR</p> <p>SPO109GR</p> <p>SPO2650AR SPO2651AR</p>				<p></p> <p>TRA127</p> <p>SPO1792CH</p>	<p>FIL2501 FIL2502</p> <p>SPO250BL SPO250BLE BAR250BL BAR125BL</p> <p>Met of zonder FIL2530</p> <p>SPO250B... SPO250B... BAR250BL BAR125BL</p> <p>FIL3002</p> <p>BAR300BL BAR300BLE</p> <p>Met of zonder FIL3030</p> <p>BAR300B... BAR300B...</p>

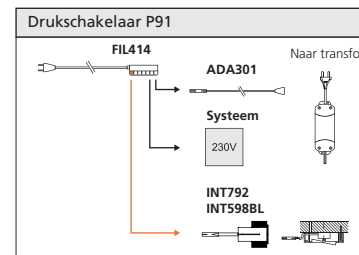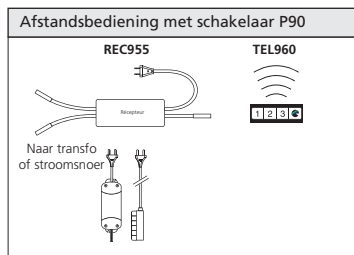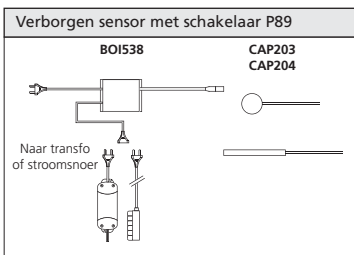

P 34	P 38			RGB	P 42	P 48	P 47
24VDC				12VDC	24VDC	RGB 24VDC	12VDC
<p>TRA2415 (15W) TRA2430 (30W)</p> <p>Optioneel : INT128</p>	<p>TRA2315 TRA2330</p>	<p>TRA2215</p>	<p>TRA4530</p> <p>KIT4590</p> <p>Optioneel : FIL4501 FIL4505</p>	<p>TRA2415 (15W) TRA2430 (30W)</p> <p>TRA4950 (50W) TRA4970 (70W)</p> <p>Optioneel : TRA1524 (15W)</p>	<p>TRA24100 (100W)</p> <p>TRA24150 (150W)</p>	<p>TRA2515 (15W)</p> <p>TRA2530 (30W)</p>	
<p>FIL2701 FIL2702</p> <p>FLE300BL FLE300BLE FLE2000BL FLE2000BLE</p> <p>Met of zonder FIL3010 FIL3050</p> <p>FLE300... FLE300... FLE2000... FLE2000...</p>	<p>FIL2301 FIL2302</p> <p>SPO250RGB SPO85RGB</p> <p>Met of zonder FIL2330</p> <p>SPO...RGB SPO...RGB</p>	<p>FIL2801 FIL2802</p> <p>FLE300RGB FLE2000RGB</p> <p>Met of zonder FIL2840</p> <p>FLE300RGB FLE2000RGB</p>	<p>FIL128</p> <p>FIL18 FIL110</p> <p>BAN512BL/BLC BAN513BL/BLC BAN514BL/BLC BAN515BL/BLC BAN613BL/BLC</p> <p>CON18 CON110</p> <p>BAN512BL/BLC BAN513BL/BLC BAN514BL/BLC BAN515BL/BLC BAN613BL/BLC</p>	<p>CON600RGB</p> <p>FIL2010</p> <p>BAN513RGB BAN613RGB</p> <p>CON210</p> <p>BAN513RGB BAN613RGB</p>	<p>CON600BL</p> <p>BAN414BL</p>		

## Profielen voor LED strips

<p>PRO668AR PRO667AR PRO669AR</p>	<p>PRO202TR + eindstuk</p>	<p>PRO201TR + eindstuk</p>	<p>PRO204OPA PRO204TR + eindstuk</p>	<p>PRO203OPA PRO203TR + eindstuk</p>	<p>PRO251AR PRO252AR + eindstuk</p>	<p>PRO211OPA PRO211TR + eindstuk</p>	<p>PRO205OPA PRO205TR + eindstuk</p>	<p>PRO206OPA PRO206TR + eindstuk</p>	<p>PRO352OPA PRO352TR + eindstuk</p>	<p>PRO352OPA PRO352TR + eindstuk</p>	<p>PRO6902</p>
---	------------------------------------	------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	----------------







LMC Benelux nv  
Toleindestraat 7/001  
9080 Beervelde - België  
Tel. : +32 (0)9 261 03 70  
Fax : +32 (0)9 261 03 79  
Nederland  
Tel : +31 (0)492 52 93 55  
Fax : +31 (0)492 52 18 05

[www.lmcstore.com](http://www.lmcstore.com)

WERK  
LICH  
MING