

nouveautés

optima

Accédez au sur-mesure

[www.optimastore.com](http://www.optimastore.com)



Mon N° client

Mon accès

[www.optimastore.com](http://www.optimastore.com)

Mon login :

Mon mot de passe :

Mes contacts OPTIMA

Votre commercial :

\_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Votre conseiller interne :

\_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

## ENCORE + DE SOLUTIONS AVEC OPTIMA !

Le catalogue nouveautés OPTIMA que vous avez en mains vous propose un complément de notre offre sur mesure. Vous y découvrirez de nouvelles solutions dans l'air du temps, pour aménager des espaces de vie toujours plus esthétiques, fonctionnels et confortables. Avec de nouveaux coloris de façades et une large gamme de plans de travail, la gamme OPTIMA se positionne comme l'offre sur mesure pour la cuisine la plus complète du marché.

### Mais optima, ce n'est pas que pour la cuisine !

Dans l'univers de la maison, dans les lieux de vente ou dans le tertiaire, la nouvelle offre permet de satisfaire facilement aux nouvelles tendances : Atelier avec les structures Alu, Nature avec les façades Bois... Et pour composer des espaces où il fait bon travailler, OPTIMA propose une nouvelle gamme acoustique qui s'adapte à tous les projets.



### À DÉCOUVRIR À MODULE

Source d'inspiration, MODULE, l'espace d'innovations et de formation du groupe LMC, vous donne accès à la nouvelle offre OPTIMA. En visite seul ou accompagné, pour échanger ou valider un projet, pour vous former sur les différentes solutions, l'équipe MODULE vous accueille selon vos besoins.



[www.modulelmc.com](http://www.modulelmc.com)

# optimastore

Accédez au sur-mesure

**ENCORE PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE... ET SECURISÉ !**  
VOTRE SUR-MESURE EN LIGNE 24h/24 - 7J/7



RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS



CONFIGUREZ VOS PRODUITS



OBTENEZ VOTRE TARIF NET



COMMANDEZ !

[www.optimastore.com](http://www.optimastore.com)

POUR VOUS, OPTIMA S'ENGAGE !

- Vous garantir l'**offre de sur-mesure la plus complète, qualitative, innovante et accessible** du marché grâce à notre unité de fabrication et nos partenariats avec de grands fabricants européens.
- Vous apporter **toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur vos projets de sur-mesure** grâce à notre équipe de spécialistes.
- Vous offrir **souplesse et réactivité et vous garantir les délais les plus rapides** pour vos projets de sur-mesure grâce à notre statut de fabricant.
- Vous assurer **efficacité et rapidité pour le traitement de vos SAV** grâce à notre process de prise en charge interne et l'engagement de nos partenaires.



# Sommaire



## TIROIRS TA'OR BOX P. 6

TA'OR BOX P. 6

---



## STRUCTURES ALU P. 34

Open Box P. 36  
Verrière d'intérieur P. 38

---



## FAÇADES P. 14

Chants plaqués P. 16  
Bois P. 20  
Laque P. 22  
Cadre alu P. 25

---



## SOLUTIONS ACOUSTIQUES P. 42

Façades P. 44  
Panneau acoustique P. 47




## PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES P. 26

Plans de travail Quartz P. 28  
Plans de travail Céramique P. 30

Photographies et schémas non contractuels. Les descriptions techniques et mesures indiquées dans ce catalogue ont une valeur indicative et ne sauraient engager la responsabilité d'OPTIMA en cas de litige.

Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale des pages publiées dans le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaçon. OPTIMA se réserve le droit de poursuivre toute entreprise qui utiliserait et présenterait ce catalogue à des fins de concurrence déloyale (articles L122-4 et L122-5 code de la propriété industrielle). OPTIMA est une marque déposée.





# TIROIRS TA'OR BOX

---

Lignes épurées, technologie révolutionnaire, TA'OR BOX vous propose une nouvelle vision du tiroir.

Destiné aux dressings, meubles sur mesure, salles de bains, et même aux cuisines, TA'OR BOX impose son style et devient un incontournable des projets les plus exigeants.

Sa fabrication sur mesure et ses nombreuses possibilités de personnalisation ne lui donnent comme limites que celles de votre imagination.

# Tiroirs TA'OR BOX



## TA'OR BOX est unique et rend chaque projet unique.

Décliné en 8 coloris extérieurs et 8 coloris intérieurs, TA'OR BOX offre des possibilités de personnalisation particulièrement larges. OPTIMA vous propose 5 hauteurs : N, M, K, C et F, en tiroir standard ou à l'anglaise (sauf F).

Ses nombreux éléments de personnalisation (coloris des caches de finition, aménagements intérieurs avec la gamme Blum AMBIA-LINE...) et sa combinaison possible avec les tiroirs LÉGRABOX vous permettent d'intégrer TA'OR BOX dans tous vos projets.

## Des finitions parfaites, un effet bois remarquable.

Grâce à son design minimaliste, son placage (bois de qualité A sur support HDF) spécialement traité pour rendre les transitions invisibles et sa sobriété, TA'OR BOX est l'alliance parfaite de la modernité et de l'élégance.

Ses côtés, d'une épaisseur de 13 mm, et ses caches de finition en métal intensifient encore l'esthétique et en font un tiroir résolument haut de gamme.



## La technologie Blum : faire appel au leader pour proposer le meilleur.

TA'OR BOX appuie sa qualité sur les coulisses MOVENTO, qui permettent des réglages très précis et offrent un coulissement fluide et silencieux.

En plus des coulisses, TA'OR BOX révèle également son haut niveau d'innovation technique par le système d'assemblage de façades ne nécessitant aucun outillage. La façade vient se clipser directement au cadre, l'assemblage est alors totalement invisible, une révolution...

Coloris tiroir			
Placages bois			
	Chêne naturel	Noyer naturel	Noir yaya
Décor bois			
	Chêne Bardolino	Chêne Nebraska	
Décor unis			
	Blanc	Noir	Gris Onyx


Coloris intérieur et fond			
Placages bois			
	Chêne naturel	Noyer naturel	Noir yaya
Décor bois			
	Chêne Bardolino	Chêne Nebraska	
Décor unis			
	Blanc	Noir	Gris Onyx

Coloris des caches
Alu
Alu noir


# Tiroirs TA'OR BOX



En tiroir standard ou à l'anglaise, TA'OR BOX vous propose une large gamme et peut être associé aux tiroirs de la gamme LÉGRABOX, pour des possibilités de combinaisons encore plus vastes.

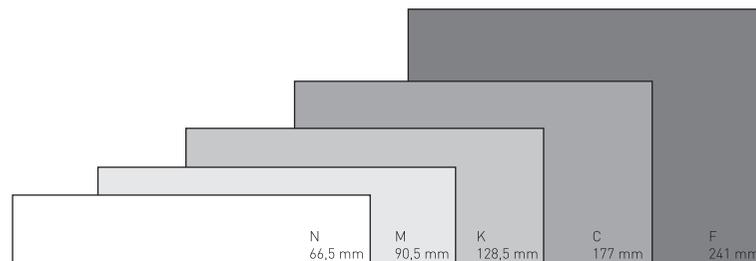


## Hauteur N

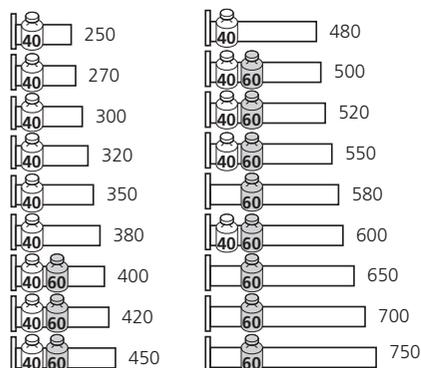


## Tiroir Standard TAOR N

Encombrement 80 mm




## Tiroir à l'anglaise TAOR NZ

Encombrement 80 mm




## Hauteur M

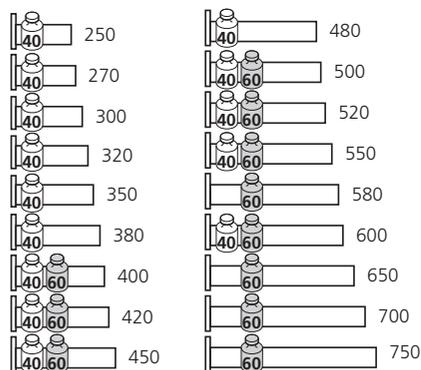


## Tiroir Standard TAOR M

Encombrement 106 mm




## Tiroir à l'anglaise TAOR MZ

Encombrement 106 mm




## Hauteur K

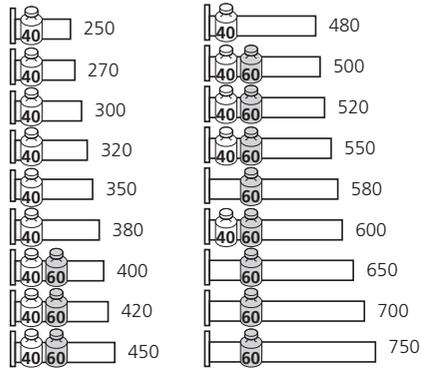


## Tiroir Standard TAOR K

Encombrement 144 mm




## Tiroir à l'anglaise TAOR KZ

Encombrement 144 mm




## Hauteur C

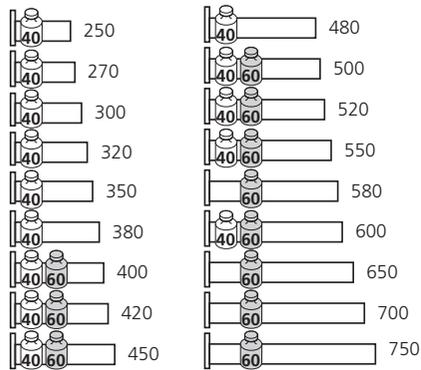


## Tiroir Standard TAOR C

Encombrement 193 mm




## Tiroir à l'anglaise TAOR CZ

Encombrement 193 mm




## Hauteur F

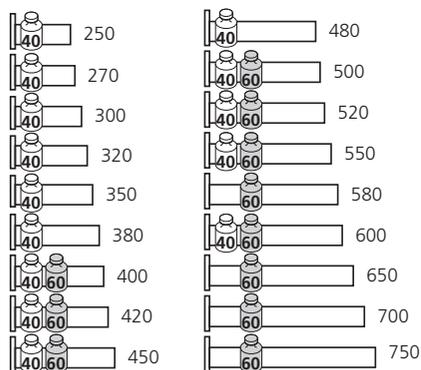

## Tiroir Standard TAOR F

Encombrement 257 mm



Façade non fournie.

# Aménagez TA'OR BOX avec AMBIA-LINE

## Design bois



Range-couverts design bois  
Largeur 300 mm  
Longueurs 450/500/550 mm



Boîte hauteur 50 mm design bois  
Largeur 100/200/242 mm  
Longueurs 450/500/550 mm



Boîte hauteur 110 mm design bois  
Largeur 218/242 mm  
Longueurs 270/400 mm

## Design acier



Range-couverts design acier  
Largeur 300 mm  
Longueurs 450/500/550 mm



Cadre hauteur 50 mm design acier  
Largeur 100/200/242 mm  
Longueurs 450/500/550 mm



Cadre hauteur 110 mm design acier  
Largeur 218/242 mm  
Longueurs 270/400 mm

### Coloris design bois



Chêne Bardolino

Chêne Nebraska

### Coloris design acier



Blanc soie mat/gris\*

Blanc soie mat

Gris orion mat

Noir terra mat

\* Disponible uniquement en range-couverts







# FAÇADES

---

Nouvelles matières, nouveaux coloris, nouvelles fonctionnalités, Optima élargit son offre et vous propose des nouveaux modèles de façades qui répondent parfaitement aux besoins d'aujourd'hui. Vous bénéficiez ainsi d'un choix encore plus grand, et de produits techniques qui viennent compléter la vaste gamme de façades existante.

Cette nouvelle offre de façades est également réalisable à vos mesures et sans impératif de volume.

# FAÇADES CHANTS PLAQUÉS



## Pianovo gloss (anciennement Polygloss)

Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm d'épaisseur recouverte d'un film polyester brillant résistant aux rayures.

Sens du fil au choix dans les limites de fabrication.

Contreface mélaminée ton sur ton, chants polypropylène brillants de 1,5 mm.

Hauteur maxi : 2750 / 2605\* mm

Largeur maxi : 980 mm.



Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier page 7).

\* nous consulter.

Blanc polaire **1100**



Coloris disponibles  
page 7





Vigne **U343**

## Pianovo matt (anciennement Ultramatt)

Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm d'épaisseur recouverte d'un film polyester ultramat résistant aux rayures.

Sens du fil au choix dans les limites de fabrication.



Contreface mélaminée ton sur ton, chants polypropylène ultra mat de 1,3 mm.

Hauteur maxi : 2750 / 2605\* mm.

Largeur maxi : 980 mm.

Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier page 7).

\* Nous consulter.




Gris ardoise **U975**



Coloris disponibles  
page 8



# FAÇADES CHANTS PLAQUÉS

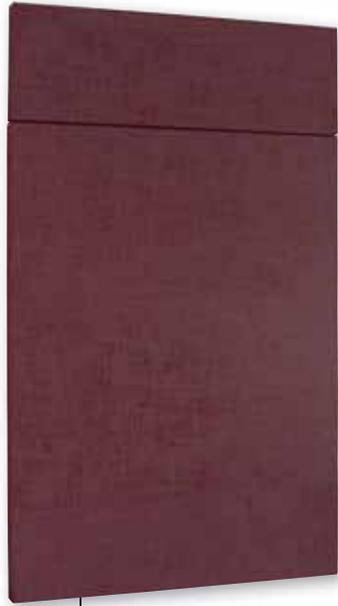


Vigne **U343**

## Pianovo weave



Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm recouverte d'un film polyester décor résistant aux rayures.  
Contreface mélaminée ton sur ton, chant polypropylène ultra mat de 1,3 mm.  
Hauteur max : 2750 mm.  
Largeur maxi : 980 mm.  
Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier page 7).



Coloris disponibles  
page 10



Coupe de la façade porte et tiroir

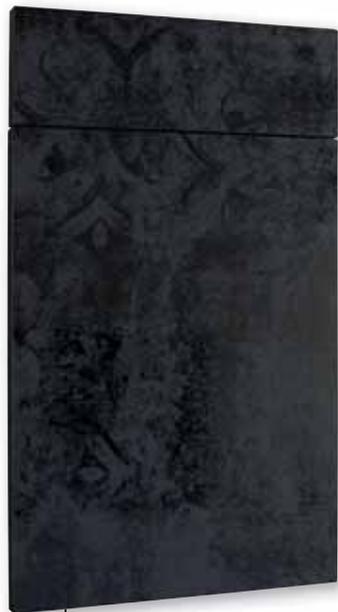


Noir **U999**

## Pianovo antique


Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm recouverte d'un film polyester décor résistant aux rayures.  
Contreface mélaminée ton sur ton, chant polypropylène ultra mat de 1,3 mm.  
Hauteur max : 2750 mm.  
Largeur maxi : 980 mm.  
Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier page 7).



Coloris disponibles  
page 10



Coupe de la façade porte et tiroir






Blanc **8611**

## Kristal satiné

Façade de 19 mm, 1 face «Acrylic satiné».  
Feuille ABS/PMMA-Satiné de 2 mm avec film de protection.  
Contour effet biseauté, pour un effet verre (perçage poignée facile sans risque de casse).  
Contreface ton sur ton, chant ABS mat de 1 mm.  
Hauteur maxi : 2750 mm.  
Largeur maxi : 950 mm.



Coupe de la façade porte et tiroir



Anthracite **8616**



Coloris disponibles  
page 11

# FAÇADES BOIS



Chêne vernis naturel **CHVN**



Coloris disponibles  
page 17



Chêne gris lavé  
**CHGR**

## Quercy

Façade de 19 mm d'épaisseur, placage chêne de 1 mm recto et verso.  
Chant massif de 1 mm.


Finition : brut, vernis naturel, huilé ou gris lavé.

Sens de fil au choix dans les limites de fabrication.


Hauteur maxi : 2450 mm.

Largeur maxi : 1200 mm.

Pour le suivi du fil, merci de nous faire parvenir un croquis.



Coupe de la façade porte et tiroir

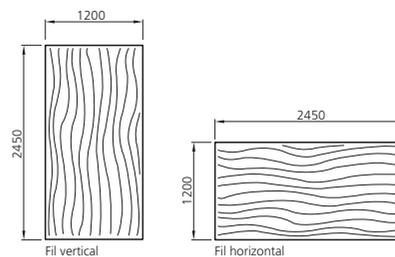



Chêne blanchi  
**CHBL**



Chêne huilé  
**CHHU**


# Socoa

Façade de 23 mm d'épaisseur, placage chêne de 2,5 mm recto et verso, effet planches sciées. Chant massif de 3 mm.


Finition : brut, huilé, blanchi ou gris lavé. Sens de fil vertical effet sciage horizontal. Hauteur maxi : 2050 mm.

Largeur maxi : 1200 mm.


Pour le suivi du fil, merci de nous faire parvenir un croquis.



Fil vertical



Fil horizontal



Coupe de la façade porte et tiroir



Coloris disponibles  
page 17



Chêne gris lavé  
**CHGR**



Chêne huilé  
**CHHU**

# Saumur

Façade de 23 mm d'épaisseur, cadre et panneau en chêne massif.


Finition : brut, vernis naturel ou huilé.

Sens de fil : au choix dans les limites de fabrication.


Hauteur 138 à 698 mm, largeur maxi : 1198 mm.

Hauteur 699 à 1298 mm, largeur maxi : 598 mm.


Pour le suivi du fil, merci de nous faire parvenir un croquis.



Fil vertical



Fil horizontal

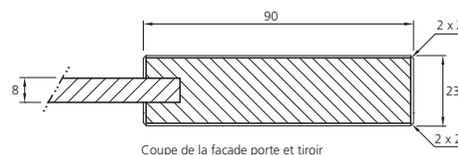

Coupe de la façade porte et tiroir



Coloris disponibles  
page 17



Chêne vernis naturel  
**CHVN**

## FAÇADES LAQUE

# Nilo ultramat


Façade de 18 mm d'épaisseur, rayon de 3 mm, avec vernis ultramat effet "Soft touch".  
Contreface laquée mate ton sur ton.  
Hauteur maxi : 2400 mm.  
Largeur maxi : 750 mm.



Gris ultramat **7086**



Coloris disponibles  
page 15



Coupe de la façade porte et tiroir  
Pour coloris standard



Blanc ultramat  
**7003**



Sand ultramat  
**7097**

# Varese ultramat


Façade de 22 mm d'épaisseur, rayon de 2 mm, avec vernis ultramat effet "Soft touch".  
Contreface laquée mate ton sur ton.  
Hauteur maxi : 2400 mm.  
Largeur maxi : 750 mm.




Rouge ultramat **7083**



Coloris disponibles  
page 15



Coupe de la façade porte et tiroir  
(bord droit, gauche ou bas)



Coupe de la façade porte et tiroir  
(bord haut)



Blanc ultramat  
**7003**



Noir ultramat  
**7015**

# Trimin

Façade laquée de 19 mm d'épaisseur, rayon de 3 mm avec poignée "TRIM" incrustée.



Contreface laquée mate ton sur ton.

Largeur mini : 326 mm.

Largeur maxi : 1596 mm.

Hauteur maxi : 2400 mm.

Implantation poignée sur la hauteur : nous consulter.



Lg. mini (mm)	Lg. maxi (mm)	Lg. poignée (mm)
326	396	296
376	446	346
426	516	396
476	566	446
526	696	496
626	896	596
826	1096	796
926	1196	896
1026	1296	996
1226	1596	1196



RAL - NCS - SIKKENS  
- PANTONE

# FAÇADES LAQUE




## Vector

Façade laquée de 19 mm d'épaisseur, rayon de 3 mm avec poignée profil "V".  
Contreface laquée mate ton sur ton.  
Hauteur maxi : 2400 mm.  
Largeur maxi : 750 mm.

Profil poignée V ou V40 à préciser lors de la commande + croquis (calepinage).



RAL - NCS - SIKKENS  
- PANTONE



Coupe de la façade porte et tiroir




## Urban

Façade laquée de 19 mm d'épaisseur, rayon de 3 mm avec poignée profil "U".  
Contreface laquée mate ton sur ton.  
Hauteur maxi : 2400 mm.  
Largeur maxi : 750 mm.

Profil poignée U ou U40 à préciser lors de la commande + croquis (calepinage).



RAL - NCS - SIKKENS  
- PANTONE



Coupe de la façade porte et tiroir



# FAÇADES CADRE ALU



Anodisé



Noir



Look inox

## Cadre alu PE1

Réalisé sur mesure.

Livré avec ou sans vitre (4 mm) en verre ou verre trempé.  
Possibilité de perçage pour les charnières (recommandé) et poignées/boutons.

Hauteur maxi : 1700 mm ; largeur maxi : 600 mm.

**Dimensions du verre** = Dim. extérieures - 30 mm.



Noir

## Accessoires



### Charnière Onyx noir

Spéciale cadre alu en applique.  
Ouverture 95°.  
Boitier à visser.

Réf : **CHA71T950ANO**



### Embase Onyx noir expando

Déport : 0 mm.

Réf : **EMB174710NO**



### Poignée alu anodisé noir mat

Se fixe à l'arrière du cadre alu.  
Dimensions : 40 x 18 x 41 mm.

Réf : **POI72040NO**





# PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES

---

Le plan de travail est devenu une composante essentielle dans la conception de la cuisine, voire principale. Avec les crédences, ils revêtent une importance considérable et constituent de plus en plus une des clés d'entrée dans le choix esthétique d'une cuisine.

Optima étend sa gamme de plans de travail et de crédences en proposant des matériaux haut de gamme qui répondent à des exigences de qualité et d'esthétique.

# PLANS DE TRAVAIL




## Plan Quartz

Plan massif en 12, 20 ou 30 mm d'épaisseur  
ou sur support en 40 ou 60 mm.


### Avantages :

- Haute résistance aux taches, aux acides, aux rayures et impacts.
- Longueur maxi : 3000 mm.  
Largeur maxi : 1350 mm.
- Protection bactériostatique Silestone.
- Facile à nettoyer et à entretenir.

Plan massif



Plan avec retombée  
et chanfrein



Coloris disponibles  
page 22



## Crédences et accessoires Quartz


Dossieret hauteur 50 ou 80 mm




Crédence épaisseur 12 mm



Jambage simple 1 côté visible




Jambage simple 2 côtés visibles



## Options


Trou brut ou poli arrondi



Perçage robinet ou prise




Trou brut rectangulaire



Finition latérale




Découpe arrière-plan



Finition arrondie (plan massif)



Insert de fixation



# PLANS DE TRAVAIL




## Plan Céramique

Plan de 20, 30, 40 ou 60 mm d'épaisseur avec support.

### Avantages :

- Résistance à la chaleur.
- Résistance aux rayures.
- Résistance aux taches de tous genres.
- Facile à entretenir.
- Non poreux.

Plan avec retombé et chanfrein



Coloris disponibles  
page 22

kerlite

LAMINAM®

iris

[www.optimastore.com](http://www.optimastore.com)  
Configurations, tarifs et commandes.

## Crédences et accessoires Céramique

Dosseret hauteur 50 mm  
épaisseur 15 mm



Dosseret hauteur 70-100 mm  
épaisseur 8, 10 ou 12 mm




Dosseret hauteur 100 mm  
épaisseur 20 mm




Crédence  
épaisseur 8, 10 ou 12 mm



Jambage simple  
1 côté visible




Jambage simple  
2 côtés visibles




## Options


Trou brut ou poli  
rectangulaire




Trou à fleur




Trou brut ou poli  
arrondi




Trou brut  
ovale



Découpe arrière-plan



Trou pour robinet  
ou prise



Finitions crédences



Pan coupé



Finition latérale



## Concevez votre plan de travail / crédence sur mesure :

- Plan Quartz massif**  
Epaisseur  12 mm  
 20 mm  
 30 mm

- Plan Quartz avec retombé et chanfrein**  
Epaisseur  40 mm  
 60 mm

- Plan Céramique avec retombé et chanfrein**  
Epaisseur  20 mm  
 30 mm  
 40 mm  
 60 mm

- Panneau de crédence**  
Epaisseur  10 mm  
 18 mm

Décor :

.....

Commande

Devis

Société : ..... Numéro de client

Date : ...../...../.....

Adresse : .....

Ville : ..... Pays : .....

Tél : ..... Fax : .....

Email : .....







# STRUCTURES ALU

---

L'esprit atelier revient en force dans l'habitat. Déclinables en systèmes de rangement ou en verrières, les structures alu permettent de donner corps à cette tendance.

Optima propose 2 nouvelles solutions sur mesure. Les Open Box permettent de réaliser des volumes de rangement à dimensions et les verrières d'intérieur, de réaliser des cloisons vitrées, avec ou sans soubassement.

# OPEN BOX



Structure aluminium en tube carré de 18 mm de section à suspendre ou à encastrer dans un meuble, un comptoir ou en tête d'ilot.

	L (mm)	H (mm)	P (mm)
Dimensions min.	150	150	150
Dimensions max.	1200	450	250

2 types de profils : A pour cadre latéral et B pour traverse avec lèvres.


Poids max. par tablette : 50 kg/m<sup>2</sup>

2 finitions : Noir mat – Look Inox


Possibilité de connecter plusieurs modules en hauteur.

Livré semi monté, à plat.

Profil A  
pour cadre latéral



Profil B  
pour traverse

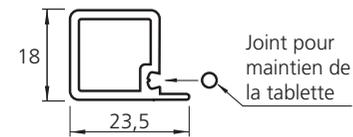


# OPEN BOX

+ simple + rapide 24h/24  
optimastore.com

Concevez votre Open Box sur mesure :

## Module type 1



### Finition :

Noir mat       Look inox

Quantité : .....

### Dimensions :

H : .....

L : .....

P : .....

### Profils :


A     B

A     B

A     B

### Options : perçages de fixation

Indiquer l'emplacement sur le croquis



## Votre modèle

### Finition :

Noir mat       Look inox

Quantité : .....

Commande

Devis

Société : ..... Numéro de client 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date : ...../...../.....

Adresse : .....

--	--	--	--	--

 Ville : ..... Pays : .....


Votre référence

.....

Tél : ..... Fax : .....

Email : .....

## Module type 2

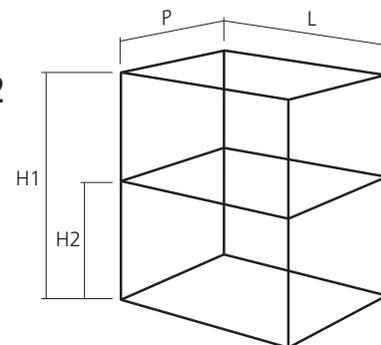

### Finition :

Noir mat       Look inox

Quantité : .....

### Dimensions :

H1 : .....

H2 : .....

L : .....

P : .....

### Profils :

A     B


A     B

A     B

A     B

### Options : perçages de fixation

Indiquer l'emplacement sur le croquis



# VERRIERE D'INTERIEUR






## Verrière d'intérieur

Structure aluminium de section rectangle de 32 x 30 mm (cadre) et de 31 x 30 mm (traverse).  
 Conçue pour des remplissages de 6, 8 ou 10 mm d'épaisseur.  
 Cotes de remplissage : voir sur [optimastore.com](http://optimastore.com)  
 Pose simple et rapide.


Finition : Noir granité RAL 9005  
 Joints et cales fournis.  
 3 types de structures possibles:  
 Simple – Double horizontale – Double avec soubassement\*  
 \*Soubassement non fourni.

Livré à dimensions non monté.


**Débit de remplissage :**  
 Consulter ou télécharger le pdf sur [www.optimastore.com](http://www.optimastore.com)



Profil cadre



Profil parclose cadre



Profil traverse



Profil parclose traverse




# VERRIERE D'INTERIEUR

+ simple + rapide 24h/24  
optimastore.com

Concevez votre verrière sur mesure :


## Verrière simple

Hauteur H : ..... mm  
Largeur L : ..... mm  
Nombre de travées : .....  
Quantité : .....  
Epaisseur de remplissage :  6 mm  8 mm  10 mm

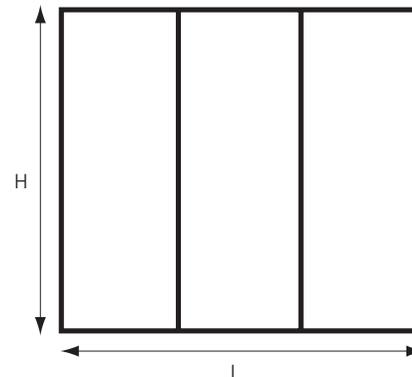


## Verrière avec traverses horizontales

Hauteur totale H : ..... mm  
Hauteur intermédiaire H1 : ..... mm  
Largeur L : ..... mm  
Nombre de travées : .....  
Quantité : .....  
Epaisseur de remplissage :  6 mm  8 mm  10 mm

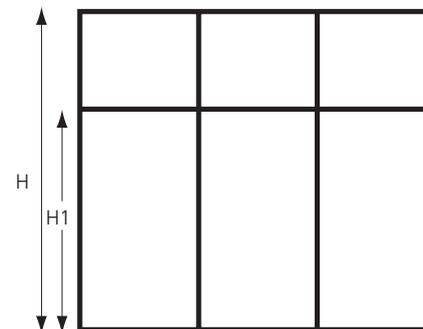

## Verrière avec soubassement

Hauteur totale H : ..... mm  
Hauteur intermédiaire H1 : ..... mm  
Largeur L : ..... mm  
Nombre de travées : .....  
Quantité : .....  
Epaisseur de remplissage :  6 mm  8 mm  10 mm

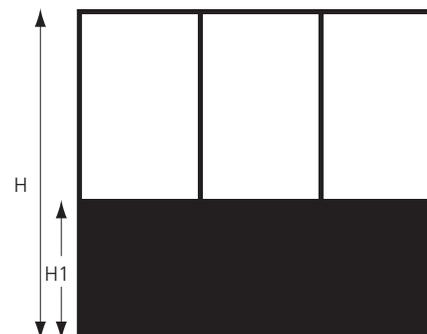

Commande     Devis    Société : .....    Numéro de client

Date : ...../...../.....    Adresse : .....  
 Ville : .....    Pays : .....

Votre référence    Tél : .....    Fax : .....

Email : .....

## Votre modèle



Commande       Devis      Société : .....      Numéro de client 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date : ...../...../.....      Adresse : .....  

--	--	--	--	--

      Ville : .....      Pays : .....

Votre référence
.....

      Tél : .....      Fax : .....

Email : .....





# SOLUTIONS ACOUSTIQUES

---

Les nuisances sonores au travail sont devenues la première source de gêne et de perturbation quotidienne, notamment dans les entreprises configurées en open space. Pour améliorer le confort de ces espaces de vie, les panneaux et façades acoustiques sont d'une utilité avérée.

Optima propose 3 solutions acoustiques à vos mesures, à choisir en fonction de la qualité sonore et de l'esthétique attendues.

# FAÇADES ACOUSTIQUES



Blanc




Système **alvéolaire**


## Façade **Alvéolaire**

Façade acoustique de 19 mm en laque mate ou satinée.  
Système alvéolaire optimisant la dispersion du son et diminuant la résonnance.  
Contreface tissu.  
Hauteur maxi : 2400 mm.  
Largeur maxi : 750 mm.


Possibilité de modèle avec poignée "Trim", "V" ou "U".




RAL - NCS - SIKKENS  
- PANTONE



La conception particulière des alvéoles optimise la dispersion du son et diminue les résonnances.


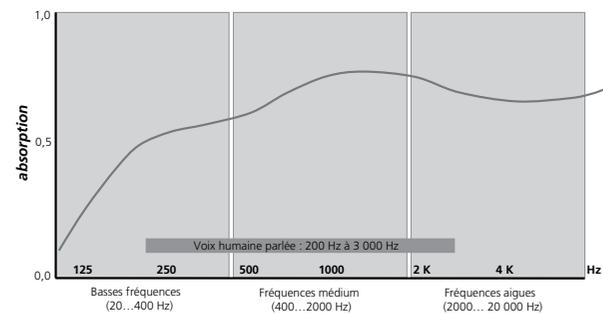


La façade AlphaCoustic participe à l'atténuation du bruit en absorbant les réverbérations. Elle est particulièrement adaptée aux bureaux "open space".

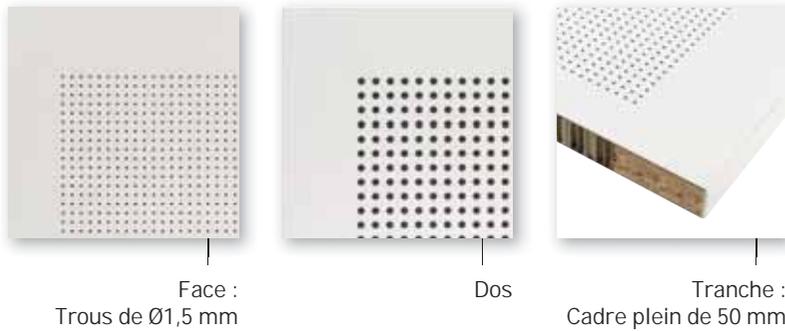

# Façade / Panneau **NA1**

Façade acoustique de 19 mm sur panneau "nid d'abeille".  
 Jusqu'à 70% plus léger que la plupart des autres produits.  
 Excellent coefficient d'absorption acoustique à toutes les fréquences  
 avec la technologie nid d'abeille.  
 Procédure d'essai selon la norme DIN 13501-1.  
 Hauteur maxi : 3000 mm.  
 Largeur maxi : 1550 mm.

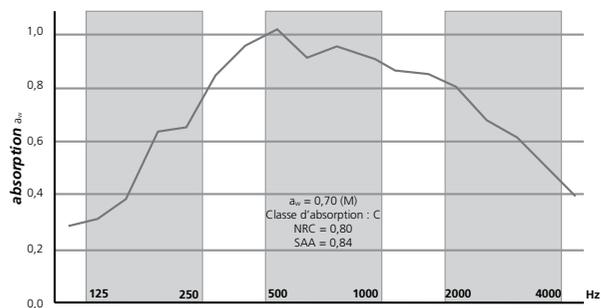


Nid d'abeille 1



# FAÇADES ACOUSTIQUES



Nid d'abeille 2



Face :  
Trous de  $\varnothing 0,8$  mm  
et  $\varnothing 1,5$  mm.




Dos




Tranche :  
Cadre plein de 50 mm

## Façade / Panneau **NA2**

Façade acoustique de 19 mm sur panneau "nid d'abeille".  
Jusqu'à 70% plus léger que la plus part des autres produits.  
Excellent coefficient d'absorption acoustique à toutes les fréquences  
avec la technologie nid d'abeille.  
Plus de 320 000 perforations par m<sup>2</sup>.  
Procédure d'essai selon la norme DIN 13501-1.  
Hauteur maxi : 3000 mm.  
Largeur maxi : 1550 mm.



Coupe de la façade

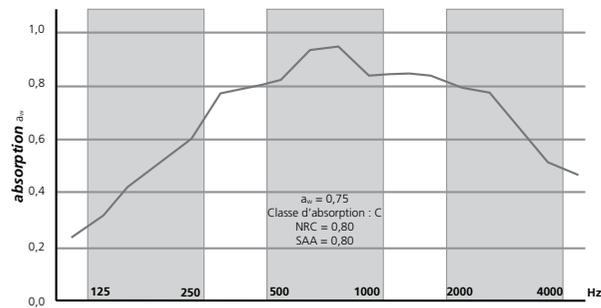

# PANNEAUX ACOUSTIQUES



Trous de Ø0,8 mm  
et Ø1,5 mm.



Angle



Lame



Nid d'abeille 2

## Panneaux Nid d'abeille

Panneau acoustique en MDF haute densité de 17 mm d'épaisseur.

Lame de 3000 x 194 mm.

320 000 perforations par m<sup>2</sup>.

Haute performance d'absorption dans toutes les gammes de fréquence avec un coefficient  $a_w$  de 0,75.



Montage simple et rapide grâce au système rainure-langouette.

Livré en colis de 5 pièces (2,91 m<sup>2</sup>).

Description	Lg (mm)	Code
Lame (5 pièces)	3000	PANACOU
Angle (1 pièce)	3000	ANGACOU



Principe de montage

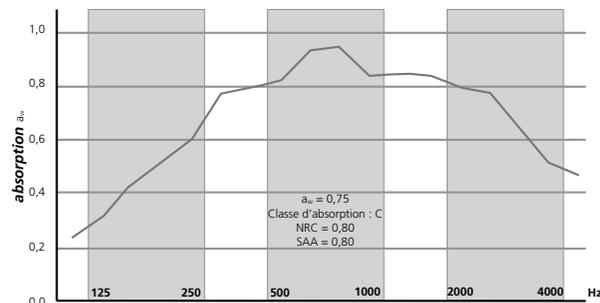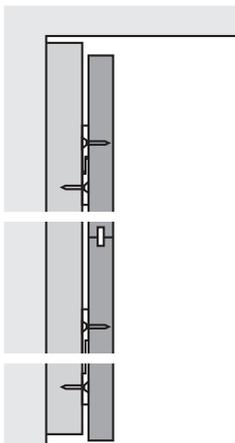

# Conditions générales de **VENTE OPTIMA** (au 1<sup>er</sup> janvier 2015)

## **OPPOSABILITE :**

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve à nos conditions de vente. Toutes conditions contraires à défaut d'acceptation expresse nous sera inopposable.

## **COMMANDES :**

Les offres faites par nos représentants n'engagent LMC - OPTIMAPACK qu'à partir du moment où elles sont confirmées soit par écrit, soit par l'expédition des produits. L'annulation de toute commande ne peut être obtenue sans notre consentement écrit. Les commandes de modèles ne figurant pas sur la dernière édition de nos catalogues ne peuvent être, en aucun cas, annulées par l'acheteur, ni reprises par nous.

## **SPECIFICITES :**

Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins portés sur nos catalogues ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits conformes. Dans ces conditions LMC - OPTIMAPACK se réserve le droit de livrer des produits ayant subi des modifications, adjonctions, améliorations, tant dans l'ensemble que dans le détail sans toutefois que les caractéristiques essentielles s'en trouvent affectées, et ce, même après réception de la commande.

## **RIX :**

Nos prix sont stipulés Hors Taxe, départ de nos entrepôts. Les factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment de la passation de la commande. Nous nous efforçons de garantir les prix mentionnés sur nos tarifs, mais nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

## **CONDITIONS DE PAIEMENT FRANCE METROPOLITAINE :**

Toutes nos factures sont payables :

- Comptant à l'enlèvement ou livraison, net, sans escompte, pour les clients n'ayant pas de compte ouvert chez LMC - OPTIMAPACK ou non garantis par notre assurance Crédit.
- Pour tout client en compte chez LMC - OPTIMAPACK garanti par notre assurance crédit, par traite à 30 jours date de facturation.

Tout paiement réceptionné dans un délai de 10 jours donne droit à un escompte de 0,7 %.

Les traites acceptées sont à nous retourner au plus tard dans un délai de 10 jours à dater de leur réception.

## **RETARDS DE PAIEMENT :**

Toute facture non payée à l'échéance entraînera :

- Le paiement d'intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points.
- L'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
- L'exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues.
- La suspension de toute commande en cours.

Le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, conformément à l'article 121-II de la loi 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 Euros par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d'une indemnité fixée forfaitairement à 12% des sommes dues avec un minimum de 100 Euros.

## **LIVRAISONS :**

Nos livraisons sont effectuées par transporteur et donnent lieu à la facturation par LMC - OPTIMAPACK des frais de port. La société LMC - OPTIMAPACK se réserve le droit de modifier sans préavis ses tarifs de transport en fonction de l'indice CNR ROUTE - indexation automatique de la taxe gazole sur le prix du carburant à la pompe - et autres redevances et impôts perçus par les administrations fiscales ou douanières (taxe sûreté, taxe carbone, droits d'entrée, taxe aéroport, etc..)

Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les modalités de règlement du prix du transport.

Il appartient à l'acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l'état de la marchandise en présence du transporteur. En cas de retard, de perte ou d'avaries survenues au cours du transport, il appartient à l'acheteur de formuler des réserves auprès du transporteur et d'exercer dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur.

Il ne sera accepté aucune réclamation si les faits n'ont pas été portés sur le récépissé du transporteur.

## **DELAIS DE LIVRAISON :**

Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif, les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l'annulation de la commande. En tout état de cause, ces délais seront prorogés dans l'hypothèse d'un cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure: les grèves totales ou partielles de notre personnel ou de celui de nos fournisseurs, les difficultés de transport, les bris de machines ou d'outillages, les guerres, les troubles politiques ou économiques, les destructions ou autres événements empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de nos marchandises. Ces cas de force majeure entraînent à notre gré la résiliation ou la suspension de nos engagements.

## **RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :**

Tout retour de marchandise doit faire l'objet au préalable d'un accord formel entre LMC - OPTIMAPACK et l'acheteur ; un document « Bon de retour » vous sera alors transmis et devra impérativement être joint aux colis. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Passé un délai de 3 jours après la livraison de la commande, aucune réclamation ne sera prise en compte.

Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge de l'acquéreur ; tout retour en port dû sera systématiquement refusé. Un forfait de 15 euros (frais administratifs et logistiques) s'appliquera automatiquement sur les avoirs concernant des reprises pour des raisons qui ne nous incombent pas. L'avoir ne sera établi qu'après vérification des marchandises retournées.

- Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison.

- Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour tout article non retourné dans son emballage d'origine.

- Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus d'un mois après la livraison.

- Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne figurent pas dans nos catalogues ou à côté desquels figurent la mention « sur commande ».

## **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :**

Il est expressément convenu que LMC - OPTIMAPACK conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son prix.

A cet égard, ne constitue pas paiement, au sens de la présente disposition, la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.

A compter de l'enlèvement des marchandises, l'acheteur est responsable des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner, l'intégralité des risques lui étant transférée.

En cas de revendication et de restitution de matériel, toutes les sommes perçues par LMC - OPTIMAPACK lui resteront acquises en contrepartie de la jouissance de la marchandise dont aura bénéficié l'acheteur.

Dans l'éventualité où le client souhaiterait revendre la marchandise, il s'engage à informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC - OPTIMAPACK de revendiquer entre ses mains, soit la marchandise, soit le prix de revente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

## **UTILISATION DES PRODUITS :**

L'application, la mise en œuvre des produits commercialisés par LMC - OPTIMAPACK n'étant pas effectuées par LMC - OPTIMAPACK, celles-ci n'engagent que la responsabilité de l'acheteur.

LMC - OPTIMAPACK dégage toute responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle dus à un montage erroné, entretien défectueux ou toute modification du produit non prévue ni spécifiée par LMC - OPTIMAPACK.

## **INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :**

L'acheteur devra dédommager LMC - OPTIMAPACK de toutes pénalités et frais auxquels LMC - OPTIMAPACK pourrait se trouver exposé à la suite de la réalisation de pièces effectuées sur la base de dessins ou modèles fournis par l'acheteur et protégés par des brevets ou modèles déposés.

## **CONTESTATION :**

Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le droit applicable est le droit Français.

## **EXPORTATION :**

Pour la première commande le règlement s'effectuera avant expédition des produits.

Pour les commandes suivantes, l'acheteur devra régler avant expédition des produits par crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert sur une banque française à 30 jours fin de mois.

Les frais de port, d'emballages spéciaux et de crédits documentaires pour tout envoi hors métropole sont à la charge de l'acheteur.



[www.optimastore.com](http://www.optimastore.com)

**optima**

93, avenue d'Amsterdam  
ZAC Ravennes les Francs - 59910 Bondues - France  
Tél. +33 (0)3 20 81 95 95 - Fax +33 (0)3 20 81 95 96

7/001 rue Toleinde  
9080 Beervelde - Belgique  
Tél. +32 (0)9 261 03 70 - Fax +32 (0)9 261 03 79