



KEUKEN & BADKAMER

Indelingen, uitrustingen,
verlichting



Voorwoord

In deze catalogus hebben wij duizend en één oplossingen voor de praktische inrichting van de keuken en badkamer gebundeld.

Met veel zorg en aandacht wensen wij onze expertise over te brengen zodat deze catalogus uw creativiteit kan stimuleren tot het realiseren van uw ideeën.

Een echt verkoopboek vol ergonomische, doordachte en innoverende oplossingen waarmee u de verwachtingen van eigentijdse gebruikers elk dag kan waarmaken.

Het productteam LMC

HET PRODUCTTEAM

Richard Bouy
Algemeen directeur

Benoît Gruyelle
Product Manager

Maud Lefevre
Product Manager

U helpen om voortdurend beter te worden

Dat is de missie van de LMC Group, een familiale groep gespecialiseerd in de distributie van beslag voor het meubel en het interieur.



5 commerciële platformen

3 in Frankrijk, 1 in België en 1 in Nederland.

Meer dan 1000 m²

toonzaal- en opleidingsruimte
voor onze klanten.

Meer dan 10000 referenties

voor meubel-, interieur en
winkelinrichting.

Geleverd binnen 24-48 u

97% van de producten op voorraad.

Meer dan 1000 bestellingen

dagelijks feilloos verzonden

LMC Group

BESLAGOPLOSSINGEN VOOR MEUBEL, INTERIEUR EN WINKEL



Al 90 jaar ondersteunt LMC de professionele meubelmaker en interieurbouwer.
Onze 180 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf voor innovatie, kwaliteit en effectiviteit zodat u er beter van wordt.

BESTELLEN IN ALLE EENVOUD



Raadpleeg uw tarief

Via de klantendienst of
ga online met uw
persoonlijke toegangscode op
www.lmcstore.com



Bestel zoals u wenst

Per telefoon, fax, mail
van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u
(16u op vrijdag)
of op elk moment via www.lmcstore.com



Wij leveren in 24/48u waar u het vraagt

Levering in de werkplaats, op de
werf of in een afhaalpunt?
U beslist!

LMC België

Tel. : +32 (0)9 261 03 70
Fax : +32 (0)9 261 03 79
contactbenelux@lmc-group.com

LMC Nederland

Tel. : +31 (0)492 52 93 55
Fax : +31 (0)492 52 18 05
contactbenelux@lmc-group.com


LMC Frankrijk

Tel. : +33 (0)3 20 81 93 50
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40
contact@lmc-group.com

OVERAL BEREIKBAAR

Via een computer, tablet of smartphone, vanop het werk of op locatie, ga online op www.lmcstore.com en raadpleeg het geheel aan oplossingen voor de keuken.

Toegang tot alle technische info, uw nettoprijs bekijken en eenvoudig bestellen.

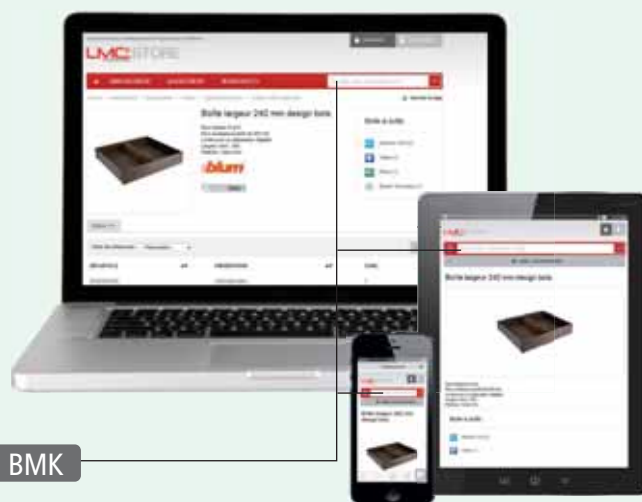

LMC[®]STORE
neem voorsprong

Op de productfiche in de catalogus verwijzen pictogrammen naar nuttige informatie, beschikbaar op www.lmcstore.com



E-CODE

Snel online de productfiche opvragen.



**ALLES WETEN
ALLES BEGRIJPEN**

Gebruiks- en montagehandleidingen.



**HANDIGE
TEKENINGEN**

2D of 3D-bestand van het product.



CERTIFICATIE

Certificaat van het product, conform CE.



VIDEO

Montage en gebruik.



Voordelig alternatief of andere voorgestelde producten.

optima

Maatwerk binnen bereik

Pionier en specialist voor uw maatwerk sinds meer dan 15 jaar. OPTIMA presenteert 9 ondersteunende oplossingen in maatwerk voor interieurprojecten in alle leefruimtes :

- Corpuzen
- Gebogen oplossingen
- Voorgemonteerde laden
- Fronten
- Werkbladen en spatwanden
- Glazen rolluikkasten
- Oplossingen voor verlichting
- Kits schuifdeurkasten
- Decoratieve 3D panelen

EENVOUDIGER, SNELLER... EN VEILIGER!
UW CONFIGURATOR ONLINE
24u/24 - 7d/7



www.optimastore.com

RUIMTE VOOR INNOVATIE EN OPLEIDING

MODULE is gecreëerd door de LMC Group en exclusief voor de keukenfabrikant, -verkoper en interieurbouwer, die op deze unieke locatie de meest recente innovaties kan bekijken, testen en vergelijken. Specifieke producten voor de keuken, badkamer en verlichting worden voorgesteld in verschillende displays en zij inspireren u om te innoveren. Maak gebruik van deze ruimte om uw projecten met uw klanten te bespreken in een aangename en uitnodigende omgeving.



WORKSHOPS EN VAKDAGEN

MODULE heeft ook als doel om permanent bij te scholen zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste oplossingen en innovaties in de markt.

Wij presenteren u een compleet programma met thematische workshops en vakdagen om technische oplossingen te beheersen als een echte pro. Ontdek onze workshops over keukeninrichting, badkameroplossingen en verlichting op www.modulelmc.com

MODULE GENT

Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde (BE)
T 09 / 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

MODULE PARIJS

10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne (FR)
T 01 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE LYON

9 rue de Lombardie
69150 Décines (FR)
T 04 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

www.modulelmc.com

Voor informatie, gedetailleerd programma en inschrijving.
Volg onze activiteiten op Facebook 

MODULE is een dienstverlening van **LMC** Group

8

223



224

255



256

325



INHOUD

KEUKEN

Sorteren van afval	10
Lade-indelingen	52
Inrichting van kasten	88
Uitrusting voor werkbladen en spatwanden	160
Toebehoren voor de eethoek	186

BADKAMER

Lade-indelingen	226
Inrichting van kasten	232
Sets voor douchedeuren	236
Accessoires	240

VERLICHTING

LED spots	258
Micro Lynx spots	280
Halogeen spots	284
LED lichtlijsten	292
LED strips	302
Schakelaars en accessoires	312
Badkamer	318

DE — KEUKEN

Geëvolueerd naar de centrale plaats in de woning, waar men samenkomt met het gezin, om te praten, om bezoekers te ontvangen... en natuurlijk om te koken. Dus geen afgesloten ruimte meer om alleen maar eten klaar te maken!

Wij stellen u een volledig aanbod van oplossingen ter beschikking om van de keuken een mooie functionele en gemoedelijke ruimte te maken. Afval sorteren, ordenen, inrichten, optimaliseren... ontdek een selectie van producten die beantwoorden aan de hoogste kwaliteitseisen, en bovendien mooi om te zien en te beleven, als recept voor een slimme en elegante keuken.





Lade-indelingen

Ambialine design hout
Kleur Eik Nebraska

> vind dit product op p. 85

KNAP GESORTEERD!

Etensoorsten, huisvuil, recycleerbaar, bio afbreekbaar...

We zijn ons bewust van de noodzaak om afval te sorteren en dus hebben we in de hedendaagse keuken praktische en verborgen systemen nodig die ons daarbij helpen.

Oplossingen om afval te verzamelen in één bak, of te sorteren in afvalbakken met verschillende afmetingen, netjes afgedekt in de kast of in de laden, en makkelijk toegankelijk : vindt dé oplossing om in elke keuken praktisch, doordacht en discreet met het afval om te gaan!



Uittrekbaar

Corpussen
vanaf 300 mm

POU224
30 L
Pagina 35



POU6224GR
30 L
Pagina 33



POU6294GR
40 L
Pagina 32



POU3045GR
12 + 8 L
Pagina 41



POU225
14 + 14 L
Pagina 35



POU6222GR
14 + 14 L
Pagina 33



Accessoires



POU205
16 L
Pagina 46



POU3660
15 + 15 L
Pagina 27



POR3675
Pagina 29



POU284IN
7,5 + 7,5 L
Pagina 39



POU40
8,5 + 16 L
Pagina 42

SAC3670
Pagina 29



Corpussen
vanaf 400 mm



POU6291GR
16 + 16 L
Pagina 34



POU787
15 + 15 L
Pagina 42



POU516
16 + 16 L
Pagina 38



Corpussen
vanaf 450 mm



POU551
30 + 30 L
Pagina 35



Corpussen
vanaf 500 mm



POU3650
30 + 19 L
Pagina 27



POU6292GR
16 + 7,5 + 7,5 L
Pagina 34



POU787IN
15 + 15 L
Pagina 39



POU500IN
16 + 16 L
Pagina 38



POU3641
18 + 18 L
Pagina 28



POU6290GR
21 + 21 L
Pagina 33



POU752
16 + 16 L
Pagina 25

ninka



POU340IN
18 + 18 L
Pagina 39

POU3642
18 + 8,5 + 8,5 L
Pagina 28



Corpussen
vanaf 600 mm



POU3640
40 L
Pagina 27



POU753
16 + 7 + 7 L
Pagina 25

ninka



POU4045GR
18 + 18 L
Pagina 41



POU5045GR
8 + 12 + 12 + 8 L
Pagina 41

Corpusen
vanaf 300 mm

SET5163

Pagina 23

ninkaCorpusen
vanaf 400 mmPOU400 + EQU4060
15,5 + 12 L
Pagina 40

SET6400

Pagina 20

ninka

SET5164

Pagina 23

ninkaCorpusen
vanaf 450 mmPOU584
35 + 35 L
Pagina 31POU1445
35 + 35 L
Pagina 30POU551 + EQU551
30 + 30 L
Pagina 35

SET6450

Pagina 20

ninkaCorpusen
vanaf 500 mmPOU588
35 + 35 L
Pagina 31

SET6500

Pagina 20

ninkaPOU390
15 + 8 L
Pagina 43Corpusen
vanaf 600 mmPOU580
35 + 35 + 7,5 + 7,5 L
Pagina 31POU1460
35 + 35 + 12 + 2,5 L
Pagina 30POU570/BL
16 + 16 L
Pagina 36POU980
14 + 6,5 + 6,5 L
Pagina 37

Corpussen
vanaf 600 mm



POU472
22 + 22 L
Pagina 31



SET6600
Pagina 20 *ninka*



BAC5051
Pagina 23 *ninka*



POU473
22 + 22 + 10 + 10 L
Pagina 31



SET5166
Pagina 23 *ninka*



POU482
28 + 28 L
Pagina 31



SET6600 + SET6610
Paginas 20 en 21 *ninka*



POU540
24 + 13 + 8 L
Pagina 43



SET5166
Pagina 23 *ninka*

Corpussen
vanaf 900 mm



POU986
14 + 14 + 6,5 + 6,5 L
Pagina 37



POU870/BL
16 + 16 L
Pagina 36



POU987
14 + 6,5 + 6,5 L
Pagina 37



POU840
24 + 13 + 8 L
Pagina 43



SET5169
Pagina 23 *ninka*



SET6910
Pagina 21 *ninka*

Corpussen
vanaf 1200 mm



POU994
14 + 14 + 6,5 + 6,5 L
Pagina 37



POU1170/BL
16 + 16 + 16 L
Pagina 36

Uittrekbaar

Corpussen
vanaf 400 mm

POU3500
35 L
Pagina 44

Corpussen
vanaf 450 mm

POU63902
17 + 17 L
Pagina 40

Corpussen
vanaf 550 mm

POU3517
35 + 17 L
Pagina 44

Corpussen vanaf
900 mm
(hoekkast)

POU45900D/G
12 + 5,5 + 5,5 L
Pagina 25

ninka



POU400
15,5 + 12 L
Pagina 40



POU63903
13 + 13 + 6 L
Pagina 40

Divers



POU939IN
42 L
Pagina 48



POU6015
13 L
Pagina 48



POU108
8 L
Pagina 48



BAC3204
4 L
Pagina 49

Hailo



BAC557
5 L
Pagina 49

Hailo

Draaiend

Corpussen
vanaf 350 mm



POU3512IN
12 L
Pagina 47



Corpussen
vanaf 450 mm



POU4935
35 L
Pagina 45

Corpussen
vanaf 500 mm



POU203
16 L
Pagina 46



Corpussen
vanaf 550 mm



POU4936
35 + 5 L
Pagina 45



POU3512BL
12 L
Pagina 47



POU204
7,5 + 7,5 L
Pagina 46



POU500
18 + 12 + 9 L
Pagina 45



POU904
13 L
Pagina 47



POU315GR
7,5 + 7,5 L
Pagina 47







Set hangende afvalsortering voor TANDEMBOX lade




Omschrijving :

Hangraamkader voor TANDEMBOX diepte 500 mm.

Set bestaat uit :

- 1 hangraamkader
- 1 paar verstelbare frontbevestiging
- 1 deksel + bevestigingslijst

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.

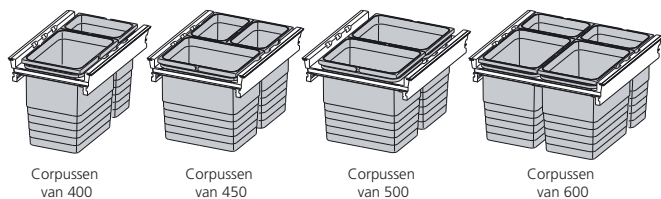

Corpusen van 400

Corpusen van 450


Corpusen van 500

Corpusen van 600

Uitvoering : grijs

Voor corpusen van (mm)

	Referentie
400	SET6400
450	SET6450
500	SET6500
600	SET6600

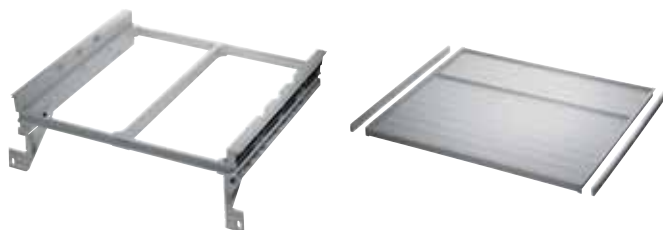


Afvalemmers voor TANDEMBOX

Omschrijving :

Zeer ergonomisch, de 2 handvaten houden de vuilzakken over de rand.

Uitvoering : grijs.

➔ Compatibel met de deksels, pagina 24.



Hoogte (mm) : 315

Inhoud (liter)

8	Referentie
17	BAC5150
	BAC5160



Hoogte (mm) : 450

Inhoud (liter)

26	Referentie
	BAC5258

Hoogte (mm) : 560

Inhoud (liter)


32	Referentie
	BAC5179
	YAH



Corpusen van 400

Corpusen van 450/500

Corpusen van 600





Set hangende afvalsortering XL voor TANDEMBOX lade




Omschrijving :

Hangraamkader voor TANDEMBOX diepte 500 mm.

Set bestaat uit :

- 1 hangraamkader
- 1 paar verstelbare verstevigingshaken
- 1 aluminium opvulprofiel
- 1 deksel + bevestigingslijst

→ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.

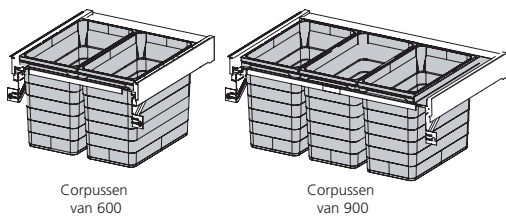

Corpusen van 600

Corpusen van 900

Voor corpusen van (mm)	Referentie
600	SET6610
900	SET6910



BR1



Afvallemmers XL afvalsortering voor TANDEMBOX lade




Omschrijving :

Zeer ergonomisch, de 2 handvaten houden de vuilzakken over de rand.

Uitvoering : grijs.

→ Compatibel met deksels, pagina 24.



Hoogte (mm) :

Inhoud (liter)

25

Referentie

BAC5061

Hoogte (mm) :


Inhoud (liter)

35

BAC5062





BR6

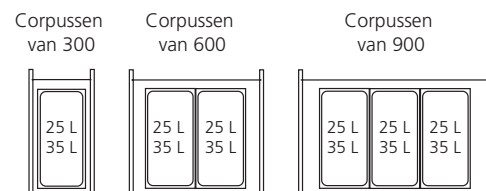

Corpusen van 300

Corpusen van 600

Corpusen van 900

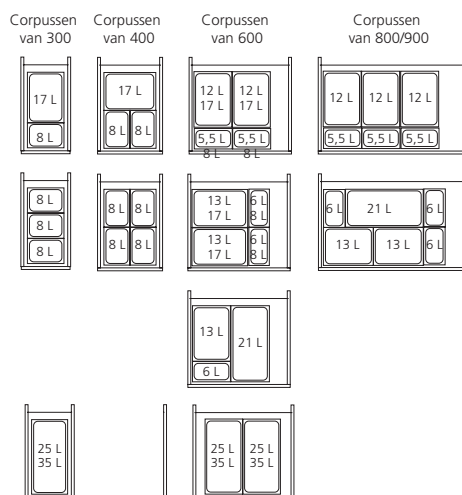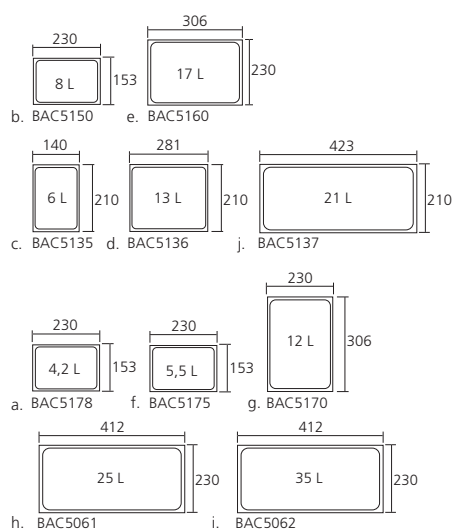

Afvalenmer voor afvalsortering

Omschrijving :

Zeergonomisch, de 2 handvaten houden de vuilzakken over de rand.

BAC5178 : zonder handvaten (speciaal voor onder spoelbak).

Uitvoering : grijs

➔ Compatibel met de deksels, pagina 24.


Hoogte (mm) : 170	
Inhoud (liter)	Referentie
4,2	BAC5178
Hoogte (mm) : 220	
Inhoud (liter)	
5,5	BAC5175
12	BAC5170
Hoogte (mm) : 275	
Inhoud (liter)	
6	BAC5135
13	BAC5136
21	BAC5137
Hoogte (mm) : 315	
Inhoud (liter)	
8	BAC5150
17	BAC5160
	ASY
Hoogte (mm) : 330	
Inhoud (liter)	Referentie
25	BAC5061
Hoogte (mm) : 470	
Inhoud (liter)	
35	BAC5062
	BR6

Set voor afvalsortering moduleerbaar

Omschrijving :

Set bestaat uit een inkortbare draagplaat voor het plaatsen van afvallemmers (niet meegeleverd) en een opklapbaar deksel.

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.

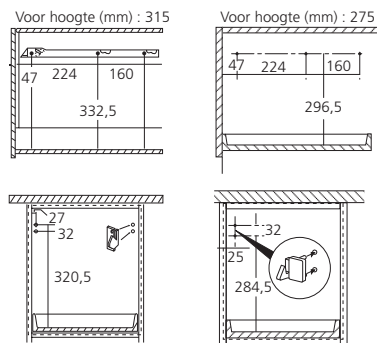


Uitvoering : grijs

Voor corpussen van (mm)

Referentie

300	SET5163
400	SET5164
600	SET5166
900	SET5169

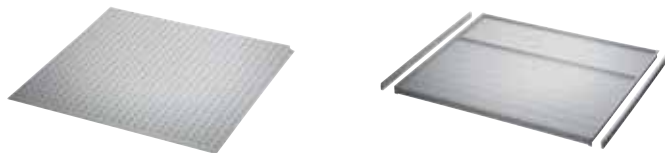

Opbergvak SIDEBOX multifunctioneel voor TANDEMBOX lade

Omschrijving :


Ideaal opbergsysteem als aanvulling op afvalbakken.

Wordt gehecht aan de zijkant van de lade (Blum lade antaro, intivo, hoogte D).

Snel te installeren.

Diepte (mm) : 500.

Materiaal : kunststof



Uitvoering

aluminiumgrijs


Referentie

BAC5051



Corpussen
van 600

Corpussen
van 900





Deksel voor afvalemmer

Omschrijving :

Voor de afvalemmer BAC5160, BAC5170, BAC5258 en BAC5179.

Uitvoering : grijs	Referentie
Gebruik	
deksel	COU5000GR
3 compartimenten	COU5002GR
reinigingsproducten	COU5004GR
stoffer en vuilblik	COU5006GR



Deksel voor kleine afvalemmer

Omschrijving :

Voor de afvallemmers BAC5150, BAC5178 en BAC5175.

Uitvoering : grijs	Referentie
Gebruik	
deksel	COU5001GR
3 compartimenten	COU5003GR



Deksel voor afvalemmer XL 25L en 35L

Omschrijving :

Geschikt voor de afvallemmers BAC5061 en BAC5062.

Uitvoering : grijs	Referentie
Gebruik	
enkel	COU5010GR





Afvalsortering voor hoekkast





Omschrijving :

Geringe inbouwruimte : minimum hoogte 333 mm.
Voor meubeldiepte van 450 mm, breedte van 900 mm.
Plateau uit 1 stuk gegoten, naadloos, eenvoudig te reinigen.
Perfekte geleiding, zonder bevestiging aan de zijkant van de corpus.
Bestaat uit :

- 1 beslag PowerSlide,
- 1 meenemer,
- 3 afvallemmers,
- 1 draaibodem met insert,
- 1 deksel (866 x 471,4 mm) en 2 strips.

Uitvoering : grijs

→ Compatibel met deksels voor afvallemmers pagina 24.



Inhoud (liter) : 12 + 5,5 + 5,5

Opening

rechts

links

Referentie

POU45900D

POU45900G



A94



Afvalsortering op geleider



Omschrijving :

Geschikt voor onder spoelbak (hoogte 346 mm),
deurbreedte minimum 400 mm.


Volledig uittrekbaar op kogelgeleider.

Deksel is aangepast voor maximale capaciteit.

Eenvoudig te reinigen.

Geleverd in kit.

Materiaal : kunststof

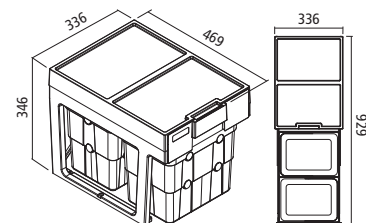

Inhoud (liter)


16 + 16

Referentie

POU752



BNS

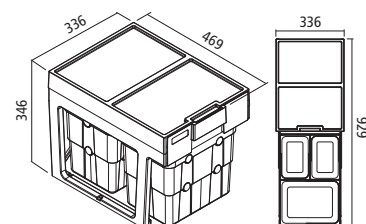

Inhoud (liter)

16 + 7 + 7

Referentie

POU753



BNT






Afvalsortering op geleider voor corpus 500 mm 49 L

Omschrijving :

Manueel te openen.
Bevestiging met zelfdragend kader.
Kogelgeleider, volledig uittrekbaar.



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)

30 + 19

Referentie


POU3650



Afvalsortering op geleider voor corpus 400 mm 40 L

Omschrijving :

Manueel te openen.
Bevestiging met zelfdragend kader.
Kogelgeleider, volledig uittrekbaar.



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)

40

Referentie


POU3640



Afvalsortering op geleider 30 L

Omschrijving :

Manueel te openen.
Kogelgeleider, volledig uittrekbaar.
Geleverd met borstel en vuilblik.
Afmetingen (mm) : 480 x 400 x 251.



Uitvoering : grijs

Inhoud (liter)

15 + 15

Referentie

POU3660





Afvalsortering op geleider 2 bakken 36 L

Omschrijving :


Manueel te openen.

Geringe inbouwruimte, hoogte 326 mm.

Kogelgeleider, volledig uittrekbaar.

Bevestiging door zelfdragend kader.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs

Inhoud (liter)

18 + 18

Referentie

POU3641



Afvalsortering op geleider 3 bakken 35 L

Omschrijving :


Manueel te openen.

Geringe inbouwruimte, hoogte 326 mm.

Kogelgeleider, volledig uittrekbaar.

Bevestiging door zelfdragend kader.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs

Inhoud (liter)

18 + 8,5 + 8,5

Referentie

POU3642






Afvalsortering met zak

Omschrijving :

Manueel te openen.
Volledig uittrekbare geleider met demping.
Uitneembare nylon zak.
Ideaal voor afval als papier en glas.
Afmetingen (mm) : 459 x 410 x 233.



Uitvoering
grijs


Referentie
SAC3670



Poetsmiddelenkorf uitneembaar

Omschrijving :

Manueel te openen.
Volledig uittrekbare geleider met demping.
Bestaat uit 2 bakken met grepen, uitneembaar.
Afmetingen (mm) : 459 x 395 x 245.



Uitvoering
grijs



Referentie
POR3675



Afvalsortering RONDO

Omschrijving :

Manueel te openen.
Ideaal voor onder de spoelbak.
Pivoterende afvalsortering voor een gemakkelijke toegang tot de zakken.
Afvalsortering bestaat uit :
- 2 afvallemmers van 18 liter voor afvalsortering
- 2 zijdelingse opbergvakken
- 1 poetssemmer met deksel
Hoogte (mm) : 350.



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
18 + 18

Referentie
POU3645





Afvalsortering EURO-CARGO voor corpus 450 mm 70 L



Omschrijving :

Complete set met zijdelingse bevestiging.

Volledig uittrekbaar.

Bestaat uit :

- 2 afvallemmers 35 liter.

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.



Afvalsortering EURO-CARGO voor corpus 600 mm 84,5 L



Omschrijving :

Complete set met zijdelingse bevestiging.

Volledig uittrekbaar.


Bestaat uit :

- 2 afvallemmers 35 liter

- 1 afvallemmer 12 liter met deksel

- 1 afvallemmer 2,5 liter

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)


35 + 35

Referentie

POU1445



PTV



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)

35 + 35 + 12 + 2,5

Referentie

POU1460




PTZ


Openingsondersteuning, zie pagina's 50 en 51



Automatisch
openings-
systeem



Pedaalset



Pedaalset
Kit and Go



Afvalsortering op geleider 70 L



Omschrijving :


Grote afvalemmer met vast deksel.

Volledig uittrekbaar met demping.

Uitvoering : grijs.

Materiaal : kunststof

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.

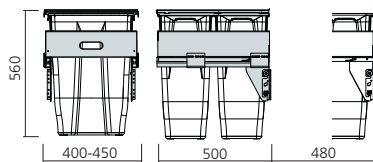

Inhoud (liter) : 35 + 35

Voor corpussen van (mm)

450

500

Referentie

POU588

POU584



Afvalsortering op geleider 85 L



Omschrijving :


Grote afvalemmer met deksel.

Volledig uittrekbaar met demping.

Uitvoering : grijs.

Materiaal : kunststof

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.



Inhoud (liter) : 2 x 35 + 2 x 7,5

Voor corpussen van (mm)

600

Referentie

POU580



Afvalsortering voor corpus 600 mm 42 tot 56 L



Omschrijving :


Volledig uittrekbaar met demping bij het sluiten.

Metalen uittrekbaar deksel.

3-dimensionale frontverstelling.

Uitvoering : grijs.

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen (uitgezonderd KIT3697), pagina 50 en 51.



Hoogte (mm) : 380

Inhoud (liter)

2 x 22

1 x 22 + 2 x 10

Referentie

POU472

POU473

Hoogte (mm) : 480

Inhoud (liter)

2 x 28

POU482






Afvalsortering volledig uittrekbaar 40 L

Omschrijving :

Voor corpus van minimum 300 mm, volledig uittrekbaar.

Bestaat uit een bak en een afneembaar deksel voor het opbergen van accessoires. Eenvoudig te installeren voor elke type van spoelbak.

Materiaal : kunststof

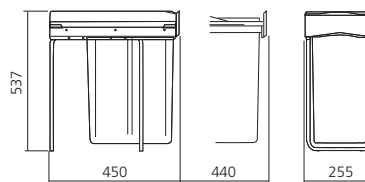

Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
40


Referentie
POU6294GR



Afvalsortering volledig uittrekbaar 30 L

Omschrijving :

Voor corpus van minimum 300 mm, volledig uittrekbaar.
Bestaat uit een bak en een afneembaar deksel voor het opbergen van accessoires. Eenvoudig te installeren onder elke spoelkast.
Materiaal : kunststof

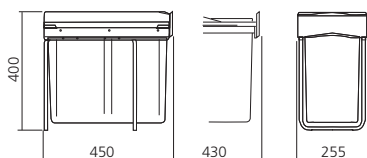

Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
30


Referentie
POU6224GR



Afvalsortering volledig uittrekbaar 38 L

Omschrijving :

Voor corpus van minimum 300 mm, volledig uittrekbaar.
Bestaat uit 2 afvalbakken en afneembaar deksel geschikt als drager voor accessoires. Snelle montage onder elke spoelbak.
Materiaal : kunststof

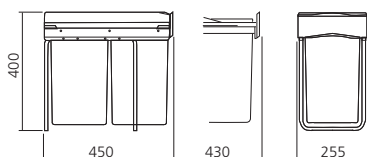

Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
14 + 14


Referentie
POU6222GR



Afvalsortering volledig uittrekbaar 42 L

Omschrijving :

Voor corpus van minimum 400 mm, volledig uittrekbaar.
Bestaat uit 2 afvalbakken en deksel geschikt als drager voor accessoires. Snelle montage onder elke spoelbak.
Materiaal : kunststof

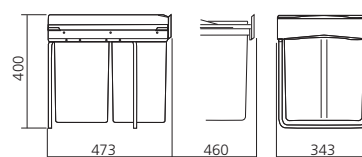

Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
21 + 21

Referentie
POU6290GR






Afvalsortering volledig uittrekbaar 32 L

Omschrijving :

Voor corpus van minimum 400 mm, volledig uittrekbaar.
Bestaat uit 2 afvalbakken en deksel geschikt als drager voor accessoires. Snelle montage voor elke spoelbak.
Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
16 + 16


Referentie
POU6291GR



Afvalsortering volledig uittrekbaar 31 L

Omschrijving :

Voor corpus van minimum 400 mm, volledig uittrekbaar.
Bestaat uit 3 afvalbakken en deksel geschikt als drager voor accessoires. Snelle montage voor elke spoelbak.
Materiaal : kunststof




Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
2 x 7,5 + 16

Referentie
POU6292GR



Accessoires



Steun voor afvalsortering zijdelingse bevestiging

Omschrijving :

Bevestigingsset voor bevestiging van de afvalsortering.
Verwijderen van de snelverbinding zonder de houder uit te schroeven. Eenvoudig te monteren (4 schroeven per bevestiging).
Afmetingen (mm) : 54 x 40 x 100.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
SUP101GR






Afvalsortering op geleider 20 L

Omschrijving :

Manueel openen.

Kogelgeleider, 3/4 uittrekbaar.

Deksel wordt op de structuur geplaatst, eenvoudig te demonteren.



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)

20

Referentie

POU224




Afvalsortering op geleider 28 L

Omschrijving :

Kogelgeleider, 3/4 uittrekbaar.

Deksel staat op de structuur, gemakkelijk demonteerbaar.



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)

14 + 14

Referentie

POU225




Afvalsortering 60 L

Omschrijving :

Voor corpus 450 mm, op geleider.

Volledig uittrekbaar.

Bestaat uit 2 grote afvalbakken.



Inhoud (liter)

30 + 30

Referentie

POU551



Set beugels voor afvalbakken POU551

Omschrijving :

Voor afvallemmer POU551.

Set van 2 beugels voor frontbevestiging.



Materiaal : staal

Uitvoering
verzinkt

Referentie

EQU551





Afvalsortering voor corpus van 600 mm 32 L

Omschrijving :

Systeem om op de bodem van de lade te plaatsen.

Set bestaat uit :

- 1 inkortbare draagplaat
- 2 afvalbakken 16 liter

Materiaal : kunststof

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.

Inhoud (liter) : 16 + 16

Uitvoering Referentie

wit POU570BL

grijs Orion POU570



Afvalsortering voor corpus van 900 mm 32 L


Omschrijving :

Systeem om op de bodem van de lade te plaatsen.

Set bestaat uit :

- 1 inkortbare draagplaat
- 2 afvalbakken 16 liter
- 1 papierhouder
- 1 houder voor reinigingsproducten.

Materiaal : kunststof



Inhoud (liter) : 16 + 16

Uitvoering

wit

grijs Orion

Referentie

POU870BL

POU870



Afvalsortering voor corpus van 1200 mm 48 L


Omschrijving :

Systeem om op de bodem van de lade te plaatsen.

Set bestaat uit :

- 1 inkortbare draagplaat
- 3 afvalbakken 16 liter
- 1 papierhouder
- 1 houder voor reinigingsproducten.

Materiaal : kunststof



Inhoud (liter) : 16 + 16 + 16

Uitvoering

wit

grijs Orion

Referentie

POU1170BL

POU1170





Afvalsortering 27 L



Omschrijving :


Systeem om op de bodem van de lade te plaatsen.

Set bestaat uit :

1 inktbare draagplaat, 1 afvalbak 14 liter, 2 afvalbakken 6,5 liter, 2 kleine bakjes voor accessoires en 1 automatisch deksel.

Hoogte (mm) : 250 + 20.

Materiaal : kunststof



Voor corpussen van (mm)

600

Referentie

POU980



Afvalsortering 41 L

Omschrijving :


Systeem om op de bodem van de lade te plaatsen.

Bestaat uit :

1 inktbare draagplaat, 2 afvalbakken 14 liter, 2 afvalbakken 6,5 liter, 3 kleine bakjes voor accessoires en 1 automatisch deksel.

Hoogte (mm) : 250 + 20.

Materiaal : kunststof



Voor corpussen van (mm)

900

Referentie

POU986



Afvalsortering 27 L

Omschrijving :


Systeem om op de bodem van de lade te plaatsen.

Set bestaat uit :

1 inktbare draagplaat, 1 afvalbak 14 liter, 2 afvalbakken 6,5 liter, 2 kleine bakjes voor accessoires, 1 houder voor reinigingsproducten in draadwaren chroom, 1 papierhouder in draadwaren chroom en 1 automatisch deksel.

Hoogte (mm) : 250 + 20.

Materiaal : kunststof



Voor corpussen van (mm)

900

Referentie

POU987




Afvalsortering 41 L

Omschrijving :

Systeem om op bodem van de lade te plaatsen. Set bestaat uit : 1 inktbare draagplaat, 2 bakken 14 l, 2 bakken 6,5 l, 3 kleine bakjes voor accessoires, 1 houder voor reinigingsproducten en 1 papierhouder in draadwaren chroom en 1 automatisch deksel. Hoogte (mm) : 250 + 20.

Materiaal : kunststof



Voor corpussen van (mm)

1200

Referentie

POU994






Afvalsortering volledig uittrekbaar inox 32 L



Omschrijving :

Volledig uittrekbaar.
2 afvalcontainers 16 liter voor afvalsortering.
Omhuusel inox.
Afmetingen (mm) : 343 x 477 x 366.




Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
16 + 16

Referentie
POU516




T5Y

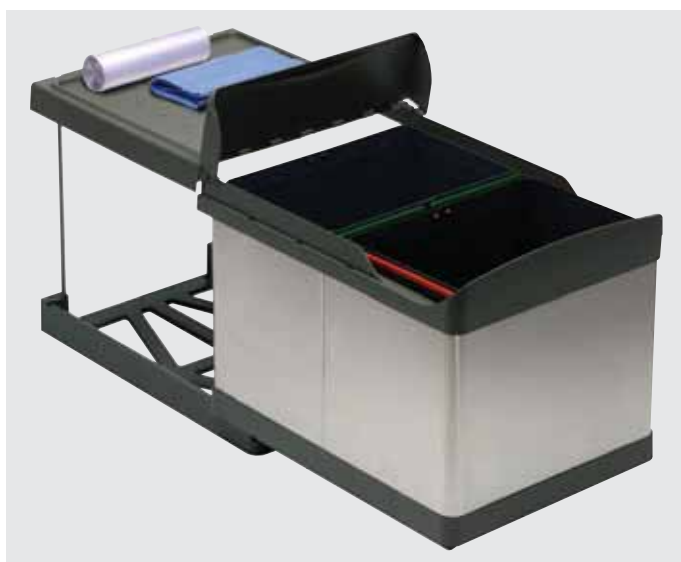

Afvalsortering inox 32 L

Omschrijving :

3/4 uittrekbaar.
2 afvalcontainers 16 liter voor afvalsortering.
Omhuusel inox.
Afmetingen (mm) : 343 x 477 x 366.



Uitvoering : grijs/inox
Inhoud (liter)
16 + 16

Referentie
POU500IN



YY5


Afvalsortering inox 36 L

Omschrijving :

Volledig uittrekbaar.

Bestaat uit 2 bakken met handvatten voor afvalsortering en bovenplaat ontworpen voor handschoenen en sponzen.

Afmetingen (mm) : 340 x 470 x 390.



Uitvoering : inox

Inhoud (liter)

18 + 18

Referentie

POU340IN



Afvalsortering in inox 15 L


Omschrijving :

3/4 uittrekbaar.

Deksel opent automatisch, 2 afvallemmers voor afvalsortering.

Omhulsel inox.

Afmetingen (mm) : 230 x 380 x 360.



Uitvoering : inox

Inhoud (liter)

7,5 + 7,5

Referentie

POU284IN



Lage afvalsortering in inox 30 L volledig uittrekbaar


Omschrijving :

Volledig uittrekbaar. 2 inox afvallemmers van 15 L voor afvalsortering.

Beperkte hoogte voor gebruik onder de sifon van de spoelkast.

Hoogte (mm) : 320.

Materiaal : inox



Inhoud (liter)

15 + 15

Referentie

POU787IN





Afvalsortering op geleider 32 en 34 L



Omschrijving :



3/4 uittrekbaar en opent automatisch met meenemer.

Voor corpus breedte minimum 450 mm.

POU63902, geleverd met 2 emmers en 2 individuele deksels.

POU63903, geleverd met 3 emmers en 2 individuele deksels.

→ Te gebruiken met scharnieren met openingshoek minimum 120°.



Inhoud (liter)
17 + 17

Referentie
POU63902



AG4

Inhoud (liter)
13 + 13 + 6

Referentie
POU63903



AG3



Afvalsortering SELECT 400 27,5 L




Omschrijving :

Voor corpus 400 mm.

Voor afvalsortering, volledig uittrekbaar en opent automatisch.

Sluit volledig af voor een perfecte hygiëne.

2 afvallemmers op 2 niveaus.



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)

12 + 15,5

Referentie
POU400



AHC



Frontbevestigingsset

Omschrijving :

Voor afvalsortering POU400 en POU600.

Uitvoering
grijs

Referentie
EQU4060



TN4



Afvalsortering op geleider 30 L

Omschrijving :


Volledig uittrekbaar.
Bevestiging met zelfdragend kader.
Deksel met actieve biofilter tegen geurhinder.
Materiaal : kunststof



Afvalsortering op geleider 36 L


Omschrijving :

Volledig uittrekbaar.
Bevestiging met zelfdragend kader.
Deksel met actieve biofilter tegen geurhinder.
Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
8 + 12

Referentie
POU3045GR



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
18 + 18


Referentie
POU4045GR



Afvalsortering op geleider 50 L

Omschrijving :

Volledig uittrekbaar.
Bevestiging met zelfdragend kader. Deksel met actieve biofilter tegen geurhinder.
Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
8 + 12 + 12 + 18

Referentie
POU5045GR





Lage Afvalsortering op geleider 30 L



Omschrijving :


Kogelgeleider, volledig uittrekbaar.

Beperkte hoogte voor gebruik onder de sifon van de spoelkast.

Geleverd met 2 afvallemmers.

Hoogte (mm) : 320.

Materiaal : kunststof



Inhoud (liter)

15 + 15

Referentie

POU787



Afvalsortering op geleider 24,5 L

Omschrijving :


3/4 uittrekbaar.

Geleverd met 2 afvallemmers + 1 los deksel.

Met geleiders en aluminium kader.

Frontbevestiging mogelijk.

Afmetingen (mm) : 255 x 470 x 400.



Inhoud (liter)

8,5 + 16

Referentie

POU40





Afvalsortering voor corpus 450 mm 23 L

Omschrijving :


Volledig uittrekbaar.

Bestaat uit 2 afvalbakken voor afvalsortering en opbergvak.

Afmetingen (mm) : 390 x 455 x 335.

Materiaal : aluminium

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.



Inhoud (liter)

8 + 15

Referentie

POU390



Afvalsortering voor corpus 600 mm 45 L

Omschrijving :


Voor corpus 600 mm, volledig uittrekbaar.

Bestaat uit 3 afvalbakken voor afvalsortering.

Afmetingen (mm) : 540 x 455 x 335.

Materiaal : aluminium

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.



Inhoud (liter)

8 + 13 + 24

Referentie

POU540



Afvalsortering voor corpus 900 mm 45 L

Omschrijving :


Voor corpus 900 mm, volledig uittrekbaar.

Bestaat uit 3 afvalbakken voor afvalsortering en opbergvakken.

Afmetingen (mm) : 840 x 455 x 335.

Materiaal : aluminium

➔ Voor compatibele elektrische openingssystemen, pagina 50 en 51.



Inhoud (liter)

8 + 13 + 24

Referentie

POU840





Afvalemmer Kipp 35 L

Omschrijving :

Afvalemmer kipt bij het openen van de deur.

Voor corpus 400 mm.

Set bestaat uit :

- 1 beslagset
- 1 afvalemmer
- 1 deksel

Materiaal : kunststof



Afvalemmer Kipp 52 L

Omschrijving :


Afvalemmer kipt bij het openen van de deur.

Voor corpus 550 tot 600 mm.

Geleverd in complete set :


- 1 beslagset
- 2 afvalemmers
- 1 deksel.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
35

Referentie
POU3500



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)
35 + 17

Referentie
POU3517






Afvalemmer EUROFLEX 35 L

Omschrijving :

Pivoterende afvalemmer met grote inhoud.
Voor corpus van minimum 450 mm diepte.
Materiaal : kunststof

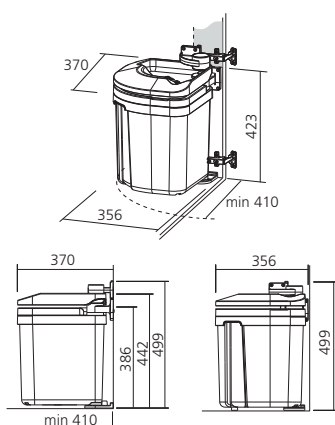

Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)

35


Referentie
POU4935



Afvalemmer EUROFLEX 40 L

Omschrijving :

Pivoterende afvalemmer met grote inhoud.
Voor corpus van minimum 550 mm diepte.
Materiaal : kunststof

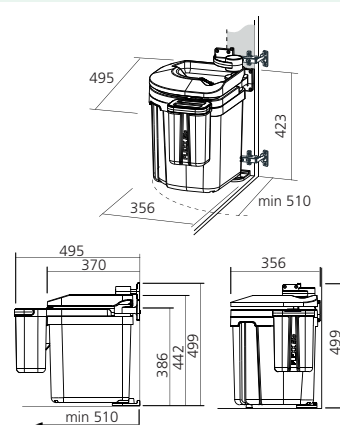

Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)

35 + 5


Referentie
POU4936



Pivoterende afvalsortering 39 L

Omschrijving :

Bevestiging op de zijkant van het meubel.
Openen met meenemer.
Geleverd met 3 afvallemmers.
Vorm is geschikt voor onder een spoelbak.



Uitvoering : grijs
Inhoud (liter)

18 + 12 + 9

Referentie
POU500






Pivoterende afvallemmer 16 L

Omschrijving :

Emmer wordt meegenomen bij het openen van de deur en het deksel opent automatisch. Links of rechts te monteren. Voor corpus van minimum 500 mm. Afmetingen (mm) : 230 x 353 x 326. Materiaal : kunststof



Uitvoering : lichtgrijs
Inhoud (liter)
16


Referentie
POU203



Pivoterende afvalsortering 15 L

Omschrijving :

Wordt meegenomen door het openen van de deur en ook het deksel opent automatisch, 2 afvallemmers voor sortering. Geleverd met montagehandleiding. Voor corpus van minimum 500 mm. Afmetingen (mm) : 230 x 353 x 326. Materiaal : kunststof



Uitvoering : lichtgrijs
Inhoud (liter)
7,5 + 7,5


Referentie
POU204



Rechthoekige afvalsortering op geleider 16 L

Omschrijving :

Kogelgeleider, 3/4 uittrekbaar. Afmetingen(mm) : 205 x 390 x 360. Materiaal : kunststof



Uitvoering : wit
Inhoud (liter)
16

Referentie
POU205





Ronde afvallemmer 13 L




Omschrijving :

Emmer wordt meegenomen bij het openen van de deur en het deksel opent automatisch.

Eenvoudige montage op de rechter- of linkerzijkant.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs

Inhoud (liter)

13

Referentie

POU904



AGT



Ronde afvallemmer 12 L




Omschrijving :

Emmer wordt meegenomen bij het openen van de deur en het deksel opent automatisch.

Eenvoudige montage op de rechter- of linkerzijkant.

Materiaal : staal



Inhoud (liter) : 12

Uitvoering

wit

inox

Referentie

POU3512BL

POU3512IN



D39

Pivoterende afvallemmer 15 L




Omschrijving :

Emmer wordt meegenomen bij het openen van de deur en het deksel opent automatisch.

Uitneembare bak en tussenschot.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs

Inhoud (liter)

15

Referentie

POU315GR



YYU






Automatische afvallemmer 42 L

Omschrijving :

Deksel opent automatisch.

Afvallemmer binnenkant in kunststof.

Afmetingen (mm) : Ø310 x 720.



Uitvoering : inox

Inhoud (liter)

42

Referentie

POU939IN




Afvallemmer Ergot Master 13 L

Omschrijving :

Te monteren in het werkblad.

Deksel en afdekring in inox, een rubberen dichting zorgt voor een goede afsluiting.

Uitneembare afvallemmer.



Inhoud (liter)
13

Referentie
POU6015




Afvallemmer inbouw 8 L

Omschrijving :

Wordt direct op het werkblad geplaatst.

Deksel en afdekring in inox.

Uitneembare afvallemmer.



Inhoud (liter)
8

Referentie
POU108






Multifunctionele bak 4 L

Omschrijving :

Ideaal bakje ter aanvulling van afvalcontainers, met deksel.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : antracietgrijs

Inhoud (liter)

4

Referentie

BAC3204




Multifunctionele bak 5 L

Omschrijving :

Ideaal voor extra afvalsortering, met deksel.

Dankzij de zijdelingse houder is het mogelijk deze aan het front te bevestigen.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : lichtgrijs

Inhoud (liter)

5

Referentie

BAC557





blum **SERVO-DRIVE**
inside

Set SERVO-DRIVE uno elektrische openingsondersteuning

Omschrijving :

Set SERVO-DRIVE voor afvallade, gemakkelijk te monteren.

Set bestaat uit :

- 1 SERVO-DRIVE unit
- 2 dempers in opbouw
- 1 set profielen 600 mm inkortbaar met houders voor SET2521
- De handleiding en bevestigingsset.



Voor lade
standaard
hangend

Referentie
SET2520
SET2521

A3S

Automatische openingssysteem



Omschrijving :


Automatische openingssysteem (handenvrij) voor deuren en plintladen door een sensor ter hoogte van de plint.
Led indicator voor aangeven van de positie van de sensor.
Toepasbaar op elk type geleider, geen plaatsverlies in de kast.
5 krachtniveaus voor de regeling van de opening.
Spanning : 230 V.
Compatibel met afvalsortering op geleider type lade.

Uitvoering

wit

Referentie

MOT3697




Pedaalset



Omschrijving :

Dit pedaal zorgt voor het automatisch openen van de lade zonder bukken.
Set bestaat uit :
- 1 pedaal
- 1 blokkeersysteem
- 1 systeem voor duwen van lade.




Pedaalset Kit and Go



Omschrijving :

Dit pedaal zorgt voor het automatisch openen van de lade zonder bukken.



Voor
afvalsortering
POU1445 en
POU1460

Referentie

KIT3691



Artikel
set

Referentie
KIT3697



ORDE IN UW LADEN!

Wie droomt er niet van een mooie en functionele keuken?

Ook al zijn ze meestal gesloten en uit het zicht, dit wil nog niet zeggen dat het binnenin de lade een rommel mag zijn!

Doorblader een zeer uitgebreid gamma van lade-indelingen en toebehoren waarmee het een plezier wordt om elke dag te koken.

Ongeacht de afmetingen en de functie van de laden bieden wij aangepaste toebehoren, inkortbaar, met verstelbare indelingen, bestelbaar in verschillende materialen en kleuren.

Bestek, keukengerei, kruiden, kookpotten, borden... elk voorwerp vindt zijn plaats dankzij onze indelingen. Netjes opgeborgen en goed beschermd.



Overzicht

Standaard

KLEUREN

● FRE : Es

● NOY : Notelaar

● HET : Beuk

Laden vanaf
300 mm

RAN220HET

Pagina 65

Laden vanaf
400 mm

RAN320HET

Pagina 65

Laden vanaf
450 mm

RAN370HET

Pagina 65

Laden vanaf
500 mm

RAN420HET

Pagina 65



RAN371HET

Pagina 65

RAN438FRE
RAN438NOY

Pagina 66

Aanpasbaar



RAN4063HET

Pagina 64

 400
tot
600

Inkortbaar



RAN247CHE

Pagina 67

Laden vanaf
600 mm



RAN520HET

Pagina 65



RAN522HET

Pagina 65


Laden vanaf
900 mm



RAN820HET

Pagina 65

Opties



RAN510HET

Pagina 65



SUP500HET

Pagina 65



RAN538FRE
RAN538NOY

Pagina 66



RAN838FRE
RAN838NOY

Pagina 66



RAN276FRE

Pagina 66



DER277FRE

Pagina 66



RAN6090HET



Pagina 64



RAN6510HET



Pagina 64



RAN247CHE

Pagina 67



2 X RAN247CHE

Pagina 67



FON508HET

Pagina 67



FON808HET

Pagina 67

Overzicht

Cuisio

KLEUREN

● RAN2... : Wit

● RAN3... : Grafiet

Laden vanaf
300 mmLaden vanaf
400 mmLaden vanaf
450 mmLaden vanaf
500 mmRAN2040
RAN3040

Pagina 68

RAN2045
RAN3045

Pagina 68

RAN2050
RAN3050

Pagina 68

Confort

KLEUREN

● BL : Wit

● GR : Grijs

● GRA : Antracietgrijs

RAN300BL
RAN300GR
RAN300GRA

Pagina 70

RAN400BL
RAN400GR
RAN400GRA

Pagina 70

RAN450BL
RAN450GR
RAN450GRA

Pagina 70

RAN500BL
RAN500GR
RAN500GRA

Pagina 70

Scoop



RAN540

Pagina 69



RAN545

Pagina 69



RAN550

Pagina 69

Solitär

KLEUREN

● BL : Wit

● GR : Grijs

Move



RAN217GR

Pagina 70



RAN317GR

Pagina 70



RAN367GR

Pagina 70



RAN417GR

Pagina 70

Laden vanaf
600 mm



RAN2060
RAN3060

Pagina 68


Laden vanaf
800 mm



RAN2080

Pagina 68

Laden vanaf
900 mm



RAN2090
RAN3090

Pagina 68

Laden
vanaf 1000 mm



RAN20100

Pagina 68

Laden vanaf
1200 mm



RAN20120

Pagina 68



RAN600BL
RAN600GR
RAN600GRA

Pagina 70



RAN800BL
RAN800GR
RAN800GRA

Pagina 70



RAN900BL
RAN900GR
RAN900GRA

Pagina 70

Van 600
tot 900 mm



AME2060BL
AM2060

Pagina 71



RAN560
(+ BAC540GR EN SEP540GR)

Pagina 69



RAN590
(+ BAC540GR EN SEP540GR)

Pagina 69



AME2060BL
AM2060

Pagina 71



RAN473BL
RAN473GR

Pagina 71



2 X RAN473BL
2 X RAN473GR

Pagina 71



RAN517GR

Pagina 70



RAN717GR

Pagina 70



RAN817GR

Pagina 70

Overzicht

Bestekindeling

Laden vanaf
300 mm

ORG3050C

Pagina 73

Laden vanaf
400 mm

ORG500C3

Pagina 73

Laden vanaf
450 mm

ORG500C3

Pagina 73

Laden vanaf
500 mm

ORG500C3

Pagina 73

Bestek- en
werkbestek

ORG500MI3

Pagina 74



ORG500MI3

Pagina 74

Werkbestek



ORG500C1

Pagina 74



ORG500C1

Pagina 74



ORG500C1

Pagina 74

Accessoires



DER101 + DER102

Pagina 75



RAN260GR

Pagina 75

Laden vanaf
600 mm



ORG5550C

Pagina 73

Laden vanaf
800 mm



ORG8050C

Pagina 73

Laden vanaf
900 mm



ORG9050C

Pagina 73

Laden vanaf
1000 mm



ORG10050C

Pagina 73

Laden vanaf
1200 mm




ORG12050C

Pagina 73




ORG6050U

Pagina 74



ORG6050U2

Pagina 74



ORG8050U

Pagina 75




ORG8050U

Pagina 75



ORG10050U

Pagina 75



ORG12050U

Pagina 75

Van 350
tot 1200 mm

KLEUREN

○ *BLS : Zijdewit

● *GR : Grijs


● *IN : Inox

● *NO : Terrazwart



2 X PRO40177*
+ 2 X EMB45*
+ 6 X SEP44*

Pagina 76



2 X PRO49500*
+ 2 X PRO40177*
+ 2 X EMB41* + 6 X SEP44*

Pagina 77

Overzicht

Bestekladen

KLEUREN

-  *BLS : Zijde wit mat
-  *GR : Orion grijs mat
-  *NO : Terrazwart mat

Laden vanaf
300 mm

1 X CAD5010*

Pagina 81

Laden vanaf
400 mm

2 X CAD5010*

Pagina 81

Laden vanaf
500 mm

1 X RAN5030*

Pagina 80


Laden vanaf
600 mm1 X RAN5030*
+ 1 X CAD5010*

Pagina's 80 en 81

Suggesties

Kleuren
lade-zijkant

Orion grijs mat



Zijde wit mat



Inox



Terrazwart mat

Kleuren
stalen lade-indelingen

Orion grijs mat

*GR



Zijde wit mat

*BLS



Terrazwart mat

*NO



Terrazwart mat

*NO



1 X CAD5020*


Pagina 81

1 X CAD5010*
+ 1 X CAD5020*

Pagina 81

2 X CAD5010*
+ 1 X CAD5020*

Pagina 81



2 X CAD5020*


Pagina 81

Voorraadladen




1 X CAD400C*

Pagina 83




1 X CAD400C*

Pagina 83



1 X CAD270C*


Pagina 83



2 X CAD400C*

Pagina 83


Laden vanaf
700 mm



1 X RAN5030*
+ 1 X CAD5020*

Pagina's 80 en 81

Laden vanaf
800 mm



2 X RAN5030*

Pagina 80

Laden vanaf
900 mm



2 X RAN5030*
+ 1 X CAD5010*

Pagina's 80 en 81

Laden vanaf
1000 mm



2 X RAN5030*
+ 1 X CAD5010*

Pagina's 80 en 81

Laden vanaf
1200 mm




2 X RAN5030*
+ 1 X CAD5010*
+ 1 X CAD5020*

Pagina's 80 en 81




1 X CAD5010*
+ 2 X CAD5020*

Pagina 81




2 X CAD5010*
2 X CAD5020*

Pagina 81




3 X CAD5020*

Pagina 81



1 X RAN5030*
+ 2 X CAD5020*

Pagina's 80 en 81



2 X CAD5010*
+ 3 X CAD5020*

Pagina 81




2 X CAD400C*
+ ADAPTATEURS

Pagina 83




2 X CAD400C*
+ ADAPTATEURS

Pagina 83




1 X CAD400C*
+ 1 X CAD270C*

Pagina 83



3 X CAD400C*
+ ADAPTATEUR

Pagina 83



3 X CAD400C*
+ ADAPTATEUR

Pagina 83

Opties




DER700
+ CAD5020*

Pagina's 82 en 81



RAN702
+ CAD5020*

Pagina's 82 en 81



RAN700
+ CAD400C*

Pagina's 82 en 81

Overzicht

Bestekladen

KLEUREN

- *CHEF : Eik Nebraska
- *CHEC : Eik Bardolino
- *NOY : Notelaar Tennessee

Laden vanaf
300 mm

1 X BOI5010*

Pagina 85

Laden vanaf
400 mm

2 X BOI5010*

Pagina 85

Laden vanaf
500 mm

1 X RAN5030*

Pagina 84


Laden vanaf
600 mm1 X RAN5030*
+ 1 X BOI5010*

Pagina's 84 en 85

Suggesties

Kleuren
zijkant lade

Oriongrijs mat




Zijde wit mat



Inox



Terrazwart mat

Kleuren
houten lade-indelingen

Eik Nebraska

*CHEF



Eik Bardolino

*CHEC



Notelaar Tennessee

*NOY



Notelaar Tennessee

*NOY



1 X BOI5020*

Pagina 85

1 X BOI5010*
+ 1 X BOI5020*

Pagina 85

2 X BOI5010*
+ 1 X BOI5020*

Pagina 85



2 X BOI5020*

Pagina 85

Voorraادلaden



1 X BOI400*

Pagina 85



1 X BOI400*

Pagina 85



2 X BOI400*

Pagina 85



1 X BOI270*

Pagina 85

Laden vanaf
700 mm



1 X RAN5030*
+ 1 X BOI5020*

Pagina's 84 en 85

Laden vanaf
800 mm



2 X RAN5030*

Pagina 84

Laden vanaf
900 mm



2 X RAN5030*
+ 1 X BOI5010*

Pagina's 84 en 85

Laden vanaf
1000 mm



2 X RAN5030*
+ 1 X BOI5010*

Pagina's 84 en 85

Laden vanaf
1200 mm



2 X RAN5030*
+ 1 X BOI5020*

Pagina's 84 en 85



1 X BOI5010*
+ 2 X BOI5020*

Pagina 85



1 X BOI5010*
+ 2 X BOI5020*

Pagina 85



3 X BOI5020*

Pagina 85



1 X RAN5030*
+ 2 X BOI5020*

Pagina's 84 en 85




2 X BOI5010*
+ 3 X BOI5020*

Pagina 85




1 X RAN5030*
+ 2 X BOI5020*

Pagina's 84 en 85



2 X BOI400*

Pagina 85



2 X BOI400*

Pagina 85



1 X BOI400*
+ 1 X BOI270*

Pagina 85



3 X BOI400*

Pagina 85



3 X BOI400*

Pagina 85



3 X BOI400*

Pagina 85



3 X BOI400*


Pagina 85



Aanpasbare bestekindeling

Omschrijving :

In gevernist beukenhout.
Aanpasbaar aan alle breedtes van 400 tot 600 mm.
Hoogte (mm) : 62.
Diepte (mm) : 471.
Materiaal : massieve beuk



Voor corpussen van (mm)
400 tot 600

Referentie
RAN4063HET




TCF



Aanpasbare bestekindeling

Omschrijving :

In gevernist beukenhout.
Aanpasbaar aan alle breedtes van 600 tot 900 mm.
Hoogte (mm) : 62.
Diepte (mm) : 471.
Materiaal : massieve beuk



Voor corpussen van (mm)
600 tot 900

Referentie
RAN6090HET




TCR



Aanpasbare bestekindeling

Omschrijving :

In gevernist beukenhout.
Aanpasbaar aan alle breedtes van 650 tot 1000 mm.
Hoogte (mm) : 62.
Diepte (mm) : 471.
Materiaal : massieve beuk



Voor corpussen van (mm)
650 tot 1000

Referentie
RAN6510HET




TC3



Bestekindeling

Omschrijving :

Deze indeling in gevernist beukenhout verfraait het interieur van uw laden.
Deze zorgt voor het gemakkelijk opbergen van bestek en werkbestek.
Hoogte (mm) : 55.

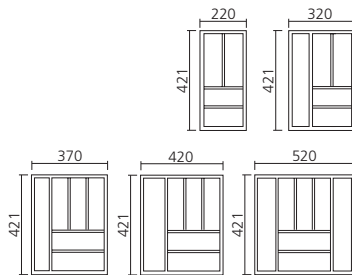

Diepte (mm) : 421

Voor corpussen van (mm)

Referentie


300	RAN221HET
400	RAN321HET
450	RAN371HET
500	RAN421HET
600	RAN521HET



Messenhouder

Omschrijving :

Deze indeling in gevernist beukenhout zorgt voor het veilig opbergen en eenvoudig wegnemen van messen uit de lade.
Vermijdt het stomp worden van het lemmet.
Hoogte (mm) : 55.



Diepte (mm) : 421

Voor corpussen van (mm)

Referentie

450

RAC371HET



Rollenhouders voor 3 rollen

Omschrijving :

Voor TANDEMBOX lade diepte 500 mm.
Met inox deksel met getande afwerking.
Afmetingen (mm) : 200 x 472 x 62.
Materiaal : beuk/inox



Breedte (mm)

200

Referentie


RAN510HET



Kruidenhouders

Omschrijving :

Zorgt voor het opbergen van kruiden op 3 verschillende rijen.
Hoogte (mm) : 55.
Diepte (mm) : 471.
Materiaal : massieve beuk gevernist



Voor corpussen van (mm)

600

Referentie

RAN522HET



Kruidenrek

Omschrijving :

Voor TANDEMBOX lade diepte 500 mm.
Voor 6 kruidenpotjes.
Afmetingen (mm) : 100 x 472 x 32.
Materiaal : massieve beuk




Uitvoering

beuk gevernist

Referentie

SUP500HET

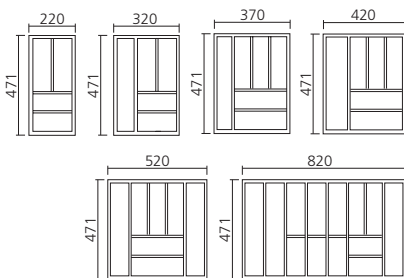

Diepte (mm) : 471

Voor corpussen van (mm)

Referentie

300	RAN220HET
400	RAN320HET
450	RAN370HET
500	RAN420HET
600	RAN520HET
900	RAN820HET






Bestekindeling

Omschrijving :

Voor TANDEMBOX lade diepte 500 mm.
Op de bodem van de lade plaatsen.
Afmetingen (mm) : 470 x 57.



Uitvoering : es gevernist
Voor corpussen van (mm)

	Referentie
500	RAN438FRE
600	RAN538FRE
900	RAN838FRE

Uitvoering : notelaar gevernist
Voor corpussen van (mm)


	Referentie
500	RAN438NOY
600	RAN538NOY
900	RAN838NOY



Messenhouder

Omschrijving :

Te gebruiken met RAN438, RAN538 en RAN838.
Voor het opbergen van 5 messen.
Afmetingen (mm) : 420 x 178 x 36.



Uitvoering
es gevernist
notelaar gevernist


Referentie
RAN276FRE
RAN276NOY



Vershoud- en aluminiumfoliehouder

Omschrijving :

Te gebruiken met RAN438, RAN538 en RAN838. Met schommeldekse in inox.
Afmetingen (mm) : 430 x 178 x 46.



Uitvoering
es gevernist
notelaar gevernist

Referentie
DER277FRE
DER277NOY






Bestekindeling eik

Omschrijving :

Gevernist eikenhout, afgeschuinde randen.
Afkortbaar in de diepte.
Zonder bodem, te combineren met een antislipmat.
Hoogte (mm): 50.
Materiaal : hout

→ bodemmatten zie pagina's 86 en 87.



Uitvoering : eik gevernist
Voor corpussen van (mm)
400 tot 600


Referentie
RAN274CHE



Bodemplaat


Omschrijving :

Vaatwasbestendig.
Inkortbaar, geleverd met 16 staven.
Dikte (mm) : 22.
Diepte (mm) : 471.



Uitvoering : beuk gevernist
Voor corpussen van (mm)
600
900

Referentie
FON508HET
FON808HET



Extra staaf voor bodemplaat

Omschrijving :

Voor bodemplaat.
Boring Ø5 mm.

Uitvoering
beuk gevernist

Referentie
QUI115HET





Bestekindeling CUISIO

Omschrijving :

Voor corpus van 400 tot 1200 mm met verstelbare tussenschotten en aluminium of inox afwerkprofielen.

Aangepast aan de vorm van het profiel TANDEMBOX lade.

Diepte voor lade van 500 mm.

Uitvoering : wit/aluminium
Voor corpussen van (mm)

Voor corpussen van (mm)	Referentie
400	RAN2040
450	RAN2045
500	RAN2050
600	RAN2060
800	RAN2080
900	RAN2090
1000	RAN20100
1200	RAN20120

Uitvoering : grafiet/inox
Voor corpussen van (mm)

Voor corpussen van (mm)	Referentie
400	RAN3040
450	RAN3045
500	RAN3050
600	RAN3060
900	RAN3090

AF3






Bestekindeling SCOOP

Omschrijving :

Voor corpus van 400 tot 900 mm.
Moduleerbare kunststof bestekindeling met verplaatsbare tussenschotten en bestekbakje (niet meegeleverd). Inkortbaar.
Hoogte (mm) : 60.
Materiaal : kunststof

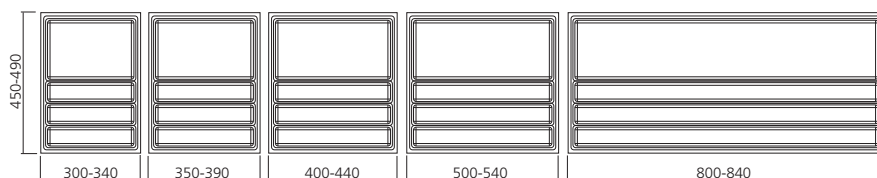

Uitvoering : grijs

Voor corpussen van (mm)

	Referentie
400	RAN540
450	RAN545
500	RAN550
600	RAN560
900	RAN590



Set verdelingen voor bestekindeling

Omschrijving :

Voor kunststof bestekindeling SCOOP RAN5...
Set bestaat uit :
- 3 kleine tussenschotten.
- 1 grote tussenschot.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs


Referentie
SEP540GR



Bakje voor bestekindeling

Omschrijving :

Voor kunststof bestekindeling RAN5...
Materiaal : kunststof



Uitvoering
grijs

Referentie
BAC540GR





Bestekindeling CONFORT




Omschrijving :

Voor corpus van 300 tot 900 mm.

Deze kunststof bestekindeling heeft een inkortbare boord waardoor deze perfect aan de lade kan aangepast worden.

Hoogte (mm) : 45.

Materiaal : kunststof

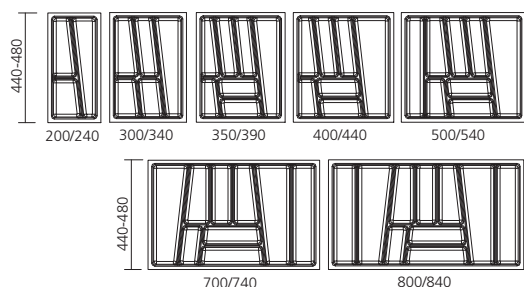

Uitvoering : wit

Voor corpussen van (mm)

	Referentie
300	RAN300BL
400	RAN400BL
450	RAN450BL
500	RAN500BL
600	RAN600BL
800	RAN800BL
900	RAN900BL

Uitvoering : grijs

Voor corpussen van (mm)

	Referentie
300	RAN300GR
400	RAN400GR
450	RAN450GR
500	RAN500GR
600	RAN600GR
800	RAN800GR
900	RAN900GR

Uitvoering : antracietgrijs

Voor corpussen van (mm)

	Referentie
300	RAN300GRA
400	RAN400GRA
450	RAN450GRA
500	RAN500GRA
600	RAN600GRA
800	RAN800GRA
900	RAN900GRA



AFY



Bestekindeling MOVE



Omschrijving :

Speciaal aangepast aan de afmetingen van Hettich ARCITECH laden.

Hoogte (mm) : 49.

Diepte (mm) : 474.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : grijs

Voor corpussen van (mm)

	Referentie
300	RAN217GR
400	RAN317GR
450	RAN367GR
500	RAN417GR
600	RAN517GR
800	RAN717GR
900	RAN817GR





BTW



Bestekindeling SOLITÄR

Omschrijving :

Voor elk type lade.
Met een brede inkortbare boord in de diepte.
Hoogte (mm) : 51,5.
Diepte (mm) : 473.
Materiaal : kunststof



Uitvoering

wit

grijs

Referentie

RAN473BL

RAN473GR





Indeling voorraadlade CUISIO

Omschrijving :

Regelbaar op 4 kanten van 236 tot 386 mm.
Geleverd per set van 2 stuks.
Materiaal : kunststof

Antislipmatten, zie pagina's 86 en 87

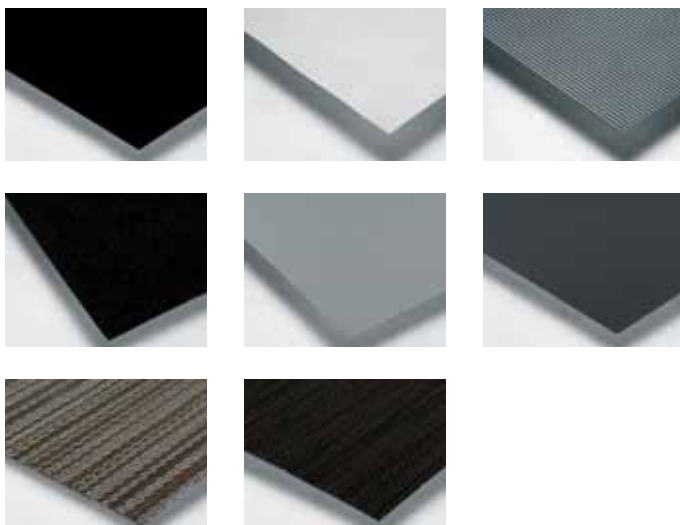

Uitvoering

wit

grijs

Referentie

AME2060BL

AME2060







Bestekindeling corpus 300/350

Omschrijving :
Voor corpus 300 tot 350 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG3045C
500	ORG3050C
550	ORG3055C
650	ORG3065C



Bestekindeling corpus 400/450

Omschrijving :
Voor corpus 400 tot 450 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG450C3
500	ORG500C3
550	ORG550C3
650	ORG650C3



Bestekindeling corpus 600

Omschrijving :
Voor corpus 550 tot 600 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG5545C
500	ORG5550C
550	ORG5555C
650	ORG5565C



Bestekindeling corpus 800

Omschrijving :
Voor corpus 800 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG8045C
500	ORG8050C
550	ORG8055C
650	ORG8065C



Bestekindeling corpus 900

Omschrijving :
Voor corpus 900 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG9045C
500	ORG9050C
550	ORG9055C
650	ORG9065C



Bestekindeling corpus 1000

Omschrijving :
Voor corpus 1000 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG10045C
500	ORG10050C
550	ORG10055C
650	ORG10065C



Bestekindeling corpus 1200

Omschrijving :
Voor corpus 1200 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG12045C
500	ORG12050C
550	ORG12055C
650	ORG12065C





Indeling werkbestek corpus 275/400

Omschrijving :
Voor corpus 275 tot 400 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG450C1
500	ORG500C1
550	ORG550C1
650	ORG650C1



Indeling werkbestek corpus 450/550

Omschrijving :
Voor corpus 450 tot 550 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG450MI3
500	ORG500MI3
550	ORG550MI3
650	ORG650MI3



Indeling werkbestek corpus 600

Omschrijving :
Voor corpus 600 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG6045U
500	ORG6050U
550	ORG6055U
650	ORG6065U



Indeling werkbestek corpus 600

Omschrijving :
Voor corpus 600 mm.

Uitvoering : inox/grijs Lengte (mm)	Referentie
450	ORG6045U2
500	ORG6050U2
550	ORG6055U2
650	ORG6065U2





Indeling werkbestek corpus 800/900

Omschrijving :

Voor corpus 800 tot 900 mm.

Uitvoering : inox/grijs

Lengte (mm)

Referentie

450	ORG8045U
500	ORG8050U
550	ORG8055U
650	ORG8065U



Indeling werkbestek corpus 1000

Omschrijving :

Voor corpus 1000 mm.

Uitvoering : inox/grijs

Lengte (mm)

Referentie

450	ORG10045U
500	ORG10050U
550	ORG10055U
650	ORG10065U



Indeling werkbestek corpus 1200

Omschrijving :

Voor corpus 1200 mm.

Uitvoering : inox/grijs

Lengte (mm)

Referentie

450	ORG12045U
500	ORG12050U
550	ORG12055U
650	ORG12065U



Messenhouder ORGA-LINE

Omschrijving :

Messenhouder : voor 4 grote en 5 kleine messen. Materiaal : inox/kunststof



Foliesnijder vershoudfolie ORGA-LINE

Omschrijving :

Kan in een lade of op het werkblad gebruikt worden.

De bijgeleverde stang zorgt voor kreukvrije vershoudfolie dat perfect is afgesneden.

Afmetingen (mm) : 410 x 90 x 60.




Foliesnijder aluminiumfolie ORGA-LINE

Omschrijving :


Kan in een lade of op het werkblad gebruikt worden.

Afmetingen (mm) : 410 x 90 x 60.




Uitvoering
grijs

Referentie
RAN260GR



Uitvoering
grijs

Referentie
DER101



Uitvoering
grijs

Referentie
DER102





Dwarsverdeling

Omschrijving :

Te gebruiken met de dwarsverdelingshouder EMB41 of EMB45.

Inkortbaar op maat :
breedte corpus - 91 mm.

Lengte (mm) : 1077.

Materiaal : staal

Uitvoering	Referentie
zijdewit	PRO40177BLS
grijs (RAL9006)	PRO40177GR
inox	PRO40177IN
terrazwart	PRO40177NO



Dwarsverdelingshouder voor TANDEMBOX antaro

Omschrijving :

Houder met veer voor de dwarsverdeling TANDEMBOX antaro.

Materiaal : kunststof

Uitvoering	Referentie
zijdewit	EMB45BLS
grijs (RAL9006)	EMB45GR
terrazwart	EMB45NO



Lengteverdeling

Omschrijving :

Te plaatsen op het profiel van de dwarsverdeling.

Materiaal : staal

Uitvoering	Referentie
zijdewit	SEP44BLS
grijs (RAL9006)	SEP44GR
inox	SEP44IN
terrazwart	SEP44NO





Positioneringsprofiel ORGA-LINE intivo met BOXCOVER en BOXCAP

Omschrijving :

Te bevestigen tussen de ladezijkant.
Geleverd per stuk (te bestellen per 2 stuks
voor het verbinden van de 2 zijkanten).
Om de 2 mm is het mogelijk de dwars-
verdeling te verschuiven.
Materiaal : staal

Uitvoering : zijdewit

Lengte (mm)	Referentie
270	PRO49270*
350	PRO49350*
400	PRO49400*
450	PRO49450*
500	PRO49500*
550	PRO49550*
650	PRO49650*

* Toevoegen van BLS voor Zijdewit, IN voor Inox
en NO voor Terrazwart.



intivo



Dwarsverdeling

Omschrijving :

Te gebruiken met de dwarsverdelingshouder
EMB41 of EMB45.
Inkortbaar op maat :
breedte corpus - 91 mm.
Lengte (mm) : 1077.
Materiaal : staal

Uitvoering	Referentie
zijdewit	PRO40177BLS
grijs (RAL9006)	PRO40177GR
inox	PRO40177IN
terrazwart	PRO40177NO



Dwarsverdelingshouder voor TANDEMBOX intivo

Omschrijving :

Geleverd per stuk.
Houder met veer voor de dwarsverdeling.
Materiaal : kunststof

Uitvoering	Referentie
zijdewit	EMB41BLS
inox	EMB41IN
terrazwart	EMB41NO



Lengteverdeling

Omschrijving :

Te plaatsen op het profiel van de
dwarsverdeling.
Materiaal : staal

Uitvoering	Referentie
zijdewit	SEP44BLS
grijs (RAL9006)	SEP44GR
inox	SEP44IN
terrazwart	SEP44NO





Flessenrek TANDEMBOX intivo

Omschrijving :

Bevat 1 flessenschaal in metaal met inox bodem en 3 dwarsverdelingen. Voor corpus 300 mm.



Uitvoering : inox
Lengte (mm)

450	AMB3045IN
500	AMB3050IN
550	AMB3055IN
600	AMB3060IN
650	AMB3065IN

Uitvoering : terrazwart
Lengte (mm)


450	AMB3045NO
500	AMB3050NO
550	AMB3055NO
600	AMB3060NO
650	AMB3065NO



Flessenrek + tussenwand TANDEMBOX intivo

Omschrijving :

Bevat 1 flessenschaal in metaal met inox bodem, 3 dwarsverdelingen en 1 tussenwand. Voor corpus 400 mm en groter.

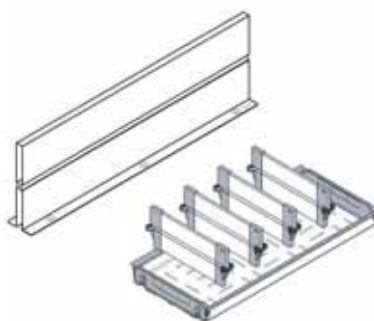

Uitvoering : inox
Lengte (mm)

450	AMB9045IN
500	AMB9050IN
550	AMB9055IN
650	AMB9065IN

Uitvoering : terrazwart
Lengte (mm)


450	AMB9045NO
500	AMB9050NO
550	AMB9055NO
650	AMB9065NO



Kruidenhouder

Omschrijving :

Bergt grote en kleine kruidenpotjes overzichtelijk op. U kunt deze uit de laden halen en op tafel zetten. Vaatwasmachinebestendig.



Uitvoering : grijs (RAL7037)/inox
Voor corpussen van (mm)

	Referentie
300	RAN12300
400	RAN12400
450	RAN12450





Bordenhouder

Omschrijving :

Aangepast systeem voor het opbergen van borden in laden, gemakkelijk hanteerbaar om op de tafel te plaatsen.
Diameter (mm) : 180 tot 320 mm.
Totale hoogte (mm) : 171.
Stapelhoogte (mm) : 144.



Artikel
bordenhouder


Referentie
RAN350



ORGA-LINE Foliesnijder aluminiumfolie

Omschrijving :

Aangepast systeem voor de lade-indelingen ORGA-LINE BLUM.
Geleverd met muurbevestiging.
Afmetingen (mm) : 410 x 87,8 x 69,8.



Uitvoering
inox/grijs


Referentie
RAN4021



ORGA-LINE Foliesnijder vershoudfolie

Omschrijving :

Met oplaadbare batterij.
Nauwkeurig snijden van folie door verwarmen van draad.
Aangepast systeem voor de lade-indelingen ORGA-LINE BLUM.
Geleverd met muurbevestiging.
Afmetingen (mm) : 410 x 87,8 x 69,8.



Uitvoering
inox/grijs

Referentie
RAN4011





LEGRABOX




Oriongrijs mat



Zijdewit mat/grijs



Terrazwart mat

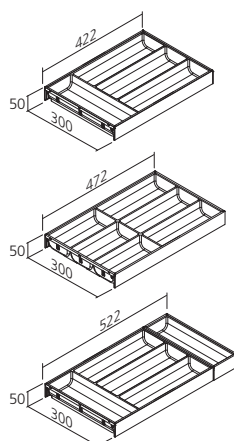

Bestekindeling stalen ontwerp



Omschrijving :

Breedte (mm) : 300.

Met soft touch oppervlak.

Materiaal : staal

Uitvoering : mat zijdewit

Lengte (mm)

Referentie

450

RAN4530BLS

500

RAN5030BLS

550

RAN5530BLS

Uitvoering : mat oriongrijs

Lengte (mm)

450

RAN4530GR

500

RAN5030GR

550

RAN5530GR

Uitvoering : mat terrazwart

Lengte (mm)

450

RAN4530NO

500

RAN5030NO

550

RAN5530NO






Vakindeling breedte 100 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 100.
Materiaal : staal



Uitvoering : mat zijdewit
Lengte (mm)

Referentie

450	CAD4510BLS
500	CAD5010BLS
550	CAD5510BLS

Uitvoering : mat oriongrijs
Lengte (mm)

450	CAD4510GR
500	CAD5010GR
550	CAD5510GR

Uitvoering : mat terrazwart
Lengte (mm)

450	CAD4510NO
500	CAD5010NO
550	CAD5510NO




Vakindeling breedte 200 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 200.
Materiaal : staal
→ 86 en 87.



Uitvoering : mat zijdewit
Lengte (mm)

Referentie

450	CAD4520BLS
500	CAD5020BLS
550	CAD5520BLS

Uitvoering : mat oriongrijs
Lengte (mm)

450	CAD4520GR
500	CAD5020GR
550	CAD5520GR

Uitvoering : mat terrazwart
Lengte (mm)

450	CAD4520NO
500	CAD5020NO
550	CAD5520NO




Vakindeling breedte 242 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Magnetisch voor bevestiging aan de rugwand van de lade (noodzakelijk ADA270M).
Voor hoogte M en K (106 en 141 mm).
Voor geleider vanaf 270 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 242.
Materiaal : staal



Uitvoering

Referentie

mat zijdewit	CAD270MBLS
mat oriongrijs	CAD270MGR
mat terrazwart	CAD270MNO



Adapterprofiel M breedte 242 mm



Omschrijving :

Past over de houten rugwand om het kader magnetisch te maken.
Voor hoogte M lade (106 mm).

Uitvoering

Referentie

mat zijdewit	ADA270MBLS
mat oriongrijs	ADA270MGR
mat terrazwart	ADA270MNO





Kruidenhoder



Omschrijving :

Met de kruidenhoder kunt u kruidenpotjes van verschillende formaten opbergen. De kruidenhoder kan vanuit de lade op de tafel geplaatst worden.

Voor hoogte lade C en F (193 en 257 mm).
Kan gebruikt worden los in een lade of in een vakindeling breedte 218 mm.

Materiaal : inox/kunststof



Messenholder

Omschrijving :

Messenholder voor 9 messen.

Voor hoogte lade M en K (106 en 144 mm).

Kan gebruikt worden los in een lade of in een vakindeling breedte 200 mm.

Voor geleider vanaf 450 mm.

Materiaal : inox/kunststof



Bordenholder



Omschrijving :

Aangepast systeem voor het opbergen van borden in laden, gemakkelijk hanteerbaar om op de tafel te plaatsen.

Diameter (mm) : 180 tot 320 mm.

Totale hoogte (mm) : 171.

Stapelhoogte (mm) : 144.



Artikel
kruidenhoder

Referentie
RAN700




Artikel
messenholder

Referentie
RAN702



Artikel
bordenholder

Referentie
RAN350



Dubbele foliesnijder



Omschrijving :

Vershoud- en aluminiumfoliesnijder.
Geleverd met folie.

Voor hoogte lade M en K (106 en 144 mm).

Kan gebruikt worden los in een lade of in een vakindeling breedte 200 mm.

Voor geleider vanaf 450.

Artikel
dubbele foliesnijder

Referentie
DER700






Vakindeling breedte 218 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Magnetisch voor bevestiging aan de rugwand van de lade (ADA400C of ADA400F nodig).
Voor hoogte lade C en F (193 en 257 mm).
Geleverd met verstelbare dwarsverdelers.
Voor geleider vanaf 400 mm.
Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	CAD400CBLS
mat oriongrijs	CAD400CGR
mat terrazwart	CAD400CNO




Vakindeling breedte 242 mm stalen ontwerp




Omschrijving :

Magnetisch voor bevestiging aan de rugwand van de lade (ADA270C nodig).
Voor hoogte lade C.
Voor geleider vanaf 270 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdelers.
Breedte (mm) : 242.
Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	CAD270CBLS
mat oriongrijs	CAD270CGR
mat terrazwart	CAD270CNO




Adapterprofiel C breedte 218 mm



Omschrijving :

Past over de houten rugwand om het kader magnetisch te maken.
Hoogte lade C (193 mm).
Breedte (mm) : 218.
Materiaal : staal

Breedte (mm) : 218	
Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	ADA400CBLS
mat oriongrijs	ADA400CGR
mat terrazwart	ADA400CNO



Adapterprofiel F breedte 218 mm



Omschrijving :

Past over de houten rugwand om het kader magnetisch te maken.
Hoogte lade F (144 mm).
Breedte (mm) : 218.
Materiaal : staal

Breedte (mm) : 218	
Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	ADA400FBLS
mat oriongrijs	ADA400FGR
mat terrazwart	ADA400FNO



Breedte (mm) : 242	
Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	ADA270CBLS
mat oriongrijs	ADA270CGR
mat terrazwart	ADA270CNO





LEGRABOX






Eik Bardolino



Eik Nebraska



Notelaar Tennessee



Bestekindeling houten ontwerp



Omschrijving :

Breedte (mm) : 300.

Materiaal : hout

Uitvoering : eik Bardolino

Lengte (mm)

Referentie

450 RAN4530CHEC

500 RAN5030CHEC

550 RAN5530CHEC

Uitvoering : eik Nebraska

Lengte (mm)

450 RAN4530CHEF

500 RAN5030CHEF

550 RAN5530CHEF

Uitvoering : notelaar Tennessee

Lengte (mm)

450 RAN4530NOY

500 RAN5030NOY

550 RAN5530NOY






Vakindeling breedte 100 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 100.
Materiaal : hout



Uitvoering : eik Bardolino
Lengte (mm)

Referentie

450	BOI4510CHEC
500	BOI5010CHEC
550	BOI5510CHEC

Uitvoering : eik Nebraska
Lengte (mm)

450	BOI4510CHEF
500	BOI5010CHEF
550	BOI5510CHEF

Uitvoering : notelaar Tennessee
Lengte (mm)

450	BOI4510NOY
500	BOI5010NOY
550	BOI5510NOY




Vakindeling breedte 200 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 200.
Materiaal : hout



Uitvoering : eik Bardolino
Lengte (mm)

Referentie

450	BOI4520CHEC
500	BOI5020CHEC
550	BOI5520CHEC

Uitvoering : eik Nebraska
Lengte (mm)

450	BOI4520CHEF
500	BOI5020CHEF
550	BOI5520CHEF

Uitvoering : notelaar Tennessee
Lengte (mm)

450	BOI4520NOY
500	BOI5020NOY
550	BOI5520NOY




Vakindeling breedte 242 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Voor hoogte lade M en K.
(106 en 144 mm).
Voor geleiders vanaf 270 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 242.
Materiaal : inox bakje



Uitvoering

Referentie

eik Bardolino	BOI270MCHEC
eik Nebraska	BOI270MCHEF
notelaar Tennessee	BOI270MNOY




Vakindeling breedte 218 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Voor hoogte lade C en F (193 en 257 mm).
Voor geleider vanaf 400 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 218.
Materiaal : hout



Uitvoering

Referentie

eik Bardolino	BOI400CCHEC
eik Nebraska	BOI400CCHEF
notelaar Tennessee	BOI400CNOY




Vakindeling breedte 242 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Voor hoogte lade C en F
(193 en 257 mm).
Voor geleiders vanaf 270 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 242.
Materiaal : hout




Uitvoering

Referentie

eik Bardolino	BOI270CCHEC
eik Nebraska	BOI270CCHEF
notelaar Tennessee	BOI270CNOY



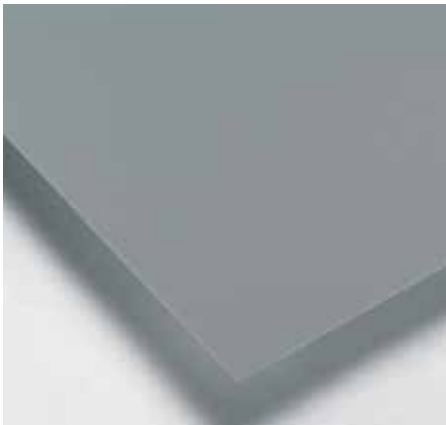


Antislipmat glad

Omschrijving :

Voor TANDEMBOX lade
diepte 500 mm.
Dubbelwandige antislipmat.
Inkortbaar voor andere afmetingen.

Uitvoering : grijs (RAL7040) Voor corpussen van (mm)	Referentie
400	TAP540GR
450	TAP545GR
500	TAP550GR
600	TAP560GR
900	TAP590GR
1200	TAP5120GR

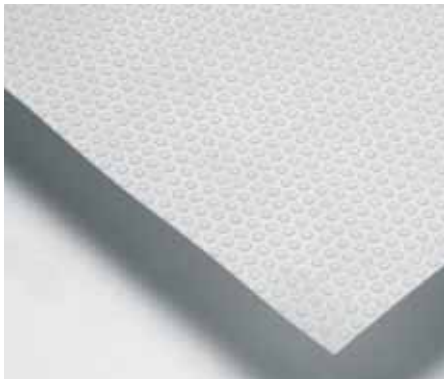

Antislipmat No slide

Omschrijving :

Dempt het geluid, hittebestendig, voldoet
aan de gestelde normen in de keuken.
Vermijdt het glijden van de kookpotten en
andere kookbenodigdheden in de laden en
hokelementen.
Afmetingen (mm) : 500 x 2000 mm.

Uitvoering : lichtgrijs Afmetingen (mm)	Referentie
500 x 2000	TAP500GR



Uitvoering : grijs (RAL9006) Afmetingen (mm)	Referentie
500 x 20 meter	TAP205GR




Antislipmat

Omschrijving :

Dempt het geluid, hittebestendig, voldoet
aan de gestelde normen in de keuken.
Vermijdt het glijden van de kookpotten en
andere kookbenodigdheden in de laden en
hokelementen.
Afmetingen (mm) : 500 x 2000.

Uitvoering grijs	Referentie TAP305GR
---------------------	------------------------



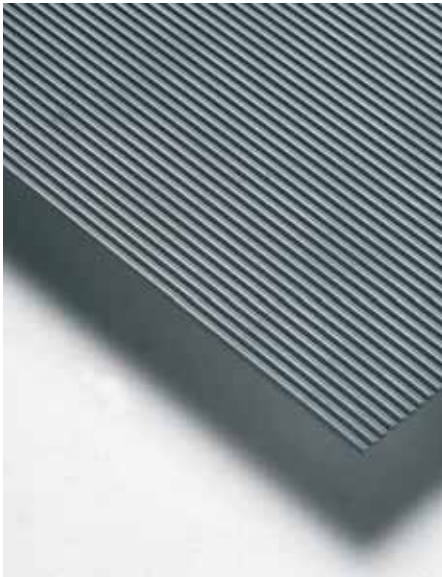

Antislipmat Modern Line

Omschrijving :

Antislipmat voor laden en bodem van het meubel.

Gemakkelijk te snijden.

Afmetingen (mm) : 500 x 20 m.

Uitvoering : antracietgrijs
Breedte (mm)

Referentie
TAP405GR



Antislipmat Vinyl

Omschrijving :

Antislipmat voor laden en de bodem van het meubel.

Gemakkelijk te snijden.

Afmetingen (mm) : 480 x 2000.

Materiaal : vinyl

Uitvoering
lichtbruin/zilver

Referentie
TAP485MC



Vinyl antislipmat

Omschrijving :

Antislipmat voor laden en de bodem van het meubel.

Gemakkelijk te snijden.

Afmetingen (mm) : 480 x 2000.

Materiaal : vinyl

Uitvoering
donkerbruin

Referentie
TAP480MF



Synthetische viltmat

Omschrijving :


Synthetische mat.

Wasbaar.

Afmetingen (mm) : 500 x 2000.

Uitvoering
donkergrijs

Referentie
TAP250GR

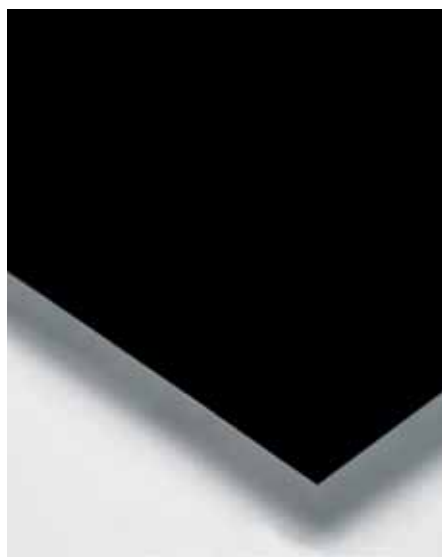

Antislipmat Flock

Omschrijving :

Dempt het geluid, hittebestendig, voldoet aan de gestelde normen in de keuken.

Vermijdt het glijden van de kookpotten en andere kookbenodigdheden in laden en hoeelementen.

Afmetingen (mm) : 476 x 2000.

Uitvoering
zwart

Referentie
TAP710NO



RECEPTEN OM UW KASTEN IN TE RICHTEN

Voor de kenners onder ons bieden keukenkasten een enorme opbergingscapaciteit! Het geheim? Ergonomische oplossingen binnen handbereik voor een perfecte organisatie.

Boven-, onder- of hoekkasten: zelfs in de kleinste keukens kan je heel wat kwijt zonder het overzicht te verliezen.

Ontdek ingenieuze oplossingen en doordachte accessoires voor een goed georganiseerde en leefbare keuken.





Set CONVOY Premio



Omschrijving :

Complete set bestaat uit :


- 1 uittrekframe,
- geleidersysteem,
- 5 tabletten,
- 1 trekgreep.

Uitvoering : witte bodems met antislip, chroom hoeken en glazen zijwanden.

Belasting (kg) : 130.

Minimum kastbinnendiepte (mm) : 500.

Dempingsysteem bij openen en sluiten.

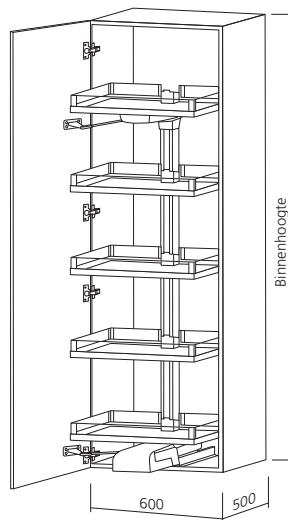

Binnenhoogte kast (mm) : 1700-1800

Richting

links

Referentie

SET2367G

rechts

SET2367D

Binnenhoogte kast (mm) : 2000-2100

Richting

links

SET2370G

rechts

SET2370D



Motor eTouch DISPENSA en Convoy Premio



Omschrijving :

Optie voor het automatisch openen van het uittrekelement DISPENSA en Convoy Premio.

Uitvoering

grijs

Referentie

MOT94246GR





Set CONVOY Centro

Omschrijving :

Set bestaat uit :


- 1 uittrekframe
- 1 geleidingsysteem
- 2 stabilisatoren
- 5 tabletten
- 2 frontbevestigingen

Belasting (kg) : 130.

Minimum kastbinnendiepte (mm) : 500.

Damping bij het openen en sluiten.

Uitvoering : wit

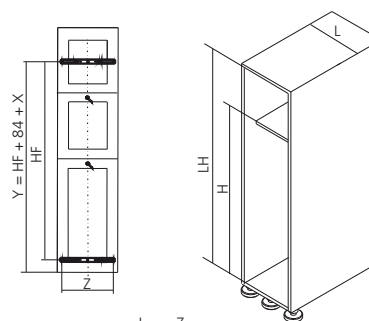

	L	Z
	300	222
	400	322
	500	422
	600	522

LH	KB	H	HF	Y
1700-1800	1430	1467	1418	1502+x
1800-1900	1530	1567	1518	1602+x
1900-2000	1630	1667	1618	1702+x

Voor corpussen van (mm) : 300

Binnenhoogte kast (mm)

Referentie

1700-1800 SET281730BL

1800-1900 SET281830BL

1900-2000 SET281930BL

Voor corpussen van (mm) : 400

Binnenhoogte kast (mm)

1700-1800 SET281740BL

1800-1900 SET281840BL

1900-2000 SET281940BL

Voor corpussen van (mm) : 500

Binnenhoogte kast (mm)

1700-1800 SET281750BL

1800-1900 SET281850BL

1900-2000 SET281950BL

Voor corpussen van (mm) : 600

Binnenhoogte kast (mm)

1700-1800 SET281760BL

1800-1900 SET281860BL

1900-2000 SET281960BL



Set CONVOY Lavidio

Omschrijving :

Complete set bestaat uit :


- 1 uittrekframe,
- 1 geleidingsysteem,
- 5 tabletten,
- 1 trekgreep.

Uitvoering : witte antislip bodems met chroom kader en glazen zijwanden.

Belasting (kg) : 130.

Minimum kastdiepte (mm) : 505.

Demping bij het openen en sluiten.

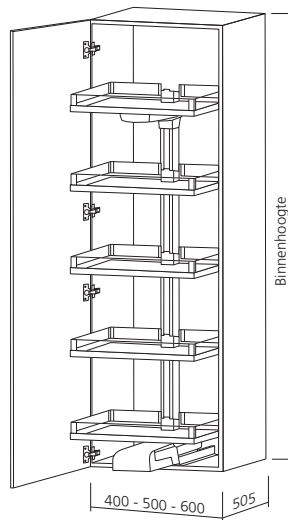

Voor corpussen van (mm) : 400

Binnenhoogte kast (mm)

Referentie

1700-1800	SET231740BL
1800-1900	SET231840BL
1900-2000	SET231940BL
2000-2100	SET232040BL

Voor corpussen van (mm) : 500

Binnenhoogte kast (mm)

1700-1800	SET231750BL
1800-1900	SET231850BL
1900-2000	SET231950BL
2000-2100	SET232050BL

Voor corpussen van (mm) : 600

Binnenhoogte kast (mm)

1700-1800	SET231760BL
1800-1900	SET231860BL
1900-2000	SET231960BL
2000-2100	SET232060BL

A4C






Uittrekelement TANDEM

Omschrijving :

Voor kasten van 450 en 600 mm. Montage links of rechts.
Kan in beide richtingen gemonteerd worden, kasten van 900 en 1200 mm.
Min. kastbinnenhoogte (mm) : 1700.
Aantal manden : 6.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Max. belasting kastdeur 450 mm : 20 kg.
Max. belasting kastdeur 600 mm : 25 kg.
Max. belasting kastinterieur 450 mm : 50 kg.
Max. belasting kastinterieur 600 mm : 60 kg.
Materiaal : staal

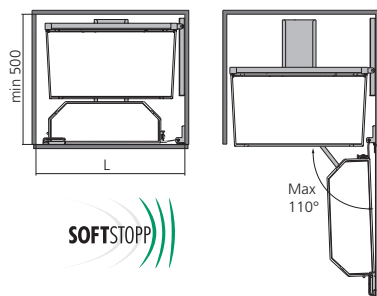

Voor corpussen van (mm) : 450

Uitvoering	Referentie
Arena Classic	ARM4527
Arena Style	ARM4537
chromdraad	ARM4517

Voor corpussen van (mm) : 600


Uitvoering	Referentie
Arena Classic	ARM6027
Arena Style	ARM6037
chromdraad	ARM6017



Mini TANDEM

Omschrijving :

Voor kasten van 600 mm.
Montage links of rechts.
Min. kastbinnenhoogte (mm) : 800.
Aantal manden : 3.
Demping systeem Softstopp inclusief.
Materiaal : staal

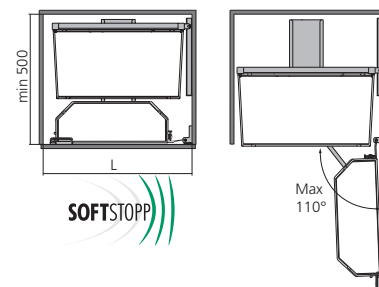

Uitvoering

Arena Classic
Arena Style

Referentie

ARM6082
ARM6083



Arena Classic



Arena Style

Uittrekelement DISPENSA

Omschrijving :

Zonder manden geleverd.


Regelbaar in de hoogte.

Volledig uittrekbare geleider met dempingsysteem SoftStopp.

Belasting (kg) : 100.

Minimum kastbinnendiepte (mm) : 500.

Materiaal : staal



Uitvoering : wit

Voor corpussen van (mm) : 300

Binnenhoogte kast (mm)

Referentie

1200-1600

CAD1203BL

1600-2000

CAD1603BL

1900-2300

CAD1903BL

Voor corpussen van (mm) : 400

Binnenhoogte kast (mm)

1200-1600

CAD1204BL

1600-2000

CAD1604BL

1900-2300

CAD1904BL

Uitvoering : grijs

Voor corpussen van (mm) : 300

Binnenhoogte kast (mm)

1200-1600

CAD1203GR

1600-2000

CAD1603GR

1900-2300

CAD1903GR

Voor corpussen van (mm) : 400

Binnenhoogte kast (mm)

1200-1600

CAD1204GR

1600-2000

CAD1604GR

1900-2300

CAD1904GR



Extra houders voor mand DISPENSA

Omschrijving :

2 stuks.

Voor het toevoegen van 1 mand volgens de hoogteregeling van het kader.

Hoogte (mm) : 125.

Materiaal : staal

Uitvoering

Referentie

wit

SUP4276BL

aluminiumgrijs

SUP4276GR





Uittrekelement DISPENSA Swing



Omschrijving :

Zonder manden geleverd.

Regelbaar in de hoogte.




Volledig uittrekbare geleider om het draaien naar links en rechts te garanderen.

Met dempingsysteem SoftStopp.

Belasting (kg) : 70.

Minimum kastdiepte (mm) : 500.

Materiaal : staal



Uitvoering : grijs

Voor corpussen van (mm) : 300

Binnenhoogte kast (mm)

1200-1400	CAD21205GR
1600-1800	CAD21605GR
1800-2000	CAD21805GR
2000-2200	CAD22005GR

Voor corpussen van (mm) : 400

Binnenhoogte kast (mm)

1200-1400	CAD21206GR
1600-1800	CAD21606GR
1800-2000	CAD21806GR
2000-2200	CAD22006GR





Set manden met reling in chroom

Omschrijving :

Voor uittrekelement DISPENSA en DISPENSA Swing.
Diepte x hoogte (mm) : 465 x 110.
Uitvoering : chroom.
Materiaal : staal



Set manden Arena Classic

Omschrijving :

Voor uittrekelement DISPENSA en DISPENSA Swing.
Diepte x hoogte (mm) : 465 x 112.
Uitvoering : chroom/wit.
Materiaal : staal



Set manden Arena Style

Omschrijving :

Voor uittrekelement DISPENSA en DISPENSA Swing.
Te gebruiken met de witte uittrekelementen.
Diepte x hoogte (mm) : 465 x 97.
Uitvoering : chroom/helderwit.
Materiaal : staal

Breedte (corpus) : 250 (300)

Aantal manden	Referentie
2	KIT1702CH
3	KIT1703CH

Breedte (corpus) : 350 (400)

Aantal manden	Referentie
2	KIT2702CH
3	KIT2703CH



T1W

Breedte (corpus) : 250 (300)

Aantal manden	Referentie
2	KIT1712
3	KIT1713

Breedte (corpus) : 350 (400)

Aantal manden	Referentie
2	KIT2712
3	KIT2713




T1B

Breedte (corpus) : 250 (300)

Aantal manden	Referentie
2	KIT1722
3	KIT1723

Breedte (corpus) : 350 (400)

Aantal manden	Referentie
2	KIT2722
3	KIT2723



T1E

Motor eTouch DISPENSA en Convoy Premio



Omschrijving :

Optie voor het automatisch openen van het uittrekelement DISPENSA en Convoy Premio.

Uitvoering
grijs

Referentie
MOT94246GR



WAY






Uittrekelement bovenkast Pantry



Omschrijving :

Zonder manden geleverd.
Uittrekelementen voor de bovenkasten.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Montage links of rechts.
Te gebruiken met de manden COMFORT.
Minimum kastbinnenbreedte (mm) :
- 405 voor manden breedte 160
- 540 voor manden breedte 210 of 228
- 675 voor manden breedte 295 of 320.
Materiaal : staal

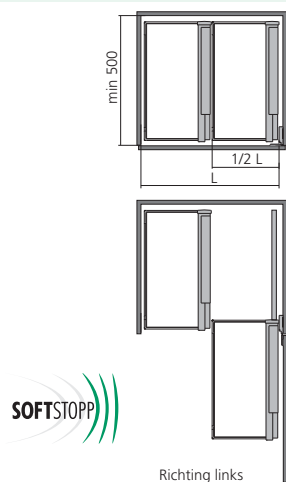

Richting links

Uitvoering : wit	
Binnenhoogte kast (mm)	Referentie
609	CAD609BL
870	CAD870BL

Uitvoering : grijs	
Binnenhoogte kast (mm)	
609	CAD609GR
870	CAD870GR



T79




Uittrekelement COMFORT



Omschrijving :

Zonder manden geleverd.
Met kogelgeleider met dempingsysteem SoftStopp.
Max. belasting (kg) : 24.
Min. diepte (mm) : 485.
Materiaal : staal

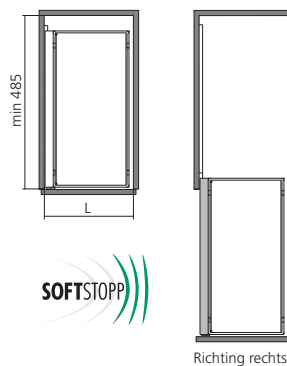

Richting rechts

Breedte manden	Min. kastbinnenbreedte
160 mm	193 mm
210 mm	243 mm
228 mm	261 mm
295 mm	328 mm
320 mm	353 mm

Uitvoering : wit
Binnenhoogte kast (mm) : 599

Richting	Referentie
rechts	CAD599BLD
links	CAD599BLG

Binnenhoogte kast (mm) : 663

Richting	
rechts	CAD663BLD
links	CAD663BLG

Uitvoering : grijs
Binnenhoogte kast (mm) : 599

Richting	
rechts	CAD599GRD
links	CAD599GRG

Binnenhoogte kast (mm) : 663

Richting	
rechts	CAD663GRD
links	CAD663GRG



T1Y



Set manden COMFORT met reling in chroom

Omschrijving :

Diepte x hoogte (mm) : 470 x 75.
Materiaal : staal

Uitvoering : chroom

Breedte (aantal manden)	Referentie
160 (2)	KIT1602CH
160 (3)	KIT1603CH
210 (2)	KIT2102CH
210 (3)	KIT2103CH
320 (2)	KIT3202CH
320 (3)	KIT3203CH



Set manden COMFORT Arena Classic

Omschrijving :

Diepte x hoogte (mm) : 470 x 88.
Materiaal : staal

Uitvoering : chroom/wit

Breedte (aantal manden)	Referentie
160 (2)	KIT1612
160 (3)	KIT1613
228 (2)	KIT2112
228 (3)	KIT2113
295 (2)	KIT3212
295 (3)	KIT3213



Set manden COMFORT Arena Style

Omschrijving :

Diepte x hoogte (mm) : 470 x 75.
Te gebruiken met de witte uittrekelementen.
Materiaal : staal

Uitvoering : chroom/helderwit


Breedte (aantal manden)	Referentie
160 (2)	KIT1622
160 (3)	KIT1623
228 (2)	KIT2122
228 (3)	KIT2123
295 (2)	KIT3222
295 (3)	KIT3223





Omschrijving :

Samengestelde set met stang en 2 plateaus voor binnenhoogtes van 600 tot 900 mm.
Toegelaten gewicht (kg) : 25.
Gemakkelijk te installeren en tijd besparen dankzij het systeem ClickFixx.

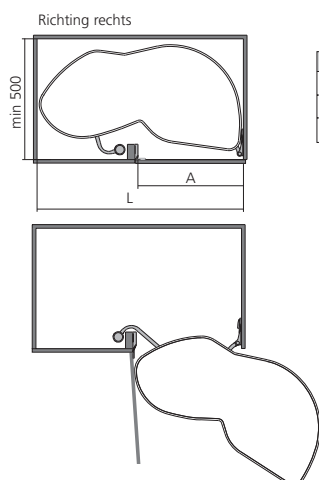

Deur (mm)	A (mm)	L mini (mm)
450	411-418	800
500	461-468	910
600	561-568	960



Hoekset LeMans II Arena Classic witte bodem grijze reling

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET4247BLD
links	SET4247BLG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET4252BLD
links	SET4252BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET4262BLD
links	SET4262BLG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET5247BLD
links	SET5247BLG

Deurbreedte (mm) : 500


Richting	
rechts	SET5252BLD
links	SET5252BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET5262BLD
links	SET5262BLG



BQV

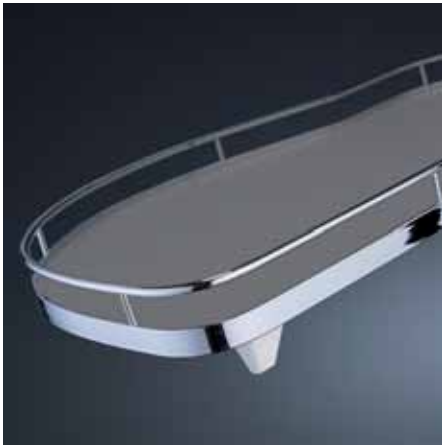

**Hoekset LeMans II
Arena Classic grijze bodem
chrom reling**

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET4247GRD
links	SET4247GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET4252GRD
links	SET4252GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET4262GRD
links	SET4262GRG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET5247GRD
links	SET5247GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET5252GRD
links	SET5252GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET5262GRD
links	SET5262GRG



**Hoekset LeMans II
Arena Classic witte bodem
chrom reling**

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET4245BLD
links	SET4245BLG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET4250BLD
links	SET4250BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET4260BLD
links	SET4260BLG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450


Richting	
rechts	SET5245BLD
links	SET5245BLG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET5250BLD
links	SET5250BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET5260BLD
links	SET5260BLG

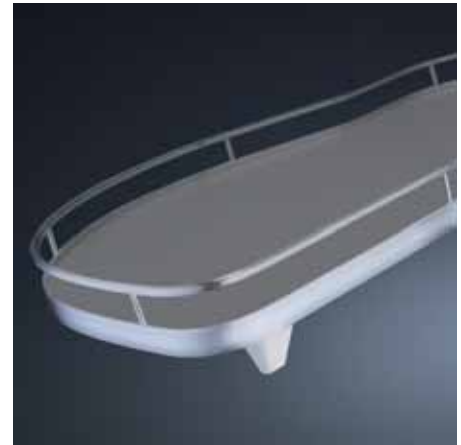

**Hoekset LeMans II
Arena Classic grijze bodem
grijze reling**

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET4245GRD
links	SET4245GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET4250GRD
links	SET4250GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET4260GRD
links	SET4260GRG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET5245GRD
links	SET5245GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET5250GRD
links	SET5250GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET5260GRD
links	SET5260GRG



Accessoires

SoftStopp Plus voor LeMans II

Omschrijving :

Demper voor plateau LeMans II, te monteren op de draagarm.
Geleverd per paar.

Uitvoering : wit

Richting	Referentie
rechts	AMO795BLD
links	AMO795BLG

Uitvoering : grijs

Richting	
rechts	AMO795GRD
links	AMO795GRG






Omschrijving :



Set bestaat uit een as en 2 plauteaus voor kastbinnenhoogte van 600 tot 900 mm en 4 draaiodems voor kastbinnenhoogte groter dan 900 mm.

Belasting per draaiodem (kg) : 20.

Voor hoekkasten met deuren van 450, 500 en 600 mm.



Deur (mm)	A (mm)	L min. (mm)
450	411-418	800
500	461-468	910
600	561-568	960

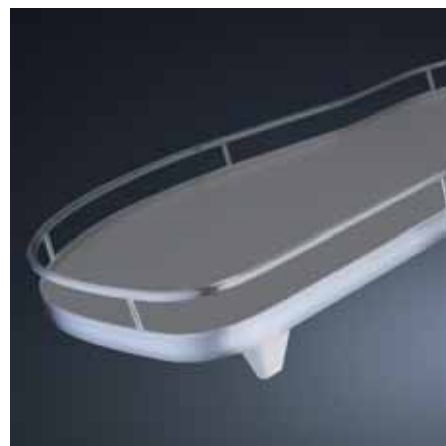

Hoekset LeMans Arena Classic grijze bodem en grijze reling

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET1245GRD
links	SET1245GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET1250GRD
links	SET1250GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET1260GRD
links	SET1260GRG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET2245GRD
links	SET2245GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET2250GRD
links	SET2250GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET2260GRD
links	SET2260GRG

Binnenhoogte kast (mm) : mini 1265
Deurbreedte (mm) : 450


Richting	
rechts	SET3245GRD
links	SET3245GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET3250GRD
links	SET3250GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET3260GRD
links	SET3260GRG

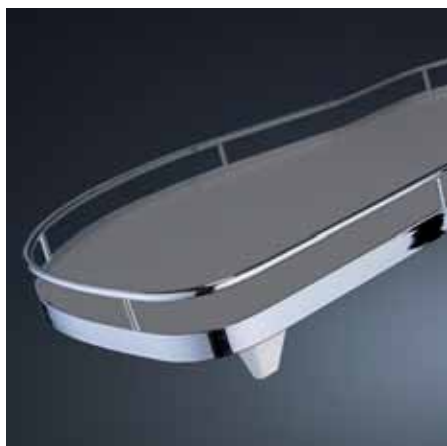

**Hoekset LeMans Arena
Classic grijs bodem en
chrom reling**

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET1247GRD
links	SET1247GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET1252GRD
links	SET1252GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET1262GRD
links	SET1262GRG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET2247GRD
links	SET2247GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET2252GRD
links	SET2252GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET2262GRD
links	SET2262GRG

Binnenhoogte kast (mm) : mini 1265
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET3247GRD
links	SET3247GRG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET3252GRD
links	SET3252GRG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET3262GRD
links	SET3262GRG



**Hoekset LeMans
Arena Classic witte bodem
en chrom reling**

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET1245BLD
links	SET1245BLG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET1250BLD
links	SET1250BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET1260BLD
links	SET1260BLG

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET2245BLD
links	SET2245BLG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET2250BLD
links	SET2250BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET2260BLD
links	SET2260BLG

Binnenhoogte kast (mm) : mini 1265
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET3245BLD
links	SET3245BLG

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET3250BLD
links	SET3250BLG

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET3260BLD
links	SET3260BLG



**Hoekset LeMans
Arena Style helderwit
bodem en chrom reling**

Binnenhoogte kast (mm) : 600-750
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	Referentie
rechts	SET1246D
links	SET1246G

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET1251D
links	SET1251G

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET1261D
links	SET1261G

Binnenhoogte kast (mm) : 720-900
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET2246D
links	SET2246G

Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET2251D
links	SET2251G

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET2261D
links	SET2261G

Binnenhoogte kast (mm) : mini 1265
Deurbreedte (mm) : 450

Richting	
rechts	SET3246D
links	SET3246G


Deurbreedte (mm) : 500

Richting	
rechts	SET3251D
links	SET3251G

Deurbreedte (mm) : 600

Richting	
rechts	SET3261D
links	SET3261G



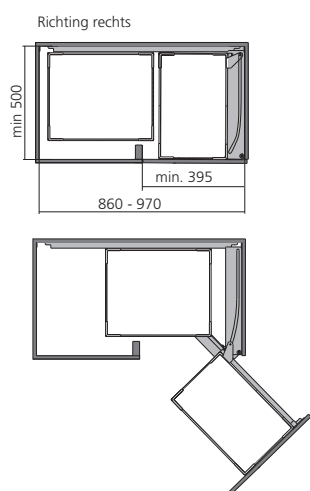

Hoekset MagicCorner

Omschrijving :

Set bestaat uit een uittrekelement en 4 manden.

Voor corpus (mm) : 900 en 1000.

Min. kastbinnenhoogte (mm) : 540.

Max. belasting : 7 kg per mand vooraan en 9 kg per mand achteraan.

Met dempingsysteem SoftStopp.

Materiaal : staal



Uitvoering : kader grijs, draadmand chroom

Richting

rechts

links

Referentie

SET620CHD

SET620CHG

Uitvoering : kader grijs, draadmand grijs

Richting

rechts

links

SET620GRD

SET620GRG

Uitvoering : kader grijs, mand Arena Classic witte bodem

Richting

rechts

links

SET630CHD

SET630CHG

Uitvoering : kader wit, mand Arena Style witte bodem

Richting

rechts

links

SET640CHD

SET640CHG



Draadmand



Arena Classic



Arena Style



Hoekset MagicComfort

Omschrijving :


Set bestaat uit een uittrekelement met demping, 4 manden.
Min. kastbinnenhoogte (mm) : 535. Min. deurbreedte (mm) : 500.
Toegelaten belasting :
10 kg voor de manden vooraan en 8 kg voor de manden achteraan.



Uittrekelement DISPENSA Junior

Omschrijving :

Voor corpus 600 mm.
Complete set met dempingsysteem SoftStopp.
Met 3 clipbare manden geleverd en 1 uittrekelement onderaan.
Max. belasting kader (kg) : 40.
Min. kasthoogte (mm) : 630.
Materiaal : staal



Uitvoering : kader grijs, draadmand chroom

Richting :

Voor corpussen van (mm) : 900

	Referentie
rechts	SET820CHD
links	SET820CHG

Richting :

Voor corpussen van (mm) : 1000

	Referentie
rechts	SET920CHD
links	SET920CHG

Uitvoering : kader grijs, mand Arena Classic wit

Richting : links


Voor corpussen van (mm) : 900

	Referentie
rechts	SET830CHD
links	SET830CHG

Richting :

Voor corpussen van (mm) : 1000

	Referentie
rechts	SET930CHD
links	SET930CHG

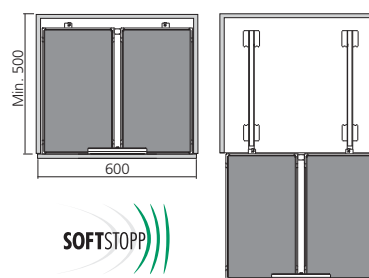

Uitvoering

Arena Classic

Arena Style

chromdraad

Referentie

ENS562

ENS563

ENS561



Draadmand



Arena Classic



Arena Style



Cooking Agent

Omschrijving :

Modulair systeem voor corpus van 300 mm. Bevestiging op de bodem van het meubel met verstelbare frontbevestiging.

Met dempingsysteem Softstopp.

Uitneembare manden.

Minimale inbouwmaat (mm) : 260 x 625 x 489.

Bevat :

4 kunststof bakjes.

2 draadmanden.

1 flessenhoudermand.

1 bestekhouder.



Cleaning Agent

Omschrijving :

Modulair systeem voor reiningsmiddelen.



Bevestiging op de bodem van het meubel.

Met dempingsysteem Softstopp.

Minimale inbouwmaat (mm) : 260 x 625 x 489.

Bevat :

3 kunststof bakjes waarvan 1 uitneembare.

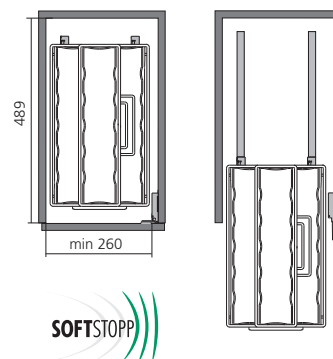



Uittrekelement PORTERO

Omschrijving :

Voor organisatie onder de spoelbakkast.

Bodembevestiging.

Met dempingsysteem SoftStopp.

Verplaatsbare manden.

Min. kastbinnenhoogte :


- voor 1 en 2 manden, 400 mm

- voor 3 manden, 511 mm.

Min. kastbinnenbreedte :

- voor 1 mand, 180 mm

- voor 2 en 3 manden, 290 mm.

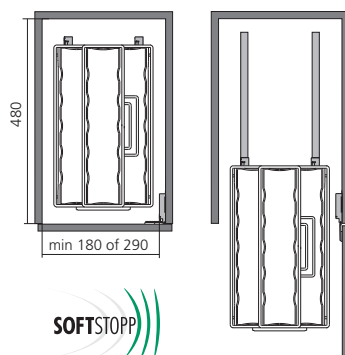

SOFTSTOPP

Uitvoering : chroom

Aantal manden

Referentie

1	ENS361
2	ENS362
3	ENS363


T78



Uittrekelement onderkast smal

Omschrijving :

Complete set met 2 of 3 niveaus in metaalchroom.
Volledig uittrekbaar.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Voor corpus 150 mm.
Kastbinnenhoogte 2 niveaus (mm) : min. 540.
Kastbinnenhoogte 3 niveaus (mm) : min. 755.
Max. belasting per niveau (kg) : 6.
Materiaal : staal



Uitvoering : Arena Classic

Aantal legplanken

	Referentie
2	ENS110CH
3	ENS112CH

Uitvoering : Arena Style

Aantal legplanken

2	ENS111CH
3	ENS113CH




Uittrekelement met handdoekdrager



Omschrijving :

Complete set met 1 niveau in metaalchroom en 1 dubbele handdoekdrager.
Volledig uittrekbaar.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Voor corpus 150 mm.
Kastbinnenhoogte (mm) : min. 590.
Max. belasting per niveau (kg) : 6.
Materiaal : staal



Uitvoering

Arena Classic

Arena Style

Referentie

ENS120CH

ENS121CH





Uittrekelement met bakplaathouder



Omschrijving :



Complete set met 1 niveau in metaalchroom en 1 houder voor bakplaten.
Volledig uittrekbaar.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Voor corpus 150 mm.
Kastbinnenhoogte (mm) : min. 590.
Max. belasting per niveau (kg) : 6.
Materiaal : staal



Diagonaal uittrekelement 45° smal

Omschrijving :

Complete set met 2 niveaus in metaalchroom.
Volledig uittrekbaar.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Voor corpus 150 mm.
Kastbinnenhoogte (mm) : min. 540.
Max. belasting per niveau (kg) : 6.
Materiaal : staal

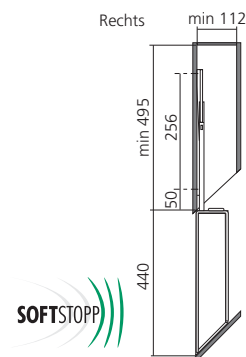

Uitvoering
Arena Classic
Arena Style

Referentie
ENS130CH
ENS131CH



T7C

Uitvoering : Arena Classic
Richting
rechts
links

Referentie
ENS115D
ENS115G



T73

Verdeling voor uittrekelement

Uitvoering
Arena Classic
Arena Style

Referentie
SEP11CH
SEP12CH



T7X






Binnenlade

Omschrijving :
 Te monteren op geleider TANDEM Blum 560H (apart te bestellen).
 Diepte (mm) : 491.
 Hoogte (mm) : 165.
 Kastdiepte (mm) : 510.
 Max. belasting (kg) : 30.
 Materiaal : staal



Lade


Omschrijving :
 Gebruiken met de frontbevestiging ATT25.
 Te monteren op geleider TANDEM Blum 560H (apart te bestellen).
 Diepte (mm) : 491.
 Hoogte (mm) : 165.
 Kastdiepte (mm) : 510.
 Max. belasting (kg) : 30.
 Materiaal : staal

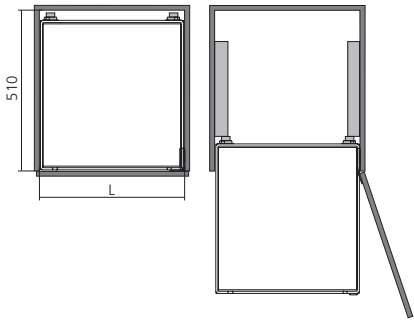

Uitvoering : Arena Classic	
Voor element van (breedte)	Referentie
400 (352)	TIR352
450 (402)	TIR402
500 (452)	TIR452
600 (552)	TIR552



T1V

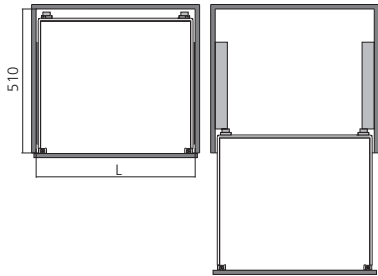

Uitvoering : Arena Classic	
Voor element van (breedte)	Referentie
400 (353)	TIR353
450 (403)	TIR403
500 (453)	TIR453
600 (553)	TIR553



T1Z

Frontbevestiging

Omschrijving :
 Voor Arena Classic TIR353, TIR403, TIR453 en TIR553.
 Materiaal : staal

Uitvoering	Referentie
chrom	ATT25




T13

Set REVO 90

Omschrijving :

Zonder draaibodem geleverd.
Complete set voor corpus 900 x 900 mm.
Met dempingsysteem SoftStopp.
Regelbare sluitsnelheid.
Regelbaar in de hoogte de 660 tot 860 mm.
Te gebruiken met draaibodems REVO 90.
Materiaal : staal



Uitvoering

wit

grijs

Referentie

FER90BL


FER90GR



Draaibodem REVO 90

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems Ø810 mm.
Max. belasting per draaibodem (kg) : 25.
Materiaal : staal



Uitvoering

Arena Classic

Arena Style

chromdraad

Referentie

KIT991

KIT992


KIT990CH



Set draaibodems Pro(arc)

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems Pro(arc)
met antislipbodem voor beslag
FER90BL en GR.



Uitvoering

grijs

Referentie


TOU9170



Set draaibodems

Omschrijving :

Set van 2 standaard draaibodems voor
beslag FER90BL en GR.



Uitvoering

cremewit

Referentie

TOU9070







Uittrekelement VSA



Omschrijving :

Wordt bediend door het openen van de deur.
Volledig uittrekbaar.
Snelmontage door het kader op de geleider te clipsen.
Automatisch sluiten en 2 geïntegreerde dempers.
3D instellingen op het front.
Geleverd zonder manden.
Belasting (kg) : 120.
Min. kastbinnendiepte : 480 mm.
Materiaal : staal

Voor corpussen van (mm) : 450



Hoogte (mm)	Referentie
van 1450 tot 1700	ARM5581
van 1700 tot 1950	ARM5582
van 1900 tot 2140	ARM5799

Voor corpussen van (mm) : 600

Hoogte (mm)	Referentie
van 1450 tot 1700	ARM5457
van 1700 tot 1950	ARM5458
van 1900 tot 2140	ARM5459



BTU

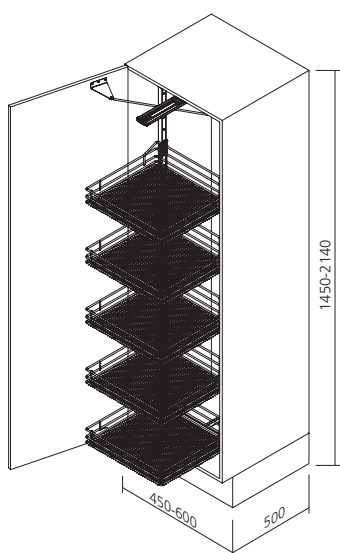

Mand Saphir voor VSA

Omschrijving :

Voor uittrekelement VSA.
In draadwaren gamma «Saphir».
Diameter draad Ø7 mm.
Aanbevolen : 4 manden voor hoogte 1450 tot 1700,
5 manden 1700 tot 1950 en 6 voor 1900 tot 2140.
Materiaal : staal

Voor corpussen van (mm)

450	ENS504S
600	ENS604S




BTT



Uittrekelement HSA

Omschrijving :

Regelbaar in de hoogte.
Volledig uittrekbaar.
Snelmontage door het kader op de geleider te clipsen.
Automatisch sluiten en 2 geïntegreerde dempers.
Zonder manden geleverd.
Belasting (kg) : 120.
Min. kastbinnendiepte (mm) : 500.
Materiaal : staal




Uitvoering : metaalgrijs (RAL9006)

Hoogte (mm)	Referentie
van 650 tot 950	ARM6595
van 950 tot 1200	ARM9512
van 1200 tot 1450	ARM12145
van 1450 tot 1700	ARM14517
van 1700 tot 1950	ARM17195
van 1900 tot 2140	ARM19215



PBW



Set manden Akis voor HSA

Omschrijving :


Voor uittrekelement.
Set van 5 manden en 1 flessenhouder.
Hoogte (mm) : 80.
Diepte (mm) : 425.
Antislipbodem.
Materiaal : kunststof

Uitvoering : lichtgrijs

Breedte (corpus)	Referentie
250 (300)	ENS300GR
350 (400)	ENS400GR



PEU



Set manden Saphir voor HSA

Omschrijving :

Voor uittrekelement.
In draadwaren gamma Saphir.
Diameter draad Ø7 mm.
1 flessenhouder bijgeleverd.
Hoogte (mm) : 80.
Diepte (mm) : 460.
Materiaal : staal

Breedte (corpus) : 250 (300)


Aantal manden	Referentie
4	ENS304S
6	ENS306S

Breedte (corpus) : 350 (400)

Aantal manden	Referentie
4	ENS404S
6	ENS406S



PEF



Set manden Premea voor HSA

Omschrijving :

Voor uittrekelement.

In draadwaren gamma Premea, met lichtgrijze bodem.

1 flessenhouder bijgeleverd.

Hoogte (mm) : 80.

Diepte (mm) : 460.

Materiaal : staal

Breedte (corpus) : 250 (300)

Aantal manden

4

Referentie

ENS304P

6

ENS306P

Breedte (corpus) : 350 (400)

Aantal manden

4

ENS404P

6

ENS406P



TBP



Motor voor het openen van uittrekelementen HSA en HSA Rotary




Omschrijving :

Voor uittrekelementen HSA en HSA Rotary.

Openingshulp, in werking gesteld door duwen of trekken.

Bestaat uit een transformator, kabels en bevestigingen.



Uitvoering : lichtgrijs

Artikel

motor

Referentie

MOT3316



TZ8



Uittrekelement DUSA



Omschrijving :

Geactiveerd bij het openen van de deur.

Met 5 binnenmanden in chroom draad gamma Saphir + set 5 manden om direct te monteren op de deur.

Max. binnenbelasting : 80 Kg.


Max. deurbelasting : 20 Kg.

Hoogte (mm) : 1900 tot 2150.

Min. kastbinnendiepte (mm) : 500.

Kader metaalgrijs (RAL9006).

Materiaal : staal

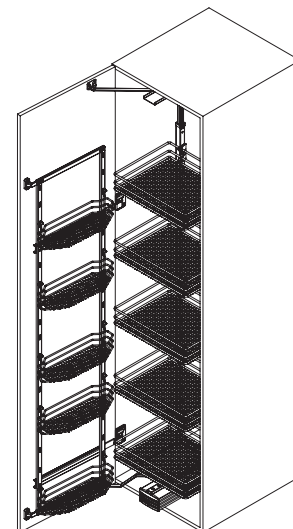

Element	Afmeting manden	
	450	600
Interieur	350 x 305 x 75	500 x 307 x 75
Deur	365 x 110 x 75	465 x 110 x 75

Voor corpussen van (mm)

450

Referentie



ARM6660S

600

ARM6661S



PBU

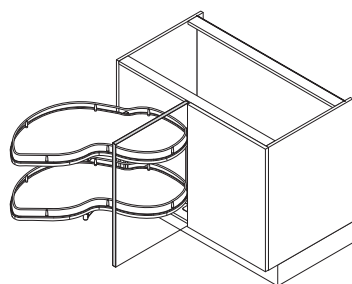

Hoekset Twin Corner



Omschrijving :

Set bestaat uit :

- 1 complete beslagset
- 2 draaibodems met witte bodem en reling in chroom.

Max. belasting per draaibodem (kg) : 20.

Foto richting links.

Voor corpussen van (mm) : 900

Richting

rechts

links

Referentie

ENS226D

ENS226G

Voor corpussen van (mm) : 1000

Richting

rechts

links

ENS227D

ENS227G

Voor corpussen van (mm) : 1200


Richting

rechts

links

ENS228D

ENS228G

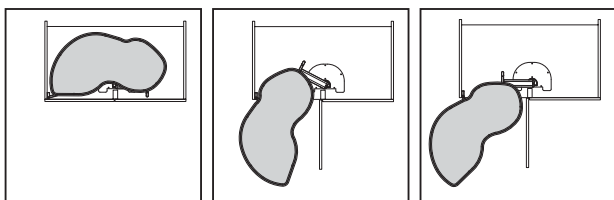

Richting : links



Hoekset MAXX


Omschrijving :

Voor corpus van 900 x 900 mm.

Hoogteverstelling door zijdelingse bevestigingslat.

Set bestaat uit :

- 1 complete beslagset
 - 2 draibodems met witte antislipbodem en reling in chroom.
- Max. belasting per draibodem (kg) : 20.

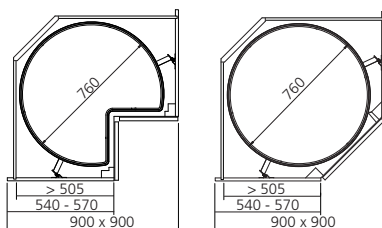

Model

3/4

4/4

Referentie

ENS9090

ENS9091




Beschermwiel

Omschrijving :

Voor het beschermen van de fronten naast de hoekkast.

Met blokkeerclip voor de deur.

Materiaal : kunststof

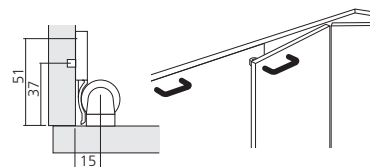






Uitvoering

wit

Referentie

ROU90



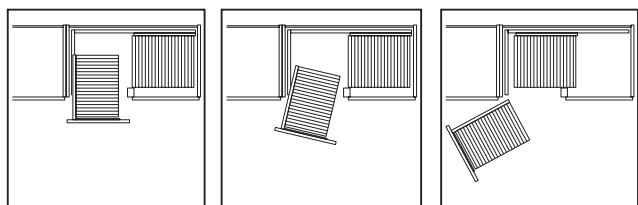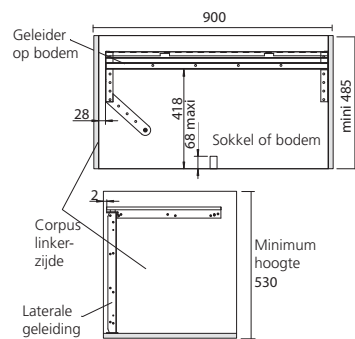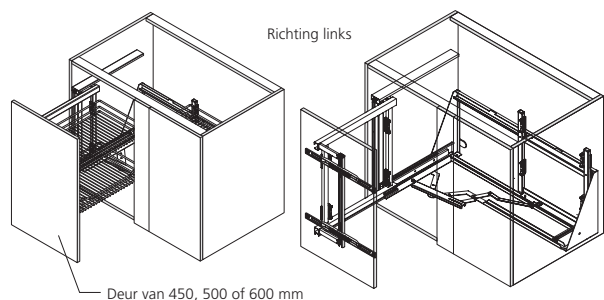

Richting links

Hoekset Vario-corner

Omschrijving :

Met 4 manden Opal, Saphir of Premea.

Met geïntegreerde demper.

Eenvoudig en snel te plaatsen mechanisme.

Voor corpus (mm) : 900.

Max. belasting : 5 kg voor de manden vooraan en 12,5 kg voor de manden achteraan.

Materiaal : staal



Uitvoering : chroom

Richting

rechts

ENS889LD

links

ENS889LG

Uitvoering : Saphir chroom

Richting

rechts

ENS889SD

links

ENS889SG


AM1

Smal uittrekelement onderkast



Omschrijving :

Flessenhouder voor corpus 150 mm.
Met 4 verdelingen geleverd.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping. Frontverstelling.
Materiaal : staal



Uitvoering

metaalgrijs (RAL9006)

Referentie

ENS194




Smal uittrekelement onderkast



Omschrijving :

Flessenhouder en handdoekenhouder voor corpus 150 mm.
Met 4 verdelingen geleverd.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping. Frontverstelling.
Materiaal : staal



Uitvoering

metaalgrijs (RAL9006)

Referentie

ENS195




Smal uittrekelement onderkast



Omschrijving :

Uittrekelement voor bakplaten voor corpus 150 mm.
Geleverd met 2 verdelingen.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping. Frontverstelling.
Materiaal : staal



Uitvoering

metaalgrijs (RAL9006)

Referentie

ENS196




Smal diagonaal uittrekelement 45°



Omschrijving :

Flessenhouder voor corpus 150 mm.
Met 4 verdelingen geleverd.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping. Frontverstelling.
Materiaal : staal



Uitvoering : metaalgrijs (RAL9006)

Richting

rechts


links

Referentie

ENS145D

ENS145G





Uittrekelement DSA

Omschrijving :

Met kogelgeleiders, zijdelingse bevestiging.

Te gebruiken met de manden 45° of 90°.

Met geïntegreerde demping.

Hoogte (mm) : 645.

Belasting (kg) : 20.

Materiaal : staal



Diepte (mm) : 470

Uitvoering

chrom

Referentie

CAD450





Manden 45°

Omschrijving :

Voor corpus 300 mm.

Met manden hoogte 75 mm + 2 frontbevestigingen.

Materiaal : staal





Manden 90°

Omschrijving :

Voor corpus 300 mm.

Met manden met 90° hoogte 75 mm + 2 frontbevestigingen.

Materiaal : staal



Uitvoering : Préméa lichtgrijs

Aantal manden : 2

Richting

rechts

links

Referentie

ENS450PD

ENS450PG

Aantal manden : 3

Richting

rechts

links

ENS451PD

ENS451PG

Uitvoering : Saphir chroom

Aantal manden : 2

Richting

rechts

links

ENS450SD

ENS450SG

Aantal manden : 3

Richting

rechts

links

ENS451SD

ENS451SG



Uitvoering : Préméa lichtgrijs

Aantal manden

2

3

Referentie

ENS90P

ENS91P

Uitvoering : Saphir chroom

Aantal manden

2

3

ENS90S

ENS91S






Uittrekelement voor brood en flessen



Omschrijving :

Uittrekelement voor brood en flessen.
Met kogelgeleider met geïntegreerde demping, demonteerbaar.
Volledig uittrekbaar.
Voor 4 of 6 flessen.
Verstelbare frontbevestiging.
Materiaal : staal



Uitvoering : chroom

Voor corpussen van (mm)

300

Referentie

ENS230CH

400

ENS330CH

Uitvoering : metaalgrijs (RAL9006)

Voor corpussen van (mm)

300

ENS230A

400

ENS330A



YYD




Uittrekelement voor flessen



Omschrijving :

Uittrekelement voor flessen.
Met kogelgeleider met geïntegreerde demping, demonteerbaar.
Volledig uittrekbaar.
Voor 8 of 12 flessen.
Verstelbare frontbevestiging.
Materiaal : staal



Uitvoering : chroom

Voor corpussen van (mm)

300

Referentie

ENS238CH

400

ENS338CH

Uitvoering : metaalgrijs (RAL9006)

Voor corpussen van (mm)

300

ENS238A

400

ENS338A



YYG



Vervangzak

Omschrijving :

Voor uittrekelement ENS230/ENS330.

Voor

ENS230

Referentie

SAC230

ENS330

SAC330



PWE



Lade in draadwaren

Omschrijving :


Lade in draadwaren om te monteren met Blum TANDEM geleider (apart te bestellen).

Hoogte : 160 mm met geleider en 500 mm volledig uittrekbaar.

Max. belasting 30 kg. Min. kastdiepte : 515 mm.

Materiaal : staal

→ Te gebruiken met de geleidersystemen TANDEM 560H, pagina 03/45 catalogus 14.



Uitvoering : Saphir chroom
Voor corpussen van (mm)

	Referentie
450	TIR388CH
500	TIR438CH
600	TIR538CH




Front-bevestigingsset



Omschrijving :

Hoogte van de set met geleider : 185 mm.

Voor geleider TIR388CH, TIR438CH en TIR538CH.



Uitvoering	Referentie
chroom	SET48







Mondo Carve

Omschrijving :

Compleet meubel.
Inbouwmaten 900 x 900 mm.

Bestaat uit :

- 1 structuur Mondo Carve
- 1 beslag voor concave deur
- 2 draaibodems Pro(Arc grijs + antislipbodem + profiel kleur alu
- 7 poten van 100 mm regelbaar van -10 tot +20 mm
- 1 montagekruis

Poten 150 mm PIE69150 op aanvraag.



Concave lakklare deur voor Mondo Carve


Omschrijving :

MDF melamine lakklare deur voor Mondo Carve.

Hoogte (mm)	Referentie
700	POR950700
720	POR950720



BAY

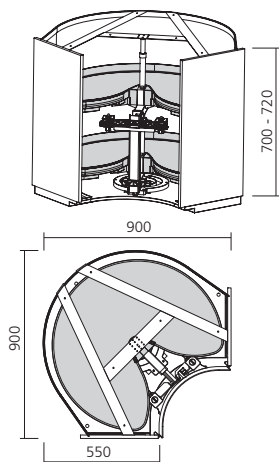

Uitvoering : grijs
Hoogte (mm)

Hoogte (mm)	Referentie
700	ENS951
720	ENS950



A95

Een gebogen front kant-en-klaar beschikbaar in meer dan 40 kleuren



www.optimastore.com

Configuraties, tarieven en bestellingen



Hoekkast Mondo 90




Omschrijving :

Compleet meubel.

Inbouwmaten 900 x 900 mm.

Bestaat uit :

- 1 structuur Mondo
 - 1 beslag voor plooibare deur
 - 2 draaibodems Pro(Arc of standaard draaibodems
 - 7 poten van 100 mm regelbaar van -10 tot +20 mm
- Poten 150 mm PIE69150 op bestelling.



Plateau's : Pro(arc grijs (antislipbodem)

Hoogte (mm)

Referentie

700

ENS945

720

ENS946

Plateau's : standaard wit

Hoogte (mm)

700

ENS935

720

ENS936




Hoekbeslag Mondo 180



Omschrijving :

Voor inbouwmaten 900 x 900 mm.
Geleverd met 2 draaibodems Pro(Arc grijs Ø820 mm en 7 poten van 100 mm regelbaar van -10 tot +20 mm.
Min. diepte : 560 mm.
Hoogte van de zijwanden : 690 mm.
Oppervlak benutbaar over 340°, 3D deurverstelling.
Soft-closing : de deur sluit zachtjes.
Poten 150 mm PIE69150 op bestelling.



Uitvoering

grijs

Referentie

ENS900



AMY



Deur

Omschrijving :

Convex front, afgewerkt of lakklaar.
Een enkele druk in het midden zorgt voor het draaien van de plateaus.
Hoogte (mm) : 688.

→ Het is mogelijk een adapter ADA900 te gebruiken voor het realiseren van een deur met gebroken hoek, neem contact op.

Uitvoering

brut (klaar om te lakken)

laminaat inox

Referentie

POR900BR

POR900IN



PTR



Afwerkingsprofiel

Omschrijving :

Voor de afwerking van een HPL deur.
Te gebruiken met deur POR900BR.

Uitvoering

zilver geanodiseerd

Referentie

PRO900




AGF



Hakblok

Omschrijving :

Snijplank, eenvoudig om te demonteren en te reinigen.
Onnodig om het convex werkblad aan te passen.



Uitvoering

massieve beuk

Referentie

BIL900




ASM



Hoekbeslag Pro(Arc)

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems 3/4 rond Ø710 mm met beslag met stang 680 mm.
Antislipbodem.

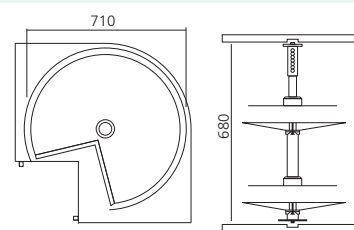

Uitvoering : grijs
Voor corpussen van (mm)
800 x 800 (Ø710)


Referentie
TOU9766



Draaibodem Pro(Arc)

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems met beslag en stang van 680 mm.
Antislipbodem.



Uitvoering : grijs
Voor corpussen van (mm)
600 x 600 (Ø480)
900 x 900 (Ø710)


Referentie
TOU9758
TOU9768



Draaibodem halfrond Pro(Arc)

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems met beslag en stang van 490 mm + meeneemstuk. Antislipbodem.



Uitvoering : grijs
Afmetingen (mm)

Afmetingen (mm)	Referentie
686	TOU9701
750	TOU9711
850	TOU9721




Standaard hoekbeslag

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems 3/4 rond Ø720 mm met beslag met stang 680 mm.

Hoogwaardige, slagvaste kunststof.



Uitvoering : cremewit
Voor corpussen van (mm)
900 x 900

Referentie
TOU9643




Draaibodem rond standaard

Omschrijving :

Set van 2 draaibodems voor onderkasten of bovenkasten met beslag en stang van 680 mm.

Hoogwaardige, slagvaste kunststof.



Uitvoering : cremewit
Verpakking : per stuk
Voor corpussen van (mm)

Referentie
TOU9418
TOU9428
TOU9438
TOU9448

Verpakking : per 3 stuks
Voor corpussen van (mm)

600 x 600 (Ø480)	TOU94183
800 x 800 (Ø620)	TOU94383
900 x 900 (Ø720)	TOU94483



Draaibodem halfrond standaard

Omschrijving :



Set van 2 draaibodems voor onderkasten.

Hoogwaardige, slagvaste kunststof.

Gemonteerd op een as van 500 mm.

Montage links of rechts.

Verstelling van de bovenste draaibodem en het meenemen van de binnenste draaibodem door het openen van de deur.



Uitvoering : cremewit
Verpakking : per stuk

Voor deur (mm)

A) 400
B) 450

Referentie
TOU9501
TOU9511

Verpakking : per 3 stuks

Voor deur (mm)

A) 400
B) 450

TOU95013
TOU95113






Smal uittrekelement voor kolom

Omschrijving :

Voor corpussen van 150 mm, uittrekbaar.
Multifunctioneel, 5 manden in chroomdraad.
Volledig uittrekbaar, met geïntegreerde demper.
Geleverd met geleiders.
Draagvermogen van 80 kilo.
Materiaal : staal

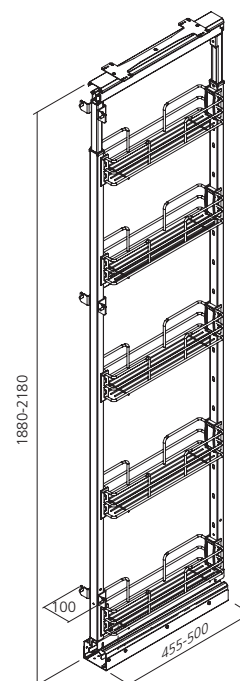

Uitvoering : chroom
Diepte (mm)
500

Referentie
ENS259CH





Uittrekelement smal voor halve kolom

Omschrijving :

Multifunctioneel uittrekelement in draadwaren, met geleiders.
Zijdelingse bevestiging aan de linker zijkant.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping.
Frontverstelling.
Geleverd met 4 verdelingen voor flessen.
Materiaal : staal



Uittrekelement onderkast smal

Omschrijving :


Multifunctioneel uittrekelement in draadwaren, met geleider.
Zijdelingse bevestiging aan de linker zijkant.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping.
Frontverstelling.
Geleverd met 4 verdelingen voor flessen.
Materiaal : staal



Uittrekelement onderkast smal

Omschrijving :

Multifunctioneel uittrekelement in draadwaren, met rollengeleider, zijdelingse montage aan de linker zijkant.
Volledig uittrekbaar met geïntegreerde demping.
Frontverstelling.
Materiaal : staal

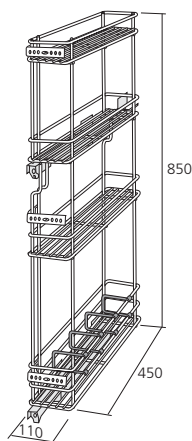


Uitvoering : chroom
Voor corpussen van (mm)
150

Referentie
ENS249CH



YAJ




Uitvoering : chroom
Voor corpussen van (mm)
150

Referentie
ENS012CH



YAD




Uitvoering : chroom
Voor corpussen van (mm)
150

Referentie
ENS002




PE3

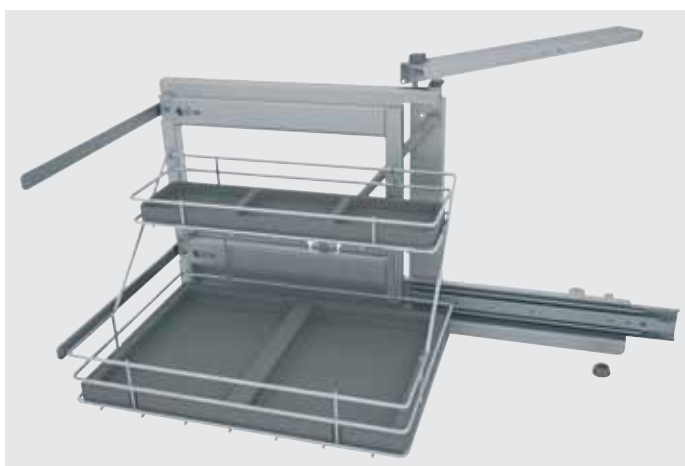

Set uitdraaiende manden onder spoelkast

Omschrijving :

Uitdraaiend systeem zorgt voor een gemakkelijk bereik van de manden.
Bevestiging aan de zijkant van de kast.
Demping bij het sluiten.
Min. diepte (mm) : 500.
Afmetingen (mm) : 450 x 490 x 460.
Max. belasting (kg) : 45.
Materiaal : staal



Uitvoering : grijs/chroom

Richting

rechts

links

Referentie

ENS704D


ENS704G



Set uitdraaiende afvalcontainers onder spoelkast

Omschrijving :

Uitdraaiend systeem van afvalcontainers zorgt voor een gemakkelijk bereik van de afvalcontainers.
Deksel kantelt bij het openen van de deur.
Bevestiging aan de zijkant van de deur. Demping bij het sluiten.
3 afvalcontainers. Inhoud (liter) : 16 + 2 x 7,5.
Min. diepte (mm) : 500.
Afmetingen (mm) : 450 x 490 x 460.
Min. kastbreedte (mm) : 500. Max. belasting (kg) : 45.
Materiaal : staal



Uitvoering : grijs/chroom

Richting

rechts

links

Referentie

ENS703D

ENS703G






Uittrekelement voor onder spoelbak

Omschrijving :

Omkeerbaar uittrekelement in chroomdraad voor onder spoelbak.
Bodemmontage.
Volledig uittrekbaar met dempers.
Geleverd met geleiders en indelingen.
Materiaal : staal



Uitvoering : chroom

Voor corpussen van (mm)


	Referentie
300	ENS603CH
450	ENS604CH



Uittrekelement voor brood en flessen

Omschrijving :

Uittrekelement voor broden en flessen in chroomdraad.
Bodemmontage.
Volledig uittrekbaar met demper.
Geleverd met geleiders.
Draagvermogen 30 kg.
Materiaal : staal



Uitvoering : chroom

Voor corpussen van (mm)


	Referentie
300	ENS266CH
400	ENS366CH



Uittrekelement voor brood en flessen

Omschrijving :

Uittrekelement in draadwaren voor het opbergen van lange broden en flessen, te schroeven op een tablet met geleider.
Voor 4 of 6 flessen.
Materiaal : staal



Uitvoering : chroom

Voor corpussen van (mm)


	Referentie
300	ENS577220CH
400	ENS577320CH





Opberglade

Omschrijving :
Lade in draadwaren, op geleiders, volledig uittrekbaar met demping.
Geleverd met beschermingskap voor de geleiders.
Materiaal : staal
➡ Te gebruiken met scharnieren 155°.




Voor corpussen van (mm)	Referentie
450	TIR1204CH
600	TIR1206CH
🔍 P3H	



Opberglade

Omschrijving :
In chroomdraad, op volledig uittrekbare geleiders met demping.
Geleverd met geleiders en opvulblokken om voorbij de scharnier te komen.
Materiaal : staal



Uitvoering : chroom	
Voor corpussen van (mm)	Referentie
450	TIR119CH
600	TIR120CH
🔍 BTR	






Smal uittrekelement voor flessen

Omschrijving :

Flessenhouders voor corpus 150 mm, met geïntegreerde demping.
Manden in staal.
Verstelbare frontbevestiging.
Afmetingen (mm) : 110 x 455 x 580.
Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
150


Referentie
ENS150



Uittrekelement met geïntegreerde demping

Omschrijving :

Uittrekelement voor flessen voor corpus 300 of 400 mm.
Met geïntegreerde demping.
Manden in staal.
Verstelbare frontbevestiging.
Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)

300
400

Referentie
ENS256
ENS356






Set voor brood en flessen

Omschrijving :

Uittrekelement voor het opbergen van brood en flessen voor corpus 300 mm, met geïntegreerde demping. Staal geperforeerde manden. Verstelbare frontbevestiging. Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
300


Referentie
ENS255



Set voor brood en flessen

Omschrijving :

Brood en flessen uittrekelement voor corpus 300 mm. Staal geperforeerde manden. Verstelbare frontbevestiging. Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
300


Referentie
ENS618



Set voor brood en flessen

Omschrijving :

Uittrekelement voor het opbergen van brood en flessen voor corpus 400 mm. Staal geperforeerde manden. Verstelbare frontbevestiging. Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
400


Referentie
ENS622



Set voor brood en flessen

Omschrijving :

Uittrekelement voor het opbergen van brood en flessen voor corpus 400 mm, met geïntegreerde demping. Staal geperforeerde manden. Verstelbare frontbevestiging. Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
400

Referentie
ENS355





Set voor brood, flessen en voorraad


Omschrijving :

Uittrekelement voor het opbergen van brood en flessen voor corpus 500 mm, met geïntegreerde demping.

Staal geperforeerde manden.

Verstelbare frontbevestiging.

Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
500

Referentie
ENS455



Set voor brood, flessen en voorraad

Omschrijving :


Uittrekelement voor het opbergen van brood en flessen voor corpus 500 mm, volledig uittrekbaar.

Draagvermogen 50 kg.

Staal geperforeerde manden.


Verstelbare frontbevestiging.

Materiaal : aluminium



Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
500

Referentie
ENS620



Voorraadlade

Omschrijving :

Geleider in aluminium.

Met geïntegreerde demping.

Volledig uittrekbaar.

Materiaal : aluminium

Volledig uittrekbaar
Voor corpussen van (mm)
500
600

Referentie
TIR500
TIR600






Rieten mand

Omschrijving :

Gevlochten rieten mand.
Met 2 zijdelingse handvaten.
Hoogte (mm) : 205.
Diepte (mm) : 460.




Breedte (mm)	Referentie
350	PAN340OS
450	PAN440OS
550	PAN540OS



Rieten mand als lade


Omschrijving :

Gevlochten rieten mand in beukenhouten kader.
Geleverd met schuiflat.



Voor corpussen van (mm)	Referentie
400	PAN320OS
500	PAN420OS
600	PAN520OS



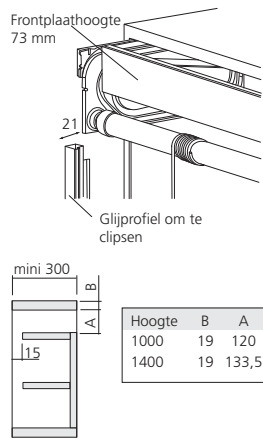

Rolluik Quick Box alu

Omschrijving :

Set bestaat uit :

- 1 garage Quick Box
- 1 rolluik aluminium geanodiseerd.
- 1 bewegingsmechanisme
- 2 geleiderprofielen in opbouw
- 1 frontplaat aluminium.

Opdek van de profielen op zijkant van de corpus : 17 mm.

Materiaal : aluminium



Uitvoering : aluminium

Voor corpussen van (mm) : 600

Hoogte (mm)

Referentie

1000

RID6010

1400

RID6014

Voor corpussen van (mm) : 900

Hoogte (mm)

1000

RID9010

1400

RID9014



PWJ



Rolliuk Quick Box ABS

Omschrijving :



Set bestaat uit :

- 1 garage «Quick Box»
- 1 rolluik ABS, aluminium geanodiseerd, wit glanzend of inox.
- 1 bewegingsmechanisme
- 2 geleiderprofielen
- 1 frontplaat.

Het laatste deel van de geleiderprofielen en van de frontplaat zijn in alu.

Hoogte (mm) : 1400.

Materiaal : ABS



Hoogte	B	A
1400	19	133,5

Voor corpussen van (mm) : 600

Uitvoering

aluminium

wit

inox

Referentie

RID6114AL

RID6114BL

RID6114IN

Voor corpussen van (mm) : 900

Uitvoering

aluminium

wit

inox

RID9114AL

RID6114BL

RID6114IN



WJK





Rolliuk Quick box glas

Omschrijving :

Set bestaat uit :

- 1 garage «Quick box»
- 1 rolluik gesatineerd glas
- 1 bewegingsmechanisme
- 2 geleiderprofielen in opbouw
- 1 frontplaat aluminium.

Materiaal : aluminium/glas



Voor corpussen van (mm) : 600

Hauteur (mm)

1000

1500

Referentie

RID6210TR

RID6216TR

Voor corpussen van (mm) : 900

Uitvoering

1000

1500

RID9210TR

RID9216TR



A62



Wit



Zwart



Gesatineerd glas



Climber

Omschrijving :

CLIMBER is een hangkast met een strak design, verrassend in zijn beweging en uitzonderlijk in zijn ontwerp.

Een lichte aanraking onderaan de kast volstaat om de beweging te activeren : naar boven glijdende glazen lamellen herenigen zich bovenaan de kast.

Elektronisch openen en sluiten, te bedienen met een voelschakelaar centraal onderaan.

De Climber wordt montageklaar geleverd met motor, één (voor hoogte van 650 mm), of twee (voor de 780 en 910 mm hoge versies) glazen tabletten, en zonder lamellen in glas.

Breedte (mm) : 900.

Diepte (mm) : 373.



Glazen lamellen voor Climber

Omschrijving :

Set bestaat uit :


5 lamellen voor de versie 650 mm.

6 lamellen voor de versie 780 mm.

7 lamellen voor de versie 910 mm.

Schroeven.

Materiaal : glas

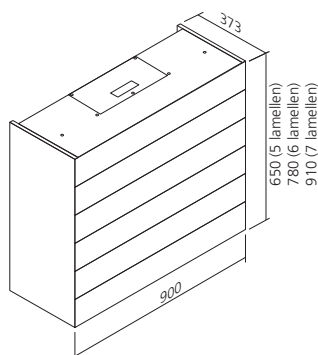

Afmetingen (hoogte) mm

Afmetingen (hoogte) mm	Referentie
650	CLI9065GR
780	CLI9078GR
910	CLI9091GR



BT3

Voor corpus van (mm) : 650

Uitvoering	Referentie
wit	LAM9065BL
zwart	LAM9065NO
glas gesatineerd	LAM9065SA

Voor corpus van (mm) : 780

Uitvoering	Referentie
wit	LAM9078BL
zwart	LAM9078NO
glas gesatineerd	LAM9078SA

Voor corpus van (mm) : 910

Uitvoering	Referentie
wit	LAM9091BL
zwart	LAM9091NO
glas gesatineerd	LAM9091SA




BT4



Accessoirehouder Vario Alu Line

Omschrijving :

Geleider, volledig uittrekbaar.
Zijdelingse montage, omkeerbaar.
Materiaal : aluminium/kunststof



Uitvoering
grijs


Referentie
POR3909



Sponshouder Vario Alu Line


Omschrijving :

Geleider, volledig uittrekbaar.
Zijdelingse montage, omkeerbaar.
Materiaal : aluminium/kunststof



Uitvoering
grijs

Referentie
POR3920



Poetsmiddelenhouder

Omschrijving :

Set bestaat uit 2 bakjes en 10 haken.
Geleider 3/4 uittrekbaar.
Met beschermkap.
Afmetingen (mm) : 108 x 465 x 115.

Uitvoering
metaalgrijs

Referentie
POR356






Accessoirehouder Topper op geleider

Omschrijving :

Geringe inbouwruimte.
Model in aluminium en antraciet kunststof bak met half ronde geribbelde houder (verborgen geleider).
Geleider 3/4 uittrekbaar.
Omkeerbaar links of rechts.



Uitvoering
zilver geanodiseerd


Referentie
POR4200



Accessoirehouder Topper op geleider

Omschrijving :

Model in aluminium en antraciet kunststof bak met half ronde geribbelde houder (verborgen geleider).
Mogelijk om flessen in te plaatsen.
Geleider 3/4 uittrekbaar.
Omkeerbaar links of rechts.



Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
POR4300






Handdoekhouder

Omschrijving :
Geleider 3/4 uittrekbaar.
Zijdelingse montage of montage onder tablet.
De armen kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden.
Materiaal : aluminium




Handdoekhouder

Omschrijving :
Geleider 3/4 uittrekbaar.
Zijdelingse montage of montage onder tablet.
De armen kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden.
Materiaal : aluminium



Uitvoering	Referentie
wit	POR272BL
zilver geanodiseerd	POR272AR
chrom	POR272CH




Uitvoering	Referentie
zilver geanodiseerd	POR273AR



Handdoekhouder

Omschrijving :
Model in aluminium met 2 armen halfronde geribbelde houder (verborgen geleider).
3/4 uittrekbaar.
Omkeerbaar links of rechts.




Uitvoering	Referentie
zilver geanodiseerd	POR4102




Handdoekhouder

Omschrijving :
Met kogelgeleiders.
3/4 uittrekbaar.
Lengte (mm) : 410.
Materiaal : staal




Uitvoering	Referentie
chrom	POR412CH

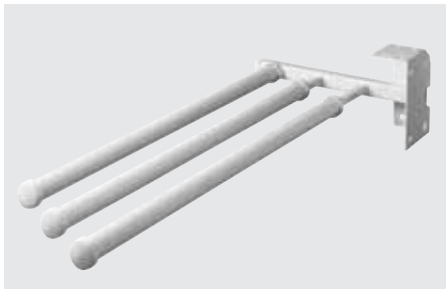

Handdoekhouder

Omschrijving :
Model met kunststof bekleed, 3/4 uittrekbaar.
Universele bevestiging met haak.



Uitvoering	Aantal armen	Referentie
cremewit	2	POR3142BE
	3	POR3143BE






Borstelhouder

Omschrijving :

Voor het ophangen van 4 stelen.



Uitvoering
wit

Referentie
ATT231BL



Bevestiging «Fix»

Omschrijving :

Voor poetsbenodigheden met steel of handvat (borstel, enz.).

Materiaal : staal

Uitvoering
verzinkt


Referentie
ATT2520



Handdoekklem

Omschrijving :

Materiaal : kunststof



Uitvoering
wit

Referentie
POR233BL



Opbergvak achter front


Omschrijving :

Door zijn minimale inbouwruimte past deze in alle spoelbakkasten.

Model bestaat uit een ringhouder en zeepcompartiment.

Gemakkelijk uitneembaar en vaatwasmachinebestendig.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : wit
Lengte (mm)

285	BAC6591
362	BAC6592




Opbergvak in inox achter front

Omschrijving :

Door zijn minimale inbouwruimte past deze in alle spoelbakkasten.

Model besaait uit een ringhouder en zeepcompartiment. Gemakkelijk uitneembaar en vaatwasmachinebestendig.

Materiaal : inox



Uitvoering : inox
Lengte (mm)

290	BAC290IN
365	BAC365IN




Scharnier voor opbergvak achter front

Omschrijving :

Eenvoudige montage.

De speciale beweging van het scharnier zorgt voor voldoende ruimte voor het opbergvak. Geleverd per paar.

Materiaal : staal



Uitvoering
verzinkt

Referentie
CHA6552





Accessoirehouder voor stofzuiger

Omschrijving :

Houder in draadwaren, bestaat uit een buishouder en 3 rekjes.

Te schroeven op een verticale houder.

Afmetingen (mm) : 390 x 83 x 765.

Materiaal : staal

Uitvoering
chrom

Referentie
POR1085CH



Accessoirehouder

Omschrijving :

Houder in draadwaren met 3 rekjes.

Te schroeven op een verticale houder.

Afmetingen (mm) : 403 x 208.

Materiaal : staal

Uitvoering : chrom
Hoogte (mm)

624

900

Referentie

POR1081CH

POR1080CH



Accessoirehouder

Omschrijving :

Houder in draadwaren.

Te schroeven op een verticale houder.

Afmetingen (mm) : 368 x 103 x 79.

Materiaal : staal

Uitvoering
chrom

Referentie
POR1079



Accessoirehouder met haken

Omschrijving :

Houder in draadwaren met 5 haken.

Afmetingen (mm) : 350 x 44 x 49.

Materiaal : staal

Uitvoering : chrom
Bevestiging

muur

onder paneel

Referentie

POR1078CH

POR1077CH



Gladde bodemplaat**Omschrijving :**

Voor spoelkast met dichtingsprofiel.

Materiaal : aluminium

Diepte (mm) : 455



Voor corpussen van (mm)

	Referentie
600	PLA32600AL
800	PLA32800AL
900	PLA32900AL
1000	PLA321000AL
1200	PLA321200AL

Diepte (mm) : 510

Voor corpussen van (mm)

	Referentie
600	PLA33600AL
800	PLA33800AL
900	PLA33900AL
1000	PLA331000AL
1200	PLA331200AL

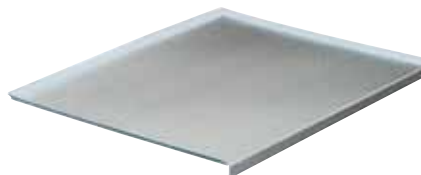**Aqua-non-mat****Omschrijving :**Te plaatsen op de bodem van de spoelkast kan tot 6 liter water opslorpen per m², vergemakkelijkt het reinigen.

Inkortbaar en makkelijk te plaatsen.

Afmetingen : 2000 x 580 mm.

Uitvoering	Referentie
wit	PLA5024BL
grijs	PLA5024GR

**Keukentrapje****Omschrijving :**

Plooibaar en opklapbaar past deze in de sokkel.

De plint kun je op de trede vastschroeven.


Afmetingen geplooid (mm) :

D = 464 x L = 405 x H = 95.

Afmetingen niet geplooid (mm) :

D = 390 x L = 405 x H = 350.

Materiaal : aluminium



Uitvoering	Referentie
aluminium	ESC6017

**Keuken trapladder STEPFIX****Omschrijving :**

Opvouwbaar en uittrekbaar, past in een sokkel.

Afmetingen opgevouwen (mm) :


D = 460 x L = 415 x H = 82.

Afmetingen uitgekapt (mm) :

D = 419 x L = 415 x H = 386.

Antislip treden.

Materiaal : aluminium



Uitvoering	Referentie
aluminium	ESC4400





Beslag voor liftdeur


Omschrijving :

Voor binnenbreedte 561 mm.

Geleverd met 2 gasveren van 200 N en stabilisatiestang.

Minimale binnenhoogte (mm) : 320.

Materiaal : staal

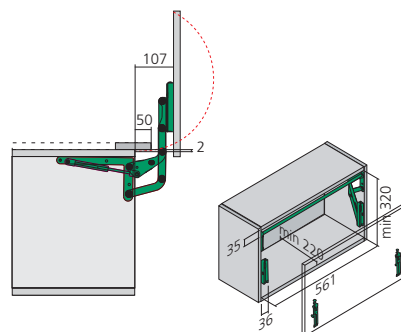

Uitvoering

wit

grijs

Referentie

FER502012BL

FER502012GR






Regelbaar beslag voor liftdeur

Omschrijving :

Gemonteerd met 2 gasveren en stabilisatiestang.
Met regelbare frontbevestiging.
Minimale binnenhoopte (mm) : 320.
Materiaal : staal

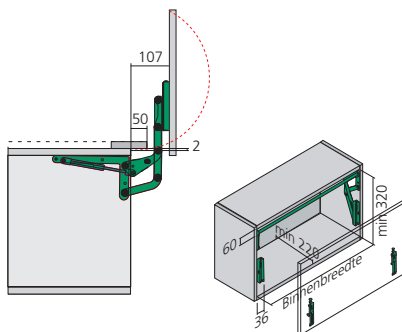

Binnenbreedte kast (mm) : 411-570

Gewicht (kg)

4

Referentie

FER4157GR

Binnenbreedte kast (mm) : 561-870

Gewicht (kg)

5


FER5687GR



Beslag voor liftdeur

Omschrijving :

Voor een binnenbreedte van 561 mm.
Met 1 gasveer van 380 N en stabilisatiestang.
Minimale binnenhoopte (mm) : 320.
Materiaal : staal

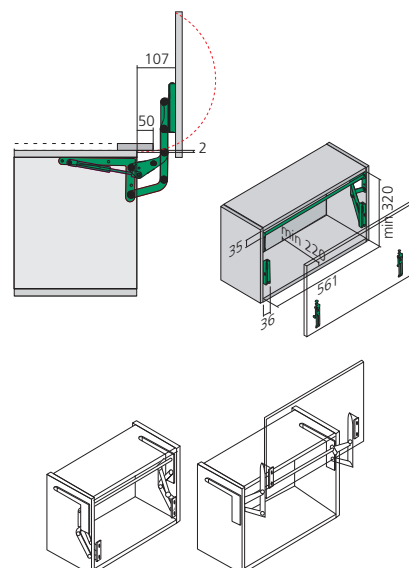


Uitvoering

wit

Referentie


FER502011





Bovenprofiel voor rooster

Omschrijving :
Materiaal : aluminium




Tussenprofiel voor rooster

Omschrijving :
Materiaal : aluminium



Onderprofiel voor rooster

Omschrijving :
Materiaal : aluminium



Dichting voor onderprofiel

Omschrijving :
Materiaal : kunststof



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Lengte (mm) Referentie
5000 PRO982AL



A7M

Uitvoering : zilver geanodiseerd
Lengte (mm) Referentie
5000 PRO980AL



A7K

Uitvoering : zilver geanodiseerd
Lengte (mm) Referentie
5000 PRO981AL



A7L

Uitvoering : grijs
Lengte (mm) Referentie
5000 JOI650



A72



Clip voor plint


Omschrijving :

Laat toe om plinten te realiseren van 55 tot 195 mm door het gebruik van 2 clips, eventueel in te korten.

Te gebruiken met CL1225A.

Hoogte (mm) : 111.

Materiaal : kunststof

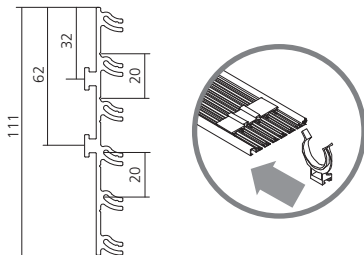

Uitvoering
zwart

Referentie
ATT980



Clips voor verluchtingrooster


Omschrijving :

Laat toe om plinten te realiseren van 55 tot 195 mm door het gebruik van 2 clips, eventueel in te korten.

Geleverd per paar.

Hoogte (mm) : 111.

Materiaal : kunststof



Uitvoering
zwart


Referentie
ATT981



Hoekprofiel 90° voor rooster

Omschrijving :

Materiaal : aluminium




Uitvoering : zilver geanodiseerd

Hoogte (mm)

200

Referentie


PRO983AL

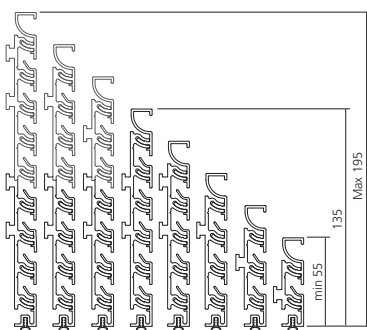


Inkortbaar



Bevestiging op poot



Bevestiging tussen muren

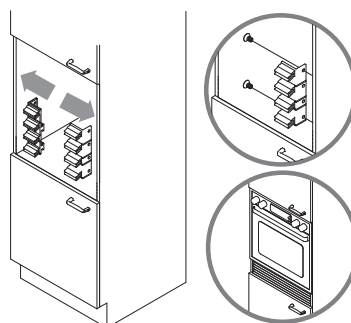


Clip

Omschrijving :

In 2 delen.

Zorgt voor de laterale regeling van de plint.

Materiaal : kunststof



Gebruik
om te schroeven op poot
voor plint in alu

Referentie

CL1225V


CL1225A





Plint PVC

Omschrijving :
Met alu of inox bekleding.
Met afdichtingsstrip.
Lengte (mm) : 4000.
Materiaal : kunststof




Uitvoering : aluminium	
Hoogte (mm)	Referentie
100	PRO46100AL
130	PRO46130AL
150	PRO46150AL

Uitvoering : inox	
Hoogte (mm)	
100	PRO46100IN
130	PRO46130IN
150	PRO46150IN



Variabele hoek 90°/180°

Omschrijving :
Voor plint in PVC.




Hoogte (mm) : 150	
Uitvoering	Referentie
aluminium	ANG1356AL
inox	ANG1356IN



Clips

Omschrijving :
In 2 delen.
Zorgt voor de laterale regeling van de plint.
Materiaal : kunststof



Gebruik	
om te schroeven op poot	Referentie
voor plint in alu	CLI225V
	CLI225A





Gegroefd plintprofiel

Omschrijving :
Voor keuken- en badkamermeubelen.
Met rubberen afdichtingsprofiel.
Lengte (mm) : 4000.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : aluminium geribd	Referentie
Hoogte (mm)	
100	PRO80100
145	PRO80145



Glad plintprofiel

Omschrijving :
Met afdichtingsprofiel.
Lengte (mm) : 4100.
Materiaal : aluminium




Uitvoering : aluminium glad	Referentie
Hoogte (mm)	
100	PRO40100AL
130	PRO40130AL
150	PRO40150AL

Uitvoering : inox	
Hoogte (mm)	
100	PRO40100IN
130	PRO40130IN
150	PRO40150IN



Hoek 90° voor glad plintprofiel

Omschrijving :
Voor maximale paneeldikte van 12 mm.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd	Referentie
Hoogte (mm)	
100	ANG34100AL
150	ANG34150AL

Uitvoering : inox	
Hoogte (mm)	
150	ANG34150IN



Variabele hoek 90°/180°

Omschrijving :
Voor aluminium plint.
Hoogte (mm) : 150.




Uitvoering	Referentie
aluminium	ANG1354AL
inox	ANG1354IN




Clip voor plintprofiel gegroefd of glad

Omschrijving :
Materiaal : nylon



Uitvoering	Referentie
wit	CLI9




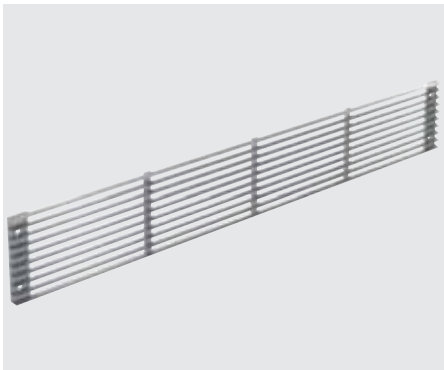

Luchtrooster


Omschrijving :

Luchtrooster met lamellen.
Lengte (mm) : 480.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Hoogte (mm)


52	Referentie AER52480AR
84	AER84480AR

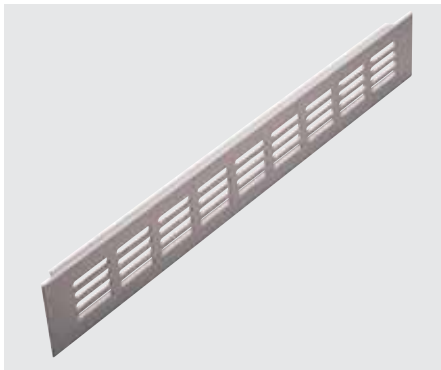

Luchtrooster


Omschrijving :

Om in te bouwen.
Inbouwmaat (mm) :
46 x lengte - 20.
Buitenhoogte (mm) : 60.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Lengte (mm)


400	Referentie AER406
-----	----------------------

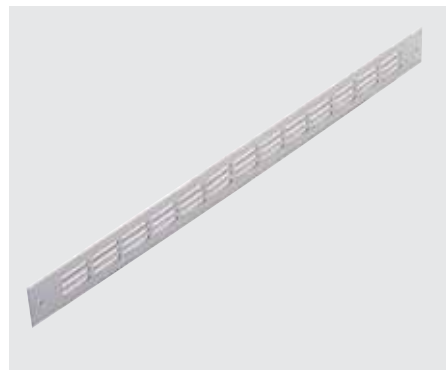

Luchtrooster

Omschrijving :

Om in te bouwen.
Inbouwmaat (mm) : 320 x 18.
Buitenhoogte (mm) : 24.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Lengte (mm)

375	Referentie AER375
-----	----------------------






Luchtrooster

Omschrijving :

Om in te bouwen.
Inbouwmaat (mm) : 66 x lengte -20.
Buitenhoogte (mm) : 80.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd


Lengte (mm)	Referentie
300	AER50580300AR
400	AER50580400AR
500	AER50580500AR
2000	AER505802000AR

Uitvoering : epoxy wit

Lengte (mm)	
300	AER50580300BL
400	AER50580400BL
500	AER50580500BL

Uitvoering : epoxy bruin


Lengte (mm)	
300	AER50580300BR
400	AER50580400BR
500	AER50580500BR

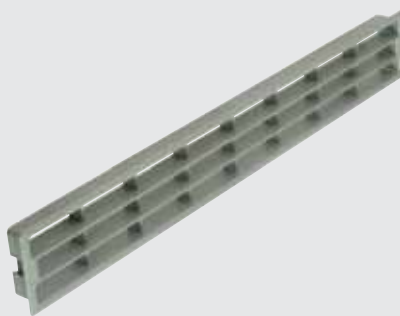


Luchtrooster

Omschrijving :

Om in te bouwen.
Afmetingen (mm) : 458 x 65.
Inbouwmaat (mm) : 448 x 55.
Materiaal : kunststof




Uitvoering	Referentie
wit	AER570240BL
lichtgrijs	AER570240GR




Luchtrooster om in te bouwen

Omschrijving :

Voor boring Ø35 mm.
Afmetingen (mm) : 43 x 18.
Materiaal : metaal




Uitvoering	Referentie
nikkel mat	AER8900NM

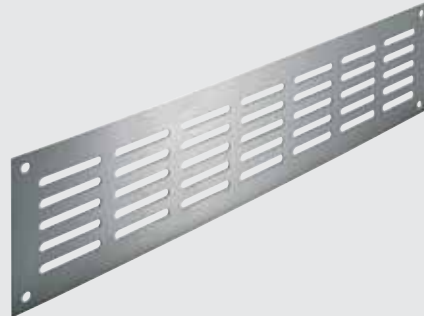

Luchtrooster op bouw

Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Hoogte (mm) : 75.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd

Lengte (mm)	Referentie
220	AER382220AR
300	AER382300AR
380	AER382380AR





Set voor ovenlade



Omschrijving :

Zorgt ervoor dat je de plintruimte onder de oven kunt gebruiken.

Geleverd in volledige set, bestaat uit :


- 4 verstelbare poten
- 1 dubbele lade + geleiders
- 1 automatisch plintmechanisme

Hoogte 170 mm voor sokkel 100 mm.

Hoogte 220 mm voor sokkel 150 mm.

Vrijmaken van de plint met 10 mm opening.

Voor corpus 600 mm.

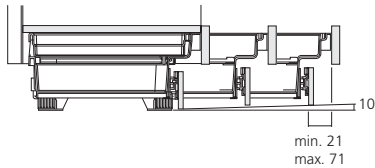

Hoogte (mm)

170

220

Referentie

KIT170

KIT220



PTG



Set lade voor onder kast


Omschrijving :

Zorgt ervoor dat je de plintruimte onder de kast kunt gebruiken.

Hoogte (mm) : 109.

Geleverd in volledige set, bestaat uit :

- 2 zijpanelen en een bodem van 18 mm
- 2 zijpanelen met wielen
- 1 bevestigingsset voor de plint
- 2 bodemgeleiders.

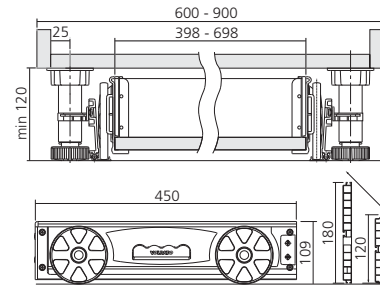

Buitenmaat van de corpus (mm)

600

900

Referentie

KIT660

KIT690



BTC






Beslagset voor opklaptafel



Omschrijving :

Met blokkeersysteem in open toestand.
 Binnenbreedte van het meubel (mm) : 300 tot 568.
 Nodige inbouwruimte : 444 x 425 mm.
 Materiaal : staal

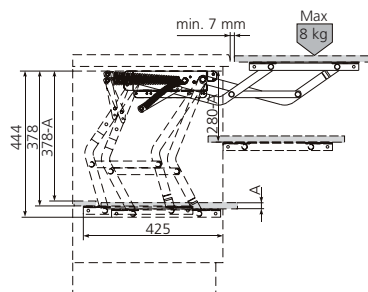

Uitvoering : wit

Belasting (kg)

8

Referentie

FER362



PHQ



TRENDS ROND AANRECHT EN SPATWAND

In de hedendaagse keuken is de voorbereidingszone en de kookzone een toonbeeld van functionaliteit, echter zonder het esthetische te verwaarlozen.

Met uitgepuurde lijnen en praktische accessoires zorgen wij voor een perfect evenwicht tussen design en gebruikscomfort. En met onze high tech toebehoren, zoals usb-laders of Bluetooth speakers blijft uw keuken altijd tijd discreet verbonden.

Functioneel, design en zelfs high-tech, ontdek ons assortiment van gebruiksvriendelijke uitrusting op en rond de werkzones in uw keuken.





Profiel LINERO MosaiQ

Omschrijving :

Set bestaat uit :

- 1 aluminium profiel
 - 2 eindkappen
 - 1 verbindingsstuk
 - bevestigingsmateriaal
- Materiaal : aluminium

Uitvoering : inox

Lengte (mm)	Referentie
600	PRO8900IN
900	PRO8901IN
1200	PRO8902IN
1500	PRO8903IN



Haken

Omschrijving :

Afmetingen voor 2 haken (mm) :
22 x 44 x 38.

Afmetingen voor 6 haken (mm) :
250 x 44 x 38.

Uitvoering : titaangrijs

Aantal haken	Referentie
2	CRO8922GR
6	CRO8923GR



Keukenrolhouder

Omschrijving :

Voor keukenrolhouder van maximum
295 mm breed.

Afmetingen (mm) : 350 x 155 x 120.

Uitvoering
titaangrijs

Referentie
POR8908GR





Dubbele folierolhouder

Omschrijving :

Vershoudfolie rolhouder voor rollen van 330 mm breed.
Hoogte (mm) : 300.
Diepte (mm) : 110.

Uitvoering : titaangrijs	
Breedte (mm)	Referentie
350	POR8909GR



Tablet

Omschrijving :

Multifunctionele tablet.
Breedte (mm) : 350.
Diepte (mm) : 110.

Uitvoering : titaangrijs	
Hoogte (mm)	Referentie
140	POR8912GR
200	POR8913GR
300	POR8914GR



Tablet met beugel

Omschrijving :

Multifunctionele tablet.
Breedte (mm) : 350.
Diepte (mm) : 110.

Uitvoering : titaangrijs	
Hoogte (mm)	Referentie
200	POR8918GR
300	POR8919GR



Boventablet

Omschrijving :

Past bovenop het profiel.
Diepte (mm) : 107.

Uitvoering : titaangrijs	
Breedte (mm)	Referentie
235	POR8924GR
350	POR8925GR
585	POR8926GR



Memobord

Omschrijving :

Magnetisch en beschrijfbaar memobord.
Hoogte (mm) : 300.
Diepte (mm) : 110.

Uitvoering : titaangrijs	
Breedte (mm)	Referentie
350	TAB8927GR



Magnetische messenhouder

Omschrijving :

Voor 7 messen.
Afmetingen (mm) :
350 x 45 x 200.

Uitvoering : titaangrijs	
Referentie	
POR8906GR	



Handdoekhouder

Omschrijving :

Lengte (mm) : 350.
Diepte (mm) : 110.

Uitvoering : titaangrijs	
Breedte (mm)	Referentie
350	POR8921GR





Rail LINERO 2000

Omschrijving :

- Complete set bestaat uit :
- 1 rail
 - 2 eindstukken
 - 1 verbindingsstuk
 - bevestigingen



Uitvoering : alu-look tweekleurig

Lengte (mm)	Referentie
600	RAI180600AR
900	RAI180900AR
1200	RAI181200AR

Uitvoering : look inox

Lengte (mm)	Referentie
600	RAI180600IN
900	RAI180900IN
1200	RAI181200IN



Houder met haken

Omschrijving :

- Lengte (mm) :
- 6 haken = 380
 - 2 haken = 87.

Uitvoering : chroom mat

Aantal haken	Referentie
2	CRO8121CHM
6	CRO8101CHM

Uitvoering : nikkel mat

Aantal haken	Referentie
2	CRO8121NM
6	CRO8101NM



Papier- en foliehouder (3 delig)

Omschrijving :

Afmetingen (mm) : 352 x 150 x 305.



Uitvoering

chroom mat

nikkel mat

Referentie

POR8117CHM

POR8117NM





Papierrolhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
352 x 150 x 255.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8102CHM
nikkel mat	POR8102NM



Bekerhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
147 x 150 x 335.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8114CHM
nikkel mat	POR8114NM



Dubbel kruidenrek

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
380 x 80 x 275.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8096CHM
nikkel mat	POR8096NM



Flessenhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
380 x 190 x 275.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8097CHM
nikkel mat	POR8097NM



Werkbestekhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
380 x 150 x 370.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8094CHM
nikkel mat	POR8094NM



Kookboekhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
440 x 74 x 320.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8111CHM
nikkel mat	POR8111NM



Messenhouder

Omschrijving :
Voor 8 messen.
Afmetingen (mm) :
380 x 80 x 370.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8110CHM
nikkel mat	POR8110NM



Handdoekhouder

Omschrijving :
Lengte (mm) : 571.

Uitvoering	Referentie
chrom mat	POR8099CHM
nikkel mat	POR8099NM






Bevestigingsprofiel voor nis voor verlichting bovenaan

Omschrijving :

Muurbevestiging.

Materiaal : kunststof



Lengte (mm)
5000


Referentie
PRO146



Afwerkingsprofiel voor nisverlichting bovenaan

Omschrijving :

Materiaal : aluminium geanodiseerd



Lengte (mm)
5000

Referentie
PRO147



Diffusor voor nisverlichting

Omschrijving :

Ondoorzichtig diffusor voor profiel onder- en boven nisverlichting.

Materiaal : kunststof



Lengte (mm)
5000

Referentie
DIF103





Eindstuk voor nisverlichting bovenaan

Omschrijving :

Te bevestigen aan het eind van profiel
nisverlichting.



Rolhouder

Omschrijving :


Rolhouder voor nisverlichting bovenaan.
Afmetingen (mm) : 340 x 228 x 80,2.
Materiaal : aluminium




Hakenlijst

Omschrijving :


Hakenlijst met 11 haken.
Bevat eveneens een tablet.
Lengte (mm) : 155.
Materiaal : aluminium



Richting	Referentie
rechts	EMB817
links	EMB827



Uitvoering	Referentie
geanodiseerd	POR407

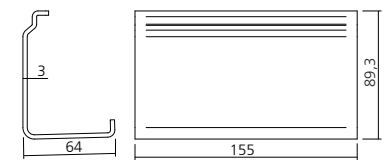

Uitvoering	Referentie
geanodiseerd	POR740



Tablet

Omschrijving :

Tablet voor nisverlichting bovenaan.
Afmetingen : 250 x 319 x 94.
Materiaal : aluminium



LED strip 24V IP20
60 LEDS / meter

Omschrijving :


Soepele strip op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Lumen : 300.
Spanning : 24 volt.
Verbruik : 4,8 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 100 mm.




Transformer
24V - 15/30W

Omschrijving :


Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.



Uitvoering	Referentie
geanodiseerd	POR7970



Lengte (mm) : 5000	
Bundel	Referentie
wit 4200°K	BAN514BL
warmwit 3500°K	BAN514BLC




Vermogen (W)	Referentie
15	TRA2415
30	TRA2430





Bevestigingsprofiel voor nis met verlichting onderaan

Omschrijving :
Muurbevestiging.
Materiaal : pvc



Lengte (mm) 5000 Referentie PRO107




BM9



Bevestigingsprofiel voor nisverlichting onderaan

Omschrijving :
Materiaal : aluminium geanodiseerd



Lengte (mm) 5000 Referentie PRO150



BNA



Diffusor voor nisverlichting


Omschrijving :
Ondoorzichtig diffusor voor profiel onder- en boven nisverlichting.
Materiaal : kunststof



Lengte (mm) 5000 Referentie DIF103




BM8



Hoekstuk voor nisverlichting onderaan

Omschrijving :

Voor een verbindingshoek van 90°.
Voor een nette nisafwerking.
Materiaal : aluminium



Hoek (°)
90

Referentie
ANG797




LED strip 24V IP20 60 LEDS / meter



Omschrijving :

Soepele strip op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Lumen : 300.
Spanning : 24 volt.
Verbruik : 4,8 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 100 mm.



Lengte (mm) : 5000

Bundel

wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN514BL

BAN514BLC




Transformator 24V - 15/30W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en
verdeeldoos met 6 uitgangen.



Vermogen (W)

15

30

Referentie

TRA2415


TRA2430



Eindstuk voor nis met verlichting onderaan

Omschrijving :

Te bevestigen aan het eind van de
nisverlichting onderaan.
Materiaal : kunststof



Richting
rechts
links

Referentie

EMB757

EMB767



Bestel uw spatwand op uw afmetingen,
geleverd en montageklaar.



www.optimastore.com

Configuraties, tarieven en bestellingen



Buis Ø16 mm

Omschrijving :
Materiaal : messing

Lengte (mm) : 1000

Uitvoering
chrom

Referentie
TUB3075CH



Houder voor buis Ø16 mm

Omschrijving :
Geleverd met schroeven.
Lengte (mm) : 46.
Boorafstand (mm) : 34.
Materiaal : messing

Uitvoering
chrom

Referentie
SUP2000CH



Eindstuk voor buis Ø16 mm

Omschrijving :
Materiaal : messing

Uitvoering
chrom

Referentie
EMB2010CH



Verbinding voor buis Ø16 mm

Omschrijving :
Materiaal : kunststof

Voor stang
Ø 16 mm

Referentie
INS001





Haak voor buis Ø16 mm

Omschrijving :
Geleverd per stuk.

Uitvoering Referentie
chrom CRO8455CH



Hoek 90° Ø16 mm

Omschrijving :
Materiaal : messing

Uitvoering Referentie
chrom COU3075CH



Dubbel rek

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
195 x 80 x 275.

Uitvoering Referentie
chrom ETA8480CH



Koffiefilterhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
160 x 100 x 150.

Uitvoering Referentie
chrom POR8474CH



Rolhouder

Omschrijving :
Voor huishoudrollen,
vershoudfolie en
aluminiumfolie.
Afmetingen (mm) :
300 x 185 x 100.

Uitvoering Referentie
chrom POR8481CH



Rolhouder 3-delig

Omschrijving :
Voor huishoudrollen,
vershoudfolie en
aluminiumfolie.
Afmetingen (mm) :
335 x 155 x 345.

Uitvoering Referentie
chrom POR8482CH



Werkbestekhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
115 x 165 x 250.

Uitvoering Referentie
chrom POR8486CH



Kookboekhouder

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
350 x 230 x 210.

Uitvoering Referentie
chrom POR8487CH





Inox paneel

Omschrijving :

Dikte 12/10, gelijmd op waterwerende dragers dikte 10 mm met gelaste hoeken.

Materiaal : inox

Afmetingen (mm)	Referentie
600 x 650	PAN6065IN
600 x 750	PAN6075IN
900 x 650	PAN9065IN
900 x 750	PAN9075IN





Glaspaneel 6 mm

Omschrijving :

Gehard glas van 6 mm.
Vlakke afdichting.

Uitvoering : wit

Afmetingen (h x b) mm

900 x 650

900 x 750

Referentie

PAN965BL

PAN975BL

Uitvoering : zwart

Afmetingen (h x b) mm

900 x 650

900 x 750

PAN965NO

PAN975NO






Onderprofiel voor spatwand

Omschrijving :

Voor glas van 6 mm.

Om te schroeven en met afdichtingsprofiel.

Materiaal : aluminium

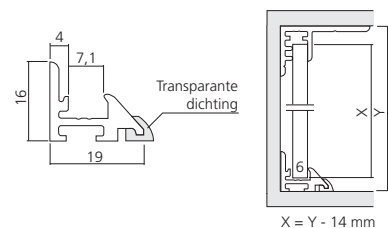

Uitvoering : zilver geanodiseerd

Lengte (mm)

3000

Referentie

PRO3011AL




Bovenprofiel voor spatwand

Omschrijving :

Voor glas van 6 mm.

Om te schroeven onder een hoog meubel.

Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd

Lengte (mm)

3000

Referentie

PRO3012AL



Profiel zijkant voor spatwand

Omschrijving :

Voor glas van 6 mm.

Te clippen met ATT3013 op PRO3011 en PRO3012.

Materiaal : aluminium



Uitvoering : zilver geanodiseerd

Lengte (mm)

3000

Referentie


PRO3013AL





Muurprofiel bovenzijde spatwand

Omschrijving :
Voor glas van 6 mm.
Om op de muur te schroeven en te gebruiken met profiel PRO3016AL.
Materiaal : aluminium




Uitvoering : zilver geanodiseerd	
Lengte (mm)	Referentie
3000	PRO3015AL
TUT	



Bovenprofiel voor spatwand om te clipsen

Omschrijving :
Voor glas van 6 mm.
Om te clipsen op het muurprofiel PRO3015AL.
Materiaal : aluminium




Uitvoering : zilver geanodiseerd	
Lengte (mm)	Referentie
3000	PRO3016AL
TUT	



Eindverbinder voor profiel

Omschrijving :
Inbrengen in PRO3013 om te clipsen op PRO3011 en PRO3012.



Uitvoering	
verzinkt	Referentie
	ATT3013
PJ3	





Inbouw-stopcontact diameter 100



Omschrijving :

Inbouwstopcontact dat uitschuift naar boven. Bestaat uit 2 of 3 stopcontacten met netstroomsnoer van 1800 mm. Afdekking in grijs gelakte kunststof. Diameter boring in het werkblad (mm) : 102.



Inbouw-stopcontact met USB diameter 100



Omschrijving :

Inbouwstopcontact dat uitschuift naar boven. Bestaat uit 2 stopcontacten en 2 USB-poorten (2 x 500mA) met netstroomsnoer 1800 mm. Afdekking in grijs gelakte kunststof. Diameter boring in het werkblad (mm) : 102



Inbouw-stopcontact diameter 80



Omschrijving :

Inbouwstopcontact dat uitschuift naar boven. Bestaat uit 3 stopcontacten met netstroomsnoer van 1800 mm. Afdekking in grijs gelakte kunststof. Diameter boring in het werkblad (mm) : 82.




Inbouw-stopcontact met USB diameter 80




Omschrijving :


Inbouwstopcontact dat uitschuift naar boven. Bestaat uit 2 stopcontacten en 2 usb-poorten (2 x 500mA) met netstroomsnoer van 1800 mm. Afdekking in grijs gelakte kunststof. Diameter boring in het werkblad (mm) : 82.




Aantal stopcontacten	Referentie
2	PRI102
3	PRI103



Aantal stopcontacten	Referentie
2	PRI102USB



Aantal stopcontacten	Referentie
3	PRI803



Aantal stopcontacten	Referentie
2	PRI802USB






Inbouwstopcontact diameter 100

Omschrijving :

Inbouwstopcontact dat uitschuift naar boven.
Bestaat met 2 of 3 stopcontacten met
netstroomsnoer van 3000 mm.
Afdekking in gelakte kunststof of inox.
Diameter van de boring van het werkblad
(mm) : 102.



Uitvoering : inox

Aantal stopcontacten

3

Referentie

PRI952

Uitvoering : zilver gelakt

Aantal stopcontacten

2

PRI912

3


PRI923



Zuil met 3 stopcontacten verlicht diameter 100

Omschrijving :

Inbouwstopcontact dat uitschuift naar boven.
3 stopcontacten met netstroomsnoer van
3000 mm en verlichting (6 blauwe leds en
schakelaar).
Afdekking in inox.
Diameter van de boring van het werkblad
(mm) : 102.



Uitvoering

inox

Referentie


PRI953



Hoekzuil wandstopcontact V-Port

Omschrijving :

Te bevestigen onder een bovenkast.
Verkrijgbaar met 3 stopcontacten of
2 stopcontacten + 1 USB aansluiting.



Aantal stopcontacten

2 + 1 USB

Referentie

PRI150

3


PRI130



Blok met 3 stopcontacten voor hoek

Omschrijving :

Met netstroomsnoer van 3000 mm.
Aluminium behuizing.



Uitvoering : aluminium en kunststof zwart

Aantal stopcontacten

3

Referentie

PRI243






Blok met 2 inbouw-stopcontacten Twist



Omschrijving :

Uitgerust met 2 stopcontacten van 230V.
Inbouwruijnte (mm) : 43 mm.
Past perfect in de dikte van het werkblad.
Met netstroomsnoer van 2000 mm.
Boring van 105 mm.
Afmetingen 42,5 x 115 mm.



Uitvoering
nikkel mat

Referentie
PRI902


BD8



2 stopcontacten

Omschrijving :

Met netstroomsnoer van 2500 mm.
Bevestiging op het werkblad tot 50 mm dikte.



Uitvoering
aluminium

Referentie
PRI922


T3B



2 stopcontacten

Omschrijving :

Inox contactdoos met 2 stopcontacten.
Netstroomsnoer 1500 mm.
Afmetingen(mm) : 140 x 80 x 40.



Uitvoering
inox

Referentie
PRI170


AGS



Stopcontact vierkant

Omschrijving :

Behuizing in inox, zichtbaar front in aluminium afwerking.
3 stopcontacten en 2 USB-poorten.
Met netstroomsnoer van 2 m.
IP20.
230V en 16A, maximum 3500W.
Materiaal : inox



Uitvoering
aluminium


Referentie
PRI242AL



Hoekzuil

Omschrijving :

Zuil in inox, zichtbaar front in afwerking aluminium.
3 stopcontacten.
Met netstroomsnoer van 2 m.
IP20.
230V en 16A, maximum 3500W.
Materiaal : inox



Uitvoering
aluminium


Referentie
PRI192AL



Stopcontact met tablet

Omschrijving :

Zuil in inox, zichtbaar front in aluminium afwerking.
Glastablet.
3 stopcontacten en 2 USB aansluitingen.
Met netstroomsnoer van 2 m.
IP20.
230V en 16A, maximum 3500W.
Materiaal : inox



Uitvoering
aluminium

Referentie
PRI205AL




Blok met 4 stopcontacten

Omschrijving :

Blok van 4 stopcontacten van 560 mm voor corpus 600 mm, met kabel van 2000 mm.

Materiaal : metaal



Uitvoering
metaalgrijs

Referentie
PRI560GR



Hoekzuil met 4 stopcontacten




Omschrijving :

Telescopische zuil met 4 stopcontacten in inox.

Verstelbaar van 460 tot 580 mm.

Netstroomsnoer van 2000 mm.



Uitvoering
inox

Referentie
PRI175



Mini USB aansluiting


Omschrijving :

2 USB aansluitingen voor muurbevestiging.

1 X 2.1A of 2 X 1.05A.

Vereist een 12V transformator.

Diameter (mm) : 28.



Uitvoering
grijs

Referentie
PRI574






Stopcontact en Bluetooth luidspreker

Omschrijving :

Bluetooth-luidspreker (v4.0) de 4W.
Met USB poort (1A) en 2 stopcontacten (220V).
Met kabel van 2000 mm.
Hoogte (mm) : 540 (instelbaar van 0 tot +50 mm).

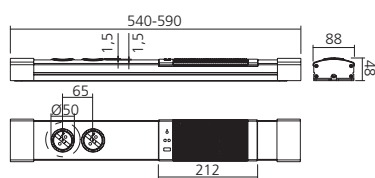

Uitvoering
geborsteld staal

Referentie
PRI133





Granieten plaat



Omschrijving :

Plaat in zwarte graniet om in te bouwen in een werkblad.
Ideaal voor het voorbereiden en snijden van voeding.
Diepte (mm) : 12.

Afmetingen (mm) : 250 x 250

Inbouwruimte (mm)

236 x 236

Referentie

PLA250

Afmetingen (mm) : 510 x 325

Inbouwruimte (mm)

496 x 311

Referentie

PLA510


TU1



Vlakke houder

Omschrijving :

Set van 4 kleefbare houders.
Afmetingen (mm) 300 x 12 x 5.
Materiaal : aluminium



Uitvoering
chroom

Referentie
SUP821300CH

A4N



Hakblok

Omschrijving :

Te plaatsen op het werkblad.
Dikte (mm) : 30.
Materiaal : massieve beuk geolied



Glassteen

Omschrijving :


Dient voor het beschermen tegen opspatten.
Voor glasdikte 8 mm.
Geleverd per paar.
Materiaal : staal




Montageprofiel voor gepostformeerd werkblad

Omschrijving :


Lengte (mm) : 650. Inkortbaar.
Materiaal : aluminium



Afmetingen (mm)	Referentie
400 x 600	BIL4060
600 x 600	BIL6060



Uitvoering :	Referentie
nikkel mat geborsteld	
Lengte (mm)	
200	SUP158NM



Uitvoering	Referentie
zilver geanodiseerd	PRO921



Muurweegschaal Walo

Omschrijving :

Elektronische weegschaal met uurwerk.
Muurbevestiging.
Afmetingen (mm) : 225 x 160 x 45.

Uitvoering :	Referentie
wit	
Belasting (kg)	
5	BAL8020BL



EEN EETHOEKJE DICHTBIJ DE ZILVERUITJES

Een snelle hap, romantisch ontbijten met je geliefde of uitgebreid tafelen met vrienden en familie...

Het is altijd leuk vertoeven in de eigentijdse keuken. De oplossingen zijn talrijk om de eethoek aan te passen aan de gelegenheid, zonder in te boeten aan sfeer en gezelligheid.

Een uitgebreid gamma aan uittrektafels of steunpoten voor een doorlopend werkblad, mogelijkheden om het aanrecht uit te breiden of om te toveren tot tafel. Of consoles om de accessoires binnen handbereik te houden.

Klein of groot, maak van de keuken een gemoedelijke en praktische leefruimte!



Hoogte	Poten rond Ø60 mm	Poten rond Ø80 mm
710 mm	 PIE60710BL PIE60710CH PIE60710GR PIE60710NIS PIE60710NO Pagina 193	 PIE800BL PIE800CH PIE800NM Pagina 194
	 PIE615AL PIE615BL PIE615CH PIE615NM Pagina 193	 PIE680CHE PIE680HET Pagina 194
	 PIE900AL PIE900BL PIE900CH PIE900NM PIE900NO Pagina 193	

870 mm	 PIE616BL PIE616CH PIE616NM Pagina 193	 PIE870BL PIE870CH PIE870NM Pagina 194
	 PIE910CH PIE910NM Pagina 193	
	 PIE860BL PIE860CH PIE860NM Pagina 194	 PIE7191CH PIE7191NM PIE7191NO Pagina 195
1100 mm	 PIE911BL PIE911CH PIE911NM Pagina 193	 PIE811BL PIE811CH PIE811NM Pagina 194

705
tot
905

710
tot
910

910
tot
1100

Poten vierkant 60 mm



PIE644CH
PIE644NM

Pagina 196



SET690CH
SET690NM

Pagina 196



PIE646AL
PIE646BL
PIE646CH
PIE646NM

Pagina 196



PIE969NM

Pagina 197



PIE647BL
PIE647CH
PIE647NM

Pagina 196



PIE648BL
PIE648CH
PIE648NM

Pagina 196

Poten vierkant 80 mm



SET890CH
SET890NM

Pagina 197



PIE966AL

Pagina 197



PIE649BL
PIE649CH
PIE649NM

Pagina 198



PIE659BL
PIE659CH
PIE659NM

Pagina 198



PIE669CH
PIE669NM

Pagina 198

Poten vierkant 100 mm



PIE642NM

Pagina 198

Poten divers



PIE810CH
PIE810NM

Pagina 195



PIE210150CH
PIE210200CH
PIE210250CH
PIE210700CH
PIE210820CH
PIE210700NO
PIE210820NO
Pagina 195



PIE633AL

Pagina 198

Hoogte	Solitaire poten rond	Solitaire poten vierkant
740 mm	 PIE990CH PIE990GR PIE990 Pagina 202	 PIE982BL PIE982CH Pagina 204
	 PIE996CH 740 tot 1040 Pagina 202	 PIE986CH Pagina 204
	 PIE991CH PIE991NM Pagina 203	 PIE970IN Pagina 204
	 PIE987BL Pagina 203	 PIE955CH PIE956CH Pagina 205
	 PIE980BL PIE980CH PIE980NM 690 tot 870 Pagina 203	 PIE827CH Pagina 205
1100 mm	 PIE992CH PIE992NM Pagina 203	

Hoogte	Tafelpoten		Tafels	
710 mm		PIE091NM Pagina 201		TAB2211 TAB2213 TAB2216 Pagina 199
		PIE071NM Pagina 201		TAB2111 TAB2113 TAB2116 Pagina 199
		PIE101BL PIE101CH PIE101NM Pagina 201		FER171 FER172 Pagina 208
		PIE30BL Pagina 201		FER176 FER177 Pagina 208
870 mm		PIE092NM Pagina 201		FER0002 Pagina 209
		PIE072NM Pagina 201		FER1100E FER1110E Pagina 207
		PIE102BL PIE103BL PIE102CH PIE103CH PIE102NM PIE103NM Pagina 201		FER1500 FER1510 Pagina 207
				FER5123 Pagina 208
				TAB3845 Pagina 209
				TAB3838 Pagina 209





Tafelpoot Ø60 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 20 mm.
Demonteerbaar model,
zamac bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 60.
Per set van 4 stuks.



Tafelpoot Ø60 mm

Omschrijving :


Met regelbare vijzel van 25 mm.
Demonteerbaar model,
zamac bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 60.



Tafelpoot Ø60 mm


Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 30 mm.
Demonteerbaar model,
zamac bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 60.



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering	Referentie
wit	PIE60710BL
chroom	PIE60710CH
metaalgrijs	PIE60710GR
nikkel gesatineerd	PIE60710NIS
zwart	PIE60710NO




Hoogte (mm) : 710

Uitvoering	Referentie
zilver geanodiseerd	PIE615AL
wit	PIE615BL
chroom	PIE615CH
nikkel mat	PIE615NM

Hoogte (mm) : 870

Uitvoering	Referentie
wit	PIE616BL
chroom	PIE616CH
nikkel mat	PIE616NM



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering	Referentie
aluminium geribd	PIE900AL
wit	PIE900BL
chroom	PIE900CH
nikkel mat	PIE900NM
zwart	PIE900NO

Hoogte (mm) : 870

Uitvoering	Referentie
chroom	PIE910CH
nikkel mat	PIE910NM

Hoogte (mm) : 1100

Uitvoering	Referentie
wit	PIE911BL
chroom	PIE911CH
nikkel mat geborsteld	PIE911NM





Tafelpoot Ø80 mm

Omschrijving :
Met regelbare vijzel van 30 mm.
Demonteerbaar model,
op bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 80.
Materiaal : staal




Tafelpoot Ø80 mm

Omschrijving :
Met regelbare vijzel van 30 mm.
Demonteerbaar model,
op bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 80.
Materiaal : aluminium



Regelbare poot Ø60 mm


Omschrijving :
Regelbaar in de hoogte met 200 mm.
Vast model,
op bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 60.
Materiaal : staal




Hoogte (mm) : 710	
Uitvoering	Referentie
wit	PIE800BL
chroom	PIE800CH
nikkel mat	PIE800NM

Hoogte (mm) : 870	
Uitvoering	
wit	PIE870BL
chroom	PIE870CH
nikkel mat	PIE870NM

Hoogte (mm) : 1100	
Uitvoering	
wit	PIE811BL
chroom	PIE811CH
nikkel mat	PIE811NM



Hoogte (mm) : 700	
Uitvoering	Referentie
eik brut	PIE680CHE
beuk brut	PIE680HET



Hoogte (mm) : 705 tot 905	
Uitvoering	Referentie
wit	PIE860BL
chroom	PIE860CH
nikkel mat	PIE860NM





Regelbare tafelpoot Ø60/70 mm

Omschrijving :

Diameter 60 mm met afwerking onderaan diameter 70 mm.
Regelbare hoogte van 200 mm.
Demonteerbaar model,
op driehoekige bevestigingsplaat.
Materiaal : staal



Tafelpoot conisch Ø50 mm

Omschrijving :


Met regelbare vijzel van 15 mm.
Demonteerbaar model,
op driehoekige bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 60.
Materiaal : staal



Tafelpoot rond Ø50 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 12 mm.
Vast model, op bevestigingsplaat.
Diameter (mm) : 35.
Materiaal : staal
Per lot van : 4




Regelbare hoogte van (mm) : 710 tot 910

Uitvoering	Referentie
chrom	PIE7191CH
nikkel mat	PIE7191NM
zwart	PIE7191NO


Regelbare hoogte van (mm) : 910 tot 1100

Uitvoering	Referentie
chrom	PIE9111CH
nikkel mat	PIE9111NM
zwart	PIE9111NO



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering	Referentie
chrom	PIE810CH
nikkel mat geborsteld	PIE810NM



Uitvoering : chrom

Hoogte (mm)	Referentie
150	PIE210150CH
200	PIE210200CH
250	PIE210250CH
700	PIE210700CH
820	PIE210820CH

Uitvoering : zwart

Hoogte (mm)	Referentie
700	PIE210700NO
820	PIE210820NO






Vierkante tafelpoot 60 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 25 mm.
Demonteerbaar model, op zamac
bevestigingsplaat.
Afmetingen (mm) : 60 x 60.
Materiaal : staal



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering

chroom

nikkel mat

Referentie

PIE644CH


PIE644NM



Vierkante tafelpoot 60 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 30 mm.
Per set van 4 poten.
Zorgt voor 2 bevestigingsmogelijkheden op
de plaat, excentrisch of gecentreerd.
Vast model, op bevestigingsplaat.
Afmetingen (mm) : 60 x 60 mm.
Materiaal : staal



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering

chroom

nikkel mat

Referentie

SET690CH


SET690NM



Vierkante tafelpoot 60 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 10 mm.
Demonteerbaar model,
te bevestigen op zamac plaat.
Afmetingen (mm) : 60 x 60 mm.
Materiaal : aluminium



Hoogte (mm) : 705

Uitvoering

aluminium blinkend

aluminium geribd

wit

nikkel mat

Referentie

PIE646CH

PIE646AL

PIE646BL

PIE646NM

Hoogte (mm) : 870

Uitvoering

wit

chroom

nikkel mat

PIE647BL

PIE647CH

PIE647NM

Hoogte (mm) : 1100

Uitvoering

wit

chroom


nikkel mat

PIE648BL

PIE648CH

PIE648NM




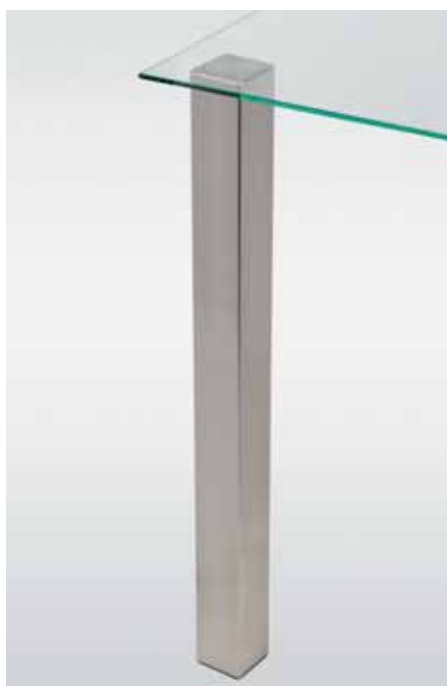

Vierkante tafelpoot 60 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 25 mm.
Glasbevestiging met UV verlijming.
Afmetingen (mm) : 60 x 60.
Materiaal : aluminium



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering

inox-look

Referentie


PIE969NM



Vierkante tafelpoot 80 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 30 mm.
Per set van 4 poten.
Zorgt voor 2 bevestigingsmogelijkheden op de plaat, uit het center of gecentreerd.
Vast model, op bevestigingsplaat.
Afmetingen (mm) : 80 x 80 mm.
Materiaal : staal



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering


chroom

nikkel mat

Referentie

SET890CH


SET890NM

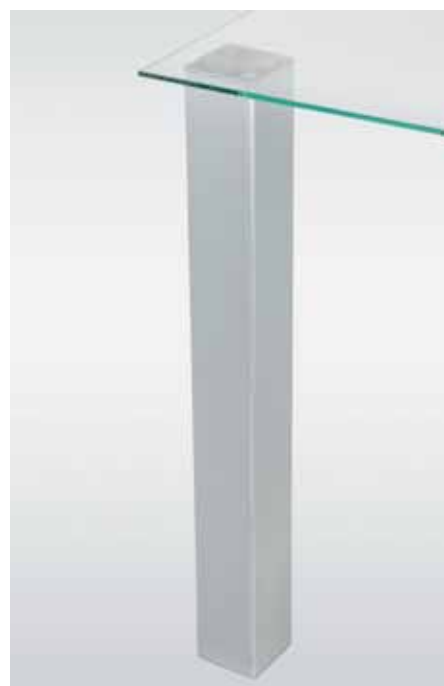

Vierkante tafelpoot 80 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 25 mm.
Glasbevestiging met UV verlijming.
Afmetingen (mm) : 80 x 80.
Materiaal : aluminium



Hoogte (mm) : 710

Uitvoering

aluminium

Referentie

PIE966AL






Tafelpoot vierkant 80 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 10 mm.
Demonteerbaar model,
zamack bevestigingsplaat.
Afmetingen (mm) : 80 x 80.




Hoogte (mm) : 705	
Uitvoering	Referentie
chrom	PIE649CH
wit	PIE649BL
nikkel mat	PIE649NM
Hoogte (mm) : 870	
Uitvoering	
wit	PIE659BL
chrom	PIE659CH
nikkel mat	PIE659NM
Hoogte (mm) : 1100	
Uitvoering	
chrom	PIE669CH
nikkel mat	PIE669NM



Tafelpoot vierkant 100 mm

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 10 mm.
Demonteerbaar model,
zamack bevestigingsplaat.
Afmetingen (mm) : 100 x 100.




Hoogte (mm) : 700	
Uitvoering	Referentie
nikkel mat	PIE642NM



Tafelpoot alu TRIANGOLO

Omschrijving :

Met regelbare vijzel van 30 mm.
Op bevestigingsplaat.
Demonteerbaar model.
Materiaal : aluminium



Hoogte (mm) : 700	
Uitvoering	Referentie
zilver geanodiseerd	PIE633AL





Tafel Frame



Omschrijving :

Structuur voor tafel met geïntegreerd verlengstuk.
 Roterend verlengsysteem onder het tafelblad.
 Geleverd zonder blad.
 Afmetingen poten (mm) : 50 x 50 mm.
 Materiaal : aluminium

Hoogte (mm) : 730

Afmetingen (B x b) mm

1100 X 700 gesloten, 1500 X 700 open

1300 X 800 gesloten, 1800 X 800 open

1600 X 800 gesloten, 2100 X 800 open

Referentie

TAB2211

TAB2213

TAB2216



Table Tavola



Omschrijving :

Structuur voor tafel met verlengstuk onder het blad.
 Verlengstuk ontvouwt aan einde van de tafel.
 Geleverd zonder blad.
 Afmetingen poten (mm) : 50 x 50 mm.
 Materiaal : aluminium

Hoogte (mm) : 750

Afmetingen (B x b) mm

1100 X 700 gesloten, 1500 X 700 open

1300 X 800 gesloten, 1900 X 800 open

1600 X 900 gesloten, 2400 X 900 open

Referentie

TAB2111

TAB2113

TAB2116








Tafelpoot A

Omschrijving :

Hoogteverstelling (mm) :
+ 10 (op de plaat).
Afmetingen poot (mm) : 60 x 20.
Afmetingen dwarsstuk (mm) : 30 x 30.
Materiaal : staal

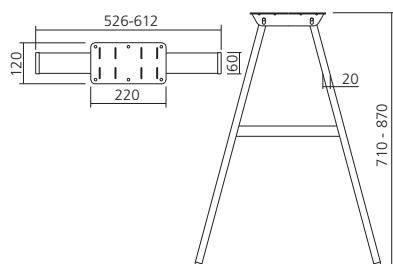

Uitvoering : nikkel gesatineerd

Afmetingen (h x b) mm

710 x 526

870 x 612

Referentie

PIE091NM

PIE092NM




BJ6



Tafelpoot schuin

Omschrijving :

Tafelpoot schuin met centrale spanner.
Hoogteverstelling (mm) : + 10.
Afmetingen poot (mm) : 60 x 20.
Afmetingen dwarsstuk (mm) : 20.
Afmetingen van de tige (mm) : 15.
Materiaal : staal



Uitvoering : nikkel gesatineerd

Afmetingen (h x b) mm

710 x 700

870 x 900

Referentie

PIE071NM

PIE072NM




BJ5



Tafelpoot rechthoekig

Omschrijving :

Hoogteverstelling (mm) : + 10.
Afmetingen poot (mm) : 60 x 20.
Afmetingen dwarsstuk (mm) : 60 x 20.
Materiaal : staal



Afmetingen (h x b) mm : 710 x 700

Uitvoering

wit

chroom

nikkel gesatineerd

Referentie

PIE101BL

PIE101CH

PIE101NM

Afmetingen (h x b) mm : 870 x 700

Uitvoering

wit

chroom

nikkel gesatineerd

PIE102BL

PIE102CH

PIE102NM

Afmetingen (h x b) mm : 870 x 900

Uitvoering

wit

chroom

nikkel gesatineerd

PIE103BL

PIE103CH


PIE103NM



Tafelpoot rechthoekig

Omschrijving :

Hoogteverstelling (mm) : + 10.
Rechthoekige tafelpoot met afgeronde hoeken.
Afmetingen poot (mm) : 60 x 20.
Afmetingen dwarsstuk (mm) : 60 x 20.
Materiaal : staal



Uitvoering : wit

Afmetingen (h x b) mm

710 x 640

Referentie

PIE30BL



BSP



BJ8



Tafelpoot rond

Omschrijving :


6 regelbare vijzels onder de basis.
Verzwaarde basis Ø523 mm.
Diameter van de buis (mm) : 120.
Materiaal : staal



Regelbare tafelpoot

Omschrijving :

Hoogteverstelling van 740 tot 1040 mm.
Verzwaarde basis Ø550 mm.
Diameter van de buis (mm) : 60.
Materiaal : staal



Hoogte (mm) : 740

Uitvoering

chrom

grijs (RAL9006)


zwart mat gehamerd

Referentie

PIE990CH

PIE990GR

PIE990

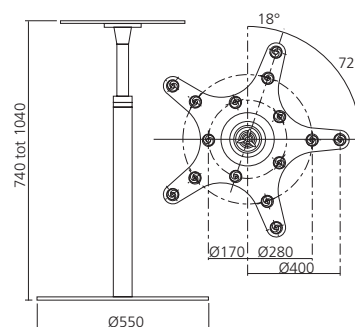

Hoogte (mm) : 740 tot 1040

Uitvoering

chrom

Referentie

PIE996CH





Tafelpoot TULIPE

Omschrijving :

Verzwaarde basis Ø505 mm.
Diameter van de buis (mm) : 50.
Montagekruis in gietijzer.
Materiaal : staal



Ovale poot

Omschrijving :


Belasting 40 kg.
Afmetingen (mm) : 1000 x 500.
Diameter van de buis (mm) : 80.
Ovaal plateau mogelijk tot 2000 mm.



Steunpoot aanbouwtafel

Omschrijving :

Regelbaar in de hoogte van 690 tot 870 mm
aan de bovenkant van de poot.
Te gebruiken met muurbevestiging.
Basis Ø 300 mm.
Diameter van de buis (mm) : 120.
Materiaal : staal

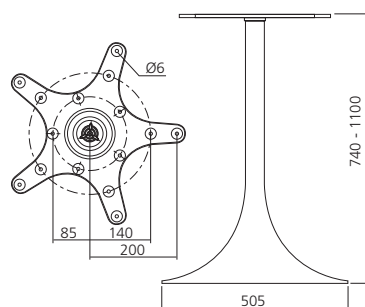

Hoogte (mm) : 740

Uitvoering

chrom

nikkel mat

Referentie

PIE991CH

PIE991NM

Hoogte (mm) : 1100

Uitvoering

chrom

nikkel mat


Referentie

PIE992CH

PIE992NM



PMP

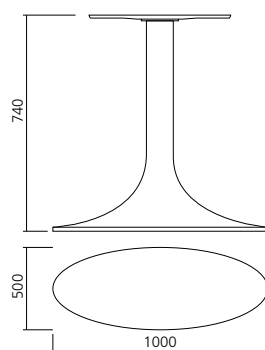

Hoogte (mm) : 740

Uitvoering


wit

Referentie

PIE987BL



AI6



Hoogte (mm) : 690 tot 870

Uitvoering

wit

chrom

nikkel mat

Referentie

PIE980BL

PIE980CH

PIE980NM




AI7



Tafelpoot

Omschrijving :

Verzwaarde basis 450 x 450 mm.
Diameter van de buis (mm) : 60 x 60.
Materiaal : staal

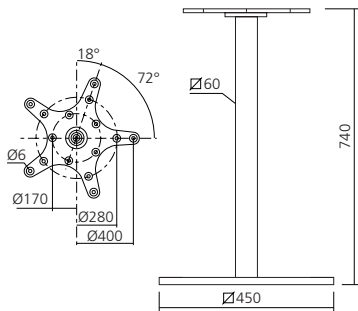

Hoogte (mm) : 740

Uitvoering

wit

chroom

Referentie

PIE982BL


PIE982CH



Tafelpoot gekruist

Omschrijving :

Gekruiste basis van 675 mm.
Diameter van de buis (mm) : 60.
Materiaal : staal

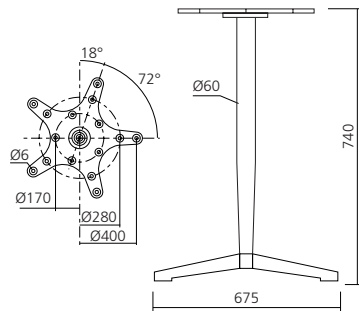

Hoogte (mm) : 740

Uitvoering

chroom

Referentie


PIE986CH



Tafelpoot vierkant

Omschrijving :

Regelbare vijzel van 10 mm onder de basis.
Verzwaarde basis 523 x 523 mm.
Afmetingen van de (mm) buis 70 x 70.
Materiaal : staal

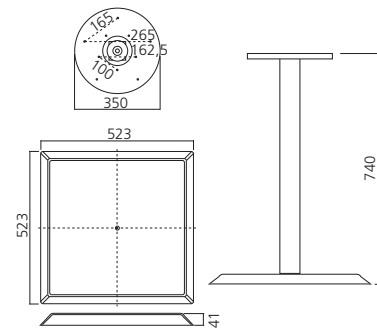

Hoogte (mm) : 740

Uitvoering

inox

Referentie

PIE970IN





Tafelpoot gedraaid

Omschrijving :


Basis van 430 of van 500.
Afmetingen van de buis (mm) : 60.
Materiaal : staal



Centrale dubbele tafelpoot


Omschrijving :

Basis van 400 x 800 mm.
Afmetingen van de buis (mm) : 60 x 60.
Materiaal : staal

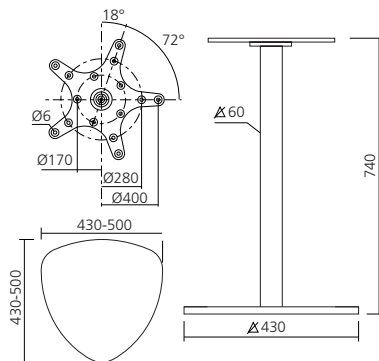

Hoogte (mm) : 740
Uitvoering : chroom
Afmetingen van de basis (mm)
430 x 430
500 x 500

Referentie
PIE955CH
PIE956CH

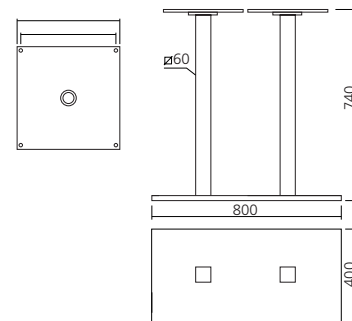

Hoogte (mm) : 740
Uitvoering
chroom

Referentie
PIE827CH








Beslag voor uittrekbare tafel Lunch

Omschrijving :

Volledig geïntegreerde tafel in meubel, ontvouwt zich dankzij 2 SOSS-scharnieren (CHA2025BL).
Geleiders in geanodiseerd aluminium.
Inkortbaar in de breedte.
Capaciteit : 60 kg bij gelijkmatige belasting.
Minimum corpusdiepte : 540 mm.
Maximum tafellengte : 1058 mm.

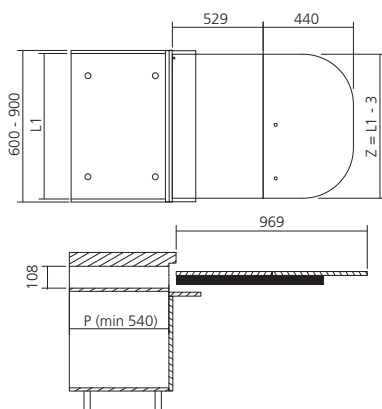

Buitenbreedte van de corpus (mm)

600	Referentie
900	FER1100E
	FER1110E




BBZ



Beslag voor uittrekbare tafel Party

Omschrijving :

Volledig geïntegreerde tafel in meubel, met plooibare tafelpoot hoogte 727 verstelbaar + 20 mm. Ontvouwt zich dankzij 2 SOSS-scharnieren (CHA2025BL). Geleiders in geanodiseerd aluminium.
Inkortbaar in de breedte.
Capaciteit : 100 kg bij gelijkmatige belasting.
Minimum corpusdiepte : 560 mm.
Maximum tafellengte : 1419 mm (voor een corpus van 700 hoogte en 560 diepte).

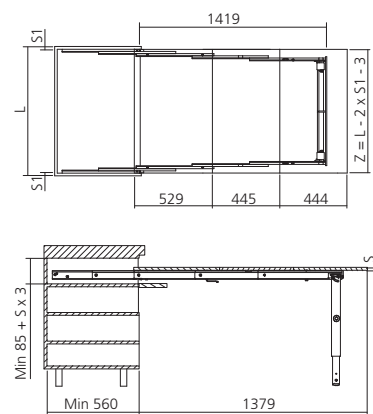

Buitenbreedte van de corpus (mm)

600	Referentie
900	FER1500
	FER1510




BC8



Beslag voor uittrekbaar werkblad

Omschrijving :

Vervijderbaar werkblad in hetzelfde vlak, werkblad te integreren in het keukenmeubel en dit niet groter dan het volume van een lade (inbouwruimte van 120 mm). Voor werkbladdikte van 20 tot 60 mm en paneeldikte van 15 tot 20 mm. Capaciteit : 100 kg gelijkmatige belasting. Materiaal : aluminium

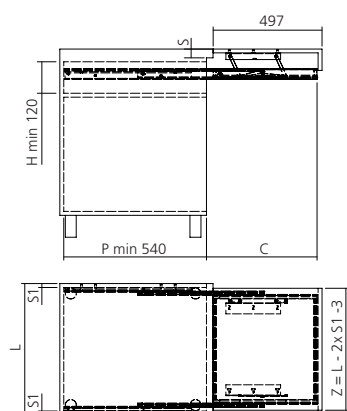


Buitenbreedte van de corpus (mm)	Referentie
600	FER176
900	FER177



Beslag voor uittrekbaar werkblad

Omschrijving :

Vervijderbaar werkblad in hetzelfde vlak, werkblad te integreren in het keukenmeubel en dit niet groter dan het volume van een lade (inbouwruimte van 110 mm). Voor paneeldikte van 15 tot 20 mm. Capaciteit : 40 kg gelijkmatige belasting. Materiaal : aluminium

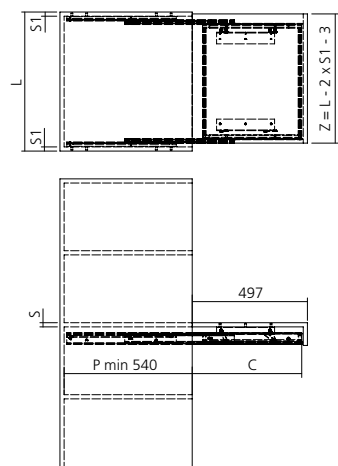

Buitenbreedte van de corpus (mm)	Referentie
600	FER171
900	FER172




Uittrekbaar werkblad TopFlex



Omschrijving :

Complete set uittrekbeslag zonder het werkblad. Uittrekbaar (mm) : 810. Kastbreedte (mm) : 450 tot 900. Kastbinnendiepte (mm) : 500. Min. fronthoogte (mm) : 115. Binnenhoogte (mm) : 105. Materiaal : staal

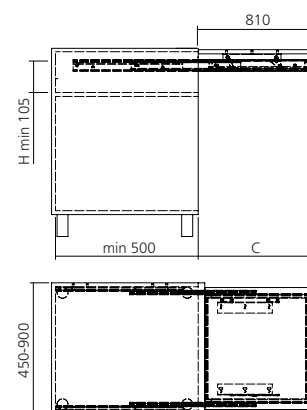

Belasting (kg)	Referentie
30	FER5123





Tablet om in te bouwen




Omschrijving :

Voor corpus 600 mm.

Zijn specifiek systeem van geleider in hout garandeert een opening van 800 mm voor een inbouwruimte van 490 mm.

Gelaagde bovenzijde.

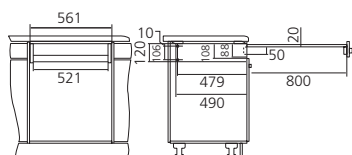

Uitvoering
wit

Referentie
TAB3845



ACH



Strijktafel




Omschrijving :

Uittrektafel van 950 x 300 mm met geleiders, om in te bouwen in een keukenkast in de plaats van een lade.

Eenvoudige montage, bevestiging onder het werkblad.

Volledig uittrekbaar en blokkeert in open toestand.

Geleverd met metallic hoes.

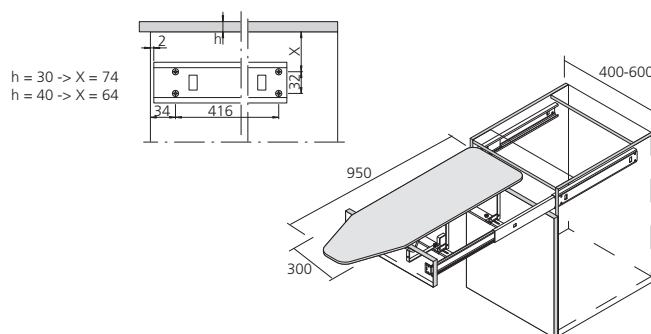

Nodige ruimte (mm)
500

Referentie
TAB3838



ACI

Beslag voor uittrekbaar werkblad




Omschrijving :

Sterke inkortbare kader, gemonteerd op kogellagers, voor 4 corpussen van 600.

Capaciteit : 80 kg bij gelijkmatige belasting.

Minimum corpusdiepte (mm) : 800.

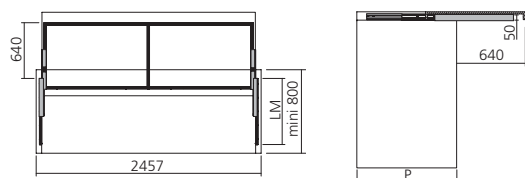

Binnenbreedte kast (mm)
2457

Referentie
FER0002



BB1







Console PELICAN klein model

Omschrijving :
Voor tablet in glas of hout van 4 tot 19 mm.
Regelbaar in de hoogte dankzij de muurbevestiging.
Max. tabletdiepte (mm) : 150.
Lengte (mm) : 40.
Materiaal : zamac





Console PELICAN groot model

Omschrijving :
Voor tablet in glas of hout van 8 tot 40 mm.
Regelbaar in de hoogte dankzij de muurbevestiging.
Max. tabletdiepte (mm) : 300.
Lengte (mm) : 87.
Materiaal : zamac



Belasting (kg) : 8/paar	
Uitvoering	Referentie
wit	CON1973BL
chrom	CON1973CH
messing	CON1973LT
nikkel mat	CON1973NM



Belasting (kg) : 50/paar	
Uitvoering	Referentie
wit	CON1971BL
chrom	CON1971CH
messing	CON1971LT
nikkel mat	CON1971NM




Console

Omschrijving :

Voor glastablet van 6 tot 10 mm.

Lengte (mm) : 66.

Materiaal : zamac

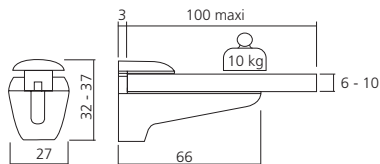

Uitvoering
chrom

Referentie
CON1427CH



Console PININFARINA


Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout van 4 tot 35 mm.

Design getekend PININFARINA.

Lengte (mm) : 170.

Materiaal : messing



Uitvoering	Referentie
chrom	CON2000CH
messing gepolierd	CON2000LA
nikkel mat	CON2000NM



pininfarina




Console klein model

Omschrijving :

Voor tablet in hout of glas van 4 tot 16 mm.

Lengte (mm) : 60.

Materiaal : zamac



Uitvoering	Referentie
chrom	SUP520CH




Console groot model

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout van 4 tot 28 mm.

Lengte (mm) : 130.

Materiaal : zamac



Uitvoering	Referentie
chrom	SUP519CH






Console

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout van 4 tot 45 mm.

Lengte (mm) : 180.

Materiaal : zamac



Uitvoering

chrom

grijs

Referentie

CON1432CH

CON1432GR



Console


Omschrijving :

Voor tablet glas of hout van 6 tot 20 mm.

Mogelijkheid tot regeling hellingsgraad van de tablet.

Lengte (mm) : 150.

Materiaal : zamac

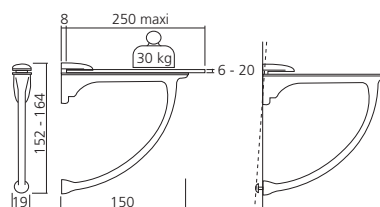

Uitvoering

chrom

Referentie

CON1221CH



Console

Omschrijving :


Voor tablet glas of hout van 8 tot 50 mm.

Regelbaar in de hoogte door muur-bevestiging.

Per paar.

Max. belasting (kg) : 16.

Materiaal : zamac



Uitvoering

chrom

chrom mat

nikkel mat

Referentie

CON402CH

CON402CHM

CON402NM




Console rechthoekig

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout van 6 tot 25 mm.

Lengte (mm) : 60.

Materiaal : zamac



Uitvoering

chrom

grijs

Referentie

CON1437CH

CON1437GR




Console vierkant

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout van 6 tot 30 mm.

Lengte (mm) : 80.

Materiaal : zamac



Uitvoering

chrom

grijs

Referentie

CON1436CH

CON1436GR






Console

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout van 4 tot 35 mm.
Lengte (mm) : 140.
Materiaal : zamac



Uitvoering
chrom
grijs


Referentie
CON1433CH
CON1433GR



Console

Omschrijving :

Voor houten tablet.
Lengte (mm) : 230.
Materiaal : zamac



Uitvoering
chrom
grijs


Referentie
CON1431CH
CON1431GR



Console

Omschrijving :

Voor houten tablet
Mogelijkheid tot regeling hellingsgraad van de tablet.
Lengte (mm) : 240.
Materiaal : zamac

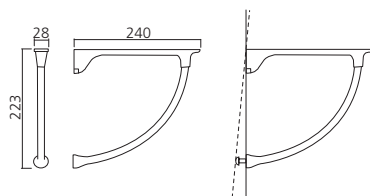

Uitvoering
chrom

Referentie
CON1220CH






Tabletdrager

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout met systeem voor muurbevestiging.
Materiaal : zamac



Uitvoering
nikkel mat


Referentie
SUP14381NM



Tabletdrager dubbel

Omschrijving :

Voor tablet in glas of hout met systeem voor muurbevestiging.
Materiaal : zamac

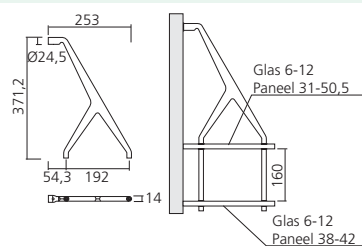

Uitvoering
nikkel mat


Referentie
SUP14382NM



Console JOKER

Omschrijving :

Regelbaar van +3 tot -3 mm,
muurbevestiging met drevet,
met rubber ring voor tablet in
glas, stops aan de uiteinden.
Ø van de boring (mm) : 8.
Materiaal : staal



Uitvoering
chroom


Referentie
CON470CH



Console JOKER

Omschrijving :


Regelbaar van +3 tot -3 mm,
bevestiging op paneel via moer,
met rubber ring voor tablet in
glas, stops aan de uiteinden.
Met moer M8.
Ø van de boring (mm) : 10.
Materiaal : staal



Uitvoering
chroom

Referentie
CON471CH



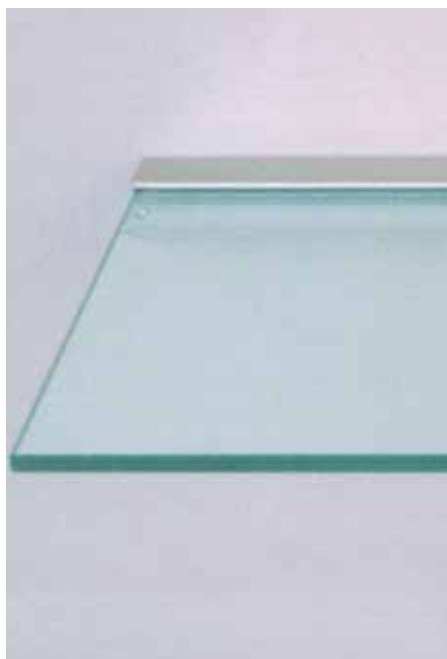

Profiel als glasdrager 8 mm

Omschrijving :


Met beschermingsprofiel voor het glas.
Inkortbaar.
Eindstukken : EMB3NO.
Materiaal : aluminium



Verdekte console Ø10 mm

Omschrijving :

Verdekte montage door de tablet met plug
Ø12 mm.
Diameter boring in de tablet : 10 mm.
Diameter boring van de drager : 12 mm.
Lengte (mm) : 70.



Uitvoering
zwart


Referentie
CON27070



Verdekte console Ø12 mm


Omschrijving :

Verdekte montage door de tablet met plug
Ø14 mm.
Diameter boring in de tablet : 12 mm.
Diameter boring van de drager : 14 mm.
Lengte (mm) : 140.



Uitvoering
zwart

Referentie
CON271140



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Lengte (mm)
2500

Referentie
PRO325AR



Eindstuk

Omschrijving :

Per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
zwart


Referentie
EMB3NO



Verdekte console Ø12 mm

Omschrijving :

Regelbaar in de hoogte en lateraal.
Verdekte montage door het tablet.
Materiaal : staal



Uitvoering
verzinkt


Referentie
CON112



Verdekte console Ø20 mm

Omschrijving :

Geleverd met schroeven voor muur-
of paneelbevestiging.
Diameter boring in de tablet (mm) : 20.
Materiaal : staal

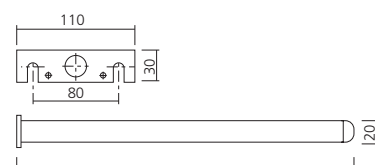

Uitvoering : grijs
Lengte (mm)
314

Referentie
CON117






Inklapbare tabletdrager

Omschrijving :

Geleverd per stuk.
Max. draagkracht per paar (kg) : 100.
Opbouwmaat toegevoegen (mm) : 20.
Materiaal : staal

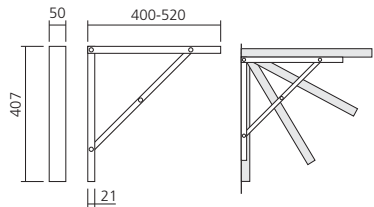

Voor tablet (mm) : 410 tot 550

Uitvoering	Referentie
wit	CON400BL
grijs	CON400GR
vernikkeld	CON400NI

Voor tablet (mm) : 550 tot 700


Uitvoering	Referentie
wit	CON520BL
grijs	CON520GR
vernikkeld	CON520NI
zwart	CON520NO



Tabletdrager

Omschrijving :

Om houten tablet op vast te zetten.
Hellingsgraad via regelbare vijs.
Materiaal : zamac




Uitvoering	Referentie
chrom	CON521CH
grijs	CON521GR



Inklapbare tabletdrager

Omschrijving :

Voor verlengstuk aan een tafel.
Ontkoppelen met een kleine hendel onder de console.
Dikte geplooid : 25 mm (35 mm onder slotplaat).
Materiaal : staal




Uitvoering : wit	Referentie
Lengte (mm)	
300	CON280300



Uitschuifbare tabletdrager

Omschrijving :

Te gebruiken voor het plaatsen van een micogolfoven.
Set van 2.
Uitschuifbaar (mm) : 160.
Belasting per paar (kg) : 40.
Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
wit	CON40BL






Snack console


Omschrijving :

Verhoging met 170 mm.
Bevestiging op het werkblad.
Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd


Referentie
CON170AL

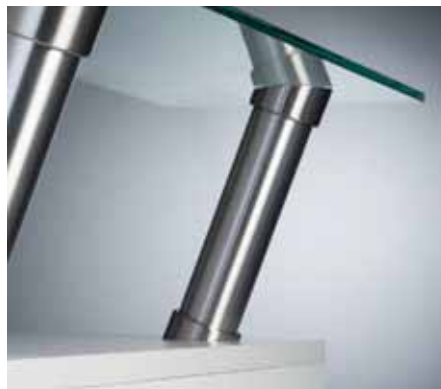

Schuine console

Omschrijving :

Verhoging tot 202 mm.
Kan op hout bevestigd worden, en op glas
met UV verlijming.
Inkortbaar.
Materiaal : staal



Uitvoering
chrom mat
inox geborsteld
inox gepolierd


Referentie
CON820CHM
CON820IN
CON820CH



Rechte console

Omschrijving :

Verhoging tot 216 mm.
Kan op hout bevestigd worden, en op glas
met UV verlijming.
Inkortbaar.
Materiaal : staal



Uitvoering
chrom mat
inox geborsteld
inox gepolierd

Referentie
CON821CHM
CON821IN
CON821CH






Snack console

Omschrijving :

Frontale bevestiging op het meubel.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
CON372AL




Snack console

Omschrijving :

Frontale bevestiging op het meubel.

Materiaal : aluminium

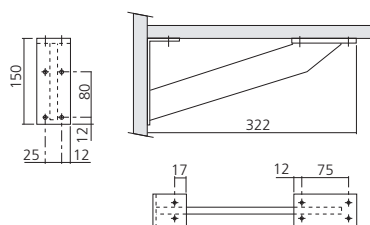

Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
CON322AL



Snack console

Omschrijving :


Verhoging met 170 mm.

Lengte van de travers Ø20 mm : 167 en 320.

Afmetingen van de bevestigingsplaat (mm) : 270 x 30.

Verstelling vooraan de buis (mm) : 36 tot 46.

Materiaal : staal



Uitvoering
chrom


Referentie
CON9455CH





Snack console

Omschrijving :
Met of zonder stopcontact geïntegreerd in de console.
Hoogte (mm) : 230.
Materiaal : aluminium



Uitvoering : inox	Referentie
Model	CON230IN
zonder stopcontact	CON231IN
met stopcontact	CON231IN



TCE



Snack console

Omschrijving :
Verhoging van 220 mm.
Afmetingen (mm) : 60 x 30.
Schroefbevestiging boven en doorgaande boutbevestiging onder.

Uitvoering	Referentie
look inox	CON622IN




BQX



Snack console

Omschrijving :
Frontale bevestiging op meubel.
Montageplaat boven en onder
verbergt de schroefbevestiging.



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	CON646IN




BQF



Snack console

Omschrijving :
Verhoging met 200 mm.
Montageplaat boven en onder
verbergt de schroefbevestiging.



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	CON644IN



BQE



Snack console

Omschrijving :
Verhoging met 220 mm.
Diameter (mm) 40 x 40.
Schroefbevestiging boven en doorgaande boutbevestiging onder.

Uitvoering	Referentie
look inox	CON422IN



BQW



Baldakijn
Omschrijving :
Buis Ø20 mm.
Lengte (mm) :
1000 en inkortbaar.
Min. tabletdikte (mm) : 9.
Diameter tabletboring
(mm) : 14.







Baldakijn
Omschrijving :
Buis Ø10 mm.
Lengte (mm) :
1000 en inkortbaar.
Min. tabletdikte (mm) : 9.
Diameter tabletboring
(mm) : 14.



Baldakijn aan kabel
Omschrijving :
Geleverd met de plafond- en
tabletbevestigingen.
Uitvoering : verchroomd en
kabel in inox.



Regelbare baldakijn
Omschrijving :
Geleverd per stuk met
1 bevestigingsset.
Diameter (mm) : 22.



Uitvoering : chroom	
Belasting (kg)	Referentie
50	BAL9402CH



Uitvoering : chroom	
Belasting (kg)	Referentie
50	BAL9400CH



Lengte (mm) : 1000	
Belasting (kg)	Referentie
30	BAL9440



Uitvoering : chroom	
Hoogte (mm)	
250 tot 400	BAL2540CH
400 tot 700	BAL4070CH
700 tot 1300	BAL70130CH






Hangrek voor glazen

Omschrijving :

Bevestiging onder tablet.
7 gebogen glashouders.
Per stuk verpakt.
Breedte (mm) : 577.
Diepte (mm) : 300.
Hoogte (mm) : 110.
Boorafstand (mm) : 400.
1 rek voor glazen = 24 glazen.
2 gekoppelde rekken voor glazen = 54 glazen.
Materiaal : messing




Uitvoering	Referentie
inox	RAT2301
messing gepolierd	RAT1301



Hangrek voor glazen

Omschrijving :

Bevestiging onder tablet.
7 rechte glashouders.
Per stuk verpakt.
Breedte (mm) : 577.
Diepte (mm) : 300.
Hoogte (mm) : 75.
Boorafstand (mm) : 400.
Per stuk verpakt.
1 rek voor glazen = 24 glazen.
2 gekoppelde rekken voor glazen = 54 glazen.
Materiaal : messing




Uitvoering	Referentie
inox	RAT2201
messing gepolierd	RAT1201



Hangrek voor glazen

Omschrijving :

Afmetingen (mm) : 310 x 90.
Materiaal : messing




Uitvoering	Referentie
messing gepolierd	RAT8741



Hangrek voor glazen

Omschrijving :

Materiaal : staal



Uitvoering :	Referentie
Afmetingen (mm)	
280 x 100	RAT280CH
410 x 100	RAT410CH
Uitvoering : messing	
Afmetingen (mm)	
280 x 100	RAT280LA
410 x 100	RAT410LA






Buis Ø20 mm

Omschrijving :
Ø20 mm.

Lengte (mm) : 1000


Uitvoering
chrom

Referentie
TUB8311



Houder Ø20 mm

Omschrijving :
Geleverd met schroeven.



Uitvoering
chrom

Referentie
SUP9204



Eindstuk Ø20 mm

Omschrijving :
Voor buis van Ø20 mm.


Uitvoering
chrom

Referentie
EMB8392



Haak voor buis Ø20 mm


Omschrijving :
Werkbestekhouder.



Uitvoering
chrom

Referentie
CRO8452



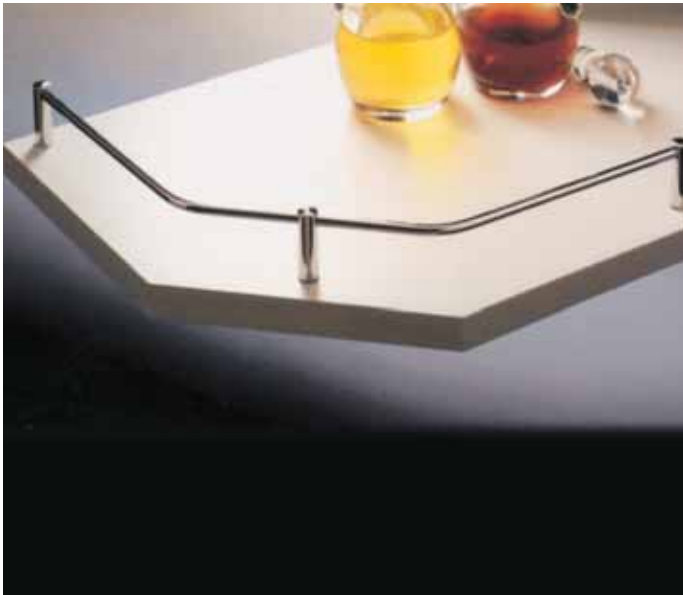



Hoek van 90°

Omschrijving :
Afmetingen (mm) : 260 x 260.



Hoek van 135°

Omschrijving :
Afmetingen (mm) :
150 x 150 x 150.



Reling

Omschrijving :
Diameter (mm) : 6.

Lengte (mm) : 1000

Uitvoering

chrom

Referentie

TIG2300CH



Uitvoering : chrom

Diameter (mm)

6

Referentie

ANG2302CH



Uitvoering : chrom

Diameter (mm)

6

Referentie

ANG2303CH



Houder eindstuk om te schroeven

Omschrijving :
Materiaal : messing



Houder tussenstuk om te schroeven

Omschrijving :
Materiaal : messing







Houder eindstuk om in te slaan

Omschrijving :
Materiaal : messing



Houder tussenstuk om in te slaan

Omschrijving :
Materiaal : messing



Uitvoering
chrom

Referentie
SUP5315M4CH



Uitvoering
chrom

Referentie
SUP5319M4CH



Uitvoering
chrom

Referentie
SUP5305CH



Uitvoering
chrom

Referentie
SUP5301CH



BAD- KAMER

In de badkamer nemen we tijd voor onszelf, waar we ons goed willen voelen en ons willen verzorgen. We delen ze met het gehele gezin, en dus is er veel linnengoed, toiletgerei en allerlei verzorgingsproducten om netjes op te bergen.

Om deze ruimte toch aangenaam en comfortabel te houden, is een goede organisatie dankzij nuttige opbergmogelijkheden een noodzaak. Om uw projecten op te waarderen, presenteren wij u de beste oplossingen om laden in te delen en kasten in te richten met mooie en doordachte accessoires.





Lade-indelingen

Linnenmand op geleider

> vind dit product op p. 234





Set badkamerlade BANIO

Omschrijving :

Voor sifonlade.


Volledige set inkortbaar bestaat uit :

- 1 zijkant rechts
- 1 zijkant links
- 1 middenstuk
- 2 bevestigingsbanden met accessoires.

Voor wanddikte 16 mm.

Afmetingen (mm) : 481 x 464 x 55.

Materiaal : kunststof



Uitvoering

wit

Referentie

SET5011BL




A14



Bakje voor ladeset BANIO

Omschrijving :

Te bevestigen op de houders van de laden BANIO.



Uitvoering : wit transparant

Afmetingen (mm)

84 x 84

168 x 84

252 x 84

Referentie

CAS5016BL

CAS5017BL

CAS5018BL



A13

Swing


Omschrijving :

Te plaatsen onder het tablet, ideaal voor opbergen van kleine accessoires.

Het is mogelijk meerdere laden op rij te plaatsen onder een plaat.

Geleverd met 2 verstelbare verdelingen.

Materiaal : kunststof



Uitvoering

transparant

Referentie

TIR5140



PW5





Toebehoren indeling voor BK lade

Omschrijving :

Voor ladediepte 350 mm, instelbare breedte.


Kunststof structuur uitgerust met afneembare toebehoren.

Bevat :

- 3 dozen met deksel
- 1 cosmetica-indeling
- 1 objecten vakindeling

Hoogte (mm) : 69.

Materiaal : kunststof

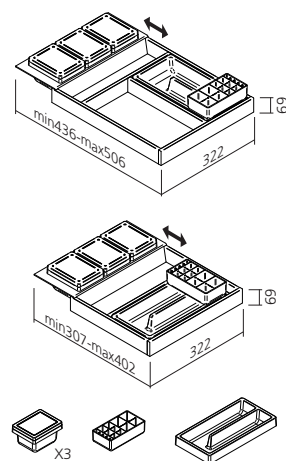

Uitvoering : wit

Breedte (mm)

min 307 / max 402

min 436 / max 506

Referentie

RAN3221BL

RAN3220BL

Uitvoering : grijs antraciet

Breedte (mm)

min 307 / max 402

min 436 / max 506

Referentie

RAN3221GR

RAN3220GR




BJ1

Accessoirehouder voor onder wastafel**Omschrijving :**

Voor lade met diepte 350, 400 of 450 mm.

Opbergvak in kunststof.

Hoogte (mm) : 83.

**Uitvoering**

wit

antracietgrijs

Referentie

RAN3225BL

RAN3225GR

**Indeling toebehoren en afvalsortering voor BK lade****Omschrijving :**


Voor ladediepte 350 mm.

Kunststof lade-indeling compatibel met afvallemmer POU174.

Hoogte (mm) : 84.

Materiaal : kunststof

→ Te gebruiken met POU174, pagina 232.



Breedte (mm) : 236

Uitvoering

wit

Antracietgrijs

Referentie

RAN3223BL

RAN3223GR

**Indeling toebehoren en afvalsortering voor BK lade****Omschrijving :**


Voor ladediepte van 350 mm.

Houtstructuur es geschilderd met kunststof afvalsortering compatibel met afvalbak POU174.

Hoogte (mm) : 146.

Materiaal : hout/kunststof

→ Te gebruiken met POU174, pagina 232.



Breedte (mm) : 416

Uitvoering

wit

Referentie

RAN3222BL





LEGRABOX




Vakindeling breedte 218 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Met magneet voor bevestiging aan de rugwand van de lade (noodzakelijk ADA400C of ADA400F). Voor hoogte lade C en F (193 en 257 mm). Geleverd met verstelbare dwarsverdelers. Voor geleider vanaf 400 mm. Breedte (mm) : 218. Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	CAD400CBLS
mat oriongrijs	CAD400CGR
mat terrazwart	CAD400CNO




Vakindeling breedte 242 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Met magneet voor bevestiging aan de rugwand van de lade (noodzakelijk ADA270C). Voor hoogte lade C (193 mm) Voor geleider vanaf 270 mm. Geleverd met verstelbare dwarsverdelers. Breedte (mm) : 242. Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	CAD270CBLS
mat oriongrijs	CAD270CGR
mat terrazwart	CAD270CNO




Vakindeling breedte 242 mm stalen ontwerp



Omschrijving :

Met magneet voor bevestiging aan de rugwand van de lade (noodzakelijk ADA270M). Voor hoogte M en K (106 en 144 mm). Voor geleider vanaf 270 mm. Geleverd met verstelbare dwarsverdelers. Breedte (mm) : 242. Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
mat zijdewit	CAD270MBLS
mat oriongrijs	CAD270MGR
mat terrazwart	CAD270MNO



Adapters, zie pagina 83.



Antislipmatten, zie pagina's 86 en 87



Vilt
donkergrijs



Vinyl
lichtbruin/
zilverkleur



Vinyl
donkerbruin




Vakindeling breedte 218 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Voor hoogte lade C en F
(193 en 257 mm).
Voor geleider vanaf 400 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 218.
Materiaal : hout



Uitvoering	Referentie
eik Bardolino	BOI400CCHEC
eik Nebraska	BOI400CCHEF
notelaar Tennessee	BOI400CNOY




Vakindeling breedte 242 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Voor hoogte lade C en F
(193 en 257 mm).
Voor geleiders vanaf 270 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 242.
Materiaal : hout



Uitvoering	Referentie
eik Bardolino	BOI270CCHEC
eik Nebraska	BOI270CCHEF
notelaar Tennessee	BOI270CNOY




Vakindeling breedte 242 mm houten ontwerp



Omschrijving :

Voor hoogte lade M en K.
(106 en 144 mm).
Voor geleiders vanaf 270 mm.
Geleverd met verstelbare dwarsverdeler.
Breedte (mm) : 242.
Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
eik Bardolino	BOI270MCHEC
eik Nebraska	BOI270MCHEF
notelaar Tennessee	BOI270MNOY





Afvalsortering voor de badkamer

Omschrijving :

Afvalemmer staand of hangend.

Geleverd met kantelbaar deksel en montagekit.

Afmetingen (mm) : 228 x 166 x 297.

Materiaal : kunststof



Afvalemmer voor badkamerlade

Omschrijving :



Afvalemmer met deksel kantelbaar en met klem voor afvalzak.

Mogelijkheid buiten of binnen in een lade te plaatsen in combinatie met RAN3222 en RAN3223.

Afmetingen (mm) : 174 x 174 x 232.

Materiaal : kunststof

➡ Te gebruiken met accessoirehouder, pagina 229.



Uitvoering : wit
Inhoud (liter)
7

Referentie
POU3215BL



Inhoud (liter) : 5

Uitvoering

wit

gris

Referentie

POU174BL

POU174GR




Kippende afvallemmer

Omschrijving :

Het is mogelijk de afvallemmer aan de rechter- of linkerkant te plaatsen.

De handvaten van de afvallemmers klemmen de vuilzak.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : wit

Inhoud (liter)

8

Referentie

POU5149




Draaibare afvallemmer

Omschrijving :

Bevestiging op de rechter- of linkerkant.

Deksel opent automatisch.

Materiaal : kunststof



Uitvoering : wit

Inhoud (liter)

5

Referentie

POU891



Afvallemmer voor badkamer 16 liter

Omschrijving :


Openen met pedaal.

Gedempte sluiting van het deksel.

Uitneembare binnenafvallemmer in kunststof met handvat.

Afmetingen (mm) : 430 x 290 x 470.

Materiaal : inox



Uitvoering : inox

Inhoud (liter)

16

Referentie

POU6360IN






Linnenmanden op geleiders



Omschrijving :

Complete set bestaande uit geleiders met 2 linnenmanden + opbergvak voor wasmiddel en toebehoren voor de PAN3260 + afdekplaat. Laterale bevestiging. Volledig uittrekbaar met demping. Uitvoering boxen : wit/blauw.



Voor corpussen van (mm) : 450

Inhoud (liter)

2 x 33

Referentie

PAN3245

Voor corpussen van (mm) : 600

Inhoud (liter)

2 x 33 + 12 + 2,5

PAN3260


BPY

Linnenmanden op geleiders 1 box



Omschrijving :

Complete set bestaande uit geleiders, een kader en een linnenmand.
Mand 53 liter met deksel.
Laterale bevestiging. Volledig uittrekbaar met demping.



Uitvoering : wit
Voor corpussen van (mm)
450

Referentie
PAN590




BS5



Uittrekelement voor linnen met geïntegreerde demping

Omschrijving :

Linnenmand voor corpus 350 mm.
Volledig uittrekbaar.
Regelbare frontverstelling.
Materiaal : aluminium



Uitvoering
aluminium

Referentie
ENS830




AM2



Kippende linnenmand

Omschrijving :

Linnenmand met 4 zijden in draadwaren voor corpus 400 mm.
Geleverd met geleider en bevestigingen.



Uitvoering
chroom

Referentie
PAN400CH




PHV



Draadmand voor linnen

Omschrijving :

Linnenmand in draadwaren Ø6 mm uitneembaar, op enkel uittrekbaar kader.
Breedte (mm) : 320.
Hoogte (mm) : 530.
Diepte (mm) : 450.



Uitvoering
chroom

Referentie
ENS320CH




AM9




Max
2000
Max
1000
6 - 8 mm


Scharnier muur/glas buitenkant




Scharnier muur/glas binnenkant



Scharnier muur/glas

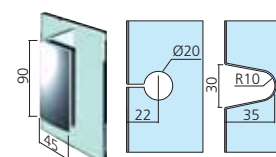

Scharnier glas/glas

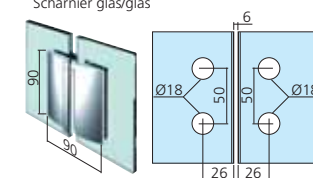


Set voor 1 douchedeur



Omschrijving :


- 2 scharnieren muur/glas
 - 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
 - 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.
- Glasdikte (mm) : 8.
Materiaal : messing



Uitvoering : chroom blinkend
Opening
naar buitendraaiend

Referentie
SET3101CH



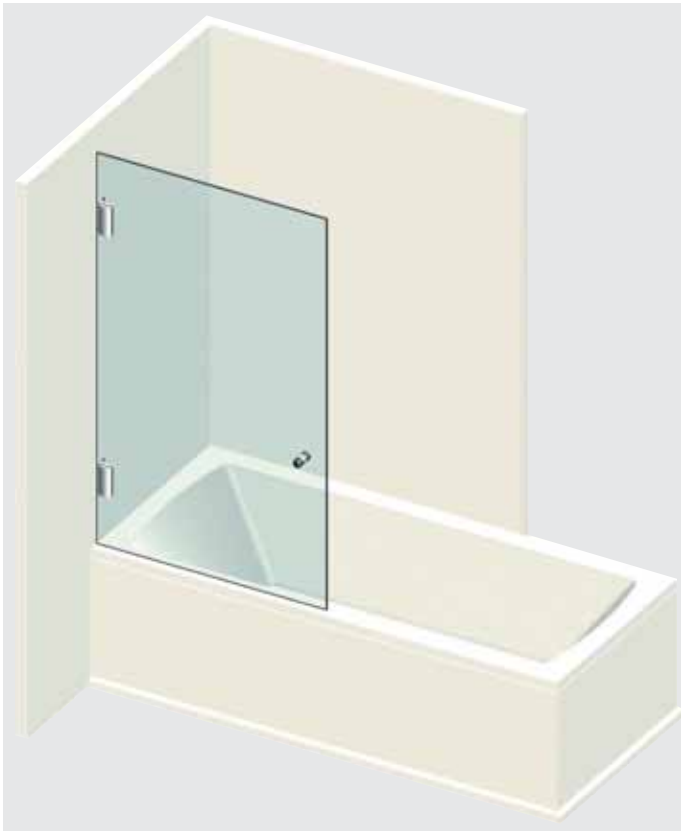

Set voor 1 douchescherm

Omschrijving :

Bevat :

- 2 scharnieren muur/glas
- 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
- 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.

Glasdikte (mm) : 8.

Materiaal : messing



Set voor 2 plooibare douchedeuren


Omschrijving :

Bevat :

- 2 scharnieren muur/glas
- 2 scharnieren glas/glas
- 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
- 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.

Glasdikte (mm) : 8.

Materiaal : messing



Uitvoering : chroom blinkend

Opening


naar binnendraaiend

Referentie

SET3601CH



PTB



Uitvoering : chroom blinkend

Opening


naar binnendraaiend

Referentie

SET3107CH



PTJ

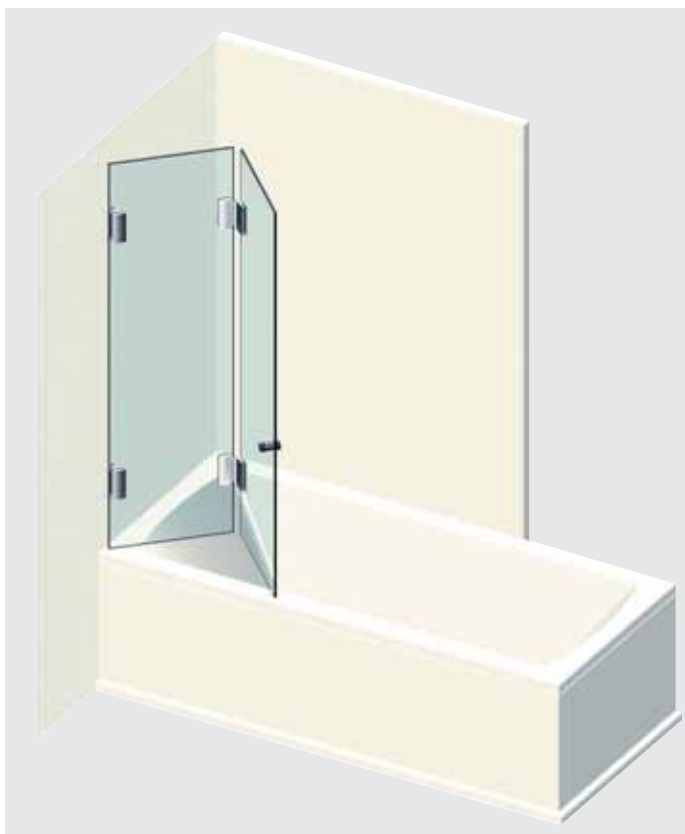

Set voor 2 doucheschermen




Omschrijving :

Bevat :

- 2 scharnieren muur/glas
- 2 scharnieren glas/glas
- 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
- 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.

Glasdikte (mm) : 8.

Materiaal : messing



Uitvoering : chroom blinkend

Opening

naar binnendraaiend

Referentie

SET3602CH



PTE



Set voor 1 douchedeur + bevestiging




Omschrijving :

Bevat :

- 2 scharnieren muur/glas
- 2 bevestigingen muur/glas
- 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
- 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.

Glasdikte (mm) : 8.

Materiaal : messing



Uitvoering : chroom blinkend

Opening

naar binnendraaiend

naar buitendraaiend

Referentie

SET3102CH

SET3108CH



AED



Set voor 1 douchedeur



Omschrijving :

Bevat :

- 2 scharnieren muur/glas
 - 2 bevestigingen muur/glas
 - 1 regelbare stabilisatiestang van 780 tot 940 mm
 - 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
 - 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.
- Glasdikte (mm) : 8.
Materiaal : messing



Set voor 2 douchedeuren + bevestiging



Omschrijving :

Bevat :

- 4 scharnieren glas/glas
 - 4 bevestigingen muur/glas
 - 2 dubbele knoppen Ø30 mm, boring 14 mm
 - 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.
- Glasdikte (mm) : 8.
Materiaal : messing




Set voor 2 plooibare douchedeuren



Omschrijving :

Bevat :


- 2 scharnieren glas/glas
 - 2 scharnieren muur/glas
 - 2 bevestigingen muur/glas
 - 1 regelbare stabilisatiestang van 780 tot 940 mm
 - 1 dubbele knop Ø30 mm, boring 14 mm
 - 1 set transparante waterdichte profielen 2010 mm.
- Glasdikte (mm) : 8.
Materiaal : messing



Uitvoering : chroom blinkend

Opening
naar buitendraaiend


Referentie
SET3201CH



Uitvoering : chroom blinkend

Opening
naar buitendraaiend

Referentie
SET3209CH

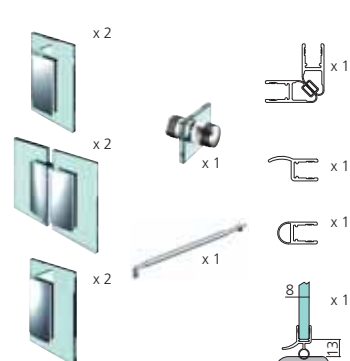


Uitvoering : chroom blinkend

Opening
naar binnendraaiend

Referentie
SET3215CH



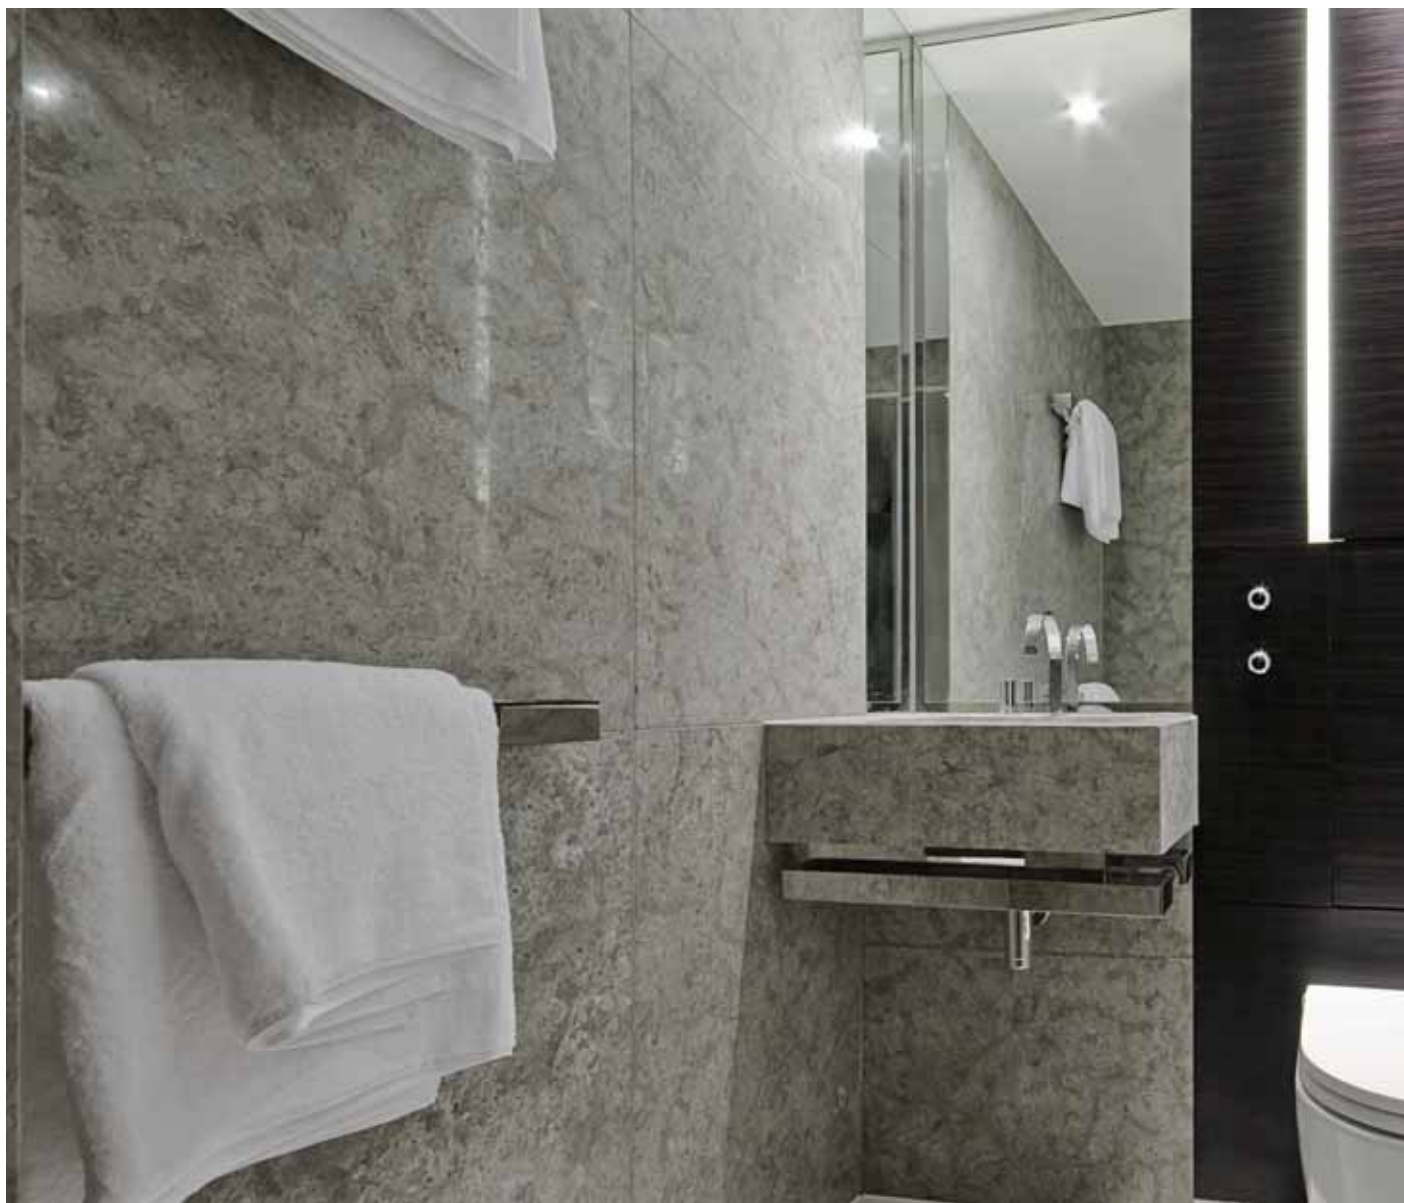


Brede handdoekhouder

Omschrijving :

Gebogen handdoekhouder 1 arm.

Boorafstand (mm) : 16.

Materiaal : aluminium



Uitvoering : chroom blinkend

Lengte (mm)

300

400

Referentie


POR25CH

POR26CH



Handdoekhouder

Omschrijving :
Handdoekhouder 1 arm.
Boorafstand (mm) : 40.
Afmetingen (mm) : 390 x 60 x 15.
Materiaal : aluminium




Uitvoering
chrom blinkend

Referentie
POR827CH



Handdoekhouder

Omschrijving :
3/4 telescopische uittrekbaar.
2 armen.
Materiaal : aluminium




Uitvoering	Referentie
chrom	POR262CH
wit gelakt	POR262BL



Handdoekhouder

Omschrijving :
Kogelgeleider.
3/4 uittrekbaar.
Lengte (mm) : 310.
Materiaal : staal




Uitvoering : chrom	Referentie
Aantal armen	
1	POR311CH
2	POR312CH



Handdoekhouder

Omschrijving :
Muurbevestiging.
1 telescopische arm.
Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
chrom	POR300CH






Spiegel Unu rond

Omschrijving :

Spiegel en haak voor de badlinnen
Bevestigingen inbegrepen.
Afmetingen (mm) : 160 x 120 x 30.
Designer : Bonnelycke mdd.
Materiaal : inox



Uitvoering
inox gepolierd


Referentie
MIR20INP



Spiegel Unu rechthoekig

Omschrijving :

Spiegel en haak voor de badlinnen
Bevestigingen inbegrepen.
Afmetingen (mm): 160 x 80 x 30.
Designer : Bonnelycke mdd.
Materiaal : inox



Uitvoering
inox gepolierd


Referentie
MIR21INP



Make-up spiegel

Omschrijving :

Vergrootspiegel x2 voor de badkamer.
Bevestiging met zuignap of kleefstrip.



Diameter (mm)
150

Referentie
MIR15



Verborgen spiegelbevestiging

Omschrijving :

Voor spiegel tot 0,8 m².

Set bevat :

- 2 ophangplaatjes 100 x 100 mm zelfklevend
- 2 excentrische schijven
- 2 opvulblokjes
- 2 bevestigingsschroeven met plug Ø6 x 36 mm.



Artikel
set

Referentie
KIT8220




Glashouder

Omschrijving :

In 2 delen, voor maximale glasdikte van 6 mm.

Diameter (mm) : 35.

Materiaal : inox



Uitvoering
inox gepolierd

Referentie
FIX8235




Glashouder

Omschrijving :

In 2 delen, voor maximale glasdikte van 5 mm.

Diameter (mm) : 36.

Materiaal : nylon



Uitvoering
wit korrelig

Referentie
FIX80BL





Hoekhouder voor reling legplank


Omschrijving :

Houder met kunststof verbinder.

Te verbinden met TIG675CH.

Hoogte (mm) : 30.

Materiaal : zamac



Uitvoering
chrom blinkend

Referentie
SUP674CH



Houder voor reling legplank badkamer


Omschrijving :

Houder met kunststof verbinder.

Te verbinden met TIG675CH.

Hoogte (mm) : 30.

Materiaal : zamac



Uitvoering : chrom blinkend
Richting

Richting	Referentie
links	SUP671CH
rechts	SUP672CH



Centrale houder voor reling legplank badkamer


Omschrijving :

Houder met kunststof verbinder.

Te verbinden met TIG675CH.

Hoogte (mm) : 30.

Materiaal : zamac



Uitvoering
chrom blinkend

Referentie
SUP673CH



Inkortbare reling

Omschrijving :

Aluminium profiel te verbinden met SUP671CH, SUP672CH, SUP673CH en SUP674CH.

Hoogte (mm) : 17.

Lengte : 2000 mm.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
gegalvaniseerd blinkend

Referentie
TIG675CH






Console

Omschrijving :

Geleverd met bevestigingen.
 Afmetingen (mm) : 480 x 221.
 Doorsnede (mm) : 25 x 25.
 Materiaal : inox



Uitvoering
 chroom mat
 chroom gepolierd

Referentie
 CON2025CHM
 CON2025CH






Beker- en zeephouder Quadra

Omschrijving :

Materiaal : aluminium/kunststof

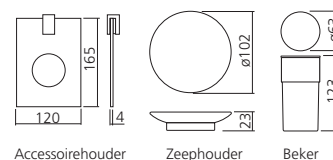

Accessoirehouder

Zeephouder

Beker

Deel : beker Ø63 mm, hoogte 123 mm met deksel

Uitvoering

wit

Referentie

POR3040BL

Deel : accessoirehouder in aluminium

Uitvoering

zilver geanodiseerd

POR3034AL

Deel : zeephouder Ø102 mm

Uitvoering

wit

POR3039BL






WC-rolhouder Quadra

Omschrijving :

Voor WC-rollen.

Afmetingen (mm) : 145 x 100.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
POR3014AL




Borstelhouder Quadra

Omschrijving :

Afmetingen (mm) : Ø89 x 365.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
POR302AL



Tablet Quadra


Omschrijving :

Tablet met stangen Ø8 mm.

Boorafstand (mm) : 600.

Diepte (mm) : 305.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
TAB30426AL




Kleerhaken Quadra

Omschrijving :

Set van 2 haken.

Afmetingen (mm) : 22,5 x 22,5.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd

Referentie
POR3011AL



Glashouder Quadra


Omschrijving :

Set van 4 glashouders.

Voor glas van 3 tot 10 mm.

Afmetingen (mm) : 36 x 22,5.

Materiaal : aluminium



Uitvoering
zilver geanodiseerd
chrom

Referentie
FIX3021AL
FIX3021CH






Bekerhouder Nova

Omschrijving :

Houder in inox met kunststof beker en deksel.

Afmetingen (mm) : Ø90 x 139 x 123.

Materiaal : inox/kunststof



Uitvoering
inox geborsteld
inox gepolierd

Referentie
POR1925IN
POR1925INP




Zeephouder Nova

Omschrijving :

Houder in inox met kunststof schaal.

Afmetingen (mm) : Ø90 x 145.

Materiaal : inox/kunststof



Uitvoering
inox geborsteld
inox gepolierd

Referentie
POR1915IN
POR1915INP






WC-rolhouder Nova

Omschrijving :

Voor WC-rollen.

Afmetingen (mm) : 145 x 111.

Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1909IN
inox gepolierd	POR1909INP




Borstelhouder Nova

Omschrijving :

Muurbevestiging.

Afmetingen (mm) : 127,5 x 438.

Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1911IN
inox gepolierd	POR1911INP



Glashouder Nova


Omschrijving :

Set van 4 glashouders.

Voor glas van 3 tot 6 mm.

Afmetingen (mm) : Ø25 x 25.

Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	FIX1120IN
inox gepolierd	FIX1120INP







Enkele handdoekhouder Nova

Omschrijving :


Handdoekhouderstang Ø14 mm.
Boorafstand 600 mm (inkortbaar).
Afmetingen (mm) : 625 x 62.
Materiaal : inox

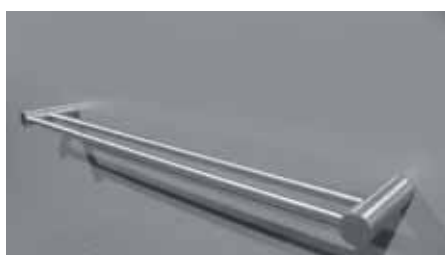

Dubbele handdoekhouder Nova

Omschrijving :


Handdoekhouderstang Ø14 mm.
Boorafstand 600 mm.
Afmetingen (mm) : 625 x 102.
Materiaal : inox



Pivoterende dubbele handdoekhouder Nova

Omschrijving :

Dubbele handdoekhouder met pivoterende
stangen Ø14 mm.
Afmetingen (mm) : 457,5 x 57,5.
Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1916IN
inox gepolierd	POR1916INP



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1917IN
inox gepolierd	POR1917INP



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1914IN
inox gepolierd	POR1914INP






Tablethouder Nova

Omschrijving :

2 tablethouders voor glas.
Voor glas van 6 tot 10 mm.
Afmetingen (mm) : Ø28 x 40.
Materiaal : inox




Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	SUP1933IN
inox gepolierd	SUP1933INP



Tablet Nova

Omschrijving :

Tablet met stangen Ø8 mm en 25 mm.
Materiaal : inox




Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	TAB1179IN
inox gepolierd	TAB1179INP




Dubbele kleeerhaak Nova

Omschrijving :

2 houders met Ø25 mm.
Afmetingen (mm) : 222 x 40 x 52.
Materiaal : inox




Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1902IN
inox gepolierd	POR1902INP

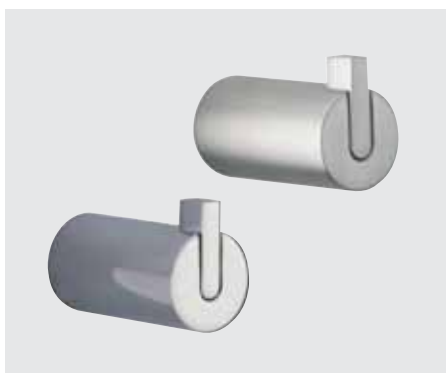

Kleeerhaken Nova

Omschrijving :

Set van 3 haken Ø25 mm.
Afmetingen (mm) : Ø25 x 50.
Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	POR1901IN
inox gepolierd	POR1901INP






Kapstok Nova

Omschrijving :

4 houders Ø25 mm.

Afmetingen (mm) : 406 x 40 x 52.

Materiaal : inox



Uitvoering

inox geborsteld

inox gepolierd

Referentie

POR1904IN

POR1904INP




Kapstok inox rond

Omschrijving :

Afmetingen (mm) : 328 x 40 x 51.

Materiaal : inox (AISI304)

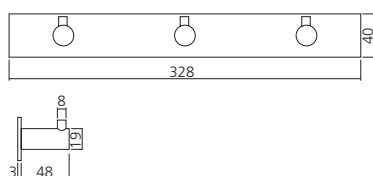

Uitvoering : inox

Aantal haken

3

Referentie

POR5063IN




Kleerhaak QUADRO

Omschrijving :

Afmetingen (mm): 328 x 40 x 35.

Materiaal : inox (AISI304)

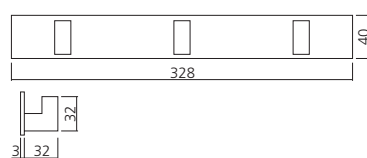

Uitvoering : inox

Aantal haken

3

Referentie


POR1773IN



Kleerhaak met 4 haken

Omschrijving :

Materiaal : messing

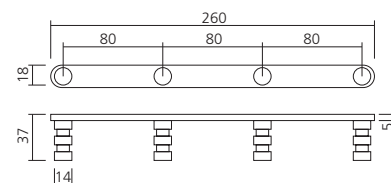

Uitvoering

grijs


Referentie

PAT129GR






Haak inox rond
Omschrijving :
Materiaal : inox



Uitvoering: inox geborsteld Referentie: PAT14501IN
🔍 TB1




Haak inox rond
Omschrijving :
Materiaal : inox



Uitvoering: inox Referentie: PAT1542IN
🔍 YPE




Haak PERCHA
Omschrijving :
Materiaal : inox



Uitvoering: inox geborsteld Referentie: PAT92006IN
🔍 AJZ




Haak QUADRO
Omschrijving :
Materiaal : inox



Uitvoering: inox geborsteld Referentie: PAT14177IN
🔍 TBT




Haak met uitsparingen
Omschrijving :
Materiaal : messing



Uitvoering: grijs Referentie: PAT029GR
🔍 BDL




Haak
Omschrijving :
Materiaal : messing





Uitvoering: nikkel mat Referentie: PAT83NM
🔍 BDI



Haak met uitsparing
Omschrijving :
Doorsnede (mm) : 14 x 14.
Materiaal : messing



Uitvoering: chroom Referentie: PAT82CH
nikkel mat Referentie: PAT82NM
🔍 T5P

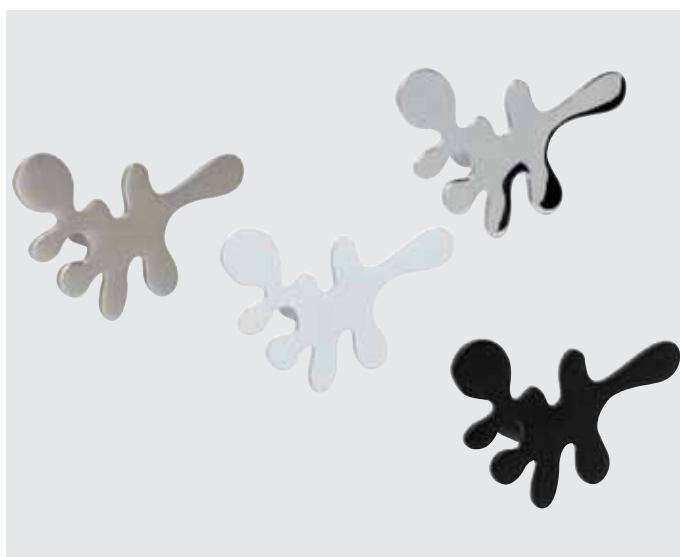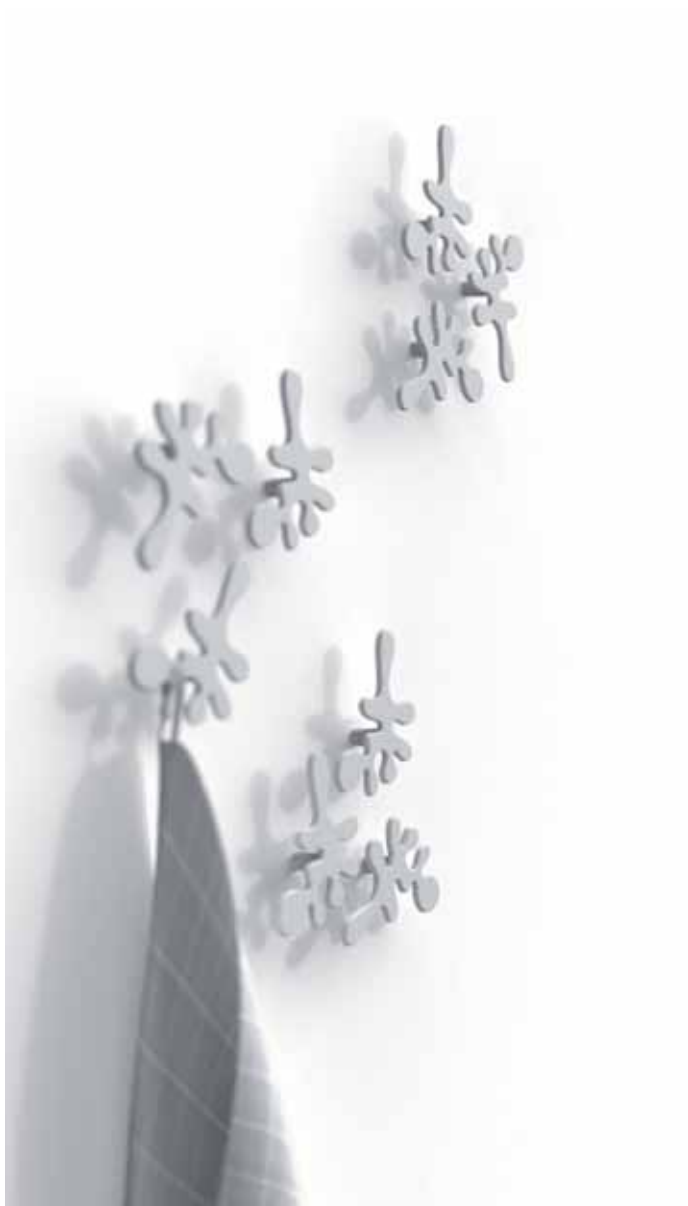


Haak mini Camouflage

Omschrijving :

Afmetingen (mm) : 80 x 58.

Diepte (mm) : 23.

Materiaal : staal



Uitvoering	Referentie
wit	PAT3002BL
chrom	PAT3002CH
nikkel mat	PAT3002NM
zwart	PAT3002NO




Kleerhaak Camouflage

Omschrijving :

Vrije en veelzijdige positionering.


Geleverd met bevestigingsset.

Materiaal : staal

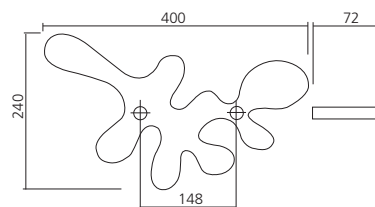


Uitvoering	Referentie
chrom	PAT3001CH



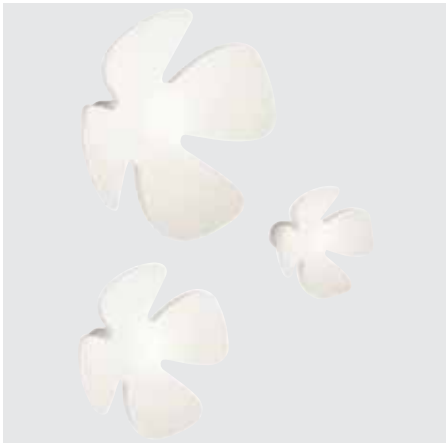

Kapstok 3 bloemen

Omschrijving :
Set van 3 stuks.
Materiaal : polycarbonaat




Uitvoering	Referentie
wit	POR322BL



Haak BLOSSOM

Omschrijving :
Bestaat uit 2 niveaus van haken.
Materiaal : acryl/inox




Uitvoering	Referentie
wit	PAT1055BL
zwart	PAT1055NQ
transparant	PAT1055TR
turquoise	PAT1055TU



Haak HOOK

Omschrijving :
Afmetingen (mm) : 65 x 120.
Diepte (mm) : 50.
Boorafstand (mm) : 24.
Materiaal : zamac




Uitvoering	Referentie
chrom	PAT603CH
aluminiumgrijs	PAT603GR




Pivoterende haak SMART

Omschrijving :
Met 3 pivoterende armen.
Boorafstand (mm) : 100.
Materiaal : inox



Uitvoering	Referentie
inox geborsteld	PAT1904IN
inox gepolierd	PAT1904INP

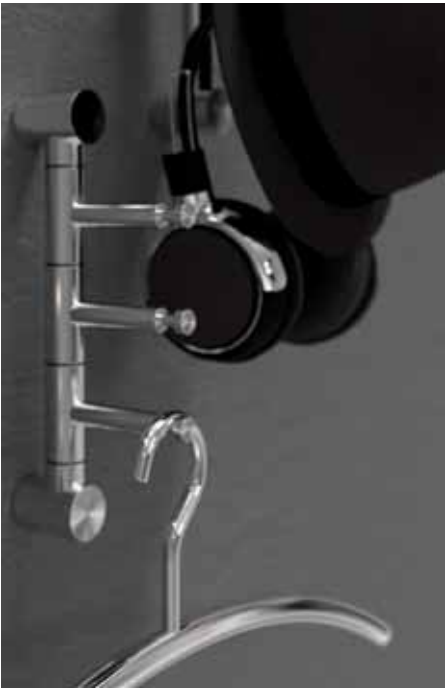

VERLICHTING

Verlichting is niet alleen functioneel maar in sommige zones ook noodzakelijk om een bepaalde sfeer te creëren, en dus essentieel bij het ontwerp van elke keuken en badkamer. Nisverlichting, spots om een werkblad te belichten, inhoud van kasten en laden goed zichtbaar maken, of het geheel accentueren met sokkelverlichting...

In dit hoofdstuk belichten we een selectie van oplossingen als inspiratie om uw projecten tot in de puntjes af te werken.






LED Spots

LED spot 230 V Ø58 mm.


> vind dit product op p. 261

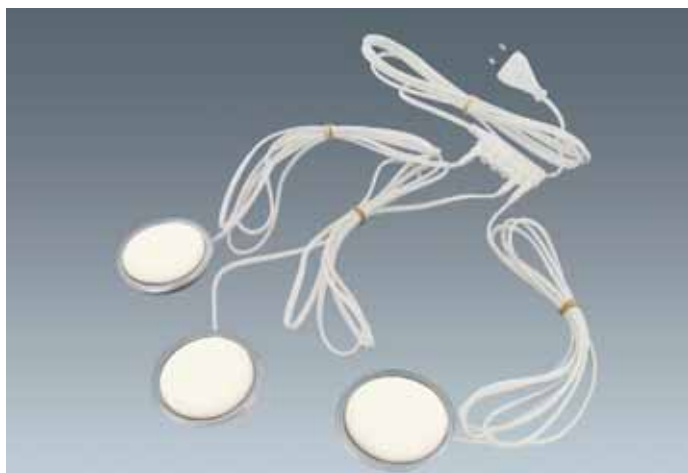

Set van 3 LED spots 230V Ø58 mm


Omschrijving :

Set bestaat uit 3 LED spots 230 volt SPO158, met stroomkabel van 2000 mm en stroomkabel FIL116. Inbouwbevestiging.
 Flux 160 Lux.
 Spanning : 230 - 240 V.
 Verbruik : 2,6 watt.
 Kleurtemperatuur > 80.
 Diffusie : 65°.
 Diameter boring : 58 mm.
 Werkt zonder transformator.

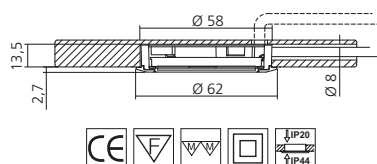

Uitvoering : nikkel mat
 Bundel
 warmwit 3000°K
 wit 4000°K


Referentie
 KIT158BLC
 KIT158BLF

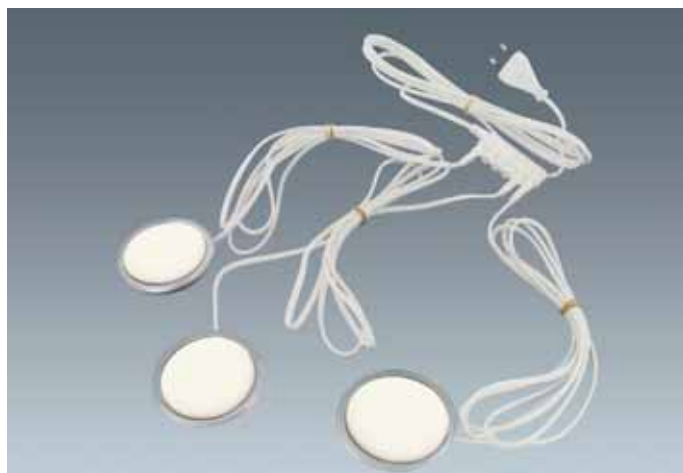

Set van 3 LED spots 230V Ø78 mm

Omschrijving :

Bestaat uit 3 LED spots 230 volt SPO178, met stroomkabel van 2000 mm en stroomkabel FIL116. Inbouwbevestiging.
 Flux 260 Lux.
 Spanning : 230 - 240 V.
 Verbruik : 3,8 watt.
 Kleurtemperatuur > 80.
 Diffusie : 65°.
 Diameter boring : 78 mm.
 Werkt zonder transformator.



Uitvoering : nikkel mat
 Bundel
 warmwit 3000°K
 wit 4000°K

Referentie
 KIT178BLC
 KIT178BLF





LED spot 230V Ø58 mm



Omschrijving :

Diffuus licht door fosforfilm.

Inbouwbevestiging.

Met stroom snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.

Flux 160 Lux.

Spanning 230 - 240 V.


Verbruik : 2,6 watt.

Kleurtemperatuur > 80.

Diffusie : 65°.

Diameter boring : 58 mm.

Werkt zonder transformator.



Uitvoering : nikkel mat

Bundel

warmwit 3000°K

wit 4000°K

Referentie

SPO158BLC

SPO158BLF



LED spot 230V Ø78 mm



Omschrijving :

Diffuus licht door fosforfilm.

Inbouwbevestiging.

Met stroom snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.

Flux 260 Lux.

Spanning : 230 - 240 V.


Verbruik : 3,8 watt.

Kleurtemperatuur > 80.

Diffusie : 65°.

Diameter boring : 78 mm.

Werkt zonder transformator.



Uitvoering : nikkel mat

Bundel

warmwit 3000°K

wit 4000°K

Referentie

SPO178BLC



SPO178BLF



Opbouwring Ø58 mm

Omschrijving :

Opbouwring voor spot
SPO158.



Uitvoering
nikkel mat



Referentie
BAG59NM



Opbouwring Ø78 mm

Omschrijving :

Opbouwring voor spot
SPO178.



Uitvoering
nikkel mat

Referentie
BAG78NM






Set 3 LED spots 230V Ø58 mm



Omschrijving :

Set bestaat uit 3 LED spots 230 volts SPO59NM, met stroomsnoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer FIL116. Inbouwbevestiging.
Flux 220 Lux.
Spanning : 230 - 240 V.
Verbruik : 1,8 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 65°.
Diameter boring : 58 mm.
Werkt zonder transformator.

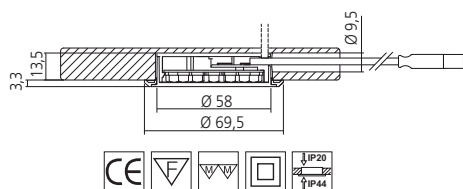

Uitvoering : nikkel mat
Bundel
wit 4000°K

Referentie
KIT59NM




Set 3 LED spots 230V Ø78 mm



Omschrijving :

Set bestaat uit 3 LED spots 230 volt SPO78NM, met stroomsnoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer FIL116. Inbouwbevestiging.
Flux 400 Lux.
Spanning : 230 - 240 V.
Verbruik : 3,2 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 65°.
Diameter boring : 78 mm.
Werkt zonder transformator.

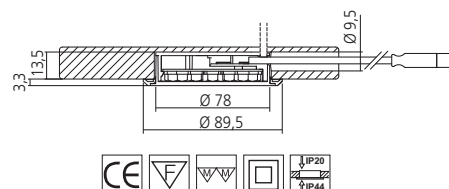

Uitvoering : nikkel mat
Bundel
wit 4000°K

Referentie
KIT78NM





LED spot 230V Ø58 mm

Omschrijving :


Bestaat uit 35 LEDS.
 Inbouwbevestiging.
 Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.
 Flux 220 Lux.
 Spanning : 230 - 240 V.
 Verbruik : 1,8 watt.
 Kleurtemperatuur > 80.
 Diffusie : 65°.
 Diameter boring : 58 mm.
 Werkt zonder transformator.



LED spot 230V Ø78 mm

Omschrijving :

Bestaat uit 63 LEDS.
 Inbouwbevestiging.
 Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.
 Flux 400 Lux.
 Spanning : 230 - 240 V.
 Verbruik : 3,2 watt.
 Kleurtemperatuur > 80.
 Diffusie : 65°.
 Diameter boring : 78 mm.
 Werkt zonder transformator.

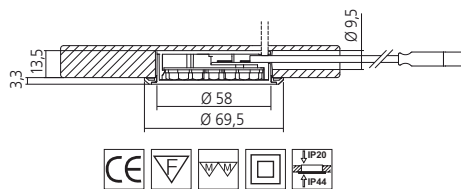


Uitvoering : nikkel mat

Bundel

wit 4000°K

Referentie

SPO59NM

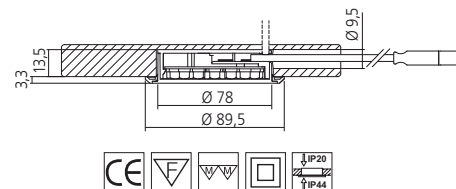

Uitvoering : nikkel mat

Bundel

wit 4000°K

Referentie



SPO78NM



Opbouwring Ø58 mm

Omschrijving :

Opbouwring voor spot
 SPO59NM.



Uitvoering
 nikkel mat



Referentie
 BAG59NM



Opbouwring Ø78 mm

Omschrijving :


Opbouwring voor spot
 SPO78NM.



Uitvoering
 nikkel mat

Referentie
 BAG78NM




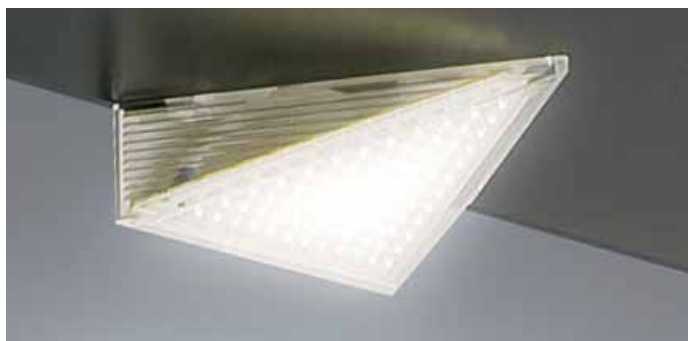

LED spot driehoekig 230V

Omschrijving :

Bestaat uit 78 LEDs.
Opbouwbevestiging.
Met stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.
Flux 340 Lux.
Spanning : 230 - 240 V.
Verbruik : 3,5 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 65°.
Werkt zonder transformator.

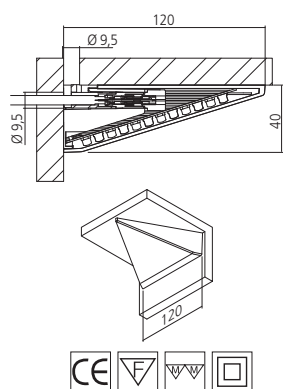

Uitvoering : transparant
Bundel
wit 4000°K


Referentie
SPO70



Set 3 LED spots driehoekig 230V

Omschrijving :

Set bestaat uit 3 LED spots SPO70 met 1 schakelaar, met stroom-
snoer van 2000 mm en 1 stroomsnoer voor gecodeerde schakelaar.
Opbouwbevestiging.
Flux 340 Lux.
Spanning : 230 - 240 V.
Verbruik : 3,5 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 65°.
Werkt zonder transformator.

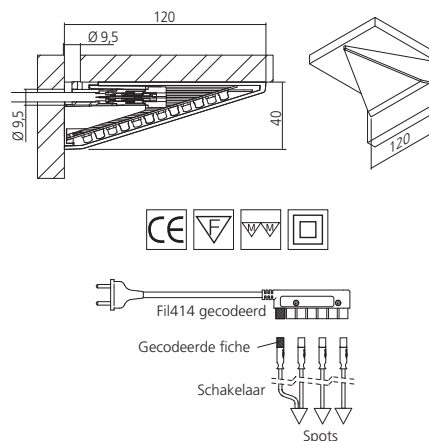

Uitvoering : transparant
Bundel
wit 4000°K

Referentie
KIT70



Accessoires



Stroomsnoer

Omschrijving :

Voor Micro Lynx spots LD5000 en verlichting
LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230 V.

Lengte (mm)
3000

Referentie
FIL115



Stroomsnoer

Omschrijving :

Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230 V.

Lengte (mm)
3000

Referentie
FIL116



Koppelsnoer

Omschrijving :

Met verbinding ministeck Ø7 mm 230 V.

Lengte (mm)
300
2000

Referentie
FIL111
FIL112



Drukschakelaar in aluminium




Omschrijving :

Inbouw (boring $\varnothing 27$ mm).
Met ministeck $\varnothing 7$ mm te verbinden met stroomsnoer FIL414.
Kabellengte (mm) : 1000.

Uitvoering
aluminium

Referentie
INT792AL




Stroomsnoer + schakelaar

Omschrijving :

Tot 6 spots.
Voor ministeck $\varnothing 7$ mm 230 V,
met gecodeerde stekker voor schakelaar
INT792AL.

Lengte (mm)
2000


Referentie
FIL414



Bewegingssensor rond

Omschrijving :

Verborgen bewegingssensor. Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Boordiameter (mm)
35

Referentie
CAP203



Bewegingssensor tige

Omschrijving :

Verborgen bewegingssensor. Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538.
Lengte van de tige (mm) : 140.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Boordiameter (mm)
8


Referentie
CAP204



Controleschakeldoos voor sensor

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm.
Te gebruiken met bewegingssensor
CAP203 en CAP204.

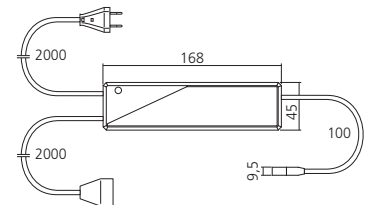

Uitvoering
wit

Referentie
BOI538






LED spot METRIS



Omschrijving :

Bestaat uit 18 LEDs.
Opbouwbevestiging.
Uitvoering : grijs.
Flux 500 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 1,3 watt.
Kleurtemperatuur > 75.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (p 274).




Set van 3 opbouwspots LED METRIS 12V



Omschrijving :

Bestaat uit :
- 3 spots Ø65 mm
- 3 schuine opbouwringen
- 1 transformator 12V/6W met snelverbinding en stroomsnoer van 2000 mm.
Opbouwbevestiging.
Flux 600 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4,8 watt.
Kleurtemperatuur > 70.
Diffusie : 60°.

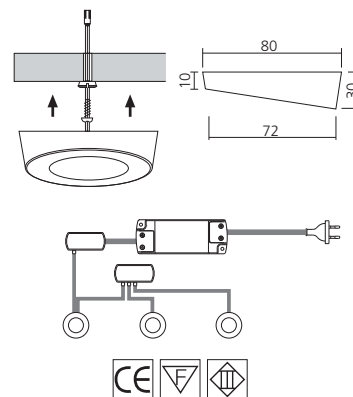

Bundel : warmwit 3200°K
Model
zonder schakelaar

Referentie
SPO211GR



A69

Uitvoering : nikkel mat
Bundel
koudwit 4500°K

Referentie
KIT218NM



A4M



Set 3 LED spots KAYAK inbouw 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 3 LED spots inbouw waarvan 1 voorzien met schakelaar/touch dimmer, stroomsnoer van 2000 mm en 1 transformator 12V/6W.

Inbouwbevestiging.

Flux 540 Lux.

Spanning : 12 V.

Verbruik : 4,8 watt.

Kleurtemperatuur > 70.



LED spot KAYAK

Omschrijving :

Bestaat uit 24 LEDs.

Inbouwbevestiging.

Met stroomsnoer van 2000 mm.



Flux 540 Lux.

Spanning : 12 V.

Verbruik : 1,6 watt.

Kleurtemperatuur > 70.

Vereist een transformator 12V (P 274).

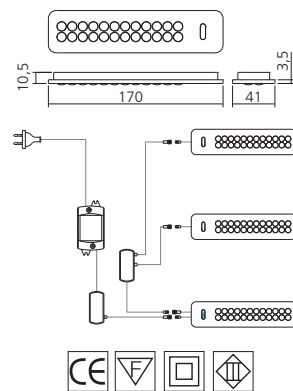

Uitvoering : grijs
Bundel
neutraal wit 4000°K

Referentie
KIT103NM



BSF

Uitvoering : nikkel mat
Bundel
neutraal wit 4000°K

Referentie
SPO103NM




BSG



LED spot

Omschrijving :

Bestaat uit 25 LEDs.
Opbouwmontage.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 430 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 1,6 watt.
Kleurtemperatuur > 70.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 274).



Uitvoering : nikkel mat
Bundel
warmwit 3200°K


Referentie
SPO109NM



Set 3 spots met schakelaar opbouw 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 3 opbouwspots LED waarvan 1 uitgerust met dimmer touch schakelaar, met stroomsnoer van 2000 mm en 1 transformator 12V/6W.
Opbouwbevestiging.
Flux 430 Lux.
Spanning : 12 V.
verbruik : 4,8 watt.
Kleurtemperatuur > 70.
Diffusie : 60°.

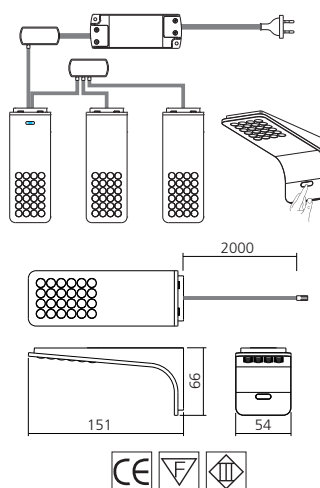

Uitvoering : nikkel mat
Bundel
warmwit 3200°K

Referentie
KIT109NM





Set 3 LED spots SMARTY opbouw 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 3 opbouwspots LED waarvan 1 uitgerust met dimmer touch schakelaar, met stroomsnoer van 2000 mm en 1 transformator 12V/6W.

Opbouwbevestiging.

Flux 540 Lux.

Spanning : 12 V.

Verbruik : 4,8 watt.

Kleurtemperatuur > 70.



LED spot SMARTY

Omschrijving :

Bestaat uit 24 LEDs.

Opbouwbevestiging.

Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Flux 540 Lux.

Spanning : 12 V.

Verbruik : 1,6 watt.

Kleurtemperatuur > 70.

Vereist een transformator 12V (P 274).

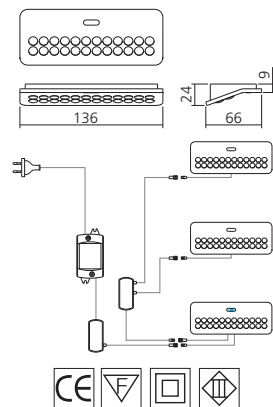

Uitvoering : nikkel mat
Bundel
neutraal wit 4000°K

Referentie
KIT102NM



Uitvoering : grijs
Bundel
neutraal wit 4000°K

Referentie
SPO102NM






LED spot rechthoekig opbouw 12V

Omschrijving :

Bestaat uit LED.
Opbouwbevestiging.
Kleur : 4000°K.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 5,5 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Vereist een transformator 12V (P 274).



Uitvoering : wit
Bundel : neutraal wit 4000°K

Model

met schakelaar

zonder schakelaar

Referentie

LUM224BL

LUM225BL






LED spot rond 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 18 LEDs.
 Inbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.
 Flux 450 Lux.
 Spanning : 12 V.
 Verbruik : 1,3 watt.
 Kleurtemperatuur > 80.
 Diffusie : 60°.
 Diameter van de boring : 58 mm.
 Vereist een transformator 12V (P 274).



Uitvoering : aluminiumgrijs
 Bundel
 warmwit 3200°K


Referentie
 SPO246GR



LED spot vierkant 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 18 LEDs.
 Inbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.
 Flux 450 Lux.
 Spanning : 12 V.
 Verbruik : 1,3 watt.
 Kleurtemperatuur > 80.
 Diffusie : 60°.
 Diameter boring : 58 mm.
 Vereist een transformator 12V (P 274).



Uitvoering : aluminiumgrijs
 Bundel
 warmwit 3200°K


Referentie
 SPO248GR



LED spot vierkant 24V

Omschrijving :

Bestaat uit 25 LEDs.
 Opbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.
 Flux 800 Lux.
 Spanning : 24 V.
 Verbruik : 2 watt.
 Kleurtemperatuur > 75.
 Diffusie : 60°.
 Vereist een transformator 24 V (P 274).



Uitvoering : aluminiumgrijs
 Bundel
 koudwit 5100°K

Referentie
 SPO253GR





Set 3 LED spots rechthoekig opbouw 12V

Omschrijving :


Bestaat uit 3 rechthoekige opbouwspots waarvan 1 uitgerust met dimmer touch schakelaar en transformator 12V.

Opbouwbevestiging.

Kleur : 4200°K.

Spanning : 12 V.

Verbruik : 2,5 watt.



Uitvoering : grijs

Bundel

neutraal wit 4200°K

Referentie

KIT188



Set 3 LED spots vierkant opbouw 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 3 LED spots vierkant 60 x 60 x 8 en een transformator 12V.


Te kleven (dubbelzijdige plakband).

Kleur : 4000°K.

Spanning : 12 V.

Verbruik : 2,6 watt.

Kleurtemperatuur > 80.



Bundel : neutraal wit 4000°K

Uitvoering

aluminium

nikkel mat

Referentie

KIT77AL

KIT77NM






Set 3 LED spots rond 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 3 ronde inbouwspots
en een transformator 12V, 6W.
Inbouwbevestiging of opbouw met ring BAG220AL.
Kleur : 4200°K.
IP44.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 1,7 watt.
Diameter boring (mm) : 49.



Uitvoering : aluminium
Bundel
neutraal wit 4200°K

Referentie
KIT256



Opbouwing voor KIT256

Omschrijving :

Voor de bevestiging van
opbouwspots.

Uitvoering
aluminium

Referentie
BAG220AL




Set 3 LED spots driehoekig met schakelaar



Omschrijving :

Bestaat uit 3 spots (3 W per spot) driehoekig op inox basis
(één met schakelaar) en één transformator 18 W/500 mA.
Opbouwbevestiging.
Kleur : 4000°K.
Verbruik : 9 watt.
Kleurtemperatuur > 80.



Uitvoering
inox

Referentie
SPO538






LED spot JAZZ opbouw 12V

Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Kleur : 4000°K.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 1,8 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Vereist een transformator 12V (P 274).



Uitvoering : inox
Bundel
neutraal wit 4000°K


Referentie
LUM233IN



LED spot Rectangolo

Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Met stroomsnoer van 1000 mm en snelverbinding.
Flux 50 Lux.
Intensiteit : 350 mA.
Verbruik : 1,2 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 90°.
Materiaal : aluminium
Vereist een transformator 350 mA (P 274).



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Bundel
koudwit 6500°K


Referentie
SPO261AR



LED spot ambiance 12V

Omschrijving :

Gebruik als oriëntatieverlichting.
Met stroomsnoer van 2000 mm.
Inbouwbevestiging.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 0,4 watt.
Diameter boring : 68 mm.
Vereist een transformator 12V (P 274).



Uitvoering : zilver geanodiseerd
Bundel

warmwit 3200°K
koudwit 5100°K

Referentie
SPO2650AR
SPO2651AR






LED Spot

Omschrijving :

Inbouwbevestiging.
Met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 2000 Lux.
Intensiteit : 350 mA.
Verbruik : 1,2 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60°.
Diameter boring : 25 mm.
Vereist een transformator 350 mA (P 274).

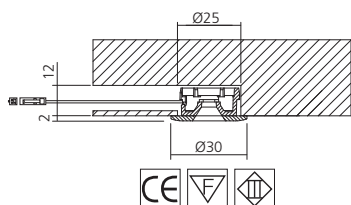

Uitvoering : metaalgrijs
Bundel


koudwit 6000°K	SPO129
warmwit 3200°K	SPO129BLC



LED spot richtbaar

Omschrijving :

Inbouwbevestiging.
Met stroomsnoer van 2000 mm.
Intensiteit : 350 mA.
Verbruik : 1,3 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 45°.
Diameter boring : 35 mm.
Materiaal : aluminium
Vereist een transformator 350 mA (P 274).

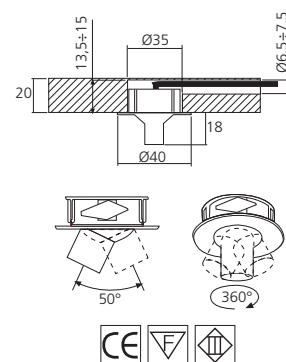

Uitvoering : zilver geanodiseerd
Bundel

koudwit 5000°K, flux 1250 Lux	SPO2050AR
warmwit 3200°K, flux 1000 Lux	SPO2032AR

Uitvoering : zwart
Bundel

koudwit 5000°K, flux 1250 Lux	SPO2050NO
warmwit 3200°K, flux 1000 Lux	SPO2032NO






Transformator 12V - 6W

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 4 uitgangen.



Vermogen (W)
6


Referentie
TRA256



Transformator 12V - 15W

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.



Vermogen (W)
15


Referentie
TRA2515



Transformator 230V - 350 mA

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm. Aaneenschakeling tot 6 spots met TRA125.



Vermogen (W)
7


Referentie
TRA125



Transformator 24V - 15/30W


Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.



Vermogen (W)
15
30

Referentie
TRA2415
TRA2430

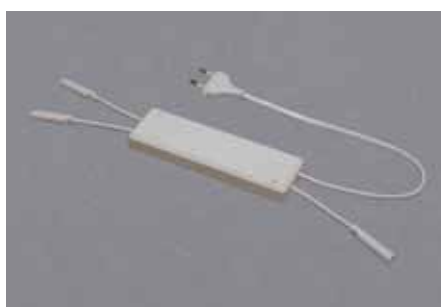

Ontvanger

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm + 3 ministeck aansluitingen. Beveiligd voor de toepassingen in Klasse II. 230 V maximum, 2,5 A per uitgang.



Afmetingen (mm)
155 x 45 x 16

Referentie
REC955



Afstandsbediening


Omschrijving :

Voor ontvanger REC955. 3 kanalen. Werkt met een batterij (CR2032-3V) wordt meegeleverd.



Afmetingen (mm)
67 x 31 x 6

Referentie
TEL960

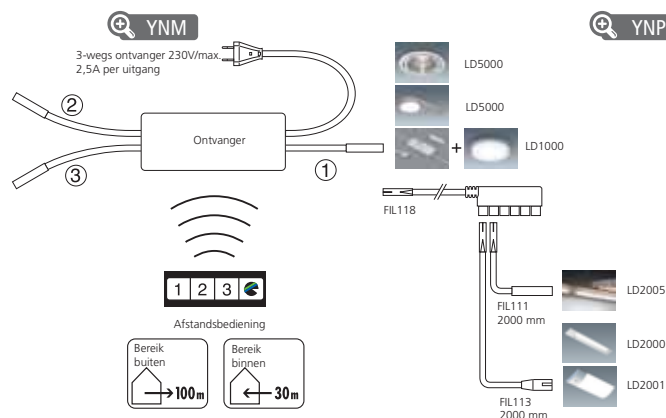




Cel LED Touch

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106.

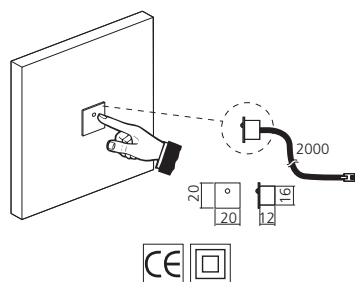


Uitvoering
grijs

Referentie
CEL107




D31

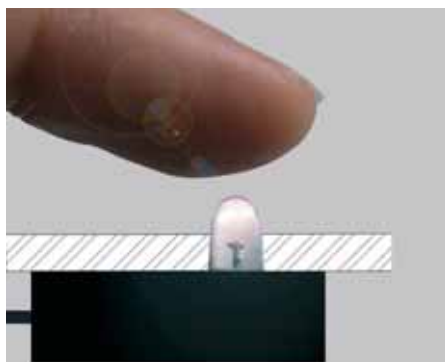

Cel LED Touch

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106. Ideaal voor montage achter een spiegel.

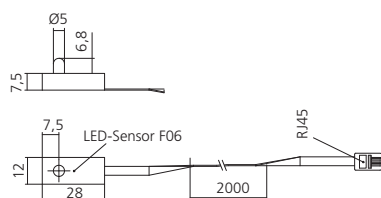

Uitvoering
zwart

Referentie
CEL108




D33



Schakelaar LED Touch

Omschrijving :

Voor 1 cel, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm. Enkel te gebruiken met de cellen LED Touch CEL107 en CEL108.



Uitvoering
zwart

Referentie
BOI106




D34



Bewegingssensor rond

Omschrijving :

Verborgen bewegingssensor. Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538. Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Boordiameter (mm)
35

Referentie
CAP203



A7G



Bewegingssensor tige

Omschrijving :

Verborgen bewegingssensor. Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538. Lengte van de tige (mm) : 140. Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Boordiameter (mm)
8

Referentie
CAP204




A7I



Controleschakeldoos voor sensor

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm. Te gebruiken met bewegingssensor CAP203 en CAP204.

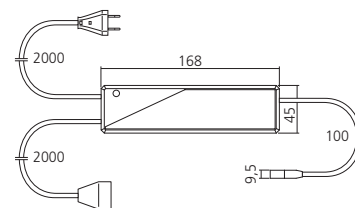

Uitvoering
wit

Referentie
BOI538



A7H





LED plafond inbouwspot rond



Omschrijving :

Voor vals plafond.

Geleverd met transformator.

Flux 130/160/270 Lux (tot 1 meter).


Spanning : 230 V.

Bundel : 4000°K.

Verbruik : 6/7/9 watt.

Kleurtemperatuur : 80.

➔ Zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheid boven de spot.



Diameter (mm) : 105

Vermogen (W)

6

Referentie

SPO106BL

Diameter (mm) : 115

Vermogen (W)

7


SPO127BL

Diameter (mm) : 180

Vermogen (W)

9

SPO189BL

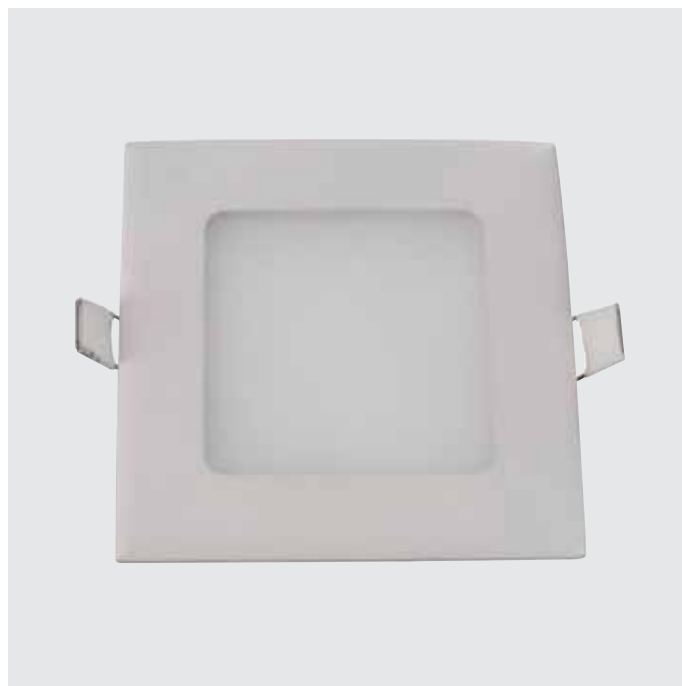

LED plafond inbouwspot vierkant



Omschrijving :

Voor vals plafond.

Geleverd met transformator.

Flux 130/200/270 Lux (tot 1 meter).


Spanning : 230 V.

Bundel : 4000°K.

Verbruik : 6/7/9 watt.

Kleurtemperatuur : 80.

➔ Zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheid boven de spot.



Afmetingen (mm) : 110 x 110

Vermogen (W)

6

Referentie

SPO116BL

Afmetingen (mm) : 160 x 160

Vermogen (W)

7

SPO167BL

Afmetingen (mm) : 210 x 210

Vermogen (W)

9

SPO219BL






LED inbouwspot rond

Omschrijving :

Bestaat uit COB LED.
Voor vals plafond, geleverd met transformator.
Bundel : 4000°K.
Flux 700 Lux (tot 1 meter).
IP20.
Spanning : 230 V.
Verbruik : 12 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diameter boring (mm) : 95.

➔ Zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheid boven de spot.

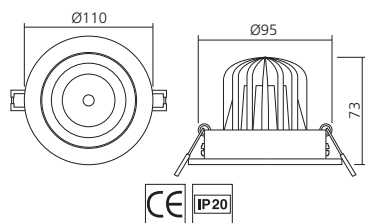

Type

vaste intensiteit
regelbare intensiteit

Referentie

SPO978BL
SPO979BL



BTN




LED inbouwspot vierkant

Omschrijving :

Bestaat uit COB LED.
Verstelbaar.
Voor vals plafond, geleverd met transformator.
Bundel : 4000°K.
Flux 700 Lux (tot 1 meter).
IP20.
Spanning: 230 V.
Verbruik : 12 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diameter boring (mm) : 105.

➔ Zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheid boven de spot.

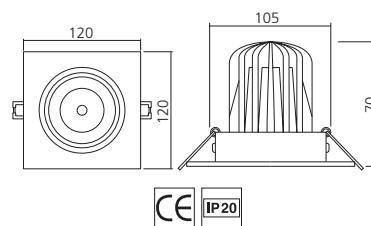

Type

vaste intensiteit
regelbare intensiteit

Referentie

SPO980BL
SPO981BL



BTJ



LED inbouwspot rond voor de badkamer



Omschrijving :

Bestaat uit COB LED.

Voor vals plafond, geleverd met transformator.

Bundel : 4000°K.

Flux 500 Lux (tot 1 meter).

IP54.


Spanning : 230 V.

Verbruik : 9 watt.

Kleurtemperatuur > 80.

Diameter boring (mm) : 70.

➔ Zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheid boven de spot.



Type

vaste intensiteit

regelbare intensiteit

Referentie

SPO982BL

SPO983BL



LED inbouwspot voor de badkamer



Omschrijving :

Bestaat uit COB LED.

Voor vals plafond, geleverd met transformator.

Bundel : 4000°K.

Flux 500 Lux (tot 1 meter).

IP54.


Spanning : 230 V.

Vermogen : 9 watt.

Kleurtemperatuur > 80.

Diameter boring (mm) : 70.

➔ Zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheid boven de spot.

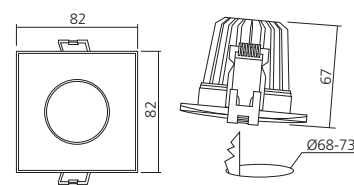

Type

vaste intensiteit

regelbare intensiteit

Referentie

SPO984BL

SPO985BL






Spot Micro Lynx 230V

Omschrijving :

Opbouw.
Stroomsnoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.
Geleverd met lamp.
Flux 295 Lux.
Spanning : 230 - 240 V.
Verbruik : 6 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 65°.
Werkt zonder transformator.



Uitvoering
aluminium

Referentie
SPO172






Spot Micro Lynx 230V

Omschrijving :

Inbouw.
Stroomsnoer van 1500 mm,
verbinding ministeck Ø7 mm.
Geleverd zonder lamp.
Spanning : 230 V.
Diameter boring : 78 mm.
Diepte boring : 24 mm.
Werkt zonder transformator.

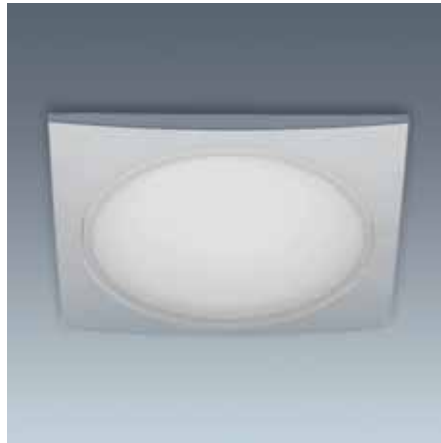

Spot Micro Lynx Quadra 230V

Omschrijving :


Inbouw.
Stroomsnoer van 2000 mm,
verbinding ministeck Ø7 mm.
Geleverd zonder lamp.
Spanning : 230 V.
Diameter boring : 78 mm.
Diepte boring : 24 mm.
Werkt zonder transformator.



Spot Micro Lynx 230V


Omschrijving :

Halfopbouw.
Stroomsnoer van 2000 mm,
verbinding ministeck Ø7 mm.
Spanning : 230 V.
Diameter boring : 78 mm.
Diepte boring : 12 mm.
Werkt zonder transformator.




Uitvoering
aluminium

Referentie
SPO1445



Uitvoering
aluminium

Referentie
SPO1465



Uitvoering
aluminium


Referentie
SPO1435



Spot Micro Lynx 230V

Omschrijving :

Opbouw.
Stroomsnoer van 2000 mm,
verbinding ministeck Ø7 mm.
Geleverd zonder lamp.
Spanning : 230 V.
Werkt zonder transformator.



Uitvoering
aluminium

Referentie
SPO1455






Stroomsnoer

Omschrijving :

Voor Micro Lynx spots LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230V.




Lengte (mm)	Referentie
3000	FIL115



Stroomsnoer

Omschrijving :

Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V.




Lengte (mm)	Referentie
3000	FIL116



Koppelsnoer

Omschrijving :

Met verbinding ministeck Ø7 mm 230V.




Lengte (mm)	Referentie
300	FIL111
2000	FIL112



Stroomsnoer

Omschrijving :

Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V.



Lengte (mm)	Referentie
2000	FIL118




Drukschakelaar in aluminium



Omschrijving :

Inbouw (boring Ø27 mm).
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414.
Kabellengte (mm) : 1000.




Uitvoering	Referentie
aluminium	INT792AL



Stroomsnoer + schakelaar

Omschrijving :

Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V, met gecodeerde stecker voor schakelaar INT792AL.



Lengte (mm)	Referentie
2000	FIL414





Lamp LED 230V



Omschrijving :

Ondoorschijnende diffusor.
Voor alle spots van het gamma Micro lynx.
Flux 295 Lux.
Verbruik : 4 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 90°.
Werkt zonder transformator.

Vermogen (W) : 4 watt

Bundel	Referentie
warmwit 3000°K	AMP143
koudwit 6400°K	AMP143BF



Lamp Micro TL



Omschrijving :

Transparant glas.
Voor alle spots van het gamma Micro Lynx.
Flux 300 Lux.
Verbruik : 6 watt.
kleurtemperatuur > 80.
Werkt zonder transformator.

Bundel	Referentie
warmwit 3000°K	AMP140
wit 4000°K	AMP144



Lamp Micro TL opaal



Omschrijving :

Opaal glas.
Voor alle spots van het gamma Micro Lynx.
Flux 295 Lux.
Verbruik : 6 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Werkt zonder transformator.

Bundel	Referentie
warmwit 3000°K	AMP141






Spot extra plat 12V/20W



Omschrijving :

Om in te bouwen, niet doorboren.
Met lamp, snelverbinding, stroomsnoer van 300 mm en beschermingsglas.
Volledig in metaal, dikte 0,5 mm.
Boring (mm) : Ø55.
Vereist een transformator 12V (P 291).



Vermogen (W) : 20

Uitvoering
chrom

Referentie
SPO929




Spot richtbaar 12V/20W



Omschrijving :

Om in te bouwen, niet doorboren.
Met lamp, snelverbinding en stroomsnoer van 300 mm.
Boring (mm) : Ø55.
Vereist een transformator 12V (P 291).



Vermogen (W) : 20

Uitvoering
chrom

Referentie
SPO445CH




Spot extra plat 12V/20W



Omschrijving :

Inbouwspot Ø58 mm.
Met lamp, stroomsnoer van 1000 mm.
Vereist een transformator 12V (P 291).



Uitvoering
chrom

Referentie
SPO998CH





Spotbehuizing 12V 10/20W



Omschrijving :


Inbouw, niet doorboren of in opbouw met opbouwring.

Met lamp, snelverbinding en stroomkabel van 1000 mm.

Voor inbouwmontage, te gebruiken met decorring CAC58.

Voor opbouwmontage, te gebruiken met decorring CAC58 alsook een opbouwring BAG58.

Vereist een transformator 12V (P 291).

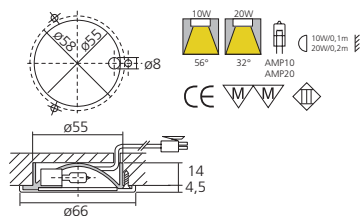

Vermogen (W)	Referentie
10 (boring Ø55 mm)	SPO55
20 (boring Ø58 mm)	SPO58



Decorring

Omschrijving :

Kunststof ring met beschermingsglas voor spot SPO55 en SPO58.


Uitvoering	Referentie
wit	CAC58BL
chrom	CAC58CH
nikkel mat	CAC58NM
zwart	CAC58NO



Opbouwring

Omschrijving :

Kunststof ring, opbouwmontage voor spot SPO55 en SPO58.



Uitvoering	Referentie
wit	BAG58BL
chrom	BAG58CH
nikkel mat	BAG58NM





Spotbehuizing 12V 10/20W



Omschrijving :

Om in te bouwen, doorboren.


Met lamp, snelverbinding en stroom-
snoer van 1500 mm (SPO121) en 300 mm
(SPO120).

Voor inbouwmontage, te gebruiken met
decorring CAC126.

Voor opbouwmontage, te gebruiken met
decorring CAC126 alsook een opbouwring
BAG126.

Boring (mm) : Ø55.

Vereist een transformator 12V (P 291).

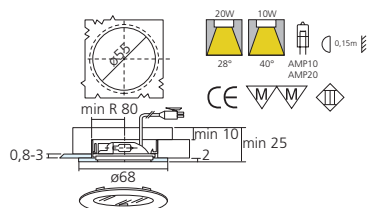

Vermogen (W)	Referentie
10	SPO120
20	SPO121



YUK



Decorring

Omschrijving :

Kunststof ring met beschermingsglas voor
spot SPO120 en SPO121.

Uitvoering

wit

nikkel mat

Referentie

CAC126BL

CAC126NM




YN3



Opbouwring

Omschrijving :

Kunststof ring, opbouwmontage voor spot
SPO120 en SPO121.



Uitvoering

wit

chrom

Referentie

BAG126BL

BAG126CH



YNX

Set van 3 opbouwspots

Omschrijving :

Set bestaat uit :

3 spots met stroomsnoer van 1000 mm, snelverbinding en lamp 20W.

3 decorringen met beschermingsglas.

3 opbouwringen.

1 elektronische transformator 12V/60W.



Uitvoering

wit

chrom

messing-look

Referentie

KIT122BL

KIT122CH

KIT122LT



Set van 2 inbouwspots


Omschrijving :

Set bestaat uit :

2 spots (doorboren Ø55 mm) met stroomsnoer van 1000 mm, snelverbinding en lamp 20W.

2 decorringen met beschermingsglas.

1 elektronische transformator 12V/40W.



Set van 3 inbouwspots


Omschrijving :

Set bestaat uit :

3 spots (doorboren Ø55 mm) met stroomsnoer van 1000 mm, snelverbinding en lamp 20W.

3 decorringen met beschermingsglas.

1 elektronische transformator 12V/40W.



Uitvoering

wit

chrom

messing-look

Referentie

KIT121BL

KIT121CH

KIT121LT



Set van 3 spots 20 W

Omschrijving :


Set bestaat uit :

3 spots 20W metaal, stroomsnoer van 2 meter.

Beschermingsglas. Doorboren.

Miniconnector AMP.

1 elektronische transformator extra plat 40-60W.

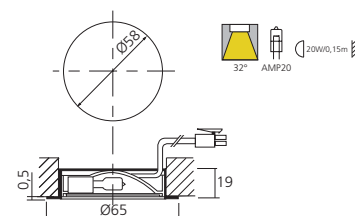

Uitvoering

chrom


nikkel mat

Referentie

KIT532CH

KIT532NM



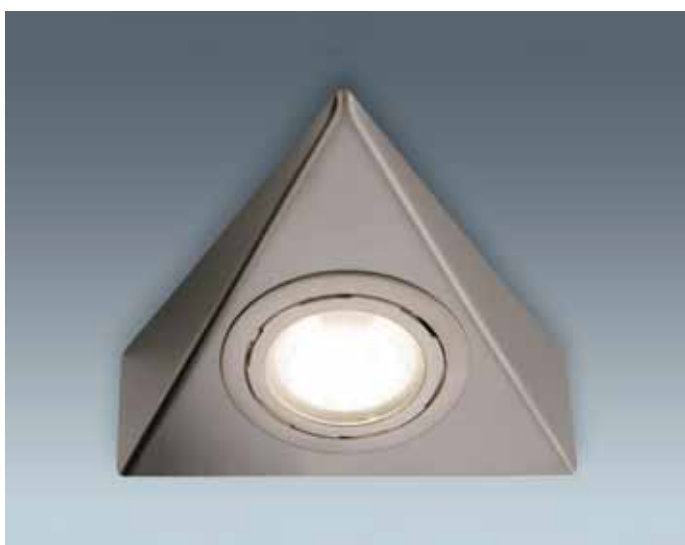


Driehoekige spot 12V/20W op inox steun

Omschrijving :

Opbouw, schroefmontage.

Met lamp, snelverbinding en stroomsnoer van 2000 mm.

Vereist een transformator 12V (P 291).

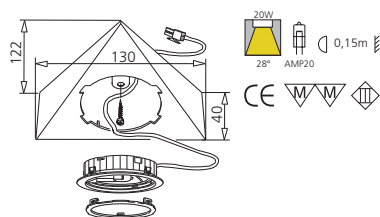


Uitvoering : inox
Vermogen (W)
20

Referentie
SPO523



YU5

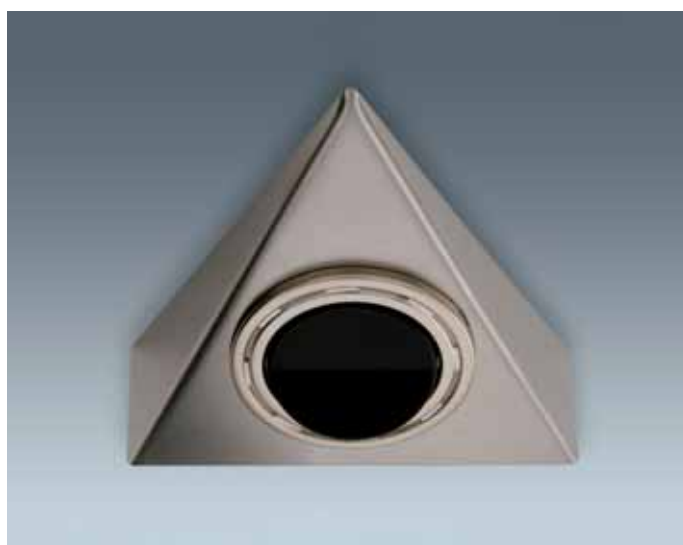

Driehoekige schakelaar op inox steun

Omschrijving :

Opbouw, schroefbevestiging.

Met stroomsnoer van 2000 mm en stekker.

Uitvoering
inox

Referentie
INT523




YQK



Set 3 driehoekige spots

Omschrijving :


Set bestaat uit :
3 driehoekige spots op inox steun,
met stroomsnoer van 2000 mm,
snelverbindingen en lampen 20W.
1 transformator 12V/60W.

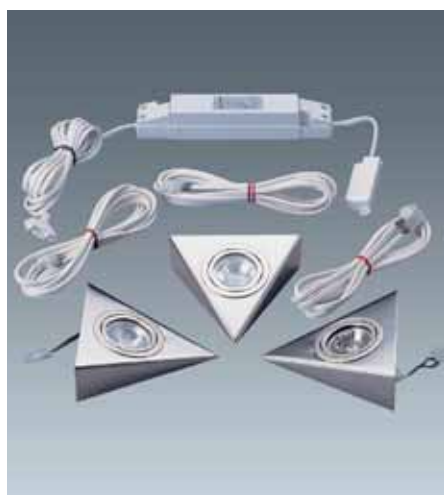

Set 3 driehoekige spots met schakelaar

Omschrijving :

Bestaat uit :
3 driehoekige spots op inox steun,
1 met schakelaar en stroomsnoer van
2000 mm, snelverbindingen en lampen
20W.
1 transformator 12V/60W.

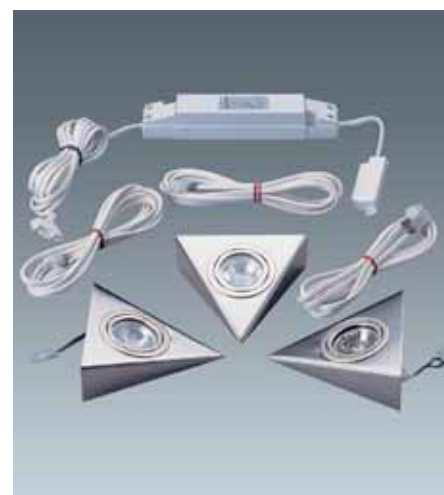

Set 3 driehoekige spots met tastschakelaar en dimmer.

Omschrijving :

Set bestaat uit :
3 driehoekige spots op inox steun,
stroomsnoer van 2000 mm,
snelverbindingen en lampen 20W.
1 transformator 12V/60W
met tastschakelaar en dimmer.



Uitvoering
inox

Referentie
KIT523



Uitvoering
inox

Referentie
KIT526



Uitvoering
inox

Referentie
KIT525



Set 3 spots incl. driehoekige schakelaar

Omschrijving :

Bestaat uit :
3 driehoekige spots op inox steun, stroomsnoer van 2000 mm,
snelverbindingen en lampen 20W.
1 driehoekige schakelaar op inox steun,
met stroomsnoer van 2000 mm en stekker.
1 transformator 12V/60W.



Uitvoering
inox

Referentie
KIT524






Spot met richtbare kop 12V/20W

Omschrijving :

Met lamp van 20W dichromatisch met beschermingsglas, stroomsnoer van 1000 mm en snelverbinding. Ideaal voor interieurverlichting. Vereist een transformator 12V (P 291).

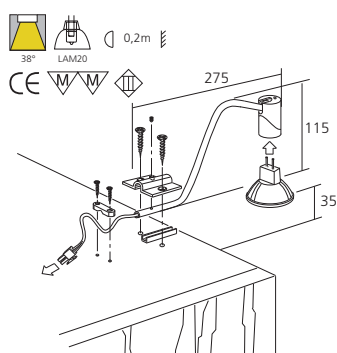

Vermogen (W) : 20

Uitvoering

chrom

Referentie


SPO951CH



Spot op drager met geïntegreerde elektronische transformator 12V/10W

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 500 mm. Seriemontage van spots is mogelijk. Vereist een transformator 12V (P 291).



Uitvoering : metaalgrijs

Vermogen (W)

10

Referentie


SPO100



Spot met flexibele stang 12V/20W

Omschrijving :

Ideaal voor montage achter een spiegel. Op flexibel van 400 mm, met lamp, stroomsnoer van 2000 mm en snelverbinding. Vermogen : 12V/20W. Vereist een transformator 12V (P 291).



Uitvoering

nikkel mat

Referentie

SPO578






Elektronische transformator 12V

Omschrijving :

Extra plat, geleverd met stroomsnoer van 3000 mm en snelverbindingen.




Vermogen (W)	Referentie
20-60 (6 verbindingen mogelijk)	TRA60
60-105 (5 verbindingen mogelijk)	TRA120



Elektronische transformator 12V

Omschrijving :

Extra plat, met stroomsnoer van 3000 mm en 3 snelverbindingen.




Vermogen (W)	Referentie
20-75	TRA75



Elektronische transformator 12V met schakelaar

Omschrijving :

Extra plat, met stroomsnoer van 3000 mm, snelverbindingen en tastschakelaar. Dimfunctie.

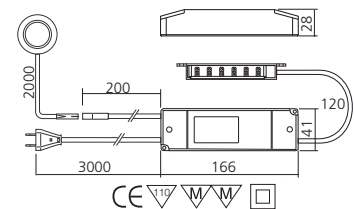

Uitvoering : zilver geanodiseerd

Vermogen (W)	Referentie
20-60 (6 snelverbindingen)	TRA2260
20-105 (5 snelverbindingen)	TRA22105



Koppelsnoer

Omschrijving :

Met snelverbinding.




Lengte (mm)	Referentie
1000	FIL51084901
2000	FIL51084902
3000	FIL51084903



Adapter voor 6 uitgangen

Omschrijving :



Uitvoering	Referentie
wit	ADA692




Halogeenlamp OSRAM 12V

Omschrijving :

Fitting G4 - 2000 uren.

Vermogen (W)	Referentie
10	AMP10
20	AMP20



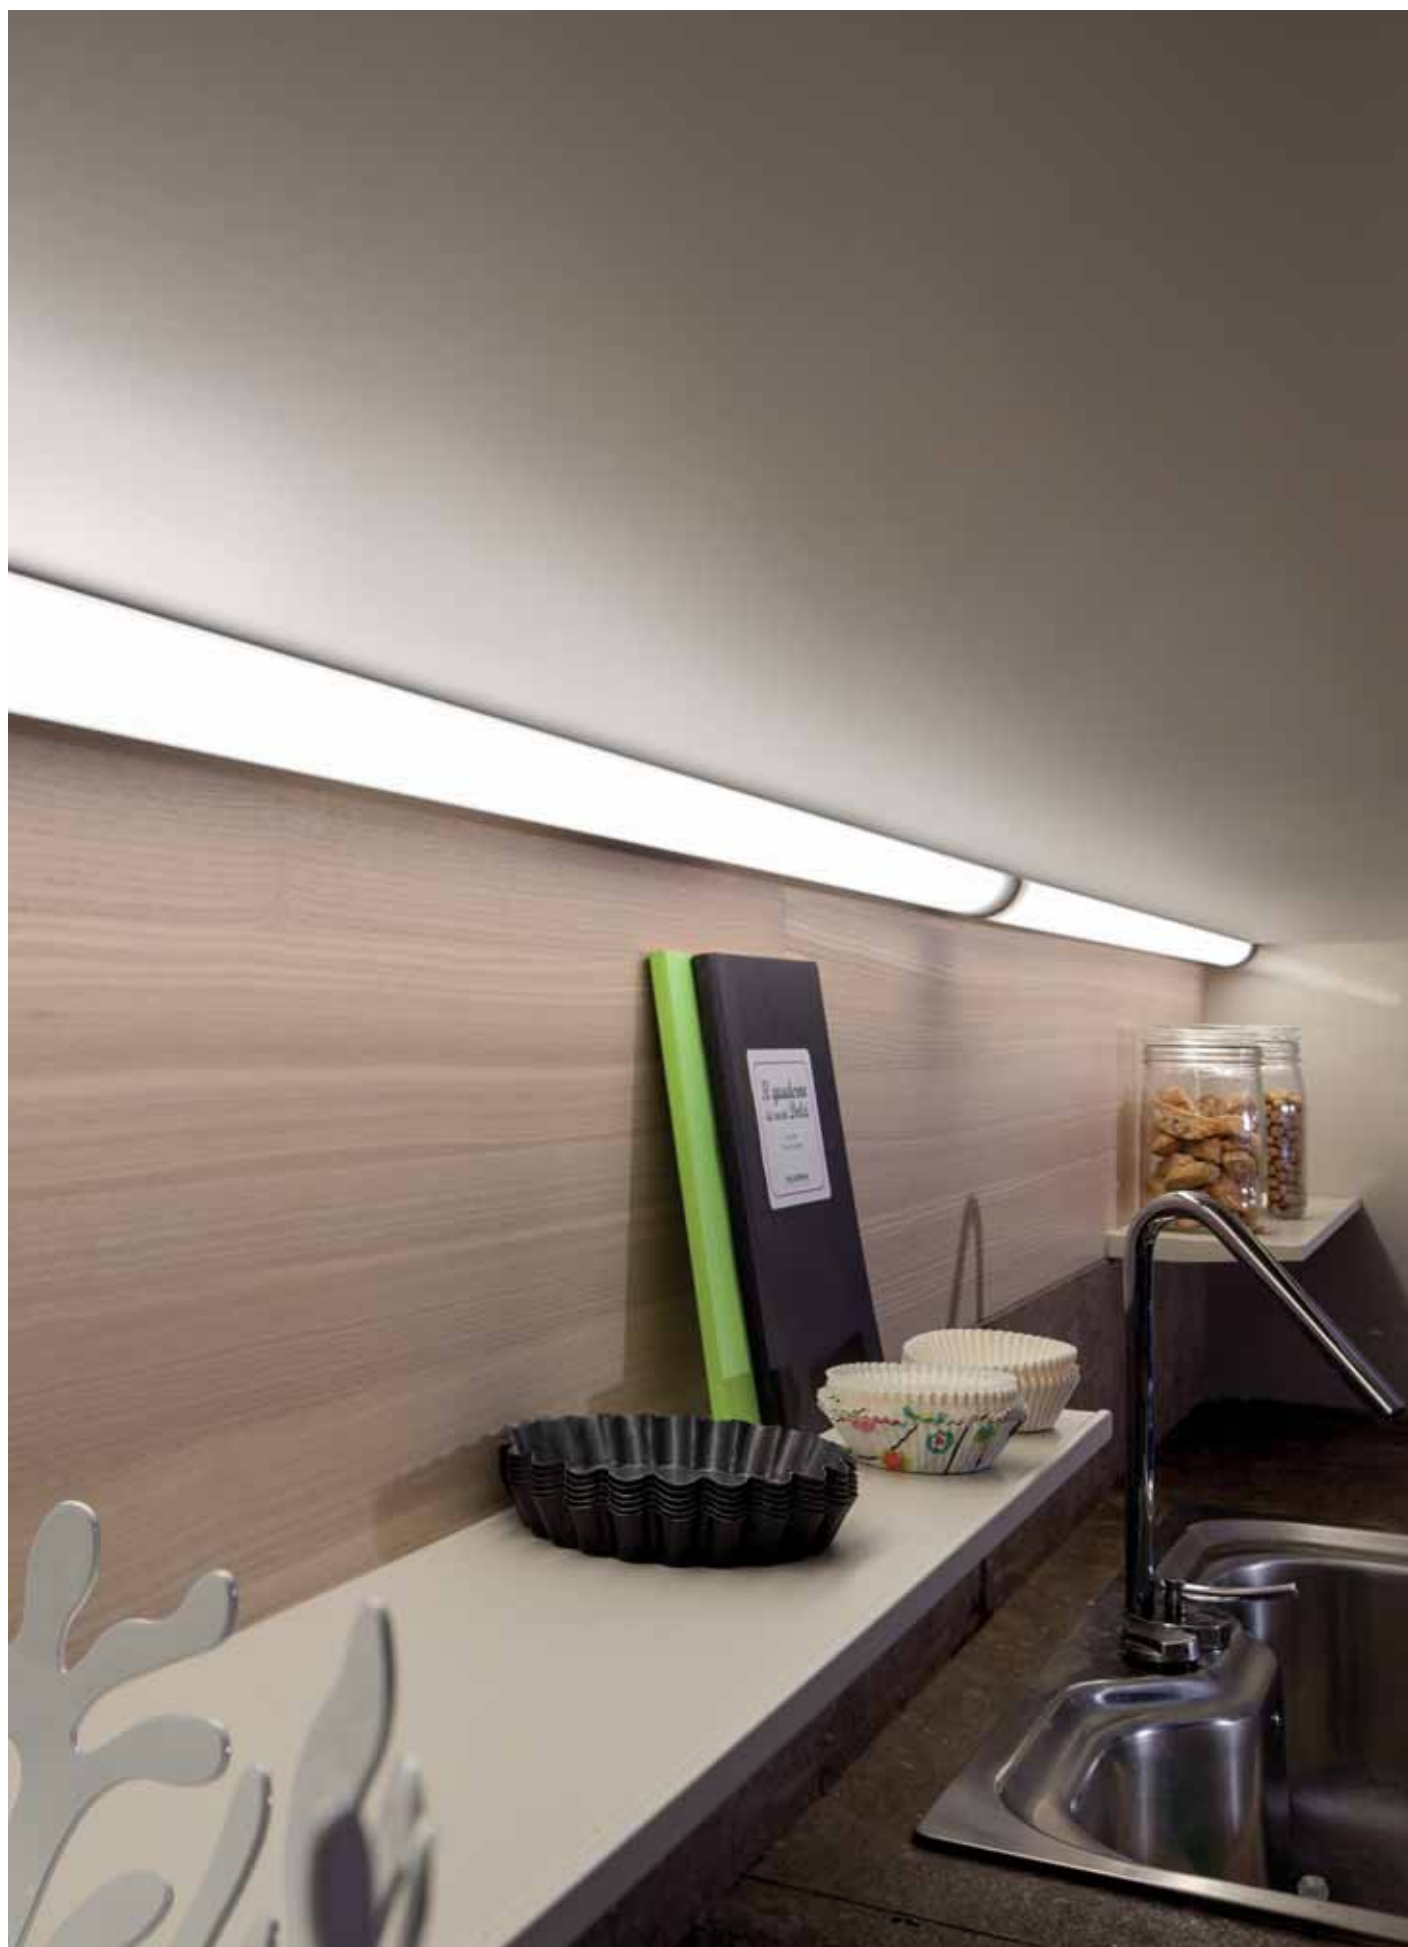




LED hoek opbouwlichtlijst



Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Geleverd met stroomsnoer van 2500 mm.
Flux : 270 lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4/6/9/12 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie

450 (4,5)	LUM445
600 (6)	LUM660
900 (9)	LUM990
1200 (12)	LUM121



LED hoek opbouwlichtlijst met schakelaar



Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Met ingebouwde tastschakelaar.
Geleverd met stroomsnoer van 2500 mm.
Flux : 270 lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4/6/9/12 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60.
Vereist een transformator 12V (P 298).

Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie

450 (4,5)	LUM445I
600 (6)	LUM660I
900 (9)	LUM990I
1200 (12)	LUM121I




LED lichtlijst moduleerbaar



Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Koppelbaar zonder lichtverlies (maximum lengte : 3500 mm).
Toepasbaar in : keuken, meubels algemeen.
Flux 620 Lux.
Spanning : 24 V.
Verbruik : 3,2/4,2/6,8/10/14,5 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Te gebruiken met MOD538 of MOD539.
Vereist een transformator 24 V (P 309).



Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie


180 (3,2)	LUM180BL
230 (4,2)	LUM230BL
380 (6,8)	LUM380BL
580 (10)	LUM580BL
880 (14,5)	LUM880BL




Module snoer voor LED lichtlijst moduleerbaar

Omschrijving :

Voor lichtlijst LUM180.



Model	Referentie
zonder schakelaar	MOD538
met schakelaar	MOD539






LED lichtlijst LUMINELLA met schakelaar 230V

Omschrijving :

Lichtlijst bestaat uit High Power LED en een tastschakelaar.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm en verbinding voor seriemontage.
Uitvoering : wit
Flux 290 Lux.
Spanning : 230 V.
Verbruik : 3,5/5,5 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 90°.
Werkt zonder transformator.



Bundel : wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

370 (3,5)

520 (5,5)

Referentie

LUM203370BL


LUM203520BL



Opbouw lichtlijst 12V


Omschrijving :

Met ingebouwde tastschakelaar/dimmer.
Acryl transparant oppervlak.
Lengte : 400 mm.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 950 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 9,6 watt.
Diffusie : 120°.
Vereist een transformator 12V (P 298).

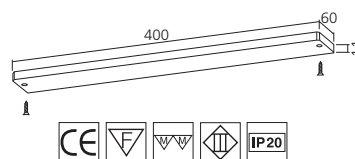

Bundel
wit 4500°K

Referentie
LUM400



Stopcontact voor lichtlijst LUMINELLA

Omschrijving :

Aan te sluiten op de lichtlijst LUM203370BL of LUM203520BL.
Met aansluitsnoer van 2000 mm.
Met afneembaar beschermdeksel.
Maximum 10 ampère / 2500 W.

Uitvoering
wit

Referentie
PRI203BL






LED opbouwlichtlijst 12V met schakelaar

Omschrijving :

Opbouwbevestiging.
Met dimmer tastschakelaar.
Afgewerkt met wit gelakt glas.
Flux 350 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4/6/7,8/16 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : neutraal wit 4000°K


Lengte mm (vermogen W)	Referentie
450 (4)	LUM2450I
600 (6)	LUM2600I
900 (7,8)	LUM2900I
1200 (16)	LUM21200I



Hoekverlichting CORNER

Omschrijving :

Hoekverlichting in aluminium met beschermkap, schakelaar en stroomsnoer van 3000 mm.
TL lamp T5.
Seriemontage mogelijk (max. 180 watt).
Spanning : 230 V.
Verbruik : 13/21 watt.
Materiaal : aluminium
Werkt zonder transformator.

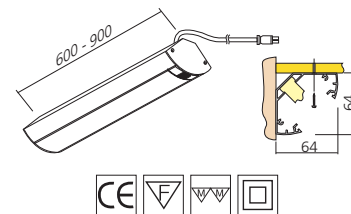


Lengte mm (Vermogen W)	Referentie
600 (13)	LUM2600
900 (21)	LUM2900



Dubbel stopcontact CORNER

Omschrijving :

Dubbel stopcontact met kinderveiligheid.
Vermogen max : 2500 W.
Materiaal : aluminium



Afmetingen (mm)	Referentie
150	PRI2150





LED opbouwlichtlijst 12V

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED.
Opbouwbevestiging.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 300 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4,1/6,1/9,6/13,1 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 298).




Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie

450 (4,1)	LUM1450
600 (6,1)	LUM1600
900 (9,6)	LUM1900
1200 (13,1)	LUM11200



LED opbouwlichtlijst 12V

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED.
Opbouwmontage.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 400 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4,6/6,4/9,9/13,3 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 100°.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie

450 (4,6)	LUM450
600 (6,4)	LUM600
900 (9,9)	LUM900
1200 (13,3)	LUM1200



LED opbouwlichtlijst 12V met schakelaar

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED.
Met tastschakelaar.
Opbouwmontage.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 300 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4,1/5,8/9,3/12,8 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie

450 (4,1)	LUM1450I
600 (5,8)	LUM1600I
900 (9,3)	LUM1900I
1200 (12,8)	LUM11200I



LED opbouwlichtlijst 12V met schakelaar

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED.
Met dimmer tastschakelaar.
Opbouwbevestiging.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 400 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4,6/6,4/9,9/13,3 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 100°.
Vereist een transformator 12V (P 298).




Bundel : neutraal wit 4000°K

Lengte mm (Vermogen W)

Referentie

450 (4,6)	LUM450I
600 (6,4)	LUM600I
900 (9,9)	LUM900I
1200 (13,3)	LUM1200I





LED inbouwlichtlijst 12V

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED's.
TL effect.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 380 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4/5,2/11/14 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 100°.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : wit 4000°K	
Lengte mm (Vermogen W)	Referentie
370 (4)	LUM3372
500 (5,2)	LUM3500
760 (11)	LUM3760
1000 (14)	LUM31000



LED inbouwlichtlijst 12V met schakelaar

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED's.
Met dimmer touchschakelaar.
TL effect.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 400 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4/4,6/7,8/10,4 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 100°.
Vereist een transformator 12V (P 298).




Bundel : wit 4000°K	
Lengte mm (Vermogen W)	Referentie
372 (4)	LUM3372I
500 (4,6)	LUM3500I
760 (7,8)	LUM3760I
1000 (10,4)	LUM31000I



LED inbouwlichtlijst 12V met schakelaar

Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED.
Met ingebouwde tastschakelaar.
Geleverd met snoer van 2000 mm.
Flux 400 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4,6/7,8/10,4 watt.
Kleurtemperatuur > 90.
Diffusie : 100°.
Vereist een transformator 12V (P 298).

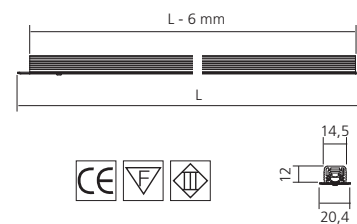

Bundel : neutraal wit 4000°K	
Lengte mm (Vermogen W)	Referentie
500 (4,6)	LUM500
760 (7,8)	LUM760
1000 (10,4)	LUM1000






LED lichtlijst 12V met infraroodschakelaar



Omschrijving :

Verlichting naar de binnenkant van de kast
Bestaat uit LED High Power.
Met ingebouwde infraroodschakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.
Zijdelingse montage.
Flux 290 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 3,8/5,5/8,7/12,2 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : neutraal wit 4000°K
Voor corpus van (Vermogen)

	Referentie
450 (3,8)	LUM512
600 (5,5)	LUM612
900 (8,7)	LUM712
1200 (12,2)	LUM812




LED lichtlijst 12V met bewegingssensor



Omschrijving :

Bestaat uit High Power LED.
Met bewegingssensor binnenkant meubel.
Opbouwbevestiging, met stroomsnoer van 2000 mm.
Flux 350 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 5,8/9,3 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 298).

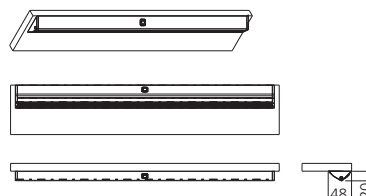

Bundel : neutraal wit 4000°K
Lengte mm (Vermogen W)

	Referentie
560 (5,8)	LUM7600
863 (9,3)	LUM7900



Accessoires



Transformator 12V - 6W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 4 uitgangen.

Vermogen (W)	Referentie
6	TRA256



Transformator 12V - 15W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 6 uitgangen.

Vermogen (W)	Referentie
15	TRA2515






LED lichtlijst 12V met infraroodschakelaar



Omschrijving :

Voor verlichting naar de buitenkant van de kast.
Bestaat uit LED High Power.
Met ingebouwde infraroodschakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.
Zijdelingse montage.
Flux 290 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 3,8/5,5/9/12,5 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60°.
Vereist een transformator 12V (P 298).



Bundel : neutraal wit 4000°K
Voor corpus van (Vermogen)


	Referentie
450 (3,8)	LUM112
600 (5,5)	LUM212
900 (9)	LUM312
1200 (12,5)	LUM412



Verlichting met batterij

Omschrijving :

Bestaat uit 4 LED's.
Met bewegingssensor.
Werkt met 4 batterijen type LR03 inbegrepen.
Flux 66 Lux.
Verbruik : 0,6 watt.
Diffusie : 60°.



Uitvoering : grijs

Bundel	Referentie
koudwit 6500°K	LUM40GR



Transformator 12V - 30W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeelbus met 6 snelverbindingen.

Vermogen (W)	Referentie
30	TRA2530



Verlengsnoer

Omschrijving :

Te gebruiken tussen het stroomsnoer en de transformator.

Lengte (mm)	Referentie
2000	FIL128






Verlichtingstablet



Omschrijving :

Verlichtingstablet in aluminium met doorschijnend gehard glas onder en boven het tablet, schakelaar, stroomsnoer van 3000 mm.
TL lamp T5.
Maximum belasting (kg) : 2.
Spanning : 230 V.
Verbruik : 8/13/21/28 watt.
Materiaal : aluminium
Werkt zonder transformator.

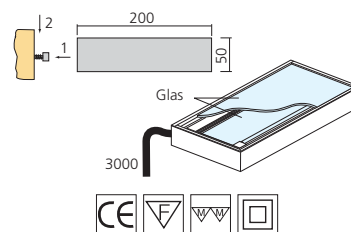

Lengte mm (Vermogen W)	Referentie
450 (8)	TAB5450
600 (13)	TAB5600
900 (21)	TAB5900
1200 (28)	TAB51200





Verlichtingstablet TEKNO

Omschrijving :



Verlichtingstablet in aluminium met doorschijnend gehard glas onder en boven het tablet, schakelaar, stroomsnoer van 3000 mm.
TL lamp T5.
Spanning : 230 V.
Verbruik : 13/21 watt.
Materiaal : aluminium
Werkt zonder transformator.



LED verlichtingstablet

Omschrijving :

Verlichtingstablet voorzien van blauwe LEDS met aluminium steun en gehard glas.
Ingebouwde schakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.
Maximum belasting (kg) : 3.
Spanning : 230 V.
Materiaal : aluminium
Werkt zonder transformator.

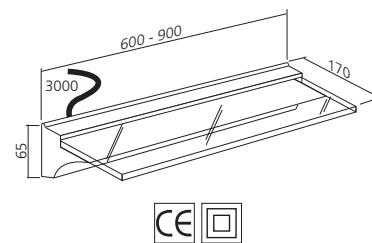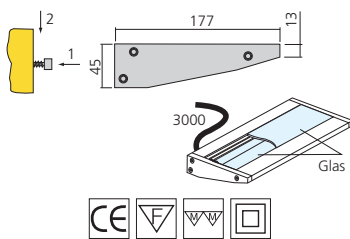

Lengte mm (Vermogen W)

600 (13)

900 (21)

Referentie

TAB3600

TAB3900



Lengte (mm)

600

900

Referentie

TAB8600

TAB8900






LED strip 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 12 LEDS.
Met bevestigingseindstukken.
Kunnen met of zonder verbindings-
snoer onderling verbonden worden.
Flux 50 Lux.
Spanning : 12 V.
Vermogen : 0,8 watt.
Kleurtemperatuur > 75.
Diffusie : 60°.



Lengte (mm) : 250

Bundel

blauw

Referentie

SPO250BLE

Lengte (mm) : 300

Bundel

koudwit 5000°K

warmwit 3200°K

SPO250BL


SPO250BLC



LED strip High Power 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 24 LEDS.
Gemonteerd op aluminium profiel.
Met bevestigingsstukken.
Meerdere strips kunnen met of zonder ver-
bindings-snoer onderling verbonden worden.
Flux 250 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 1,8 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Diffusie : 60°.



Lengte (mm) : 250

Bundel

wit 5000°K

warmwit 3200°K

Referentie

BAR250BL


BAR250BLC



LED strip 12V

Omschrijving :

Bestaat uit 12 LEDS.
Met eindstukken en bevestigingsstukken.
Kunnen met of zonder verbindings-snoer
onderling verbonden worden.
Flux 50 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 1 watt.
Kleurtemperatuur > 70.
Diffusie : 60°.



Lengte (mm) : 300

Bundel

wit 3500°K

blauw 3500°K

Referentie

BAR300BL

BAR300BLE






LED strip High Power 12V



Omschrijving :

Bestaat uit 12 LEDs.
Gemonteerd op aluminium profiel.
Met bevestigingsstukken.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindings snoer onderling verbonden worden.
Flux 250 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 0,8 watt.
Kleurtemperatuur > 75.
Diffusie : 60°.



Lengte (mm) : 125

Bundel

koudwit 5000°K

Referentie

BAR125BL



Verbindings snoer

Omschrijving :


Soepele verbinding tussen 2 LED strips type SPO250 of BAR250.

Lengte (mm)

30

Referentie

FIL2530

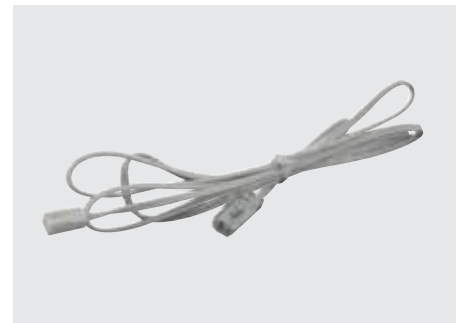

Stroomsnoer

Omschrijving :

Stroomsnoer te gebruiken tussen LED strip type SPO250 of BAR250 en transformator 12V.

Lengte (mm)

1000

2000

Referentie

FIL2501

FIL2502



Verbindings snoer

Omschrijving :


Soepele verbinding tussen 2 LED strips type BAR300.

Lengte (mm)

30

Referentie

FIL3030

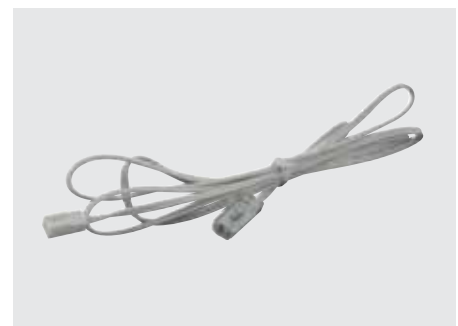

Stroomsnoer

Omschrijving :

Stroomsnoer te gebruiken tussen de LED strips type BAR300 en transformator 12V.

Lengte (mm)

2000

Referentie

FIL3002




Transformator 12V - 6W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeelbus met 4 uitgangen.



Vermogen (W)

6

Referentie

TRA256




Transformator 12V - 15W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeelbus met 6 uitgangen.



Vermogen (W)

15

Referentie

TRA2515





Flexibele LED 24V

Omschrijving :

Bestaat uit 12 LEDs.

Voorzien van een transparante siliconenbescherming.

Soepele strip met 3M kleefband.

Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Flux 50 Lux.

Voeding : 24 V.

Verbruik : 0,8 watt.

Kleurtemperatuur > 75.

Diffusie : 90°.



Lengte (mm) : 300

Bundel

warmwit 3200°K

blauw

Referentie

FLE300BLC

FLE300BLE

Lengte (mm) : 335

Bundel

koudwit 5000°K

FLE300BL



Flexibele LED 24V

Omschrijving :

Bestaat uit 72 LEDs.

Voorzien van een transparante siliconenbescherming.

Soepele strip met 3M kleefband.

Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.


Flux 50 Lux.

Voeding : 24 V.

Verbruik : 4,9 watt.

Kleurtemperatuur > 75.

Diffusie : 90°.



Lengte (mm) : 2000

Bundel

koudwit 5000°K

warmwit 3200°K

blauw

Referentie

FLE2000BL

FLE2000BLC

FLE2000BLE






Verbindingssnoer

Omschrijving :

Soepele verbinding tussen 2 flexibele LED type FLE300 of FLE2000.




Lengte (mm)	Referentie
100	FIL3010
500	FIL3050



Stroomsnoer

Omschrijving :

Voor flexibele LED 24V.
Stroomsnoer te gebruiken tussen flexibele LED type FLE300 of FLE2000 en transformator 12V.



Lengte (mm)	Referentie
1000	FIL2701
2000	FIL2702




Transformator 24V - 15/30W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeelbus met 6 uitgangen.



Vermogen (W)	Referentie
15	TRA2415
30	TRA2430






LED strip 24V IP20 30 LEDS / meter

Omschrijving :

Soepele strip op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Lumen : 150.
Spanning : 24 V.
Verbruik : 2,4 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 170 mm.

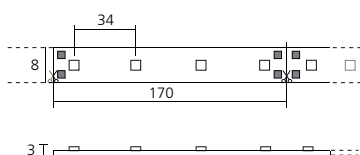

Lengte (mm) : 5000

Bundel

wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN512BL


BAN512BLC



LED strip 24V IP20 60 LEDS / meter

Omschrijving :

Soepele strip op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Lumen : 300.
Spanning : 24 V.
Verbruik : 4,8 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 100 mm.



Lengte (mm) : 5000

Bundel

wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN514BL


BAN514BLC



LED strip IP65 60 LEDS / meter

Omschrijving :

Soepele strip met bescherming silicone IP65, op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Lumen : 300.
Spanning : 24 V.
Verbruik : 4,8 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 100 mm.



Lengte (mm) : 5000

Bundel

wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN614BL


BAN614BLC



LED strip 24V IP20 120 LEDS / meter

Omschrijving :

Soepele strip op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Lumen : 600.
Spanning : 24 V.
Verbruik : 9,6 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 50 mm.

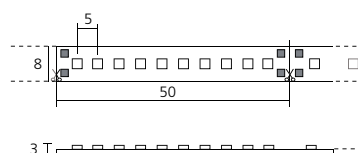

Lengte (mm) : 5000

Bundel

wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN515BL

BAN515BLC





Verbindingsnoer met snelkoppeling

Omschrijving :

Maakt het mogelijk om een snelle verbinding te maken tussen de LED strip breedte 8 mm en de transformator.
Maximum verbruik (Watt) : 100.
Lengte (mm) : 150.



Voor
BAN512, BAN514
BAN515 en BAN614

Referentie
FIL18



Dubbel verbindingsnoer

Omschrijving :

Verbinding mogelijk tussen 2 LED strips, breedte 8 mm.
Maximum verbruik (Watt) : 100.
Lengte (mm) : 150



Voor
BAN512, BAN514,
BAN614, BAN515


Referentie
FIL208



Dubbel verbindingsstuk

Omschrijving :

Maakt het mogelijk om 2 LED strips breedte 8 mm met elkaar te verbinden.
Maximum verbruik (Watt) : 100.



Voor
BAN512, BAN514
BAN614, BAN515

Referentie
CON18




Hoek 90° voor LED strip 8 MM

Omschrijving :

Hoekverbinding van 90° tussen 2 LED strips.

Hoek (°) 90 Referentie ANG18



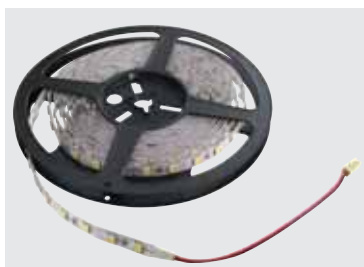

LED strip 24V IP20 60 LEDS / meter

Omschrijving :

Soepele strip op maat inkortbaar.

Met kleefstrip 3M.

Lumen : 900.


Spanning : 24 V.

Verbruik : 14,4 watt/meter.

Diffusie : 120°.

Inkortbaar : 100 mm.

→ Wij raden u aan deze LED strips in een diffusieprofiel te installeren.

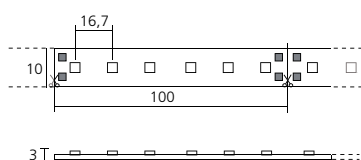

Lengte (mm) : 5000

Bundel


wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN513BL

BAN513BLC

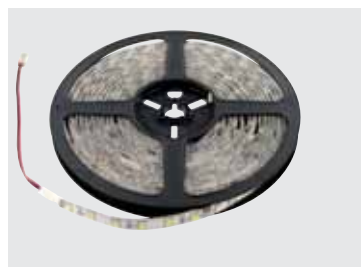

LED strip IP65 60 LEDS / meter

Omschrijving :

Soepele strip met siliconenbescherming IP65, op maat inkortbaar.

Met kleefstrip 3M.

Lumen : 900.


Spanning : 24 V.

Verbruik : 14,4 watt/meter.

Diffusie : 120°.

Inkortbaar : 100 mm.

→ Wij raden u aan deze LED strips in een diffusieprofiel te installeren.

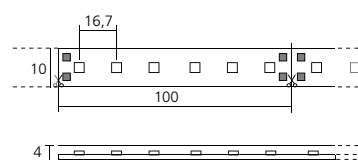

Lengte (mm) : 5000

Bundel

wit 4200°K

warmwit 3500°K

Referentie

BAN613BL

BAN613BLC




Vebindingssnoer met snelkoppeling

Omschrijving :

Maakt het mogelijk om een snelverbinding te maken tussen de LED strip breedte 10 mm en de transfo. Maximum vermogen (Watt) : 100.

Lengte (mm) : 150.



Dubbel verbindingsnoer

Omschrijving :

Verbinding mogelijk tussen 2 LED strips, breedte 10 mm.

Maximum vermogen

(Watt) : 100.

Lengte (mm) : 150



Dubbel verbindingsstuk

Omschrijving :

Maakt het mogelijk om 2 LED strips breedte 10 mm met elkaar te verbinden.

Maximum vermogen

(Watt) : 100.



Hoek 90° voor LED strip 10 MM

Omschrijving :


Hoekverbinding van 90° tussen 2 LED strips.

Hoek (°)

90

Referentie

ANG110



Voor
BAN513 (10 mm)

Referentie
FIL110



Voor
BAN513BL
BAN513BLC
BAN613BL
BAN613BLC


Referentie
FIL210



Voor
BAN513 (10 mm)

Referentie
CON110




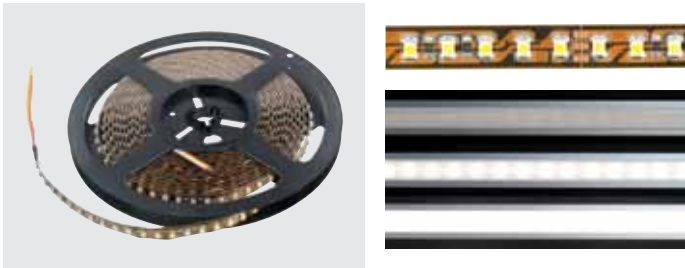

LED strip IP20 wit aanpasbaar 120 LEDs / meter

Omschrijving :

Soepele strip op maat inkortbaar.
Met kleefstrip 3M.
Kleur aanpasbaar van warmwit 2800°K tot koudwit 6500°K.
Lumen : 200/400.
Spanning : 24 V.
Verbruik : 9,6 watt/meter.
Diffusie : 120°.
Inkortbaar : 100 mm.



Lengte (mm) : 5000

Bundel

van 2800°K tot 6500°K

Referentie


BAN414BL



Sturingsunit en afstandsbediening

Omschrijving :

Maakt het mogelijk te variëren in kleur van warmwit tot koudwit, ook de intensiteit.
Werkt op 2 batterijen AAA LR03, niet inbegrepen.



Bundel

warmwit/koudwit

Referentie

CON600BL




Transformator 24V - 15/30W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeelds met 6 uitgangen.



Vermogen (W)

15

30

Referentie

TRA2415

TRA2430




Transformator 24V - 50/70W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeelds met 6 uitgangen. 230V.



Vermogen (W)

50

70

Referentie

TRA4950

TRA4970




Transformator 24V/100W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 1000 mm.
Vermogen : 0 - 100 watt.



Vermogen (W)

100

Referentie

TRA24100




Transformator 24V/150W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 1000 mm.
Vermogen : 0 - 150 watt.



Vermogen (W)

150

Referentie

TRA24150






Opbouwprofiel

Omschrijving :

Profiel inkortbaar in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.
Lengte (mm) : 2000.



Diffusieprofiel
transparant
ondoorzichtig


Referentie
PRO202TR
PRO202OPA



Inbouwprofiel


Omschrijving :

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.
Lengte (mm) : 2000.



Diffusieprofiel
transparant
ondoorzichtig


Referentie
PRO201TR
PRO201OPA

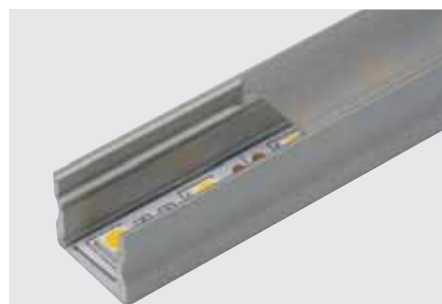

Opbouwprofiel

Omschrijving :

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel.
Lengte (mm) : 2000.



Diffusieprofiel
ondoorzichtig
transparant

Referentie
PRO204OPA
PRO204TR



Eindstuk

Omschrijving :

Geleverd per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
EMB202GR



Eindstuk

Omschrijving :

Geleverd per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
EMB201GR



Eindstuk


Omschrijving :

Geleverd per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
EMB204GR




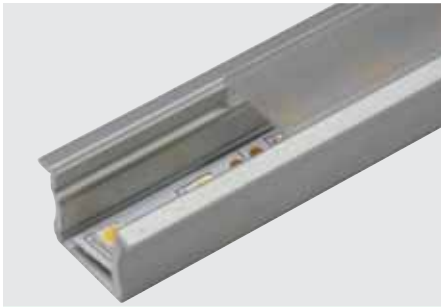

Inbouwprofiel

Omschrijving :

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel. Lengte (mm) : 2000.



Diffusieprofiel
ondoorzichtig
transparant


Referentie
PRO203OPA
PRO203TR



Hoekprofiel

Omschrijving :

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel. Lengte (mm) : 2000.



Diffusieprofiel
ondoorzichtig
transparant


Referentie
PRO205OPA
PRO205TR



Hoekprofiel

Omschrijving :

Inkortbaar profiel in aluminium zilver geanodiseerd met diffusieprofiel. Lengte (mm) : 2000.



Diffusieprofiel
ondoorzichtig
transparant

Referentie
PRO206OPA
PRO206TR



Eindstuk

Omschrijving :

Geleverd per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
EMB203GR



Eindstuk

Omschrijving :

Geleverd per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
EMB205GR



Eindstuk

Omschrijving :

Geleverd per paar.
Materiaal : kunststof

Uitvoering
grijs

Referentie
EMB206GR



Bevestigingsclip voor profiel

Omschrijving :

Geleverd per paar.

Uitvoering
transparant

Referentie
CLI24



Bevestigingsclip

Omschrijving :

Voor profiel PRO205 en PRO206. Geleverd per paar.

Uitvoering
transparant



Referentie
CLI56



Profiel voor verlichtingstabelt

Omschrijving :

In combinatie met SPO250BL die in het profiel glijden. Te clipsen op glastabletten van 6 tot 8 mm. Inkortbaar. Het profiel doet geen dienst als tablethouder.



Lengte (mm)
2000

Referentie
PRO6902





Bewegingssensor tige

Omschrijving :

Verborgen bewegingssensor. Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538.
Lengte van de tige (mm) : 140.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Bewegingssensor rond

Omschrijving :

Verborgen bewegingssensor. Om aan te sluiten op de schakelaardoos BOI538.
Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.



Controleschakeldoos voor sensor

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm.
Te gebruiken met bewegingssensor CAP203 en CAP204.




Boordiameter (mm)
8

Referentie
CAP204



A7I




Boordiameter (mm)
35

Referentie
CAP203



A7G

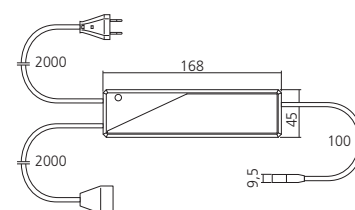

Uitvoering
wit

Referentie
BOI538



A7H






Cel LED Touch

Omschrijving :

Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106.

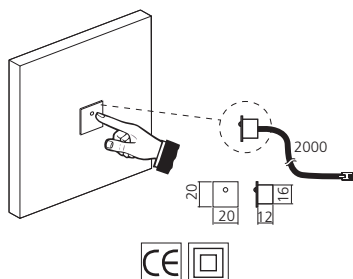


Uitvoering
grijs

Referentie
CEL107




D31

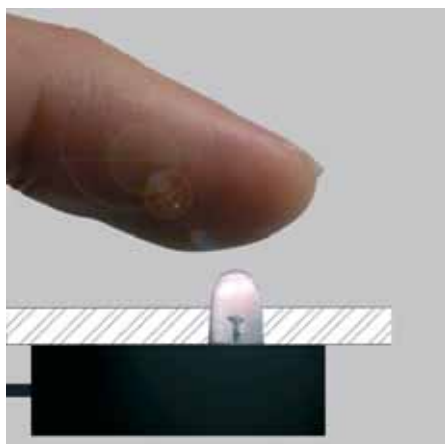

Cel LED Touch

Omschrijving :

Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106. Ideaal voor de montage achter een spiegel.

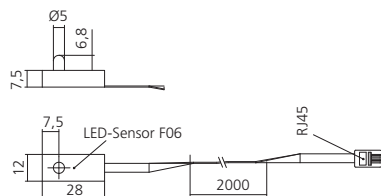

Uitvoering
zwart

Referentie
CEL108




D33



Schakelaar LED Touch

Omschrijving :

Voor 1 cel, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm. Enkel te gebruiken met de cellen LED Touch CEL107 en CEL108.



Uitvoering
zwart

Referentie
BOI106




D34



Infraroodcel voor opbouw

Omschrijving :

Detectieafstand van 3 tot 50 mm, stroomsnoer van 2000 mm en snelverbinding. Bevestigen van de cellen door ze te kleven. Verbinden met BOI105.



Uitvoering
zwart

Referentie
CEL105




YN5



Infraroodcel voor inbouw

Omschrijving :

Detectieafstand van 3 tot 50 mm, stroomsnoer van 2000 mm en snelverbinding. Bevestigen van de cellen door ze te kleven. Verbinden met BOI105.



Uitvoering
zwart

Referentie
CEL106



YN6



Infraroodschakelaar

Omschrijving :

Voor 1 tot 3 cellen, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm. In combinatie met infraroodcellen opbouw CEL105 of inbouw CEL106. Gaat automatisch uit na 30 minuten als de cel in open positie staat.



Uitvoering
zwart

Referentie
BOI105



YNF



Ontvanger

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm +
3 ministeckaan sluitingen.
Beveiligd voor de toepassingen in Klasse II.
230 V maximum, 2,5 A per uitgang.



Afmetingen (mm)
155 x 45 x 16

Referentie
REC955



YNM



Afstandsbediening

Omschrijving :

Voor ontvanger REC955.
3 kanalen. Werkt met een batterij
(CR2032-3V) die wordt meegeleverd.




Afmetingen (mm)
67 x 31 x 6

Referentie
TEL960




YNP

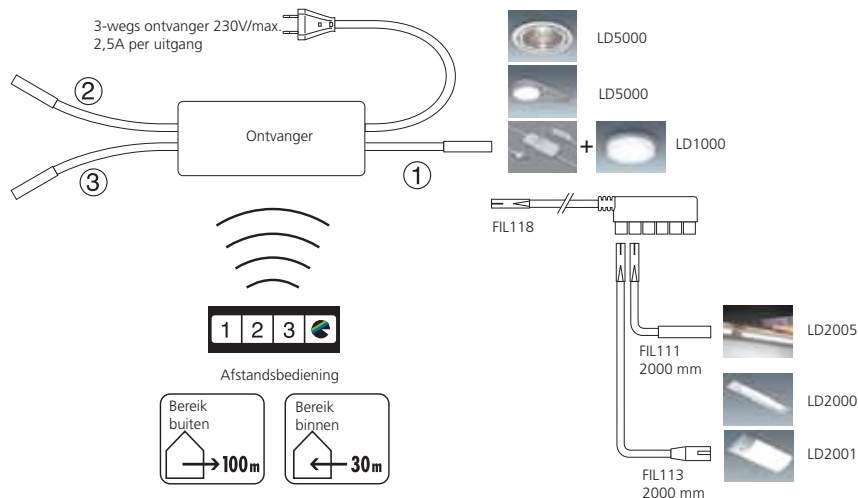

Transformator met dimmer

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm,
afstandsbediening met dimmer en
verdeeldoos met snelverbinding.
6 uitgangen.

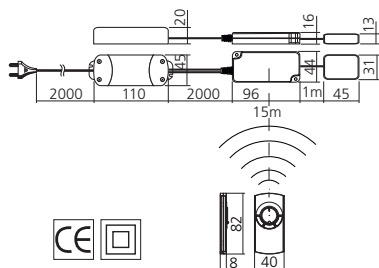

Vermogen (V)
15W (12)
15W (24)

Referentie
TRA1512
TRA1524




A7S



Bewegingssensor

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 3000 mm.
Geschikt voor elk type van installatie.
Maximum vermogen van 600 W.
Programmeerbare vertraging : 10 s. tot 3 min.
Bewegingshoek : 80°.
Bewegingsafstand : 0,5 - 2,5 m.

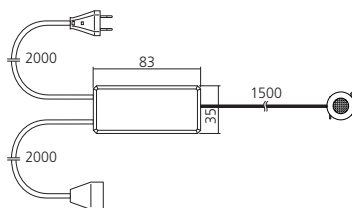

Uitvoering
wit

Referentie
CAP581




WEJ



Adapter

Omschrijving :

Ministeckverbinding naar Europese stekker
230 volt.



Lengte (mm)
300

Referentie
ADA301




YNY



Stroomsnoer + schakelaar

Omschrijving :

Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V,
met gecodeerde stekker voor schakelaar.
INT792AL.



Lengte (mm)
2000


Referentie
FIL414



Drukschakelaar in aluminium

Omschrijving :

Inbouw (boring Ø27 mm).
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met
stroomsnoer FIL414.
Kabellengte (mm) : 1000.



Uitvoering
aluminium


Referentie
INT792AL



Schakelaar

Omschrijving :

Op- of inbouw.
Met ministeck Ø7 mm.
Te verbinden met stroomsnoer FIL414.



Uitvoering
wit


Referentie
INT598BL



Verlengsnoer

Omschrijving :

Te gebruiken tussen het stroomsnoer en de
transformator.



Lengte (mm)
2000


Referentie
FIL128



Schakelaar LED Touch met dimmer

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 4000 mm naar de
transformator en 2 x 2000 mm voor de
verdeeldoos met 6 uitgangen.
In combinatie met de transformator 12V.
Te gebruiken met alle verlichting die
compatibel is met deze transformatoren.
Bevestigen door te kleven.



Uitvoering
zilver geanodiseerd


Referentie
INT128



Muuraansluiting

Omschrijving :

Maakt het mogelijk om verschillende
aansluitpunten te voorzien.
Met stroomsnoer van 2000 mm.
Geleverd met afdekkap.
Aanspannen tot max. 25 mm paneeldikte.

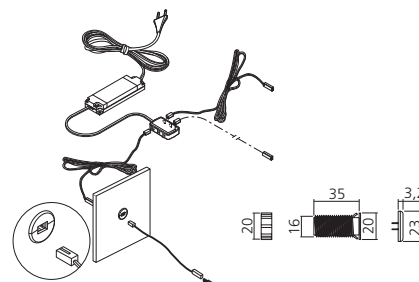

Uitvoering
grijs

Referentie
CON128






Contactschakelaar

Omschrijving :

Voor draaiende deuren of schuifdeuren.
Afmetingen (mm) : 35 x 31 x 15.



Verbindingssnoer (mm)
2000


Referentie
INT513



Stopcontact en voeding 220V

Omschrijving :

Inbouw.
Met 2 verbindingen en stopcontact.
Te bevestigen voor de transformator.



Uitvoering
wit

Referentie
BOI791




Schakelaar

Omschrijving :

Op- of inbouw (boring Ø55 mm).
Uitvoering : wit

➔ Voor de opbouwversie, gebruik het
toebehoren van de SPO58, pagina 259.



Verbinding (mm)
2000


Referentie
INT911



Adapter

Omschrijving :

Voor het verbinden van de
transformator en de contact-
doos.



Lengte (mm)
100


Referentie
ADA787



Stroomsnoer

Omschrijving :

Voor contactdoos.



Lengte (mm)
2000


Referentie
FIL889



Contactdoos

Omschrijving :

Staat het verbinden van de
schakelaars INT513 of
INT911 toe.
Afmetingen (mm) : 42 x 42 x 15.



Verbindingssnoer (mm)
2000


Referentie
BOI513



Contactdoos

Omschrijving :

Laat het aansluiten tot
3 transformatoren en
1 schakelaar toe
(INT911 of INT513).



Uitvoering
wit

Referentie
BOI454






Voetschakelaar

Omschrijving :

Met kabel van 4000 mm en stopcontact.
Aan te sluiten voor de transformator.



Uitvoering
zwart


Referentie
INT374



Schakelaar wit

Omschrijving :

Zonder afdekkap.
Materiaal : kunststof



Uitvoering
wit


Referentie
INT520BL



Afdekkap voor stopcontact

Omschrijving :

Voor stopcontact en schakelaar.
Materiaal : kunststof



Uitvoering : wit

Model

Referentie

dubbel

CAC521BL

enkel


CAC520BL



Stopcontact enkel 230V

Omschrijving :

Met kinderveiligheid.
230 volt met randaarding.
Materiaal : kunststof



Uitvoering
wit


Referentie
PRI531



Inbouwdoos

Omschrijving :

Voor stopcontact en schakelaar.
Materiaal : kunststof



Model

Referentie

dubbel

BOI521

enkel

BOI520



Afdekkap met deksel voor stopcontact

Omschrijving :

Voor stopcontact.
Materiaal : kunststof



Uitvoering : wit

Model

Referentie

enkel

CAC522BL








Verlichting voor de badkamer Lilium

Omschrijving :
Te bevestigen op de achterkant van de spiegel.
IP44.
Flux 750 Lux.
Spanning : 230 V.
Verbruik : 4/7 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Werkt zonder transformator.




Verlichting voor de badkamer Lotus

Omschrijving :
Te bevestigen op de achterkant van de spiegel.
IP44.
Flux 700 Lux.
Spanning : 12 V.
Verbruik : 4 watt.
Kleurtemperatuur > 80.
Vereist een transformator 12V (P 320).



Bundel : neutraal wit 4000°K	
Lengte mm (vermogen W)	Referentie
300 (4)	LUM571CH
500 (7)	LUM570CH



Bundel	Referentie
neutraal wit 4000°K	LUM179






Badkamer-verlichting



Omschrijving :



Geschikt voor montage op spiegelkader.
Met stroomsnoer van 1000 mm.
Uitvoering : chroom.
Flux 350 Lux.
Spanning : 12 Volt.
Verbruik : 3,6/4,8 watt.
Kleurtemperatuur : > 80.
Diffusie : 100°.
Vereist een transformator 12V (P 320).



Bundel : koudwit 6400°K

Lengte mm

(Vermogen W) Referentie

490 (3,6) LUM490

590 (4,8) LUM590



Accessoires




Transformator 12V - 6W



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm en verdeeldoos met 4 uitgangen.

Vermogen (W) Referentie
6 TRA256



Transformator 350 mA / 700 mA - IP44



Omschrijving :

Met stroomsnoer van 2000 mm.
Voor LED spots High Power in badkamers.
Vermogen (W) : 12.

Spanning : 350 mA


Voor Referentie

SPO1795CH TRA126

Spanning : 700 mA

Voor Referentie

SPO1792CH TRA127





Verlichting voor de badkamer vierkant

350mA



Omschrijving :

Te bevestigen op de achterkant van de spiegel.

IP44.


Spanning : 350 mA.

Verbruik : 3,5 watt.

Kleurtemperatuur > 80.

Vereist een transformator

350 mA (P 320).



Bundel
neutraal wit 4000°K

Referentie
LUM192



Schakelaar IP23

Omschrijving :

Met stroomsnoer van 1000 mm en snoer met ministeck verbindingen van 2000 mm.

Uitvoering
wit

Referentie
INT715BL



Stopcontact 230V IP23



















Omschrijving :

Met stroomsnoer van 1000 mm.

Uitvoering
wit


Referentie
PRI716BL



	SPOTS 350 mA	SPOTS 12 V	LICHTLIJST 12 V
Verlichting	 SPO261 P. 272  SPO129 P. 273  SPO2050 P. 273  LUM192 P. 321  SPO538 P. 271	 SPO246 P. 269  SPO248 P. 269  SPO211 P. 264  LUM224 P. 268  LUM233 P. 272  SPO2650 P. 272  SPO109 P. 266  SPO102 P. 267  SPO103 P. 265  KIT77 P. 270  KIT256 P. 271  KIT188 P. 270  LUM179 P. 319	 LUM445 (I) P. 293  LUM180 P. 294  LUM400 P. 294  LUM24 P. 295  LUM1450 (I) P. 296  LUM450 (I) P. 296  LUM500 P. 297  LUM3372 (I) P. 297  LUM512 P. 298  LUM7600 P. 298  LUM112 P. 299  LUM490 P. 320
Snoeren		 FIL128 P. 299	
Transformators	 TRA125 P. 274	 TRA256 P. 298  TRA2515 P. 298  TRA2530 P. 299	
Schakelaars	 CAP204 P. 312  CAP203 P. 312  BOI538 P. 312 + (ADA301)	 CEL107 P. 313  CEL108 P. 313  BOI106 P. 313	 CEL105 P. 313  CEL106 P. 313  BOI105 P. 313

* Transformator met dimmer, controleer de compatibiliteit.










LED LICHTLIJST
12 V














LED LICHTLIJST
12 V




SPOTS HALOGEEN
12 V

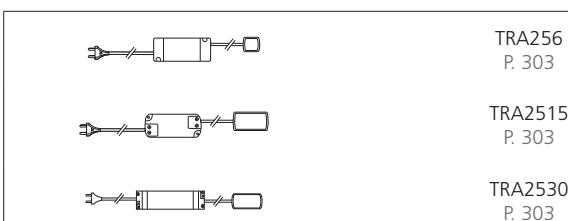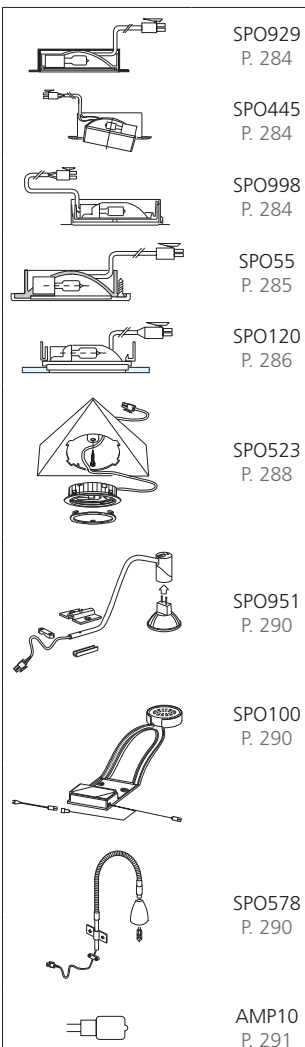

	LED STRIPS 24 V	LED STRIPS 8 MM 24 V	LED STRIPS 10 MM 24 V	LED STRIPS AANPASBAAR 24 V
Verlichting	 FLE3000 P. 304  FLE2000 P. 304	 BAN512 P. 306  BAN514 P. 306  BAN515 P. 306  BAN614 P. 306	 BAN513 P. 308  BAN613 P. 308	 BAN414 P. 309
Snoeren en connectoren	 FIL2701 P. 305  FIL2702 P. 305  FIL3010 P. 305	 FIL18 P. 307  CON18 P. 307  FIL208 P. 307  ANG18 P. 307  FIL128 P. 315	 FIL110 P. 308  CON110 P. 308  FIL210 P. 308  ANG110 P. 308  FIL128 P. 315	 CON600 BL P. 309
Transformators	 TRA2415 P. 309  TRA2430 P. 309	 TRA2415 P. 309  TRA2430 P. 309	 TRA4950 P. 309  TRA4970 P. 309	 TRA24100 P. 309  TRA24150 P. 309
Schakelaars	 CAP204 P. 312  CAP203 P. 312  BOI538 P. 312 + (ADA301)	 CEL107 P. 313  CEL108 P. 313  BOI106 P. 313	 CEL105 P. 313  CEL106 P. 313  BOI105 P. 313	 REC955 P. 314  TEL960 P. 314

* Transformator met dimmer, controleer de compatibiliteit.

**SPOT
24 V**



SPO253
P. 269

**SPOT
230 V**



SPO158
P. 258




SPO178
P. 258



SPO59
P. 261



SPO78
P. 261




SPO70
P. 262




LUM570
P. 319


**MICROLYNX
230 V**




SPO172
P. 280




SPO144S
P. 281



SPO146S
P. 281



SPO143S
P. 281




SPO145S
P. 281




AMP140
AMP141
AMP143
P. 283


**TABLET
230 V**



TAB5450
P. 300



TAB3600
P. 301




TAB8600
P. 301

**LICHTLIJSTS
230V**



LUM20377
P. 294



LUM2600
P. 295

**PLAFOND
230 V**



SPO106
P. 277



SPO116
P. 277



SPO978
P. 278



SPO982
P. 279




SPO980
P. 278




SPO984
P. 279




FIL128
P. 315




FIL115
P. 262




FIL116
P. 262




FIL111
P. 262



FIL112
P. 262




FIL118
P. 282




ADA301
P. 314


SPECIFIEKE SCHAKELAAR



FIL414
P. 263




FIL414
P. 263



TRA2415
P. 309

**HOEEVEELHEID LICHT ONTVANGEN
VANOP 50 CM**



**Equivalent
gloeilamp**

200 Lux ongeveer gelijk aan 20 W
500 Lux ongeveer gelijk aan 50 W
750 Lux ongeveer gelijk aan 75 W
1000 Lux ongeveer gelijk aan 100 W



2700°K



4000°K



3000°K




6500°K

De LED verlichting LMC kunnen een afwijking (binning) hebben van +/- 200 K.



CAP581
P. 314



TRA1524*
P. 314

ALFANUMERIEKE INDEX

Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina
ADA270CBLS	83	ANG34150AL	155	BAN513BL	308	CAC58CH	285
ADA270CGR	83	ANG34150IN	155	BAN513BLC	308	CAC58NM	285
ADA270CNO	83	ANG797	169	BAN514BL	167	CAC58NO	285
ADA270MBLS	81	ARM12145	114	BAN514BL	169	CAD1203BL	95
ADA270MGR	81	ARM14517	114	BAN514BL	306	CAD1203GR	95
ADA270MNO	81	ARM17195	114	BAN514BLC	167	CAD1204BL	95
ADA301	314	ARM19215	114	BAN514BLC	169	CAD1204GR	95
ADA400CBLS	83	ARM4517	94	BAN514BLC	306	CAD1603BL	95
ADA400CGR	83	ARM4527	94	BAN515BL	306	CAD1603GR	95
ADA400CNO	83	ARM4537	94	BAN515BLC	306	CAD1604BL	95
ADA400FBL	83	ARM5457	113	BAN613BL	308	CAD1604GR	95
ADA400FGR	83	ARM5458	113	BAN613BLC	308	CAD1903BL	95
ADA400FNO	83	ARM5459	113	BAN614BL	306	CAD1903GR	95
ADA692	291	ARM5581	113	BAN614BLC	306	CAD1904BL	95
ADA787	316	ARM5582	113	BAR125BL	303	CAD1904GR	95
AER375	156	ARM5799	113	BAR250BL	302	CAD21205GR	96
AER382220AR	157	ARM6017	94	BAR250BLC	302	CAD21206GR	96
AER382300AR	157	ARM6027	94	BAR300BL	302	CAD21605GR	96
AER382380AR	157	ARM6037	94	BAR300BLE	302	CAD21606GR	96
AER406	156	ARM6082	94	BIL4060	185	CAD21805GR	96
AER505802000AR	157	ARM6083	94	BIL6060	185	CAD21806GR	96
AER50580300AR	157	ARM6595	114	BIL900	127	CAD22005GR	96
AER50580300BL	157	ARM6660S	115	BOI105	313	CAD22006GR	96
AER50580300BR	157	ARM6661S	115	BOI106	275	CAD270CBLS	83
AER50580400AR	157	ARM9512	114	BOI106	313	CAD270CBLS	230
AER50580400BL	157	ATT231BL	147	BOI270CCHEC	85	CAD270CGR	83
AER50580400BR	157	ATT25	110	BOI270CCHEC	231	CAD270CGR	230
AER50580500AR	157	ATT2520	147	BOI270CCHEF	85	CAD270CNO	83
AER50580500BL	157	ATT3013	175	BOI270CCHEF	231	CAD270CNO	230
AER50580500BR	157	ATT980	153	BOI270CNOY	85	CAD270MBLS	81
AER52480AR	156	ATT981	153	BOI270CNOY	231	CAD270MBLS	230
AER570240BL	157	BAC290IN	147	BOI270MCHEC	85	CAD270MGR	81
AER570240GR	157	BAC3204	49	BOI270MCHEC	231	CAD270MGR	230
AER84480AR	156	BAC365IN	147	BOI270MCHEF	85	CAD270MNO	81
AER8900NM	157	BAC5051	23	BOI270MCHEF	231	CAD270MNO	230
AMB3045IN	78	BAC5061	21	BOI270MNOY	85	CAD400CBLS	83
AMB3045NO	78	BAC5061	22	BOI270MNOY	231	CAD400CBLS	230
AMB3050IN	78	BAC5062	21	BOI400CCHEC	85	CAD400CGR	83
AMB3050NO	78	BAC5062	22	BOI400CCHEC	231	CAD400CGR	230
AMB3055IN	78	BAC5135	22	BOI400CCHEF	85	CAD400CNO	83
AMB3055NO	78	BAC5136	22	BOI400CCHEF	231	CAD400CNO	230
AMB3060IN	78	BAC5137	22	BOI400CNOY	85	CAD450	120
AMB3060NO	78	BAC5150	20	BOI400CNOY	231	CAD4510BLS	81
AMB3065IN	78	BAC5150	22	BOI4510CHEC	85	CAD4510GR	81
AMB3065NO	78	BAC5160	20	BOI4510CHEF	85	CAD4510NO	81
AMB9045IN	78	BAC5160	22	BOI4510NOY	85	CAD4520BLS	81
AMB9045NO	78	BAC5170	22	BOI4520CHEC	85	CAD4520GR	81
AMB9050IN	78	BAC5175	22	BOI4520CHEF	85	CAD4520NO	81
AMB9050NO	78	BAC5178	22	BOI4520NOY	85	CAD5010BLS	81
AMB9055IN	78	BAC5179	20	BOI454	316	CAD5010GR	81
AMB9055NO	78	BAC5258	20	BOI5010CHEC	85	CAD5010NO	81
AMB9065IN	78	BAC540GR	69	BOI5010CHEF	85	CAD5020BLS	81
AMB9065NO	78	BAC557	49	BOI5010NOY	85	CAD5020GR	81
AME2060	71	BAC6591	147	BOI5020CHEC	85	CAD5020NO	81
AME2060BL	71	BAC6592	147	BOI5020CHEF	85	CAD5510BLS	81
AMO795BLD	101	BAG126BL	286	BOI5020NOY	85	CAD5510GR	81
AMO795BLG	101	BAG126CH	286	BOI513	316	CAD5510NO	81
AMO795GRD	101	BAG220AL	271	BOI520	317	CAD5520BLS	81
AMO795GRG	101	BAG58BL	285	BOI521	317	CAD5520GR	81
AMP10	291	BAG58CH	285	BOI538	263	CAD5520NO	81
AMP140	283	BAG58NM	285	BOI538	275	CAD599BLD	98
AMP141	283	BAG59NM	259	BOI538	312	CAD599BLG	98
AMP143	283	BAG59NM	261	BOI5510CHEC	85	CAD599GRD	98
AMP143BF	283	BAG78NM	259	BOI5510CHEF	85	CAD599GRG	98
AMP144	283	BAG78NM	261	BOI5510NOY	85	CAD609BL	98
AMP20	291	BAL2540CH	220	BOI5520CHEC	85	CAD609GR	98
ANG110	308	BAL4070CH	220	BOI5520CHEF	85	CAD663BLD	98
ANG1354AL	155	BAL70130CH	220	BOI5520NOY	85	CAD663BLG	98
ANG1354IN	155	BAL8020BL	185	BOI791	316	CAD663GRD	98
ANG1356AL	154	BAL9400CH	220	CAC126BL	286	CAD663GRG	98
ANG1356IN	154	BAL9402CH	220	CAC126NM	286	CAD870BL	98
ANG18	307	BAL9440	220	CAC520BL	317	CAD870GR	98
ANG2302CH	223	BAN414BL	309	CAC521BL	317	CAP203	263
ANG2303CH	223	BAN512BL	306	CAC522BL	317	CAP203	275
ANG34100AL	155	BAN512BLC	306	CAC58BL	285	CAP203	312

Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina
CAP204	263	CON520NI	216	ENS226D	116	ENS945	126
CAP204	275	CON520NO	216	ENS226G	116	ENS946	126
CAP204	312	CON521CH	216	ENS227D	116	ENS950	125
CAP581	314	CON521GR	216	ENS227G	116	ENS951	125
CAS5016BL	227	CON600BL	309	ENS228D	116	EQU4060	40
CAS5017BL	227	CON622IN	219	ENS228G	116	EQU551	35
CAS5018BL	227	CON644IN	219	ENS230A	122	ESC4400	149
CEL105	313	CON646IN	219	ENS230CH	122	ESC6017	149
CEL106	313	CON820CH	217	ENS238A	122	ETA8480CH	171
CEL107	275	CON820CHM	217	ENS238CH	122	FER0002	209
CEL107	313	CON820IN	217	ENS249CH	131	FER1100E	207
CEL108	275	CON821CH	217	ENS255	137	FER1110E	207
CEL108	313	CON821CHM	217	ENS256	136	FER1500	207
CHA6552	147	CON821IN	217	ENS259CH	130	FER1510	207
CLI225A	153	CON9455CH	218	ENS266CH	133	FER171	208
CLI225A	154	COU3075CH	171	ENS300GR	114	FER172	208
CLI225V	153	COU5000GR	24	ENS304P	115	FER176	208
CLI225V	154	COU5001GR	24	ENS304S	114	FER177	208
CLI24	311	COU5002GR	24	ENS306P	115	FER362	159
CLI56	311	COU5003GR	24	ENS306S	114	FER4157GR	151
CLI9	155	COU5004GR	24	ENS320CH	235	FER502011	151
CLI9065GR	143	COU5006GR	24	ENS330A	122	FER502012BL	150
CLI9078GR	143	COU5010GR	24	ENS330CH	122	FER502012GR	150
CLI9091GR	143	CRO8101CHM	164	ENS338A	122	FER5123	208
CON110	308	CRO8101NM	164	ENS338CH	122	FER5687GR	151
CON112	215	CRO8121CHM	164	ENS355	137	FER90BL	111
CON117	215	CRO8121NM	164	ENS356	136	FER90GR	111
CON1220CH	213	CRO8452	222	ENS361	107	FIL110	308
CON1221CH	212	CRO8455CH	171	ENS362	107	FIL111	262
CON128	315	CRO8922GR	162	ENS363	107	FIL111	282
CON1427CH	211	CRO8923GR	162	ENS366CH	133	FIL112	262
CON1431CH	213	DER101	75	ENS400GR	114	FIL112	282
CON1431GR	213	DER102	75	ENS404P	115	FIL115	262
CON1432CH	212	DER277FRE	66	ENS404S	114	FIL115	282
CON1432GR	212	DER277NOY	66	ENS406P	115	FIL116	262
CON1433CH	213	DER700	82	ENS406S	114	FIL116	282
CON1433GR	213	DIF103	166	ENS450PD	121	FIL118	282
CON1436CH	212	DIF103	168	ENS450PG	121	FIL128	299
CON1436GR	212	EMB2010CH	170	ENS450SD	121	FIL128	315
CON1437CH	212	EMB201GR	310	ENS450SG	121	FIL18	307
CON1437GR	212	EMB202GR	310	ENS451PD	121	FIL208	307
CON170AL	217	EMB203GR	311	ENS451PG	121	FIL210	308
CON18	307	EMB204GR	310	ENS451SD	121	FIL2501	303
CON1971BL	210	EMB205GR	311	ENS451SG	121	FIL2502	303
CON1971CH	210	EMB206GR	311	ENS455	138	FIL2530	303
CON1971LT	210	EMB3NO	215	ENS504S	113	FIL2701	305
CON1971NM	210	EMB41BLS	77	ENS5230	106	FIL2702	305
CON1973BL	210	EMB41IN	77	ENS5232	106	FIL3002	303
CON1973CH	210	EMB41NO	77	ENS561	105	FIL3010	305
CON1973LT	210	EMB45BLS	76	ENS562	105	FIL3030	303
CON1973NM	210	EMB45GR	76	ENS563	105	FIL3050	305
CON2000CH	211	EMB45NO	76	ENS577220CH	133	FIL414	263
CON2000LA	211	EMB757	169	ENS577320CH	133	FIL414	282
CON2000NM	211	EMB767	169	ENS603CH	133	FIL414	315
CON2025CH	245	EMB817	167	ENS604CH	133	FIL51084901	291
CON2025CHM	245	EMB827	167	ENS604S	113	FIL51084902	291
CON230IN	219	EMB8392	222	ENS618	137	FIL51084903	291
CON231IN	219	ENS002	131	ENS620	138	FIL889	316
CON27070	215	ENS012CH	131	ENS622	137	FIX1120IN	249
CON271140	215	ENS110CH	108	ENS703D	132	FIX1120INP	249
CON280300	216	ENS111CH	108	ENS703G	132	FIX3021AL	247
CON322AL	218	ENS112CH	108	ENS704D	132	FIX3021CH	247
CON372AL	218	ENS113CH	108	ENS704G	132	FIX80BL	243
CON400BL	216	ENS115D	109	ENS830	235	FIX8235	243
CON400GR	216	ENS115G	109	ENS889LD	118	FLE2000BL	304
CON400NI	216	ENS120CH	108	ENS889LG	118	FLE2000BLC	304
CON402CH	212	ENS121CH	108	ENS889SD	118	FLE2000BLE	304
CON402CHM	212	ENS130CH	109	ENS889SG	118	FLE300BL	304
CON402NM	212	ENS131CH	109	ENS900	127	FLE300BLC	304
CON40BL	216	ENS145D	119	ENS9090	117	FLE300BLE	304
CON422IN	219	ENS145G	119	ENS9091	117	FON508HET	67
CON470CH	214	ENS150	136	ENS90S	121	FON808HET	67
CON471CH	214	ENS194	119	ENS91S	121	INS001	170
CON520BL	216	ENS195	119	ENS935	126	INT128	315
CON520GR	216	ENS196	119	ENS936	126	INT374	317

ALFANUMERIEKE INDEX

Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina
INT513	316	KIT78NM	260	LUM7600	298	PAN3260	234
INT520BL	317	KIT8220	243	LUM7900	298	PAN340OS	139
INT523	288	KIT990CH	111	LUM812	298	PAN400CH	235
INT598BL	315	KIT991	111	LUM880BL	293	PAN420OS	139
INT715BL	321	KIT992	111	LUM900	296	PAN440OS	139
INT792AL	263	LAM9065BL	143	LUM900I	296	PAN520OS	139
INT792AL	282	LAM9065NO	143	LUM990	293	PAN540OS	139
INT792AL	315	LAM9065SA	143	LUM990I	293	PAN590	235
INT911	316	LAM9078BL	143	MIR15	242	PAN6065IN	172
JOI650	152	LAM9078NO	143	MIR20INP	242	PAN6075IN	172
KIT102NM	267	LAM9078SA	143	MIR21INP	242	PAN9065IN	172
KIT103NM	265	LAM9091BL	143	MOD538	293	PAN9075IN	172
KIT109NM	266	LAM9091NO	143	MOD539	293	PAN965BL	173
KIT121BL	287	LAM9091SA	143	MOT3316	115	PAN965NO	173
KIT121CH	287	LUM1000	297	MOT3697	51	PAN975BL	173
KIT121LT	287	LUM1112	299	MOT94246GR	91	PAN975NO	173
KIT122BL	287	LUM111200	296	MOT94246GR	97	PAT029GR	253
KIT122CH	287	LUM111200I	296	ORG10045C	73	PAT1055BL	255
KIT122LT	287	LUM1200	296	ORG10045U	75	PAT1055NO	255
KIT158BLC	258	LUM1200I	296	ORG10050C	73	PAT1055TR	255
KIT158BLF	258	LUM121	293	ORG10050U	75	PAT1055TU	255
KIT1602CH	99	LUM121I	293	ORG10055C	73	PAT129GR	252
KIT1603CH	99	LUM1450	296	ORG10055U	75	PAT14177IN	253
KIT1612	99	LUM1450I	296	ORG10065C	73	PAT14501IN	253
KIT1613	99	LUM1600	296	ORG10065U	75	PAT1542IN	253
KIT1622	99	LUM1600I	296	ORG12045C	73	PAT1904IN	255
KIT1623	99	LUM179	319	ORG12045U	75	PAT1904INP	255
KIT170	158	LUM180BL	293	ORG12050C	73	PAT3001CH	254
KIT1702CH	97	LUM1900	296	ORG12050U	75	PAT3002BL	254
KIT1703CH	97	LUM1900I	296	ORG12055C	73	PAT3002CH	254
KIT1712	97	LUM192	321	ORG12055U	75	PAT3002NM	254
KIT1713	97	LUM203370BL	294	ORG12065C	73	PAT3002NO	254
KIT1722	97	LUM203520BL	294	ORG12065U	75	PAT603CH	255
KIT1723	97	LUM212	299	ORG3045C	73	PAT603GR	255
KIT173BL	287	LUM21200I	295	ORG3050C	73	PAT82CH	253
KIT173CH	287	LUM224BL	268	ORG3055C	73	PAT82NM	253
KIT173LT	287	LUM225BL	268	ORG3065C	73	PAT83NM	253
KIT178BLC	258	LUM230BL	293	ORG450C1	74	PAT92006IN	253
KIT178BLF	258	LUM233IN	272	ORG450C3	73	PIE071NM	201
KIT188	270	LUM2450I	295	ORG450MI3	74	PIE072NM	201
KIT2102CH	99	LUM2600	295	ORG500C1	74	PIE091NM	201
KIT2103CH	99	LUM2600I	295	ORG500C3	73	PIE092NM	201
KIT2112	99	LUM2900	295	ORG500MI3	74	PIE101BL	201
KIT2113	99	LUM2900I	295	ORG550C1	74	PIE101CH	201
KIT2122	99	LUM31000	297	ORG550C3	73	PIE101NM	201
KIT2123	99	LUM31000I	297	ORG550MI3	74	PIE102BL	201
KIT218NM	264	LUM312	299	ORG5545C	73	PIE102CH	201
KIT220	158	LUM3372	297	ORG5550C	73	PIE102NM	201
KIT256	271	LUM3372I	297	ORG5555C	73	PIE103BL	201
KIT2702CH	97	LUM3500	297	ORG5565C	73	PIE103CH	201
KIT2703CH	97	LUM3500I	297	ORG6045U	74	PIE103NM	201
KIT2712	97	LUM3760	297	ORG6045U2	74	PIE210150CH	195
KIT2713	97	LUM3760I	297	ORG6050U	74	PIE210200CH	195
KIT2722	97	LUM380BL	293	ORG6050U2	74	PIE210250CH	195
KIT2723	97	LUM400	294	ORG6055U	74	PIE210700CH	195
KIT3202CH	99	LUM40GR	299	ORG6055U2	74	PIE210700NO	195
KIT3203CH	99	LUM412	299	ORG6065U	74	PIE210820CH	195
KIT3212	99	LUM445	293	ORG6065U2	74	PIE210820NO	195
KIT3213	99	LUM445I	293	ORG650C1	74	PIE30BL	201
KIT3222	99	LUM450	296	ORG650C3	73	PIE60710BL	193
KIT3223	99	LUM450I	296	ORG650MI3	74	PIE60710CH	193
KIT3691	51	LUM490	320	ORG8045C	73	PIE60710GR	193
KIT3697	51	LUM500	297	ORG8045U	75	PIE60710NIS	193
KIT523	289	LUM512	298	ORG8050C	73	PIE60710NO	193
KIT524	289	LUM570CH	319	ORG8050U	75	PIE615AL	193
KIT525	289	LUM571CH	319	ORG8055C	73	PIE615BL	193
KIT526	289	LUM580BL	293	ORG8055U	75	PIE615CH	193
KIT532CH	287	LUM590	320	ORG8065C	73	PIE615NM	193
KIT532NM	287	LUM600	296	ORG8065U	75	PIE616BL	193
KIT59NM	260	LUM600I	296	ORG9045C	73	PIE616CH	193
KIT660	158	LUM612	298	ORG9050C	73	PIE616NM	193
KIT690	158	LUM660	293	ORG9055C	73	PIE633AL	198
KIT70	262	LUM660I	293	ORG9065C	73	PIE642NM	198
KIT77AL	270	LUM712	298	PAN320OS	139	PIE644CH	196
KIT77NM	270	LUM760	297	PAN3245	234	PIE644NM	196

Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina
PIE646AL	196	PLA32800AL	149	POR8096NM	165	POU500	45
PIE646BL	196	PLA32900AL	149	POR8097CHM	165	POU500IN	38
PIE646CH	196	PLA331000AL	149	POR8097NM	165	POU5045GR	41
PIE646NM	196	PLA331200AL	149	POR8099CHM	165	POU5149	233
PIE647BL	196	PLA33600AL	149	POR8099NM	165	POU516	38
PIE647CH	196	PLA33800AL	149	POR8102CHM	165	POU540	43
PIE647NM	196	PLA33900AL	149	POR8102NM	165	POU551	35
PIE648BL	196	PLA5024BL	149	POR8110CHM	165	POU570	36
PIE648CH	196	PLA5024GR	149	POR8110NM	165	POU570BL	36
PIE648NM	196	PLA510	184	POR8111CHM	165	POU580	31
PIE649BL	198	POR1077CH	148	POR8111NM	165	POU584	31
PIE649CH	198	POR1078CH	148	POR8114CHM	165	POU588	31
PIE649NM	198	POR1079	148	POR8114NM	165	POU6015	48
PIE659BL	198	POR1080CH	148	POR8117CHM	164	POU6222GR	33
PIE659CH	198	POR1081CH	148	POR8117NM	164	POU6224GR	33
PIE659NM	198	POR1085CH	148	POR827CH	241	POU6290GR	33
PIE669CH	198	POR1773IN	252	POR8474CH	171	POU6291GR	34
PIE669NM	198	POR1901IN	251	POR8481CH	171	POU6292GR	34
PIE680CHE	194	POR1901INP	251	POR8482CH	171	POU6294GR	32
PIE680HET	194	POR1902IN	251	POR8486CH	171	POU6360IN	233
PIE7191CH	195	POR1902INP	251	POR8487CH	171	POU63902	40
PIE7191NM	195	POR1904IN	252	POR8906GR	163	POU63903	40
PIE7191NO	195	POR1904INP	252	POR8908GR	162	POU752	25
PIE800BL	194	POR1909IN	249	POR8909GR	163	POU753	25
PIE800CH	194	POR1909INP	249	POR8912GR	163	POU787	42
PIE800NM	194	POR1911IN	249	POR8913GR	163	POU787IN	39
PIE810CH	195	POR1911INP	249	POR8914GR	163	POU840	43
PIE810NM	195	POR1914IN	250	POR8918GR	163	POU870	36
PIE811BL	194	POR1914INP	250	POR8919GR	163	POU870BL	36
PIE811CH	194	POR1915IN	248	POR8921GR	163	POU891	233
PIE811NM	194	POR1915INP	248	POR8924GR	163	POU904	47
PIE827CH	205	POR1916IN	250	POR8925GR	163	POU939IN	48
PIE860BL	194	POR1916INP	250	POR8926GR	163	POU980	37
PIE860CH	194	POR1917IN	250	POR900BR	127	POU986	37
PIE860NM	194	POR1917INP	250	POR900IN	127	POU987	37
PIE870BL	194	POR1925IN	248	POR950700	125	POU994	37
PIE870CH	194	POR1925INP	248	POR950720	125	PRI102	177
PIE870NM	194	POR233BL	147	POU108	48	PRI102USB	177
PIE900AL	193	POR25CH	240	POU1170	36	PRI103	177
PIE900BL	193	POR262BL	241	POU1170BL	36	PRI130	178
PIE900CH	193	POR262CH	241	POU1445	30	PRI133	183
PIE900NM	193	POR26CH	240	POU1460	30	PRI150	178
PIE900NO	193	POR272AR	146	POU174BL	232	PRI170	179
PIE910CH	193	POR272BL	146	POU174GR	232	PRI175	181
PIE910NM	193	POR272CH	146	POU203	46	PRI192AL	180
PIE9111CH	195	POR273AR	146	POU204	46	PRI203BL	294
PIE9111NM	195	POR300CH	241	POU205	46	PRI205AL	180
PIE9111NO	195	POR3011AL	247	POU224	35	PRI2150	295
PIE911BL	193	POR3014AL	247	POU225	35	PRI242AL	180
PIE911CH	193	POR3022AL	247	POU284IN	39	PRI243	178
PIE911NM	193	POR3023IN	247	POU3045GR	41	PRI531	317
PIE955CH	205	POR3023INP	247	POU315GR	47	PRI560GR	181
PIE956CH	205	POR3034AL	246	POU3215BL	232	PRI574	181
PIE966AL	197	POR3039BL	246	POU340IN	39	PRI595	182
PIE969NM	197	POR3040BL	246	POU3500	44	PRI716BL	321
PIE970IN	204	POR311CH	241	POU3512BL	47	PRI802USB	177
PIE980BL	203	POR312CH	241	POU3512IN	47	PRI803	177
PIE980CH	203	POR3142BE	146	POU3517	44	PRI902	179
PIE980NM	203	POR3143BE	146	POU3640	27	PRI912	178
PIE982BL	204	POR322BL	255	POU3641	28	PRI922	179
PIE982CH	204	POR356	144	POU3642	28	PRI923	178
PIE986CH	204	POR3675	29	POU3645	29	PRI952	178
PIE987BL	203	POR3909	144	POU3650	27	PRI953	178
PIE990	202	POR3920	144	POU3660	27	PRO107	168
PIE990CH	202	POR407	167	POU390	43	PRO146	166
PIE990GR	202	POR4102	146	POU40	42	PRO147	166
PIE991CH	203	POR412CH	146	POU400	40	PRO150	168
PIE991NM	203	POR4200	145	POU4045GR	41	PRO201OPA	310
PIE992CH	203	POR4300	145	POU45900D	25	PRO201TR	310
PIE992NM	203	POR5063IN	252	POU45900G	25	PRO202OPA	310
PIE996CH	202	POR740	167	POU472	31	PRO202TR	310
PLA250	184	POR7970	167	POU473	31	PRO203OPA	311
PLA321000AL	149	POR8094CHM	165	POU482	31	PRO203TR	311
PLA321200AL	149	POR8094NM	165	POU4935	45	PRO204OPA	310
PLA32600AL	149	POR8096CHM	165	POU4936	45	PRO204TR	310

ALFANUMERIEKE INDEX

Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina
PRO205OPA	311	RAN276NOY	66	RAN600BL	70	SET1260BLG	103
PRO205TR	311	RAN300BL	70	RAN600GR	70	SET1260GRD	102
PRO206OPA	311	RAN300GR	70	RAN600GRA	70	SET1260GRG	102
PRO206TR	311	RAN300GRA	70	RAN6090HET	64	SET1261D	103
PRO3011AL	174	RAN3040	68	RAN6510HET	64	SET1261G	103
PRO3012AL	174	RAN3045	68	RAN700	82	SET1262GRD	103
PRO3013AL	174	RAN3050	68	RAN702	82	SET1262GRG	103
PRO3015AL	175	RAN3060	68	RAN717GR	70	SET2245BLD	103
PRO3016AL	175	RAN3090	68	RAN800BL	70	SET2245BLG	103
PRO325AR	215	RAN317GR	70	RAN800GR	70	SET2245GRD	102
PRO40100AL	155	RAN320HET	65	RAN800GRA	70	SET2245GRG	102
PRO40100IN	155	RAN321HET	65	RAN817GR	70	SET2246D	103
PRO40130AL	155	RAN3220BL	228	RAN820HET	65	SET2246G	103
PRO40130IN	155	RAN3220GR	228	RAN838FRE	66	SET2247GRD	103
PRO40150AL	155	RAN3221BL	228	RAN838NOY	66	SET2247GRG	103
PRO40150IN	155	RAN3221GR	228	RAN900BL	70	SET2250BLD	103
PRO40177BLS	76	RAN3222BL	229	RAN900GR	70	SET2250BLG	103
PRO40177BLS	77	RAN3223BL	229	RAN900GRA	70	SET2250GRD	102
PRO40177GR	76	RAN3223GR	229	RAT1201	221	SET2250GRG	102
PRO40177GR	77	RAN3225BL	229	RAT1301	221	SET2251D	103
PRO40177IN	76	RAN3225GR	229	RAT2201	221	SET2251G	103
PRO40177IN	77	RAN350	79	RAT2301	221	SET2252GRD	103
PRO40177NO	76	RAN350	82	RAT280CH	221	SET2252GRG	103
PRO40177NO	77	RAN367GR	70	RAT280LA	221	SET2260BLD	103
PRO46100AL	154	RAN370HET	65	RAT410CH	221	SET2260BLG	103
PRO46100IN	154	RAN371HET	65	RAT410LA	221	SET2260GRD	102
PRO46130AL	154	RAN400BL	70	RAT8741	221	SET2260GRG	102
PRO46130IN	154	RAN400GR	70	REC955	274	SET2261D	103
PRO46150AL	154	RAN400GRA	70	REC955	314	SET2261G	103
PRO46150IN	154	RAN4011	79	RID6010	140	SET2262GRD	103
PRO49270	77	RAN4021	79	RID6014	140	SET2262GRG	103
PRO49350	77	RAN4063HET	64	RID6114AL	141	SET231740BL	93
PRO49400	77	RAN417GR	70	RID6114BL	141	SET231750BL	93
PRO49450	77	RAN420HET	65	RID6114BL	141	SET231760BL	93
PRO49500	77	RAN421HET	65	RID6114IN	141	SET231840BL	93
PRO49550	77	RAN438FRE	66	RID6114IN	141	SET231850BL	93
PRO49650	77	RAN438NOY	66	RID6210TR	141	SET231860BL	93
PRO6902	311	RAN450BL	70	RID6216TR	141	SET231940BL	93
PRO80100	155	RAN450GR	70	RID9010	140	SET231950BL	93
PRO80145	155	RAN450GRA	70	RID9014	140	SET231960BL	93
PRO8900IN	162	RAN4530BLS	80	RID9114AL	141	SET232040BL	93
PRO8901IN	162	RAN4530CHEC	84	RID9210TR	141	SET232050BL	93
PRO8902IN	162	RAN4530CHEF	84	RID9216TR	141	SET232060BL	93
PRO8903IN	162	RAN4530GR	80	ROU90	117	SET2367D	91
PRO900	127	RAN4530NO	80	SAC230	122	SET2367G	91
PRO921	185	RAN4530NOY	84	SAC330	122	SET2370D	91
PRO980AL	152	RAN473BL	71	SAC3670	29	SET2370G	91
PRO981AL	152	RAN473GR	71	SEP11CH	109	SET2520	50
PRO982AL	152	RAN500BL	70	SEP12CH	109	SET2521	50
PRO983AL	153	RAN500GR	70	SEP44BLS	76	SET281730BL	92
QUI115HET	67	RAN500GRA	70	SEP44BLS	77	SET281740BL	92
RAC371HET	65	RAN5030BLS	80	SEP44GR	76	SET281750BL	92
RAI180600AR	164	RAN5030CHEC	84	SEP44GR	77	SET281760BL	92
RAI180600IN	164	RAN5030CHEF	84	SEP44IN	76	SET281830BL	92
RAI180900AR	164	RAN5030GR	80	SEP44IN	77	SET281840BL	92
RAI180900IN	164	RAN5030NO	80	SEP44NO	76	SET281850BL	92
RAI181200AR	164	RAN5030NOY	84	SEP44NO	77	SET281860BL	92
RAI181200IN	164	RAN510HET	65	SEP540GR	69	SET281930BL	92
RAN12300	78	RAN517GR	70	SET1245BLD	103	SET281940BL	92
RAN12400	78	RAN520HET	65	SET1245BLG	103	SET281950BL	92
RAN12450	78	RAN521HET	65	SET1245GRD	102	SET281960BL	92
RAN20100	68	RAN522HET	65	SET1245GRG	102	SET3101CH	236
RAN20120	68	RAN538FRE	66	SET1246D	103	SET3102CH	238
RAN2040	68	RAN538NOY	66	SET1246G	103	SET3107CH	237
RAN2045	68	RAN540	69	SET1247GRD	103	SET3108CH	238
RAN2050	68	RAN545	69	SET1247GRG	103	SET3201CH	239
RAN2060	68	RAN550	69	SET1250BLD	103	SET3209CH	239
RAN2080	68	RAN5530BLS	80	SET1250BLG	103	SET3215CH	239
RAN2090	68	RAN5530CHEC	84	SET1250GRD	102	SET3245BLD	103
RAN217GR	70	RAN5530CHEF	84	SET1250GRG	102	SET3245BLG	103
RAN220HET	65	RAN5530GR	80	SET1251D	103	SET3245GRD	102
RAN221HET	65	RAN5530NO	80	SET1251G	103	SET3245GRG	102
RAN260GR	75	RAN5530NOY	84	SET1252GRD	103	SET3246D	103
RAN274CHE	67	RAN560	69	SET1252GRG	103	SET3246G	103
RAN276FRE	66	RAN590	69	SET1260BLD	103	SET3247GRD	103

Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina	Referentie	Pagina
SET3247GRG	103	SET620GRD	104	SPO981BL	278	TIR452	110
SET3250BLD	103	SET620GRG	104	SPO982BL	279	TIR453	110
SET3250BLG	103	SET630CHD	104	SPO983BL	279	TIR500	138
SET3250GRD	102	SET630CHG	104	SPO984BL	279	TIR5140	227
SET3250GRG	102	SET6400	20	SPO985BL	279	TIR538CH	123
SET3251D	103	SET640CHD	104	SPO998CH	284	TIR552	110
SET3251G	103	SET640CHG	104	SUP101GR	34	TIR553	110
SET3252GRD	103	SET6450	20	SUP14381NM	214	TIR600	138
SET3252GRG	103	SET6500	20	SUP14382NM	214	TOU9070	111
SET3260BLD	103	SET6600	20	SUP158NM	185	TOU9170	111
SET3260BLG	103	SET6610	21	SUP1933IN	251	TOU9418	129
SET3260GRD	102	SET690CH	196	SUP1933INP	251	TOU94183	129
SET3260GRG	102	SET690NM	196	SUP2000CH	170	TOU9428	129
SET3261D	103	SET6910	21	SUP4276BL	95	TOU9438	129
SET3261G	103	SET820CHD	105	SUP4276GR	95	TOU94383	129
SET3262GRD	103	SET820CHG	105	SUP500HET	65	TOU9448	129
SET3262GRG	103	SET830CHD	105	SUP519CH	211	TOU94483	129
SET3601CH	237	SET830CHG	105	SUP520CH	211	TOU9501	129
SET3602CH	238	SET890CH	197	SUP5301CH	223	TOU95013	129
SET4245BLD	101	SET890NM	197	SUP5305CH	223	TOU9511	129
SET4245BLG	101	SET920CHD	105	SUP5315M4CH	223	TOU95113	129
SET4245GRD	101	SET920CHG	105	SUP5319M4CH	223	TOU9643	129
SET4245GRG	101	SET930CHD	105	SUP671CH	244	TOU9701	128
SET4247BLD	100	SET930CHG	105	SUP672CH	244	TOU9711	128
SET4247BLG	100	SPO100	290	SUP673CH	244	TOU9721	128
SET4247GRD	101	SPO102NM	267	SUP674CH	244	TOU9758	128
SET4247GRG	101	SPO103NM	265	SUP821300CH	184	TOU9766	128
SET4250BLD	101	SPO106BL	277	SUP9204	222	TOU9768	128
SET4250BLG	101	SPO109NM	266	TAB1179IN	251	TRA120	291
SET4250GRD	101	SPO116BL	277	TAB2111	199	TRA125	274
SET4250GRG	101	SPO120	286	TAB2113	199	TRA126	320
SET4252BLD	100	SPO121	286	TAB2116	199	TRA127	320
SET4252BLG	100	SPO127BL	277	TAB2211	199	TRA1512	314
SET4252GRD	101	SPO129	273	TAB2213	199	TRA1524	314
SET4252GRG	101	SPO129BLC	273	TAB2216	199	TRA22105	291
SET4260BLD	101	SPO143S	281	TAB30426AL	247	TRA2260	291
SET4260BLG	101	SPO144S	281	TAB3600	301	TRA24100	309
SET4260GRD	101	SPO145S	281	TAB3838	209	TRA2415	167
SET4260GRG	101	SPO146S	281	TAB3845	209	TRA2415	169
SET4262BLD	100	SPO158BLC	259	TAB3900	301	TRA2415	274
SET4262BLG	100	SPO158BLF	259	TAB51200	300	TRA2415	305
SET4262GRD	101	SPO167BL	277	TAB5450	300	TRA2415	309
SET4262GRG	101	SPO172	280	TAB5600	300	TRA24150	309
SET48	123	SPO178BLC	259	TAB5900	300	TRA2430	167
SET5011BL	227	SPO178BLF	259	TAB8600	301	TRA2430	169
SET5163	23	SPO189BL	277	TAB8900	301	TRA2430	274
SET5164	23	SPO2032AR	273	TAB8927GR	163	TRA2430	305
SET5166	23	SPO2032NO	273	TAP205GR	86	TRA2430	309
SET5169	23	SPO2050AR	273	TAP250GR	87	TRA2515	274
SET5245BLD	101	SPO2050NO	273	TAP305GR	86	TRA2515	298
SET5245BLG	101	SPO211GR	264	TAP405GR	87	TRA2515	303
SET5245GRD	101	SPO219BL	277	TAP480MF	87	TRA2530	299
SET5245GRG	101	SPO246GR	269	TAP485MC	87	TRA256	274
SET5247BLD	100	SPO248GR	269	TAP500GR	86	TRA256	298
SET5247BLG	100	SPO250BL	302	TAP5120GR	86	TRA256	303
SET5247GRD	101	SPO250BLC	302	TAP540GR	86	TRA256	320
SET5247GRG	101	SPO250BLE	302	TAP545GR	86	TRA4950	309
SET5250BLD	101	SPO253GR	269	TAP550GR	86	TRA4970	309
SET5250BLG	101	SPO261AR	272	TAP560GR	86	TRA60	291
SET5250GRD	101	SPO2650AR	272	TAP590GR	86	TRA75	291
SET5250GRG	101	SPO2651AR	272	TAP710NO	87	TUB3075CH	170
SET5252BLD	100	SPO445CH	284	TEL960	274	TUB8311	222
SET5252BLG	100	SPO523	288	TEL960	314		
SET5252GRD	101	SPO538	271	TIG2300CH	223		
SET5252GRG	101	SPO55	285	TIG675CH	244		
SET5260BLD	101	SPO578	290	TIR119CH	134		
SET5260BLG	101	SPO58	285	TIR1204CH	134		
SET5260GRD	101	SPO59NM	261	TIR1206CH	134		
SET5260GRG	101	SPO70	262	TIR120CH	134		
SET5262BLD	100	SPO78NM	261	TIR352	110		
SET5262BLG	100	SPO929	284	TIR353	110		
SET5262GRD	101	SPO951CH	290	TIR388CH	123		
SET5262GRG	101	SPO978BL	278	TIR402	110		
SET620CHD	104	SPO979BL	278	TIR403	110		
SET620CHG	104	SPO980BL	278	TIR438CH	123		

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LMC BELGIË (01/01/2015)

TEGENSTELBAARHEID:

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door LMC. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan LMC. Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt.

BESTELLINGEN:

Bemiddelaars, agenten of vertegenwoordigers hebben geen macht om LMC te verbinden. De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden LMC pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij schriftelijk hetzij door de verzending van de producten. Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van LMC worden geannuleerd. Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie van de catalogi voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd, en evenmin door LMC worden teruggenomen.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fiches, de foto's of tekeningen die in onze catalogi staan, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren. In deze voorwaarden behoudt LMC zich het recht voor om producten te leveren die wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken hierdoor niet worden aangetast, en dat ook na ontvangst van de bestelling.

PRIJZEN:

De prijzen zijn vermeld exclusief taksen en belastingen, speciale verpakkingskosten en transportkosten. De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. LMC spant zich in om de in haar tarieflijsten vermelde prijzen te garanderen, maar behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BETALINGSVOORWAARDEN:

Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving op 30 dagen factuurdatum. Voor een betaling die binnen de 8 dagen ontvangen wordt, heeft de klant recht om een korting van 2 % in mindering te brengen. Bij export naar het buitenland dient de eerste bestelling te zijn betaald vóór de goederen worden verzonden. De volgende bestellingen moet de koper betalen vóór de goederen worden verzonden, met een onherroepelijk en bevestigd documentair krediet dat bij een Belgische bank is geopend (met betaaltermijn op 30 dagen). De portkosten, speciale verpakkingskosten en de kosten voor documentaire kredieten voor elke zending buiten België, zijn ten laste van de koper.

LAATTIJDIGE BETALING:

Indien een bedrag op de vervaldatum niet is betaald:

- Lopen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele interesten van 12% per jaar, doch met een minimum interestvoet conform de Wet Betalingsachterstand dd. 2 Augustus 2002 totdat de betaling effectief ontvangen is.
- Wordt de volledige schuld onmiddellijk eisbaar, in geval van gespreide betalingen;
- Worden alle - inclusief nog niet vervallen - facturen onmiddellijk eisbaar;
- Worden alle lopende bestellingen opgeschort dan wel geannuleerd naar keuze van LMC.

Elke factuur die door de dienst "geschillen" van LMC (of diens gevolmachtigde) ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 100 euro.

LEVERINGEN:

De levering gebeurt "Ex Works" (aan de opslagplaatsen van LMC). De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur aangesteld door LMC namens de koper. De portkosten worden door LMC gefactureerd aan de koper. Het transport van de goederen verloopt in elk geval op risico van de koper, ongeacht op welke manier de transportprijs betaald wordt. De koper dient het aantal geleverde colli en de staat van de goederen in aanwezigheid van de transporteur te controleren. De koopwaar zal aanzien worden als aanvaard vanaf de ondertekening van het bewijs van aflevering, ingeval van vertraging, verlies of schade in de loop van het transport, dient de koper tegenover de transporteur een voorbehoud uit te spreken en binnen de reglementaire termijnen elk verhaal tegen de transporteur uit te oefenen.

LEVERINGSTERMIJNEN:

De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten, of strafbeding, en evenmin tot de annulering van de bestelling. De termijnen worden sowieso verlengd in geval van overmacht of eender welk feit dat onafhankelijk van de wil van LMC is zoals elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd (zoals onder meer doch niet beperkt tot: volledige of gedeeltelijke stakingen van ons personeel of van personeel van onze leveranciers, diefstal, transportmoeilijkheden, pannes van machines of gereedschappen, oorlogen, politieke of economische onlusten, vernielingen of andere gebeurtenissen die onze bevoorrading of de levering van onze goederen beletten of abnormaal beperken). Bij overmacht heeft LMC de keuze om haar verplichtingen kosteloos op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

ONTBINDING:

Het is de koper in geen enkele hypothese toegestaan de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de koper hoe dan ook de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op vergoeding van andere kosten en/of schade.

KLACHTEN / TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:

De klachten betreffende de koopwaren moeten vóór elk gebruik en binnen de vierentwintig uren na de ontvangst van de goederen ter bestemming per aangetekend schrijven aan LMC overgemaakt worden. Klachten die niet op het ontvangstbewijs van de transporteur zijn vermeld, worden in geen geval aanvaard.

LMC dient niet in te staan voor verborgen gebreken waarvan zij niet op de hoogte was of redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn. Bij het ontdekken van een verborgen gebrek dient de koper binnen een zo kort mogelijke termijn, alleszins uiterlijk binnen 7 dagen, vanaf het ontdekken van het gebrek LMC een bezwaarformulier te bezorgen per aangetekend schrijven. Bij gebreke hiervan worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Het bestaan van bezwaar schorst de betalingstermijn van de facturen niet. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant tot volledige betaling.

Om goederen terug te sturen, is er steeds een voorafgaand formeel akkoord tussen LMC en de koper vereist; u zult dan een "retourbon" ontvangen die verplicht bij de colli moet worden gevoegd. Elk product dat zonder dit akkoord wordt terugge-stuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en zal geen aanleiding geven tot een kredietnota. De goederen moeten in hun originele verpakking en in nieuwe toestand te worden teruggestuurd; het terugsturen gebeurt op kosten en risico van de koper; een terugzending waarbij de port door de ontvanger moet worden betaald, zal systematisch worden geweigerd. Voor terugnames om redenen die niet aan ons te wijten zijn, zal automatisch een forfait van 15 euro (administratief en logistieke kosten) van het tegoed worden afgetrokken. Het tegoed zal pas na nazicht van de teruggestuurde goederen worden opgesteld. Er wordt een waardevermindering van 10 % gehanteerd voor het "herverpakken" indien het product niet in zijn originele verpakking is teruggestuurd. Er wordt geen waardevermindering in rekening gebracht indien de vraag binnen de drie werkdagen na de levering wordt geformuleerd. Er wordt geen artikel terug genomen indien dit pas meer dan 1 maand na levering wordt gevraagd. Artikelen die niet in de catalogus van LMC staan of waar de vermelding "op bestelling" naast staat, worden niet teruggenomen. In geval van aansprakelijkheid van LMC, is de totale aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat LMC de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en schadebeding. Vanaf levering van de goederen ("ex works") is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen. In geval van terugvordering of teruggave van materieel door LMC in toepassing van het eigendomsvoorbehoud, blijven alle door LMC ontvangen bedragen haar eigendom als vergoeding voor het genot van de goederen waarvan de koper heeft kunnen genieten. Mocht de klant de goederen willen doorverkopen, dan verbindt hij zich ertoe om die onderverkrijper op de hoogte te brengen van het bestaan van deze clause van eigendomsvoorbehoud en van het recht dat LMC zich voorbehoudt om ofwel de goederen ofwel de wederverkoopprijs van de onderverkrijper terug te vorderen, ten belope van haar schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten. Een en ander belet LMC niet het nog openstaande saldo van de koper terug te vorderen.

FAILLISSEMENT/ INSOLVABILITEIT/PROCEDURE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN:

Wanneer de koper insolvent, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijke reorganisatie of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. LMC behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN:

Wanneer de koper insolvabel, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijke reorganisatie of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. LMC behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

INBREUKEN OP DE OCTROOIEN OF GEDEPONEERDE MODELLEN:

De koper zal LMC moeten vergoeden voor alle schadevergoedingen, strafbedingen en kosten die LMC zou kunnen oplopen door de realisatie van stukken op basis van tekeningen of modellen die de koper heeft bezorgd en die door octrooi of gedeponeerde modellen zijn beschermd.

BETWISTING:

Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Gent bevoegd, de enige rechtsmacht die door beide partijen wordt erkend en aanvaard, zelfs indien er verscheidene verweerders zijn of bij beroep op de waarborg. Op alle geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LMC NEDERLAND (01/01/2015)

TEGENSTELBAARHEID:

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door Meubelbeslag Holland. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan Meubelbeslag Holland. Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt.

BESTELLINGEN:

Bemiddelaars, agenten of vertegenwoordigers hebben geen macht om Meubelbeslag Holland te verbinden. De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden Meubelbeslag Holland pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij schriftelijk hetzij door de verzending van de producten. Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Meubelbeslag Holland worden geannuleerd. Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie van de catalogi voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd, en evenmin door Meubelbeslag Holland worden teruggenomen.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fiches, de foto's of tekeningen die in onze catalogi staan, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren. In deze voorwaarden behoudt Meubelbeslag Holland zich het recht voor om producten te leveren die wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken hierdoor niet worden aangetast, en dat ook na ontvangst van de bestelling.

PRIJZEN:

De prijzen zijn vermeld exclusief taksen en belastingen, speciale verpakkingskosten en transportkosten. De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. Meubelbeslag Holland spant zich in om de in haar tarieflijsten vermelde prijzen te garanderen, maar behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BETALINGSVOORWAARDEN:

Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving op 30 dagen factuurdatum. Voor een betaling die binnen de 8 dagen ontvangen wordt, heeft de klant recht om een korting van 2 % in mindering te brengen. Bij export naar het buitenland dient de eerste bestelling te zijn betaald vóór de goederen worden verzonden. De volgende bestellingen moet de koper betalen vóór de goederen worden verzonden, met een onherroepelijk en bevestigd documentair krediet dat bij een Belgische bank is geopend (met betaaltermijn op 30 dagen). De portkosten, speciale verpakkingskosten en de kosten voor documentaire kredieten voor elke zending buiten België, zijn ten laste van de koper.

LAATTIJDIGE BETALING:

Indien een bedrag op de vervaldatum niet is betaald:

- Lopen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele interesten van 12% per jaar, tot dat de betaling effectief ontvangen is.
- Wordt de volledige schuld onmiddellijk eisbaar, in geval van gespreide betalingen;
- Worden alle - inclusief nog niet vervallen - facturen onmiddellijk eisbaar;
- Worden alle lopende bestellingen opgeschort om wel geannuleerd naar keuze van Meubelbeslag Holland.

Elke factuur die door de dienst "geschillen" van Meubelbeslag Holland (of diens gevolmachtigde) ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 100 euro.

LEVERINGEN:

De levering gebeurt "Ex Works" (aan de opslagplaatsen van Meubelbeslag Holland). De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur aangesteld door Meubelbeslag Holland namens de koper. De portkosten worden door Meubelbeslag Holland gefactureerd aan de koper. Het transport van de goederen verloopt in elk geval op risico van de koper, ongeacht op welke manier de transportprijs betaald wordt. De koper dient het aantal geleverde colli en de staat van de goederen in aanwezigheid van de transporteur te controleren. De koopwaar zal aanzien worden als aanvaard vanaf de ondertekening van het bewijs van aflevering, ingeval van vertraging, verlies of schade in de loop van het transport, dient de koper tegenover de transporteur een voorbehoud uit te spreken en binnen de reglementaire termijnen elk verhaal tegen de transporteur uit te oefenen.

LEVERINGSTERMIJNEN:

De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten, of strafbeding, en evenmin tot de annulering van de bestelling. De termijnen worden sowieso verlengd in geval van overmacht of eender welk feit dat onafhankelijk van de wil van Meubelbeslag Holland is zoals elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd (zoals onder meer doch niet beperkt tot: volledige of gedeeltelijke stakingen van ons personeel of van personeel van onze leveranciers, diefstal, transportmoeilijkheden, pannes van machines of gereedschappen, oorlogen, politieke of economische onlusten, vernielingen of andere gebeurtenissen die onze bevoorrading of de levering van onze goederen beletten of abnormaal beperken). Bij overmacht heeft Meubelbeslag Holland de keuze om haar verplichtingen kosteloos op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

ONTBINDING:

Het is de koper in geen enkele hypothese toegestaan de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de koper hoe dan ook de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op vergoeding van andere kosten en/of schade.

KLACHTEN / TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:

De klachten betreffende de koopwaren moeten vóór elk gebruik en binnen de vierentwintig uren na de ontvangst van de goederen ter bestemming per aangetekend schrijven aan Meubelbeslag Holland overgemaakt worden. Klachten die niet op het ontvangstbewijs van de transporteur zijn vermeld, worden in geen geval aanvaard. Meubelbeslag Holland dient niet in te staan voor verborgen gebreken waarvan zij niet op de hoogte was of redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn. Bij het ontdekken van een verborgen gebrek dient de koper binnen een zo kort mogelijke termijn, alleszins uiterlijk binnen 7 dagen, vanaf het ontdekken van het gebrek Meubelbeslag Holland een bezwaarformulier te bezorgen per aangetekend schrijven. Bij gebreke hiervan worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Het bestaan van bezwaar schorst de betalingstermijn van de facturen niet. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant tot volledige betaling. Om goederen terug te sturen, is er steeds een voorafgaand formeel akkoord tussen Meubelbeslag Holland en de koper vereist; u zult dan een "retourbon" ontvangen die verplicht bij de colli moet worden gevoegd. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggestuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en zal geen aanleiding geven tot een kredietnota. De goederen moeten in hun originele verpakking en in nieuwe toestand te worden teruggestuurd; het terugsturen gebeurt op kosten en risico van de koper; een terugzending waarbij de port door de ontvanger moet worden betaald, zal systematisch worden geweigerd. Voor terugnames om redenen die niet aan ons te wijten zijn, zal automatisch een forfait van 15 euro (administratief en logistieke kosten) van het tegoed worden afgetrokken. Het tegoed zal pas na nazicht van de teruggestuurde goederen worden opgesteld. Er wordt een waardevermindering van 10 % gehanteerd voor het 'herverpakken' indien het product niet in zijn originele verpakking is teruggestuurd. Er wordt geen waardevermindering in rekening gebracht indien de vraag binnen de drie werkdagen na de levering wordt geformuleerd. Er wordt geen artikel terug genomen indien dit pas meer dan 1 maand na levering wordt gevraagd. Artikelen die niet in de catalogus van Meubelbeslag Holland staan of waar de vermelding "op bestelling" naast staat, worden niet teruggenomen. In geval van aansprakelijkheid van Meubelbeslag Holland, is de totale aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Meubelbeslag Holland de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en schadebeding. Vanaf levering van de goederen ("ex works") is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen. In geval van terugvordering of teruggave van materieel door Meubelbeslag Holland in toepassing van het eigendomsvoorbehoud, blijven alle door Meubelbeslag Holland ontvangen bedragen haar eigendom als vergoeding voor het genot van de goederen waarvan de koper heeft kunnen genieten. Mocht de klant de goederen willen doorverkopen, dan verbindt hij zich ertoe om die onderverkrijger op de hoogte te brengen van het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en van het recht dat Meubelbeslag Holland zich voorbehoudt om ofwel de goederen ofwel de wederverkoopprijs van de onderverkrijger terug te vorderen, ten belope van haar schuldvermindering in hoofdsom, interesten en kosten. Een en ander belet Meubelbeslag Holland niet het nog openstaande saldo van de koper terug te vorderen.

FAILLISEMENT/ INSOLVABILITEIT/PROCEDURE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN:

Wanneer de koper insolvent, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijk reorganisatie of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Meubelbeslag Holland behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

GEbruik VAN DE PRODUCTEN:

Aangezien Meubelbeslag Holland de door haar verhandelde producten niet aanwendt of verwerkt, is enkel de koper aansprakelijk voor het aanwenden of verwerken ervan. Meubelbeslag Holland wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor alle fouten of beschadigingen die door de natuurlijke slijtage worden veroorzaakt, die te wijten zijn aan een verkeerde montage, aan een gebrek aan onderhoud of aan enige wijziging van het product die niet door Meubelbeslag Holland is voorzien of gespecificeerd.

INBREUKEN OP DE OCTROOIEN OF GEDEPONEERDE MODELLEN:

De koper zal Meubelbeslag Holland moeten vergoeden voor alle schadevergoedingen, strafbedingen en kosten die Meubelbeslag Holland zou kunnen oplopen door de realisatie van stukken op basis van tekeningen of modellen die de koper heeft bezorgd en die door octrooi of gedeponeerde modellen zijn beschermd.

BETWISTING:

Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Utrecht bevoegd, de enige rechtsmacht die door beide partijen wordt erkend en aanvaard, zelfs indien er verscheidene verweerders zijn of bij beroep op waarborg. Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.



LMC Benelux nv
Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde

België
Tel. : +32 (0)9 261 03 70
Fax : +32 (0)9 261 03 79

Nederland
Tel. : +31 (0)492 52 93 55
Fax : +31 (0)492 52 18 05

www.lmcstore.com